


エコフィール

「エコフィール」は、従来捨てていた排気熱を回収して再利用する石油給湯器です。
熱効率を95%まで高めて、灯油の使用量を節約し、CO₂の排出量を削減する、
家計にも環境にも負担が少ない経済的な石油給湯器です。

エコフィール (水道直圧式)

お湯の流れ

水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。

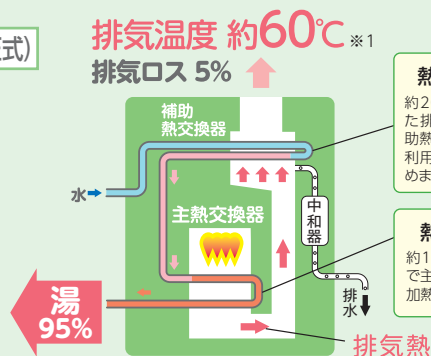

熱利用2

約200℃になった排気熱を、補助熱交換器で再利用して水を温めます。

熱利用1

約1500℃の熱で主熱交換器を加熱します。

排気温度が低下!

給湯の熱効率が大幅にアップ!



年間104Lの灯油を節約! (水道直圧式の場合)

- 排気熱を利用することで、熱効率が95%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約10,600円の節約 ※3




1年間で
約10,600円
オフ!

ポリ缶(18L)約5.8缶分節約!

CO₂の排出量を約13%削減!! (水道直圧式の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約259kg-CO₂削減。 ※4
- 杉の木に換算して約18本分のCO₂削減効果があります。

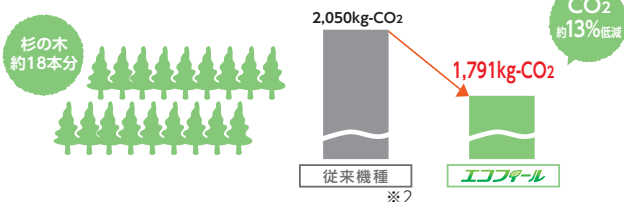

※1: 外気温等の条件により異なります。

※2: 熱効率83%の石油給湯器

※3: 石油給湯器(熱効率83%)と比べた場合。

給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で平均11℃)

● 風呂お湯はり: 200L×42℃

● シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃

● 洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃

● 台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃

● 灯油価格102円/L(2020年1月6日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

※4: 杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。([地球温暖化防止のための緑の吸収源対策]環境省/林野庁より試算)

ふろタイマー機能

フルオートタイプ[EHK-4567SXGH]で無線LAN対応タッチパネルリモコン選択時のみ

いねむりなどによる 長湯の防止

浴そうでの不慮の事故は年間約5,000人。 ※5 長時間の入浴で熱中症になるケースも報告されています。水位センサーで入浴者の状況を検知し、浴そうへの入浴状況をアイコンの色でお知らせします。また、いねむりなどで入浴時間が長くなった時はリモコンの音声と画面表示でお知らせします。

ふろタイマーの働き

台所リモコン 標準画面

ふろタイマーカウント表示

お風呂に入っている時間をカウントします



ふろタイマー表示

ふろタイマー終了時間を設定すると表示します

灰: ふろタイマー終了時間外

青: 浴そうに人がいない状態

赤: 浴そうに人がいる状態

注意

● ふろタイマー機能は安全な入浴をお約束するものではありません。補助機能としてご活用ください。

● 浴そうの水位変化を検知します。身体が小さい方の入浴やサイズが大きい浴そうなど、水位の変化が小さい場合は検知できないことがあります。

※5: 2019年12月18日付

消費者庁ニュースリリースより引用

台所リモコンのかんたん画面と浴室リモコンにも同じ表示をします。

台所リモコンでこの時間を設定します。

スイッチを押す

ふろ自動

お湯はり終了

STOP

ふろタイマーカウント中

お風呂から出る

ふろタイマー終了


お風呂に入る水位が上がリ、入浴したことを検知します。

一定時間経過音声と表示でお知らせします。

水位が下がり、入浴が終わったことを検知します。

ふろタイマーを終了します

浴室リモコン



台所リモコン



ピーピーピー

1分経過

お風呂の様子を確認してください(1分ごとに繰り返し)お知らせします

eco機能※6 ecoスイッチを押すと灯油や水を節約します。



水道直圧式の場合 季節に応じて自動で最大の給湯能力を調整し、灯油や水を節約します。

■eco機能の効果 (EHK-4766DXFの場合)

水道
効果金額

約2,940円／年
約7,900L/年(7.9m³×372円/m³)



浴そう(200L)
約39.5杯分

灯油
効果金額

約2,450円／年
約24L/年(約24L×102円/L)



ポリ缶(18L)
約1.3缶分

1年間で
約5,400円
オトク!

給湯能力のめやす

季節	給湯能力(対標準モード)
冬	約90%
春・秋	約70%
夏	約50%

- 給湯使用条件: モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定し給湯能力を制限することによる節約金額を算出。
- 出湯温度を40℃とし、入水温度は季節によって、春・秋は15℃、夏は25℃、冬は5℃とする。
季節の日数は1年間(365日)の1/4ずつとして算出。

減圧式(フルオートタイプ)の場合

■eco機能の効果 (EHK-4567SXGHで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

効果1

シャワーの流量を抑え、節水・灯油の節約をします。

水道
効果金額

約5,400円／年
約14,600L/年(14.6m³×372円/m³)



浴そう(200L)
約73杯分

灯油
効果金額

約3,900円／年
約38L/年(約38L×102円/L)



ポリ缶(18L)
約2.2缶分

効果2

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油を節約します。

灯油
効果金額

約3,300円／年
約32L/年(約32L×102円/L)



ポリ缶(18L)
約1.8缶分

効果1 と 効果2 の合計

1年間で
約12,600円
オトク!

- 給湯使用条件(4人家族想定、通年平均気温:20℃、通年平均入水温度:18℃、機器給湯設定温度:60℃[湯水混合で使用]、使用日数:365日)
- ふろお湯はり:200L×42℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃
- シャワー: 標準モード 12L/分×5分×人=240L×40℃
ecoモード 10L/分×5分×人=200L×40℃

減圧式(フルオートタイプ以外)の場合

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え、灯油を節約します。

■eco機能の効果 (EHK-4567SAGの場合)

灯油
効果金額

約3,300円／年
約32L/年(約32L×102円/L)



ポリ缶(18L)
約1.8缶分

1年間で
約3,300円
オトク!

- 給湯使用条件(4人家族想定、通年平均気温:20℃、通年平均入水温度:18℃、機器給湯設定温度:60℃[湯水混合で使用]、使用日数:365日)
- ふろお湯はり:200L×42℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃ ●シャワー:10L/分×5分×人=200L×40℃

- 水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=372円/m³。家庭用で口径20mmの場合。
- 灯油価格は102円/L(2020年1月6日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。

※6:カンタンリモコンを選択した場合は、この機能は使用できません。

強制ふろ凍結予防運転

水道直圧式のフルオートタイプ・オートタイプでカラー液晶リモコン・インターホンリモコンを選択した場合のみ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っているなど)の場合に、特に有効な凍結予防です。

水道直圧式

エコフィール

給湯+強制追いだし

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

フルオートタイプ 全自動お湯はり

屋内 強制給排気 (FF) タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および
標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
110%
エネルギー消費効率
95.0%

外装塗装鋼板

EHK-4766DKXF

リモコン
別売

本体希望小売価格 ¥416,000 (税抜)

●うす型給排気筒付 (FF-70-062 [うしろ右] または
FF-70-082 [よこ] または FF-70-082R [よこ右])
からお選びください。(P55・56参照)
※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、
オプションのFF-70-062L (うしろ左) [+¥4,000 (税抜)] と
置き換えが可能です。(P55・56参照)
●外形寸法 高655×幅470×奥行250 (mm)

1 カラー液晶リモコンセット価格 ¥471,000 (税抜)

2 インターホンリモコンセット価格 ¥456,000 (税抜)

3 音声リモコンセット価格 ¥445,800 (税抜)

4 カンタンリモコンセット価格 ¥432,600 (税抜)

必要 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P52参照
別売品 リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

水道 直圧	比例 制御	冷水 緩和	低温 出湯	2階 浴そう	ハイ パワー	エネ ルック	ECO 機能	インター ホン	フル オート	自動 追いだし	急速 湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管 クリーン (自動)	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	ソーラー	液晶 表示	タイム スタンプ	凍結 予防
(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注2)	(注1)	(注2)	(注3)	(注3)	(注3)

(注1) リモコンセット: KR-86P・KR-87P・KR-88V 使用時のみ、この機能が使えます。
(注2) リモコンセット: KR-86P・KR-87P 使用時のみ、この機能が使えます。
(注3) ソーラー接続ユニット (P52参照) の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

1 別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P ¥55,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3013P [非防水形]



浴室リモコン
YST-3013P

2 別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥40,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン
YST-2535P

3 別売音声リモコンセット

KR-88V ¥29,800 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン
YST-2714V

4 別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥16,600 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン
YST-2910

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
110%
エネルギー消費効率
95.0%

外装高級粉体塗装

EHK-4766DXE

リモコン
別売

本体希望小売価格 ¥411,000 (税抜)

●専用排気筒セット (NKPφ100) 付 (※)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

1 カラー液晶リモコンセット価格 ¥466,000 (税抜)

2 インターホンリモコンセット価格 ¥451,000 (税抜)

3 音声リモコンセット価格 ¥440,800 (税抜)


4 カンタンリモコンセット価格 ¥427,600 (税抜)

必要 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P52参照
別売品 リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

(※) 排気筒は、必ず付属品の「専用排気筒セット (NKPφ100)」または
別売品の「専用排気筒 (NKPφ100)」を使用してください。
他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下
して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照]

90°エルボの直出し施工が可能です。

EHK-4766DXEは、90°エルボ (付属品) の
直出し施工が可能です、機器からすぐに横引きできます。



屋内 強制給排気 (FF) タイプ

給湯出力 46.5kW (40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および
標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
110%
エネルギー消費効率
95.0%

外装高級粉体塗装

EHK-4766DXF

リモコン
別売

本体希望小売価格 ¥421,000 (税抜)

●うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P55参照)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591 (mm)

1 カラー液晶リモコンセット価格 ¥476,000 (税抜)

2 インターホンリモコンセット価格 ¥461,000 (税抜)

3 音声リモコンセット価格 ¥450,800 (税抜)

4 カンタンリモコンセット価格 ¥437,600 (税抜)

必要 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P52参照
別売品 リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302

希望小売価格 ¥89,800 (税抜)



別売増設リモコン (どちらか1台) の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV

[非防水形]

¥18,000 (税抜)



CMR-2801S

[非防水形]

¥9,000 (税抜)



※非防水形リモコンは、浴室内など湿度の高い場所への取付けはできません。
※各リモコン・カンタンリモコンを別売のバックアップ電源ユニット (BDU-302) を取付けてピークアウト運転を行う場合はCMR-2501SVを使用してください。

水道直圧式

エコフィール

給湯＋強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

オートタイプ 自動お湯はり

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および
標高800mm以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
110%
エネルギー消費効率
95.0%

外装高級粉体塗装

EHK-4766DAF

リモコン
別売

本体希望小売価格 ¥397,000 (税抜)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

①カラー液晶リモコンセット価格 ¥452,000 (税抜)

②インターホンリモコンセット価格 ¥437,000 (税抜)

③音声リモコンセット価格 ¥426,800 (税抜)

④カンタンリモコンセット価格 ¥413,600 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

水道直圧	比例制御	冷水緩和	低温出湯	2階浴そう	ハイパワー	エネルギー	Eco機能	インターホン	オート	急速湯はり
保温	たし湯	予約	たし水	呼出	配管クリーン(手動)	配管洗浄	ソーラー	リモコン表示	タイムスタンプ	凍結予防
		(注1)			(注1)	(注1)	(注2)	(注2)		

(注1)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)ソーラー接続ユニット(P52参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

①別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P ¥55,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3013P [非防水形]



浴室リモコン
YST-3013P

②別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥40,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルギー + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン
YST-2535P

③別売音声リモコンセット

KR-88V ¥29,800 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン
YST-2714V

④別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥16,600 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン
YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-25015V
[非防水形]

¥18,000 (税抜)



CMR-28015S
[非防水形]

¥9,000 (税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-25015V」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800 (税抜)



●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

水道直圧式

エコフィール

給湯＋強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 2階浴そう ハイパワー ECO機能 定量おろし 保温 呼出 ソーラー 液晶表示 タイムスタンプ 凍結予防

定量お知らせ機能

(注1)「リモコンセット:KR-90V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制給排気(FF)タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および
標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
110%
エネルギー消費効率
95.0%

外装塗装鋼板

EHK-4766DKF リモコン別売

本体希望小売価格 ¥353,000 (税抜)

●うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ右]またはFF-70-082[よこ]またはFF-70-082R[よこ右])からお選びください。(P55・56参照)

※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,000(税抜)]と置き換えが可能です。(P55・56参照)

●外形寸法 高655×幅470×奥行250(mm)

①音声リモコンセット価格 ¥382,800 (税抜)

②カンタンリモコンセット価格 ¥369,600 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P52参照

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

①別売音声リモコンセット

KR-90V ¥29,800 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2715V 非防水形



浴室リモコン
YST-2715V

②別売カンタンリモコンセット

KR-91 ¥16,600 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2911 非防水形



浴室リモコン
YST-2911

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800 (税抜)



別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV

非防水形

¥18,000 (税抜)



CMR-2801S

非防水形

¥9,000 (税抜)



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークソフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

定量お知らせ機能

屋内 強制給排気(FF)タイプ
壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および
標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
110%

エネルギー消費効率
95.0%

外装塗装鋼板

EHI-4766DKF リモコン別売

本体希望小売価格 ¥286,000 (税抜)

●うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ右]または
FF-70-082[よこ]またはFF-70-082R[よこ右])
からお選びください。(P55・56参照)

※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、
オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,000(税抜)]と
置き換えが可能です。(P55・56参照)

●外形寸法 高655×幅470×奥行250(mm)

①音声リモコンセット価格 ¥301,500 (税抜)

②カンタンリモコンセット価格 ¥296,000 (税抜)

必要 別売品 リモコンコード
台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および
標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
110%

エネルギー消費効率
95.0%

外装高級粉体塗装

EHI-4766DF リモコン別売

本体希望小売価格 ¥286,000 (税抜)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

①音声リモコンセット価格 ¥301,500 (税抜)

②カンタンリモコンセット価格 ¥296,000 (税抜)

必要 別売品 リモコンコード
台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および
標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
110%

エネルギー消費効率
95.0%

外装高級粉体塗装

EHI-3966DF リモコン別売

本体希望小売価格 ¥256,000 (税抜)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)

●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

①音声リモコンセット価格 ¥271,500 (税抜)

②カンタンリモコンセット価格 ¥266,000 (税抜)

必要 別売品 リモコンコード
台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800 (税抜)



水道直圧 比例制御 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー ECO機能 定量お知らせ 呼出 ソーラー 節電表示 タイムスタンプ 凍結予防

(注1)「リモコンセット:IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
(注4)EHI-4766DKF・EHI-4766DFのみ。

お好みで選べる 2タイプのリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-26V ¥15,500 (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2716V [非防水形]

②別売カンタンリモコンセット

IR-29 ¥10,000 (税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2914 [非防水形]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV

[非防水形]

¥18,000 (税抜)



CMR-2801S

[非防水形]

¥9,000 (税抜)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は
「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥12,500 (税抜)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

減圧式 高圧力型 減圧式 標準圧力型

業界初※1 〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

追いだき時も排気熱を利用する

Wエコフィール


追いだき機能は、お風呂のお湯を入れ替えずに沸かしなおして入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長いご家庭では大変便利です。「Wエコフィール」は、お風呂の追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯側だけではなく、お風呂の追いだき時も従来品に比べ省エネになりました。

給湯 + 追いだき **Wエコフィール**はここがすごい!

給湯時も
排気熱利用

【給湯運転時】

約83% ▶ 約95%
従来機種※5 **エコフィール**

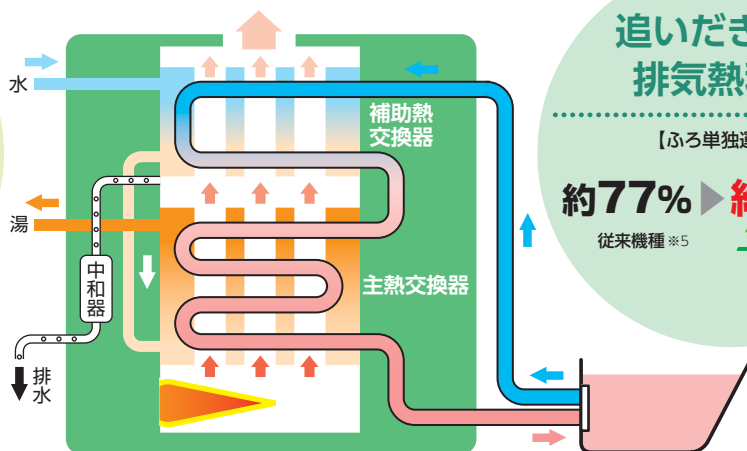

追いだき時も
排気熱利用

【ふろ単独運転時】

約77% ▶ 約87%
従来機種※5 **エコフィール**

業界初※1

年間**117L**の灯油を節約!※2

(Wエコフィール[EHK-4567SAGH]の場合)

- 排気熱を利用することで、給湯熱効率を95%に、ふろ熱効率を87%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約11,900円の節約!※3



1年間で
約**11,900円**
オトク!



ポリ缶(18L)約6.5缶分節約!

CO₂の排出量を約**13%削減!!**※2

(Wエコフィール[EHK-4567SAGH]の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約293kg-CO₂削減。※4
- 杉の木に換算して約20本分のCO₂削減効果があります。

杉の木
約20本分



2,342kg-CO₂

従来機種※5

CO₂
約13%削減

2,049kg-CO₂

エコフィール

※1: 2012年9月発売

※2: 給湯・追いだきをそれぞれ単独で使った場合の合計。

※3: 石油給湯器(給湯熱効率83%、ふろ熱効率77%)と比べた場合。

【給湯使用条件】(4人家族想定、入水温度は適年で平均11℃)

■ 灯油価格102円/L(2020年1月6日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)

● 風呂お湯はり: 200L×42℃ ● シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ● 洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ● 台所: 8L/分×3分/回×3回=72L×37℃ ● 追いだき: 2日に1回 20→40℃

※4: 杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとされています。〔地球温暖化防止のための緑の吸収源対策〕環境省/林野庁より試算

※5: 給湯熱効率83%、ふろ熱効率77%の石油給湯器。

腐食に
強い!

ステンレス化で高耐久

減圧式 高圧力型: EHK-4567SXGH、EHK-4567SAGH、EHI-4567SGH

減圧式 標準圧力型: EHK-4567SAG、EHK-3867SAG、EHK-3867F、
EHI-4567SG、EHI-3867SG、EHI-3867F

熱交換器は従来よりオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。

「減圧式 高圧力型」は上水道用です。



注意!!

● 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有償となります。

減圧式 高圧力型

減圧式の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

Wエコフィール 給湯 + 強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

フルオートタイプ 全自動お湯はり

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

(※) 専用排気筒 (別売) が必要です。



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

低長保証制度
対象商品

連続給湯効率
95.0%

※高圧力型は省工法の
対象外です。

外装ステンレス製

EHK-4567SXGH リモコン別売 **NEW**
本体希望小売価格 **¥383,000** (税抜)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥441,000** (税抜)

② インターホンリモコンセット価格 **¥423,000** (税抜)

③ 音声リモコンセット価格 **¥412,800** (税抜)

④ カンタンリモコンセット価格 **¥399,600** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P52参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

(※) 排気筒は、必ず「専用排気筒 (NKPφ100)」を使用してください。
他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下し、
家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照]



(注1) リモコンセット(KR-106PM・KR-108P・KR-107V) 使用時のみ、この機能が使えます。
(注2) リモコンセット(KR-106PM・KR-108P) 使用時のみ、この機能が使えます。
(注3) リモコンセット(KR-106PM) 使用時のみ、この機能が使えます。
(注4) リモコンセット(KR-106PM) を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注5) 水道直結式大断熱水箱のみ取付可能で、ソーラー接続ユニット(P52参照) の取付が必要です。また、たし水機能は使用できません。
(注6) EHK-4567SXGHのみ。
(注7) EHK-4567SAGHのみ。
(注8) 「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

① 別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM **¥58,000** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3101PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3101P

② 別売インターホンリモコンセット

KR-108P **¥40,000** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン
YST-2535P

③ 別売音声リモコンセット

KR-107V **¥29,800** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン
YST-2716V

④ 別売カンタンリモコンセット

KR-89 **¥16,600** (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン
YST-2910

オートタイプ 自動お湯はり

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

(※) 専用排気筒 (別売) が必要です。



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

低長保証制度
対象商品

連続給湯効率
95.0%

※高圧力型は省工法の
対象外です。

外装ステンレス製

EHK-4567SAGH リモコン別売 **NEW**
本体希望小売価格 **¥353,000** (税抜)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 **¥411,000** (税抜)

② インターホンリモコンセット価格 **¥393,000** (税抜)

③ 音声リモコンセット価格 **¥382,800** (税抜)

④ カンタンリモコンセット価格 **¥369,600** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) ※P52参照
リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P)

(※) 排気筒は、必ず「専用排気筒 (NKPφ100)」を使用してください。
他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下し、
家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照]

別売増設リモコン (どちらか1台) の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
[非防水形]
¥18,000 (税抜)



CMR-2801S
[非防水形]
¥9,000 (税抜)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への
取付けはできません。
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット (BDU-302) を
取付けてピーク時運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

減圧式 標準圧力型

Wエコファール

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

オートタイプ 自動お湯はり

減圧式 (標準圧力)	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ハイ パワー	IoT	エネ ルック	ECO 機能	インター ホン	オート	急速 湯はり	保温
たし湯 (注1)	予約 (注1)	たし水	呼出	配管 クリーン (手動) (注1)	配管 洗浄 (注1)	減圧弁 内蔵 (注4)	ソーラー 表示 (注1)	灯油 残量 表示 (注2)	タイム スタンプ (注2)	ステン スパイ プ	凍結 予防

(注1)「リモコンセット:KR-106PM・KR-108P・KR-107V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-106PM・KR-108P」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)「リモコンセット:KR-106PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注4)ソーラー接続ユニット(P52参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。
(注5)EHK-4567SAGのみ。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

(※)専用排気筒(別売)が必要です。



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%
エネルギー消費効率
95.0%

外装ステンレス製

EHK-4567SAG リモコン別売 NEW

本体希望小売価格 ¥313,000(税抜)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥371,000(税抜)

②インターホンリモコンセット価格 ¥353,000(税抜)

③音声リモコンセット価格 ¥342,800(税抜)

④カンタンリモコンセット価格 ¥329,600(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

(※)排気筒は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。
他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照]

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

①別売無線LAN対応タッチパネルリモコンセット

KR-106PM ¥58,000(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3101PM [非防水形]



浴室リモコン
YST-3101P

②別売インターホンリモコンセット

KR-108P ¥40,000(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

エネルック + インターホン・音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2535P [非防水形]



浴室リモコン
YST-2535P

③別売音声リモコンセット

KR-107V ¥29,800(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2714V [非防水形]



浴室リモコン
YST-2716V

④別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥16,600(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2910 [非防水形]



浴室リモコン
YST-2910

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

(※)専用排気筒(別売)が必要です。



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%
エネルギー消費効率
95.0%

外装ステンレス製

EHK-3867SAG リモコン別売 NEW

本体希望小売価格 ¥303,000(税抜)

●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

①無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥361,000(税抜)

②インターホンリモコンセット価格 ¥343,000(税抜)

③音声リモコンセット価格 ¥332,800(税抜)

④カンタンリモコンセット価格 ¥319,600(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

(※)排気筒は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。
他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
[非防水形]

¥18,000(税抜)



CMR-2801S
[非防水形]

¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)



減圧式 標準圧力型

Wエコフィール

給湯＋強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

定量お知らせ機能



(注1)「リモコンセット:KR-109V」使用時のみ、この機能が使えます。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa)

給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および
標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

外装塗装鋼板

EHK-3867F リモコン 別売 NEW

本体希望小売価格 **¥259,600** (税抜)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)

●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥289,400** (税抜)

②カンタンリモコンセット価格 **¥276,200** (税抜)

必要 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照
別売品 リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

①別売音声リモコンセット

KR-109V ¥29,800 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2715V 非防水形



浴室リモコン
YST-2717V

②別売カンタンリモコンセット

KR-91 ¥16,600 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2911 非防水形



浴室リモコン
YST-2911

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV

非防水形

¥18,000 (税抜)



CMR-2801S

非防水形

¥9,000 (税抜)



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

減圧式 高圧力型

減圧式の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。
2階への給湯もラクラク!

エコフィール 給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

定量お知らせ機能

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

(※) 専用排気筒(別売)が必要です。



(注1)「リモコンセットIR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。
(注3)「減圧式 高圧力型」は上水道用です。



外装ステンレス製

EHY-4567SGH リモコン別売 NEW

本体希望小売価格 **¥251,000** (税抜)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

①音声リモコンセット価格 **¥266,500** (税抜)

②カンタンリモコンセット価格 **¥261,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

(※) 排気筒は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。
他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照]

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上り1m以上)

延長保証制度
対象商品

連続給湯効率
95.0%

※高圧力型は省エネ法の対象外です。

減圧式 標準圧力型

エコフィール 給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

定量お知らせ機能

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)

(※) 専用排気筒(別売)が必要です。



(注1)「リモコンセットIR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。



外装ステンレス製

EHY-4567SG リモコン別売 NEW

本体希望小売価格 **¥229,000** (税抜)

●外形寸法 高933×幅300×奥行591 (mm)

①音声リモコンセット価格 **¥244,500** (税抜)

②カンタンリモコンセット価格 **¥239,000** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

(※) 排気筒は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。
他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照]

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上り1m以上)

延長保証制度
対象商品

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-30V **¥15,500** (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2716V 非防水形

②別売カンタンリモコンセット

IR-29 **¥10,000** (税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2914 非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
非防水形

¥18,000 (税抜)



CMR-2801S
非防水形

¥9,000 (税抜)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥12,500 (税抜)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



減圧式 標準圧力型 エコフィール 給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

エコフィール

標準タイプ

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

(※)専用排気筒(別売)が必要です。



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%
エネルギー消費効率
95.0%

外装ステンレス製

EHI-3867SG

リモコン
別売 NEW

本体希望小売価格 **¥204,000**(税抜)

●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥219,500**(税抜)

②カンタンリモコンセット価格 **¥214,000**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

(※)排気筒は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。
他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下し、
家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照]

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(80kPa)
逃し弁(95kPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基盤の設置および
標高800m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%
エネルギー消費効率
95.0%

外装塗装鋼板

EHI-3867F

リモコン
別売 NEW

本体希望小売価格 **¥207,000**(税抜)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)

●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

①音声リモコンセット価格 **¥222,500**(税抜)

②カンタンリモコンセット価格 **¥217,000**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

減圧式(標準圧力) ECO機能 呼出 減圧弁内蔵 ソーラー 圧油調整表示 タイムスタブ ステンレスパイプ 凍結予防

(注1)「リモコンセット:IR-30V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますので
やけどに注意してください。
(注4)EHI-3867SGのみ。

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

①別売音声リモコンセット

IR-30V **¥15,500**(税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2716V
[非防水形]

②別売カンタンリモコンセット

IR-27 **¥10,000**(税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2912
[非防水形]

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
[非防水形]
¥18,000(税抜)



CMR-2803S
[非防水形]
¥9,000(税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥12,500(税抜)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 **¥89,800**(税抜)



●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。