


減圧式 標準圧力型

基本機能充実!!
石油給湯器のスタンダードタイプ。

減圧弁により水道圧力を減圧し、
お湯を貯めてから給湯します。

業界トップクラスの^(※1)
騒音値を低減!
燃焼音 **44dB** を実現!!
(屋内設置)

減圧式 標準圧力型(エコフィールを除く)のカタログ掲載全機種

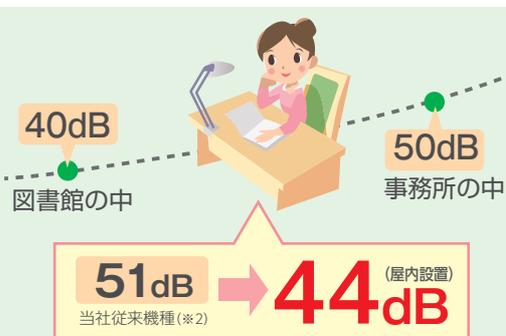

(※1) 貯湯式石油給湯器において2020年5月当社調べ (※2) 当社従来機種は、KIB-4512E

カンタン省エネ!! スイッチポン! で「eco機能」運転^(※3)

缶体内のお湯を沸き上げる際の無駄な燃焼を抑え 灯油を節約 します。



■eco機能の効果 (KIB-4565Eの場合)

灯油
効果金額

約**3,300円**/年
約32L/年(約32L×102円/L)



ポリ缶(18L)
約1.8缶分

1年間で
約**3,300円**
オトク!

《想定した使用条件》モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。
【試算条件】灯油価格は102円/L(2020年1月6日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。
(※3) カンタンリモコン・ラクラクリモコンを選択した場合は、この機能は使用できません。

腐食に
強い!

ステンレス化で高耐久

減圧式 標準圧力型全機種 井戸水・地下水に対応

熱交換器は従来よりオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。




注意!! 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有償となります。

湯温ムラを緩和

KIB-4565・3865シリーズ

混合弁内蔵で、出湯時の湯温ムラを緩和します。さらに、追いだきとの同時使用でも設定温度で出湯します。

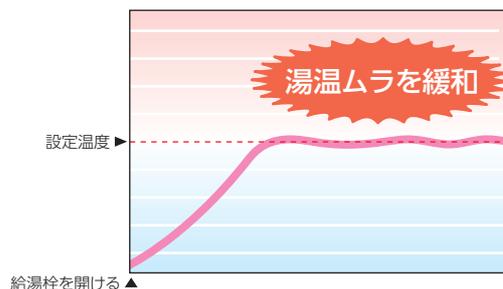

減圧式 標準圧力型

給湯 + 強制追いだし

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

オートタイプ 自動お湯はり

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2
※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および
標高500m以下。

延長保証制度
対象商品

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

KIB-3865FAG

本体希望小売価格 **¥267,000** (税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

- 1 カラー液晶リモコンセット価格 **¥317,000** (税抜)
- 2 インターホンリモコンセット価格 **¥304,000** (税抜)
- 3 音声リモコンセット価格 **¥296,800** (税抜)
- 4 カンタンリモコンセット価格 **¥283,600** (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P52参照

減圧式 標準圧力	冷水 緩和	低温 出湯	1階 浴そう	ECO 機能	インター ホン	オート	保温	たし湯	予約	たし水
呼出	配管 クリーン (手動)	配管 洗浄	減圧弁 内蔵	ソーラー	タイム スタンプ	ステンレス パイプ	凍結 予防			

(注1) リモコンセット:KR-70P・KR-57P・KR-64V使用時のみ、この機能が使えます。
(注2) リモコンセット:KR-70P・KR-57P使用時のみ、この機能が使えます。
(注3) ソーラー接続ユニット(P52参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

①別売カラー液晶リモコンセット

KR-70P ¥50,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

インターホン
音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-3010P [非防水形]



浴室リモコン
YST-3010P

②別売インターホンリモコンセット

KR-57P ¥37,000 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

インターホン
音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2521P [非防水形]



浴室リモコン
YST-2521P

③別売音声リモコンセット

KR-64V ¥29,800 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2710V [非防水形]



浴室リモコン
YST-2710V

④別売カンタンリモコンセット

KR-48 ¥16,600 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2900 [非防水形]



浴室リモコン
YST-2900

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
[非防水形]

¥18,000 (税抜)



CMR-2801S
[非防水形]

¥9,000 (税抜)

※非防水形リモコンは、浴室など湿気の多い場所への取付けはできません。
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピーシフト運転を行う場合はCMR-2501SVを使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 **¥89,800** (税抜)



●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

減圧式 標準圧力型

減圧式 標準圧力型

給湯+強制追いだき

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

減圧式(標準圧力) 冷水緩和 低温出湯 1階浴そう ハイパワー ECO機能(注1) 定量お知らせ 保温 呼出 減圧弁内蔵(注2) タイムスタンプ

ステンレスパイプ 凍結予防

(注1)「リモコンセット:KR-68V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)KIB-4565FGのみ

定量お知らせ機能

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa)

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

KIB-4565E リモコン別売

本体希望小売価格 **¥198,000**(税抜)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥227,800**(税抜)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥214,600**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P52参照

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

1 別売音声リモコンセット

KR-68V ¥29,800(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2711V 非防水形



浴室リモコン
YST-2711V

2 別売カンタンリモコンセット

KR-49 ¥16,600(税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2901 非防水形



浴室リモコン
YST-2901

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
非防水形

¥18,000(税抜)



CMR-2801S
非防水形

¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 **¥89,800**(税抜)



給排気延長

3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※1, ※2

※1 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2 基板の設定および
標高500m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

KIB-4565FG リモコン別売

本体希望小売価格 **¥238,000**(税抜)

- つす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格 **¥267,800**(税抜)

2 カンタンリモコンセット価格 **¥254,600**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P52参照

減圧式 標準圧力型

給湯 + 強制追いだし

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

定量お知らせ機能

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



減圧弁 (80kPa) 必要
逃し弁 (95kPa) 必要
排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

KIB-3865E

リモコン
別売

本体希望小売価格 ¥178,400 (税抜)

- アミ付エルボトップ付 (φ106)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

① 音声リモコンセット価格 ¥208,200 (税抜)

② カンタンリモコンセット価格 ¥195,000 (税抜)

必要 別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P) ※P52参照

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

KIB-3865EG

リモコン
別売

本体希望小売価格 ¥188,400 (税抜)

- アミ付エルボトップ付 (φ106)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

① 音声リモコンセット価格 ¥218,200 (税抜)

② カンタンリモコンセット価格 ¥205,000 (税抜)

必要 別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P) ※P52参照

屋内 強制給排気 (FF) タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



減圧弁 (80kPa) 必要
逃し弁 (95kPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および
標高500m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

KIB-3865F

リモコン
別売

本体希望小売価格 ¥203,400 (税抜)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P55参照)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

① 音声リモコンセット価格 ¥233,200 (税抜)

② カンタンリモコンセット価格 ¥220,000 (税抜)

必要 別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P) ※P52参照

屋内 強制給排気 (FF) タイプ

給湯出力 37.8kW (32,500kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]

※1. 給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2. 基板の設定および
標高500m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

KIB-3865FG

リモコン
別売

本体希望小売価格 ¥228,400 (税抜)

- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P55参照)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515 (mm)

① 音声リモコンセット価格 ¥258,200 (税抜)

② カンタンリモコンセット価格 ¥245,000 (税抜)

必要 別売品 リモコンコード 台所リモコン用 (RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用 (KFR-3P) ※P52参照

減圧式 (運転力) 冷水 低温 出湯 1階 浴そう eco 機能 (注1) 定量 お知らせ 保温 呼出 減圧弁 内蔵 (注2) タイム スタンプ

ステンレス パイプ 凍結 予防

(注1)「リモコンセット・KR-68V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)KIB-3865EG・KIB-3865FGのみ

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

①別売音声リモコンセット

KR-68V ¥29,800 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2711V [非防水形]



浴室リモコン
YST-2711V

②別売カンタンリモコンセット

KR-49 ¥16,600 (税抜)

リモコンコード・リモコンパイプセット別売



台所リモコン
CMR-2901 [非防水形]



浴室リモコン
YST-2901

別売増設リモコン (どちらか1台) の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
[非防水形]

¥18,000 (税抜)



CMR-2801S
[非防水形]

¥9,000 (税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿度の多い場所への取付けはできません。
※バックアップ電源ユニット (BDU-302) を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は
「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800 (税抜)



●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

減圧式 標準圧力型

減圧式 標準圧力型

給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

標準タイプ

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa)

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

IB-4565E

本体希望小売価格 ¥155,000 (税抜)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥170,500 (税抜)

2 ラクラクリモコンセット価格 ¥164,000 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 45.3kW (39,000kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
7m3曲がりまで ※2

※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および
標高500m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

IB-4565FG

本体希望小売価格 ¥187,800 (税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高833×幅300×奥行591(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥203,300 (税抜)

2 ラクラクリモコンセット価格 ¥196,800 (税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照



(注1)「リモコンセット:IR-22V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。
(注4)IB-4565FGのみ

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

1 別売音声リモコンセット

IR-22V ¥15,500 (税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2707V
非防水形

2 別売ラクラクリモコンセット

IR-24 ¥9,000 (税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2803
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売



CMR-2501SV
非防水形
¥18,000 (税抜)

CMR-2803S
非防水形
¥9,000 (税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。
さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥12,500 (税抜)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用

据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800 (税抜)



減圧式 標準圧力型

給湯専用

特定保守製品

設計標準使用期間 10年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

標準タイプ

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要
排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

IB-3865E

リモコン別売

本体希望小売価格 ¥135,000(税抜)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥150,500(税抜)

2 ラクラクリモコンセット価格 ¥144,000(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照



(注1)「リモコンセット:IR-22V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。
(注4)IB-3865EG・IB-3865FGのみ

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

1 別売音声リモコンセット IR-22V ¥15,500(税抜)

リモコンコード別売

音声機能 + eco機能



台所リモコン
CMR-2707V
非防水形

2 別売ラクラクリモコンセット IR-24 ¥9,000(税抜)

リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-2803
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-2501SV

非防水形

¥18,000(税抜)

CMR-2803S

非防水形

¥9,000(税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。
さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥12,500(税抜)

リモコンコード・
リモコンパイプセット別売

YST-2903



※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の高い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)



●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

IB-3865EG

リモコン別売

本体希望小売価格 ¥149,000(税抜)

- アミ付エルボトップ付(φ106)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥164,500(税抜)

2 ラクラクリモコンセット価格 ¥158,000(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および
標高500m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

IB-3865F

リモコン別売

本体希望小売価格 ¥157,000(税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥172,500(税抜)

2 ラクラクリモコンセット価格 ¥166,000(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)



給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで ※1, ※2]
※1.給気側延長は、φ70
ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および
標高500m以下。

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
87.5%

外装塗装鋼板

IB-3865FG

リモコン別売

本体希望小売価格 ¥171,000(税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高866×幅256×奥行515(mm)

1 音声リモコンセット価格 ¥186,500(税抜)

2 ラクラクリモコンセット価格 ¥180,000(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P52参照

減圧式 標準圧力型

減圧式
貯湯型


業界初^{※1} 温水ボイラ **エコフール**

連続給湯効率が85.3%から**95%**に向上。今よりもっともっとエコに!

※1: 2014年11月発売 (油だき温水ボイラにおいて) ※2: 当社従来機種 (PG-4002) の効率

いままでは捨てていた排気熱を再利用して、
高効率を実現し、お客様が無理なく
灯油を節約できる石油給湯器です。

1缶式(給湯)の構造図

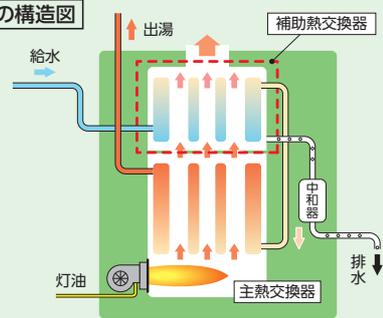

連続給湯効率(缶体)	暖房効率(缶体)
85.3% ^{※2}	84.2% ^{※2}
95%	91%

エコフール化によりランニングコスト大幅低減!!

給湯の場合 (EPG-4403を使用)

算出条件

年間給湯負荷 約87GJ (北海道 札幌地区)
・旅館の場合(20人収容、浴そう900L)
・灯油価格:102円/L
(2020年1月6日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)



灯油代を
年間
約**28,800円**
節約



当社従来機種
PG-4002



EPG-4403

給湯の場合 (EPG-5903を使用)

算出条件

年間給湯負荷 約112GJ (北海道 札幌地区)
・旅館の場合(25人収容、浴そう900L)
・灯油価格:102円/L
(2020年1月6日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)



灯油代を
年間
約**38,100円**
節約



当社従来機種
PG-5202




EPG-5903

必要な給湯能力に応じて、最大4台までの増設が可能です。

[カスケード(多缶接続)対応]

1缶式 EPG-5903・5903F・4403・4403Fのみ



- ・万一の機器故障時も、残りの機器で運転継続してシステムダウンを防止できます。
- ・燃焼時間の均等制御により、機器の寿命を平均化することができます。(即湯循環システムの場合)
- ・システムコントローラは不要です。

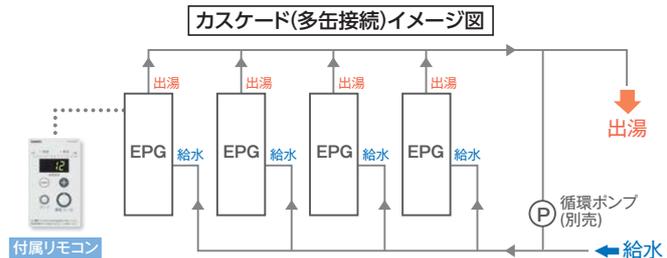

排気エルボの直出し施工が可能です。

EPGシリーズは、排気エルボ/90°エルボの直出し施工が可能で機器からすぐに横引きできるので、設置時の全高(床面から配管の最高点)を当社従来機種^{※3}と同等、もしくは低くすることができます。

※3: PG-4002・5202シリーズ



缶容量アップにより、一度に大量の給湯が可能です。 温水ボイラ **エコフィール**

業務用 給湯または暖房 **1缶式** 缶体みの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

あんしん点検

設計上の標準使用期間 **5年**

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～



(注1) EPG-5903・EPG-5903Fのみ
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 **58.6kW (50,400kcal/h)**

(※) 専用排気筒 (別売) が必要です。



減圧弁 (80kPa)
逃し弁 (95kPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省工
法の対象外です。

外装高級粉体塗装

EPG-5903 **1缶式**

希望小売価格 **¥313,000** (税抜)

- 暖房出力 (缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 台所リモコン付 (本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702 (mm)

循環ポンプは別売です。

(※) 排気筒は、必ず「専用排気筒 (NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。

【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照】

台所リモコン付

ラクラクリモコン



台所リモコン
CMR-2808

非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気が多い場所への取付けはできません。

屋内 強制給排気 (FF) タイプ

給湯出力 **58.6kW (50,400kcal/h)**



減圧弁 (80kPa)
逃し弁 (95kPa) 必要

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2,※3]
[7m3曲がりまで※2,※4]

※1. 標高500～1000mまで。
※2. 給気側延長は、
ステンレス管を使用。
※3. 標高500m以下。
※4. 基板の設定および
標高500m以下。

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省工
法の対象外です。

外装高級粉体塗装

EPG-5903F **1缶式**

希望小売価格 **¥340,000** (税抜)

- 暖房出力 (缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 台所リモコン付 (本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒 (FF-80-092) 付 (P55・56参照)
- ※当社従来機種用給排気筒 (FF-80-01W・011W) との互換性はありません。
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702 (mm)

循環ポンプは別売です。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 **44.0kW (37,800kcal/h)**

(※) 専用排気筒 (別売) が必要です。



減圧弁 (80kPa)
逃し弁 (95kPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省工
法の対象外です。

外装高級粉体塗装

EPG-4403 **1缶式**

希望小売価格 **¥273,000** (税抜)

- 暖房出力 (缶体) 42.1kW (36,200kcal/h)
- 台所リモコン付 (本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,305×幅434×奥行702 (mm)

循環ポンプは別売です。

(※) 排気筒は、必ず「専用排気筒 (NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用すると排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。

【専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照】

屋内 強制給排気 (FF) タイプ

給湯出力 **44.0kW (37,800kcal/h)**



減圧弁 (80kPa)
逃し弁 (95kPa) 必要

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2,※3]
[7m3曲がりまで※2,※4]

※1. 標高500～1000mまで。
※2. 給気側延長は、
ステンレス管を使用。
※3. 標高500m以下。
※4. 基板の設定および
標高500m以下。

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省工
法の対象外です。

外装高級粉体塗装

EPG-4403F **1缶式**

希望小売価格 **¥300,000** (税抜)

- 暖房出力 (缶体) 42.1kW (36,200kcal/h)
- 台所リモコン付 (本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P55参照)
- 外形寸法 高1,305×幅434×奥行702 (mm)

循環ポンプは別売です。

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

減圧式
貯湯型

減圧式
貯湯型

缶容量アップにより、一度に大量の給湯が可能です。

温水ボイラ **エコフィール**

業務用


給湯プラス暖房

2缶式 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

あんしん点検

設計上の標準使用期間 5年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～



(注1) EPG-5903Wのみ
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 缶体 / 58.6kW (50,400kcal/h)
コイル / 51.0kW (43,900kcal/h)

(※) 専用排気筒 (別売) が必要です。



減圧弁 (80kPa) 必要
逃し弁 (95kPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

外装高級粉体塗装

EPG-5903W 2缶式

希望小売価格 **¥358,000** (税抜)

- 暖房出力 (缶体) 56.1kW (48,200kcal/h)
- 暖房出力 (コイル) 29.0kW (24,900kcal/h)
- 台所リモコン付 (本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,410×幅434×奥行702 (mm)

循環ポンプは別売です。

(※) 排気筒は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照]

台所リモコン付

ラクラクリモコン



台所リモコン
CMR-2808

非防水形

※非防水形リモコンは、浴室などの湿気の多い場所への取付けはできません。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 缶体 / 44.0kW (37,800kcal/h)
コイル / 37.0kW (31,800kcal/h)

(※) 専用排気筒 (別売) が必要です。



減圧弁 (80kPa) 必要
逃し弁 (95kPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

外装高級粉体塗装

EPG-4403W 2缶式

希望小売価格 **¥318,000** (税抜)

- 暖房出力 (缶体) 42.1kW (36,200kcal/h)
- 暖房出力 (コイル) 23.0kW (19,800kcal/h)
- 台所リモコン付 (本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,305×幅434×奥行702 (mm)

循環ポンプは別売です。

(※) 排気筒は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP54参照]

屋内 強制給排気 (FF) タイプ

給湯出力 缶体 / 44.0kW (37,800kcal/h)
コイル / 37.0kW (31,800kcal/h)



減圧弁 (80kPa) 必要
逃し弁 (95kPa) 必要

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2,※3]
[7m3曲がりまで※2,※4]

※1 標高500～1000mまで。
※2 給気側延長は、ステンレス管を使用。
※3 標高500m以下。
※4 基礎の設定および標高500m以下。

連続給湯効率
95.0%

※EPGシリーズは省エネ法の対象外です。

外装高級粉体塗装

EPG-4403WF 2缶式

希望小売価格 **¥350,000** (税抜)

- 暖房出力 (缶体) 42.1kW (36,200kcal/h)
- 暖房出力 (コイル) 23.0kW (19,800kcal/h)
- 台所リモコン付 (本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (P55参照)
- 外形寸法 高1,305×幅434×奥行702 (mm)

循環ポンプは別売です。

缶容量アップにより、一度に大量の給湯が可能です。

業務用 給湯または暖房 1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

台所リモコン付



ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形

- 減圧式
(標準圧力)
- ハイ
パワー
- ソーラー
- タイム
スタンプ
- ステンレス
パイプ
- 凍結
予防

(注1) PG-5304・PG-5304Fのみ
(注2) 設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気の多い場所への取付けはできません。

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

給湯出力 52.6kW(45,200kcal/h)



あんしん点検
設計上の標準使用期間 **5年**

減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装

PG-5304 **1缶式**

希望小売価格 **¥260,000**(税抜)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW(44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(φ106)は別売です。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 52.6kW(45,200kcal/h)



あんしん点検
設計上の標準使用期間 **5年**

減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2,※3]
[7m3曲がりまで※2,※4]

- ※1.標高500～1000mまで
- ※2.給気側延長は、ステンレス管を使用
- ※3.標高500m以下
- ※4.基板の設定および標高500m以下

外装高級粉体塗装

PG-5304F **1缶式**

希望小売価格 **¥294,000**(税抜)

- 暖房出力(缶体) 52.0kW(44,700kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-80-092)付(P55・56参照)
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプは別売です。

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

給湯出力 39.5kW(34,000kcal/h)



特定保守製品
設計標準使用期間 **5年**

減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装

PG-4004 **1缶式**

希望小売価格 **¥220,000**(税抜)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW(33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(φ106)は別売です。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 39.5kW(34,000kcal/h)



特定保守製品
設計標準使用期間 **5年**

減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要

給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2,※3]
[7m3曲がりまで※2,※4]

- ※1.標高500～1000mまで
- ※2.給気側延長は、ステンレス管を使用
- ※3.標高500m以下
- ※4.基板の設定および標高500m以下

外装高級粉体塗装

PG-4004F **1缶式**

希望小売価格 **¥247,000**(税抜)

- 暖房出力(缶体) 39.0kW(33,500kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプは別売です。

業務用 給湯または暖房 1缶式 缶体のみの熱交換器で、用途により「給湯」または「暖房」どちらかの使用になります。

あんしん点検
設計上の標準使用期間 **5年**

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

給湯出力 69.8kW(60,000kcal/h)



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要

排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装

PG-7004 **1缶式**

希望小売価格 **¥383,500**(税抜)

- 暖房出力 68.6kW(59,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,047×幅514×奥行748(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(φ120)は別売です。

台所リモコン付



ラクラクリモコン

台所リモコン
CMR-2808

非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。


減圧式貯湯型

減圧式 貯湯型

缶容量アップにより、一度に大量の給湯が可能です。

業務用 給湯プラス暖房 2缶式 缶体とコイルの熱交換器で、「給湯」と「暖房」の同時使用ができます。

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～



屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

給湯出力 缶体/52.6kW(45,200kcal/h)
コイル/51.0kW(43,900kcal/h)



あんしん点検
設計上の標準使用期間 5年

減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要
排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装
PG-5304W 2缶式
希望小売価格 **¥302,000**(税抜)

- 暖房出力(缶体)52.0kW(44,700kcal/h)
- 暖房出力(コイル)22.1kW(19,000kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,107×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(φ106)は別売です。

(注1)PG-5304Wのみ
(注2)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出る場合がありますのでやけどに注意してください。

台所リモコン付

ラクラクリモコン



台所リモコン
CMR-2808

非防水形

※非防水形リモコンは、浴室内などの湿気が多い場所への取付けはできません。

屋内 強制排気タイプ・強制通気タイプ

給湯出力 缶体/39.5kW(34,000kcal/h)
コイル/35.6kW(30,600kcal/h)



特定保守製品
設計標準使用期間 5年

減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要
排気延長
総延長5m2曲がりまで
(立上がり1m以上)

外装高級粉体塗装
PG-4004W 2缶式
希望小売価格 **¥260,000**(税抜)

- 暖房出力(缶体)39.0kW(33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル)17.5kW(15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプ、アミ付エルボトップ(φ106)は別売です。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 缶体/39.5kW(34,000kcal/h)
コイル/35.6kW(30,600kcal/h)



特定保守製品
設計標準使用期間 5年

減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要
給排気延長
2m2曲がりまで※1
[3m3曲がりまで※2,※3]
[7m3曲がりまで※2,※4]

外装高級粉体塗装
PG-4004WF 2缶式
希望小売価格 **¥288,000**(税抜)

- 暖房出力(缶体)39.0kW(33,500kcal/h)
- 暖房出力(コイル)17.5kW(15,100kcal/h)
- 台所リモコン付(本体取付用リモコンコード1m付)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P55参照)
- 外形寸法 高1,002×幅434×奥行702(mm)

循環ポンプは別売です。

給湯専用(マキ焚兼用タイプ) ●マキを燃やせて経済的

あんしん点検
設計上の標準使用期間 8年

●関連部品…P52～ ●寸法図…P60～ ●仕様表…P68～

屋内 強制通気タイプ 缶容量:85ℓ 水管ロストル型 **強制排気はできません**

給湯出力 パーナー/39.5kW(34,000kcal/h)
マキ/約34.9kW(30,000kcal/h) 質量(梱包時):105kg



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要

HG-4010S
希望小売価格 **¥337,000**(税抜)

- 外形寸法 高1,356×幅752×奥行618(mm)

屋内 強制通気タイプ 缶容量:165ℓ 水管ロストル型 **強制排気はできません**

給湯出力 パーナー/39.5kW(34,000kcal/h)
マキ/約34.9kW(30,000kcal/h) 質量(梱包時):144kg



減圧弁(80kPa) 必要
逃し弁(95kPa) 必要

LHG-4010S
希望小売価格 **¥378,000**(税抜)

- 外形寸法 高1,438×幅828×奥行695(mm)