快適をもっとたっぷり
CHOFU

エコフィール 総合カタログ 2019(I)

家庭用

●水道直圧式
●減圧式標準圧力型
●減圧式高圧力型

『安心の延長保証制度』
対象商品:EHK(F)・EHI(F)シリーズ

表示価格は税抜価格です。

高効率石油給湯器

エコフィール

水道直圧式エコフィールがコンパクトになりました!

EHK-4766DXF

EHKF-4766DSX

TVCM ON AIR中
CHOFU CM イメージキャラクター
こまい れん
駒井蓮

灯・油・で・い・い・湯 あったまるゾウ~

一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
―石油機器の普及に努めています―

YouTube公式チャンネル
「テレビCM」
「スペシャルムービー」を
ご覧いただけます★

※本カタログ掲載商品の価格には、消費税は含まれておりません。
配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

水道直圧式

エコフィールがコンパクトになりました

前面排気タイプ

当社従来機種※1より、
高さが145mm、
幅が55mm※5、
小さくなりました。

※1:当社従来機種は、EHKF·EHIF-4765シリーズ

据置(無煙突·FE·FF)タイプ

当社従来機種※2より、
高さが190mm※3、
小さくなりました。

※2:当社従来機種は、EHK·EHI-4765シリーズ
※3:EHI-4766DSNは120mm

壁掛タイプ



当社従来機種※4より、
高さが80mm、
幅が70mm※5、
小さくなりました。

※4:当社従来機種は、壁掛EHK·EHI-4765シリーズ
※5:EHKF-4766DKXは20mm

●新型エコフィール　3966Dシリーズ、4766Dシリーズ、3866シリーズ、4566シリーズの主な特長

1 灯油残量表示機能 [全機種]

オイルタンクの容量を入力することで、リモコンに灯油の残量をバーグラフで5段階表示が可能です。

P11参照

2 減圧式でも温度ムラを緩和 [EHI(F)-3866シリーズを除く]

給湯専用タイプにも混合弁を内蔵し、出湯時の温度ムラを緩和します。

P8参照

3 減圧式でも定量お知らせ機能を搭載 [EHI(F)-3866シリーズを除く]

オートタイプ以外の機種で設定量のお湯が入るとリモコンでお知らせします。

P5·6参照

4 素早いお湯はりが可能!!

リモコンで「急速湯はり」を設定すると入浴までの時間が短縮できます。

従来機種13分	急速湯はり10分	[直圧式フルオート·オートタイプ]
従来機種15分	急速湯はり11分	[減圧式オートタイプ(高圧力型)]
従来機種21分	急速湯はり17分	[減圧式オートタイプ(標準圧力型)]

使用条件／入水温度15℃、ふろ設定温度40℃、お湯はり量180L、ふろ配管長1m、給水圧力0.3MPa

P5·6参照

5 自動で追いだきを開始 [フルオートタイプ]

入浴したときに、自動で設定温度まで追いだきします。

P6参照

6 選べる保温間隔 [EHK(F)シリーズ]

ふろ保温時の保温沸き上げ運転間隔を変更できます。

P6参照

7 選べるたし湯量·たし水量 [フルオート·オートタイプ]

たし湯量、たし水量が変更できるようになりました。

P6参照

8 エネルック機能 [フルオート·オートタイプで「KR-86P·87P」選択時のみ]

灯油·お湯の使用量やCO_2排出量などを、わかりやすく表示します。

P11参照

バックアップ電源ユニットを取付ければ

CHOFUのエコフィールは停電してもお湯が使えます。

（EHIF-4765DSWを除く）

バックアップ電源ユニット

停電してもバッテリーの電気を利用してお湯をつくります。

業界唯一！
石油給湯機器において 2019年5月現在 当社調べ

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色
シャンパンゴールド（防汚鋼板）

外装塗装鋼板
BDU-302　希望小売価格 **¥89,800**（税抜）

●定格出力 300W　●バッテリー容量 288Wh
●通信線（3m）付［給湯器との通信用］●外形寸法　高348×幅300×奥行205（mm）

4人家族が1日1回（3日間）給湯・シャワーを使用できます。

給湯・シャワー使用条件（目安）
●洗面5L/分×2分/人×4人×3日間=24分・120L　●シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分・600L
※他の電気器具と併用した場合は使用可能時間・給湯量は少なくなります。

注意
給湯・シャワーの使用は、燃料および水道が供給されている必要があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯器の機能は自動的に制限されます。

・水道直圧式 給湯出力：通常時46.5kW・39.0kW→停電時35.0kW
・減圧式（バーグラフタイプ）給湯設定温度：通常7段階（約15～75℃）設定→停電時4段階目（約45℃）固定
・通常時の機能「ふろ自動」「追いだき」「たし湯」「たし水」「配管クリーン」「配管洗浄」「凍結予防装置（※6）」などは、停電時は作動しません。
（※6）凍結のおそれがある場合には、給湯器の水抜きが必要です。

繰り返し充電できます
バックアップ電源ユニットのバッテリーに貯めた電気を使います。

災害時など、長時間停電になっても シャワーが浴びられます。

お湯が使えます
入浴中に停電になっても安心。

1 瞬時停電※7に対応
給湯器使用中の停電（瞬停などの短時間の停電）時も即座に対応するので、給湯器が途中で運転停止することがありません。※7 約5秒以内

2 大助かりのコンセント付（最大出力200W）
バックアップ電源ユニットには、停電時に携帯電話の充電などに使用できるコンセントを装備。
・充電に使用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。



3 自動充電バッテリー
停電時にバックアップ電源ユニットを使用してバッテリー残量が減ったら、停電復帰後に自動充電します。

台所リモコン（CMR-2535P）のバッテリー充電中表示（点滅）

4 みんなで節電 ピークシフト運転対応
夏の昼間など、電力使用量が多いときに、優先的にバックアップ電源ユニットの電力を使用するピークシフト運転ができます。　開始時刻と終了時刻がリモコンで設定できます。
ピークシフト運転は、カラー液晶リモコンセット・インターホンリモコンセット・CMR-2501SVに対応しています。

台所リモコン（CMR-2535P）のピークシフト運転表示

5 バッテリー残量が一目で分かる
停電時は、バックアップ電源ユニットの使用状況（バッテリー残量）をリモコンで確認できます。

台所リモコン（CMR-2535P）のバッテリー残量表示

6 分かりやすいお知らせ機能
バックアップ電源ユニットのバッテリー交換時期や故障をリモコンでお知らせします。



台所リモコン（CMR-2535P）のバッテリー交換時期お知らせ表示（点滅）

■設置例

通常時

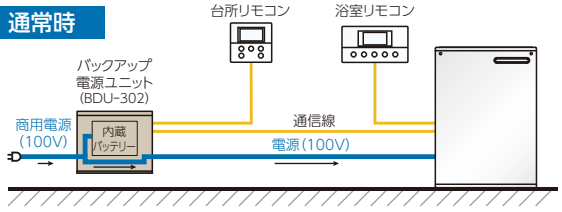

停電時・ピークシフト運転時

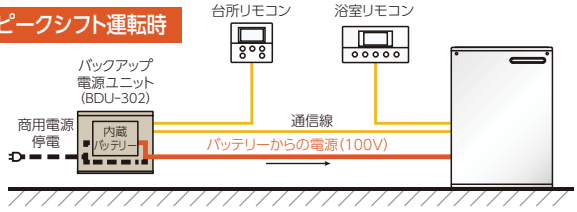

エコフィール

「エコフィール」は、従来捨ててしまっていた排ガス中の熱を回収して再利用する新しい石油給湯器です。
熱効率を95%まで高めて、灯油の使用量を節約し、CO_2の排出量を削減する、
家計にも環境にも負担が少ない経済的な石油給湯器です。

エコフィール（水道直圧式）

お湯の流れ

水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。
その後、主熱交換器で加熱されます。

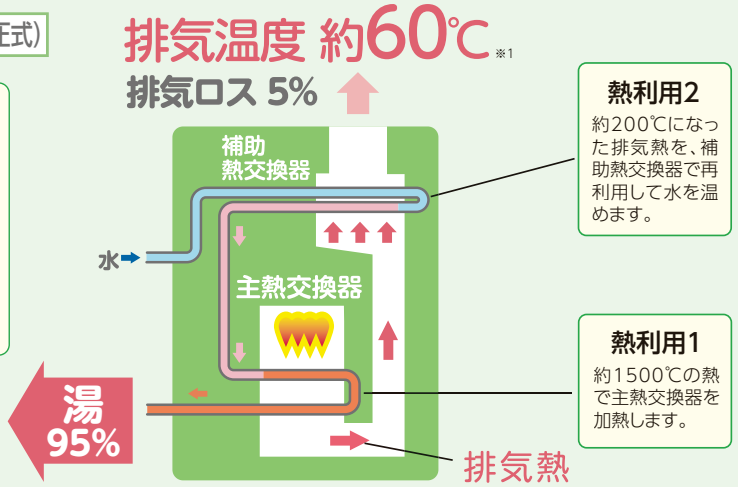

排気温度が低下!

約200℃ → 約60℃

熱効率が良く、排気温度を下げることを可能にしました。

給湯の熱効率が大幅にアップ!

83% → 95%

従来捨てていた高温の排気熱を有効利用。

年間79Lの灯油を節約!（水道直圧式の場合）

- 排気熱を利用することで、熱効率が95%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約7,700円の節約 ※3

CO_2の排出量を約13%削減!!（水道直圧式の場合）

- 熱効率のアップにより、年間で約197kg-CO_2削減。※4
- 杉の木に換算して約14本分のCO_2削減効果があります。

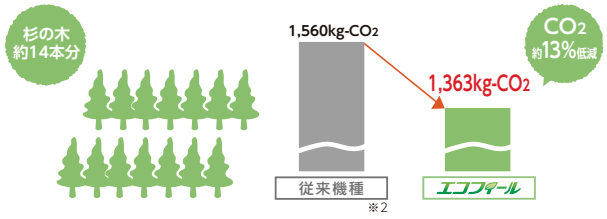

※1：外気温等の条件により異なります。
※2：熱効率83%の石油給湯器。
※3：石油給湯器（熱効率83%）と比べた場合。
給湯使用条件（4人家族想定、入水温度は通年で平均18℃）
●ふろお湯はり：200L×42℃　●シャワー：12L/分×5分/人×4人=240L×40℃
●洗面：6L/分×2分/人×4人=48L×40℃　●台所：8L/分×3分/回×3回=72L×37℃
■灯油価格98円/L（2019年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表）（消費税8%込）
※4：杉の木1本あたりのCO_2吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。（「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算）

低騒音化設計

早朝・深夜でもご近所に気がねなく使用できます。

※5 EHK-4766DXF・EHK-4766DAF・EHI-4766DF・EHI-3966DFは43dB
EHKF-3966DX・EHKF-3966DA・EHK-3866F・EHI-3866Fは44dB
EHKF-4766DSX・EHKF-4766DA・EHIF-4766DSN・EHIF-3966DSN・
EHI-4766DSN・EHKF-4566SAG（H）・EHK-4566SAG（H）・EHIF-4566SG（H）・
EHI-4566SG（H）・EHI-4566S・EHIF-4765DSW・EHKF-3866SAG・
EHK-3866SAG・EHIF-3866SG・EHI-3866S（G）は45dB
EHK-4766DKXF・EHK-4766DKF・EHI-4766DKFは46dB
EHK-4766DXEは47dB
EHKF-4766DKXIは48dB

ここがポイント!

さらにおトク!!

エコな暮らしを実現!!
スイッチポン!で「eco機能」※運転

ecoスイッチを押すと

水道直圧式の場合

季節に応じて自動で最大の給湯能力を調整し、灯油、水の使用量を節約します。

減圧式の場合

お湯を使用していない時の無駄な燃焼を抑え灯油を節約します。

※リモコン画像は、カラー液晶リモコンセット:KR-86Pとインターホンリモコンセット:KR-87Pの台所リモコンを例として掲載しています。

■給湯能力のめやす(水道直圧式の場合)

季　節	給湯能力(対標準モード)
冬	約90%
春・秋	約70%
夏	約50%

■ecoモードの年間コストメリット

(EHKF-4766DSXの場合)

(EHKF-4566SAGHの場合)

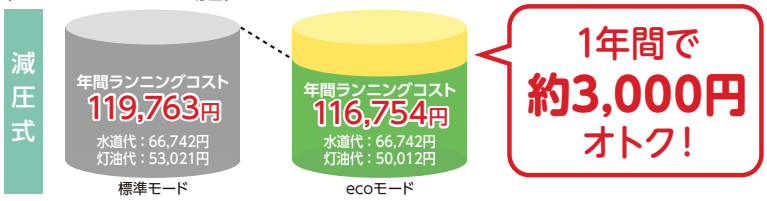

(想定した使用条件)
モード効率測定法(JIS)のふろ給湯標準使用モードを使用条件と想定し、エコ機能を設定することによる節約金額を算出。
[試算条件] 出湯温度を40℃とし、入水温度は季節によって、春・秋は15℃、夏は25℃、冬は5℃とする。季節の日数は1年間(365日)の1/4ずつとする。
水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=401円/m³。家庭用で口径20mmの場合。(消費税8%込)
灯油価格は98円/L(2019年1月9日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁 発表)にて算出。(消費税8%込)
※カンタンリモコンを選択した場合は、この機能は使用できません。

強制ふろ凍結予防運転

水道直圧式のフルオートタイプ・オートタイプで
カラー液晶リモコン・インターホンリモコンを選択した場合のみ

ふろ配管内のお湯(水)の温度により、強制的に循環ポンプを断続運転させて、浴そう内のお湯(水)を循環することにより機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

屋内設置でもふろ配管のみが凍結するおそれのある設置(配管が床下を通っているなど)の場合に、特に有効な凍結予防です。

外装色に「シャンパンゴールド」を採用!!

EHKF-4766DA　EHKF-4766DKX　BDU-302
EHKF-3966DX　EHKF-3966DA

**高級感のある色合いが、
さまざまな色調の外壁にマッチします。**

外装色にアルミサッシなどの家屋外観に使用される「シャンパンゴールド」を採用しました。

防汚鋼板とは?

緻密な塗膜により
汚れが塗膜の"隙間"へ
入り込まない

▼

汚れがつきにくい。

比較したら一目瞭然!この美しさ! 比較結果(9ヶ月経過)

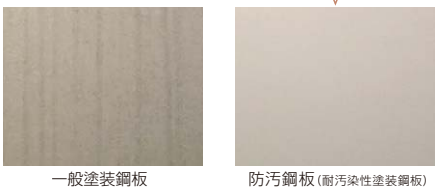

一般塗装鋼板　防汚鋼板(耐汚染性塗装鋼板)

[同色での比較例]

豊富な機種の中から、ご家庭にピッタリの給湯器を選びましょう。

Step.① お湯はりの方法を選ぶ　生活スタイルに合わせた、給湯器が選べます。

給湯＋強制追いだき

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯プラスおふろの追いだきができるタイプです。

離れた浴そう※への追いだきも可能です。

※フルオートタイプ・オートタイプは片道15m以内、定量お知らせ機能タイプは10m以内

フルオートタイプ　オートタイプ

急速自動お湯はりが可能!!

浴そうが空の状態からリモコンで設定した水位まで一気にお湯はりします。

※リモコンで設定が必要です。

通常のお湯はり時間		急速お湯はり時間	
13分	▶	10分	直圧式
15分	▶	11分	減圧式高圧力型
21分	▶	17分	減圧式標準圧力型

（使用条件）入水温度15℃、ふろ設定温度40℃、お湯はり量180L、ふろ配管長1m、給水圧力0.3MPa。
（注）残り湯があるとお湯があふれることがあります。

フルオートタイプ 全自動お湯はり

スイッチポンでおふろの準備OK。

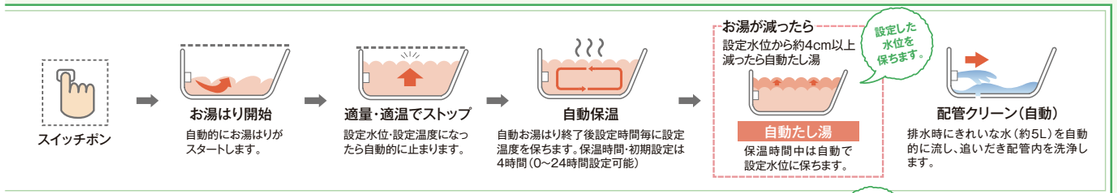

オートタイプ 自動お湯はり

スイッチポンでおふろの準備OK。

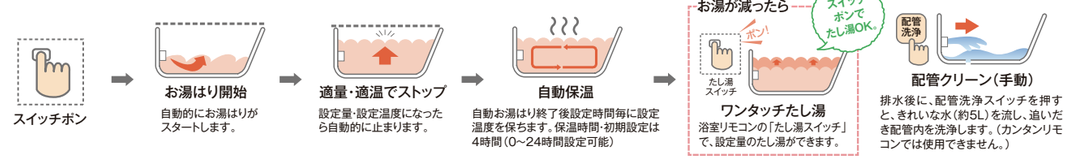

自動で追いだきを開始［フルオートタイプのみ］

入浴したとき（浴そうに入ったとき）に、浴そう内湯温が設定温度より低い場合は、自動で追いだきを開始して設定温度まで沸き上げます。

いつでも入りごろ（保温間隔の変更が可能）

ふろ保温運転時の保温沸き上げ間隔を10～30分まで5分刻み、30～60分まで10分刻みに変更可能（従来機種20分ごと）。冬場の風呂温度の低下や、夏場の無駄な燃料を節約できます。

たし湯量の変更が可能

たし湯量は10、20、40、60、80、100Lから選択が可能（従来機種は20Lのみ）。少し減ったけど20Lのたし湯では多すぎる、減り方が多く20Lのたし湯では少ないときに設定変更が可能に。より便利に使えます。

たし水量の変更が可能

たし水量は10、20、30Lから選択が可能。

定量お知らせ機能タイプ

お湯はり完了をリモコンの音声またはブザーでお知らせ。

給湯専用

1台で浴室・シャワー・洗面所・台所へ給湯ができるタイプです。

浴そうへは給湯栓でお湯を入れます。おふろの追いだきはできません。

定量止水オートストップタイプ

お湯はり完了をリモコンの音声でお知らせ。

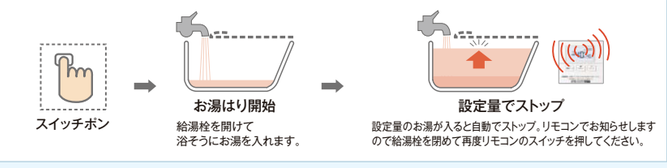

定量お知らせ機能タイプ

設定量のお湯が入るとリモコンの音声またはブザーでお知らせ。

標準タイプ

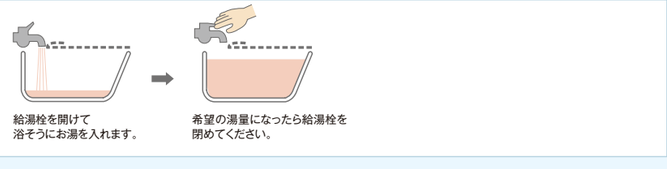

Step.② 給湯出力を選ぶ

家族の人数に合わせて、必要な給湯出力が選べます。

4人家族以上なら

ハイパワーの
4万キロタイプ

- 46.5kW(40,000kcal/h)
- 45.3kW(39,000kcal/h)

2人家族なら

普及型の
3万キロタイプ

- 37.8kW(32,500kcal/h)
- 39.0kW(33,500kcal/h)

Step.③ 設置場所を選ぶ

住宅プランや生活に合わせて設置場所が選べます。

住宅の外に設置

屋外 屋外設置型



■無煙突タイプ

拡散排気筒の採用で煙突が不要。だから軒下にも簡単に設置でき、家の美観を損ないません。



■前面排気タイプ

前面から排気するので、出窓の下や階段の下のデッドスペースにスッキリと収まります。

住宅の中に設置

屋内 屋内設置型



■強制排気タイプ

煙突の長い立上りが不要で、寒冷地、雪国にも適しています。



■強制給排気(FF)タイプ

壁に空気取入口や換気口をあける必要がないので、冷たい外気の侵入もなく、気密性の高い家屋にも設置できます。

※屋内設置型は雨対策を施してありませんので、屋外に設置しないでください。
※屋外設置型で無煙突タイプ、前面排気タイプの場合は、ボイラー小屋などで囲わないでください。

Step.④ 給湯圧力を選ぶ

お湯を使う場所に合わせて、給湯圧力が選べます。

水道直圧式

水道の圧力をそのまま利用して給湯する方式です。
水道圧そのままで、たっぷりの快適シャワーが楽しめるほか、強制追いだきタイプなら2階浴そうへの追いだきもできます。

お湯の勢いが違う!! パワフルで快適

■直圧式のシャワーの場合

低温出湯 低温出湯が可能。

35℃、32℃の低い温度での出湯が可能になりました。
※夏場など水温が高い場合や、出湯量が少ない場合には、低い温度のお湯が出せない場合があります。

夏場のシャワー
体温より低い35℃の快適シャワー

冬場の洗い物
32℃の少しあったか洗い物

比例制御 燃焼比例制御 不快な湯温ムラ・着火 燃焼音を低減。

お湯の使用量に応じ無段階に細かく燃焼を制御するので、シャワーの使用中にお湯が急に熱くなったり、冷たくなったりという湯温ムラが少なくなりました。

■燃焼比例制御タイプ

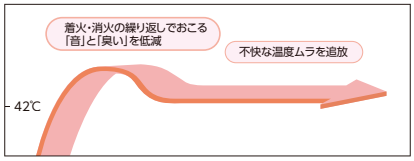

冷水緩和 再出湯時の湯温ムラを大幅に緩和。

■冷水サンド緩和タイプ

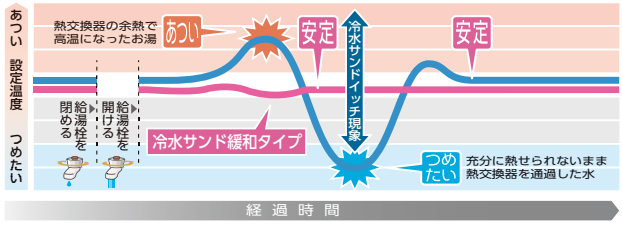

減圧式

減圧弁をとりつけて水道の圧力を減圧する方式です。2つのタイプがあります。
減圧式の強制追いだきタイプをお選びいただいた場合、2階浴そうへの追いだきはできません。

減圧式高圧力型

高圧力タイプ(0.2MPa仕様)

圧力2倍で2階も快適、パワフルシャワー。

■従来の減圧式のシャワーの場合

■高圧力シャワーの場合

・「減圧式高圧力型」は上水道用です。

減圧式標準圧力型

標準圧力タイプ(0.1MPa仕様)

基本機能充実!! 石油給湯器のスタンダードタイプ。

腐食に強い! ステンレス化で高耐久

井戸水・地下水に対応

熱交換器をはじめ、給水・給湯・お湯はりパイプ等、全てをステンレス化。高い耐久性を誇ります。

注意!! ・井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有償となります。
・「減圧式高圧力型」は上水道用です。

湯温ムラを緩和

EHI(F)-3866シリーズを除く

混合弁内蔵で、出湯時の湯温ムラを緩和します。さらに、追いだきとの同時使用でも設定温度で出湯します。

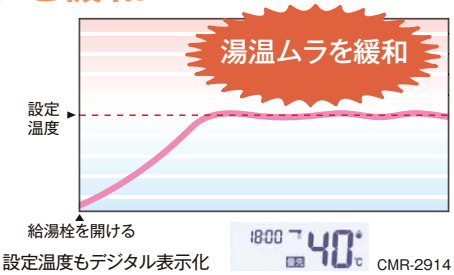

設定温度もデジタル表示化

CMR-2914

製品ラインアップ

暮らしに合わせて選べるCHOFUのエコフィール

ライフスタイルに合わせて、リモコンもお選びいただけます。

タイプ		設置場所 設置形態	給湯出力 kW(kcal/h)	型 名	掲載頁	機能: フル オート	オート	保温	定量 止水	定 量 お知らせ	予約※1	eco※1 機能	配管 クリーン (自動)	配管※1 クリーン (手動)	BDU※4 対応	リモコン(選択): カラー 液晶	インター ホン	音声	カンタン
水道直圧式	追いだき付給湯器	屋外据置型	46.5(40,000)	EHKF-4766DSX	15	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
水道直圧式	追いだき付給湯器	屋外据置型	39.0(33,500)	EHKF-3966DX	15	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
水道直圧式	追いだき付給湯器	屋内据置型FF式	46.5(40,000)	EHK-4766DXF	16	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
水道直圧式	追いだき付給湯器	屋内据置型FE式	46.5(40,000)	EHK-4766DXE	16	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
水道直圧式	追いだき付給湯器	屋外壁掛型	46.5(40,000)	EHKF-4766DKX	17	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
水道直圧式	追いだき付給湯器	屋内壁掛型FF式	46.5(40,000)	EHK-4766DKXF	17	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
水道直圧式	追いだき付給湯器	屋外据置型	46.5(40,000)	EHKF-4766DA	18		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●
水道直圧式	追いだき付給湯器	屋外据置型	39.0(33,500)	EHKF-3966DA	18		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●
水道直圧式	追いだき付給湯器	屋内据置型FF式	46.5(40,000)	EHK-4766DAF	18		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●
水道直圧式	追いだき付給湯器	屋内壁掛型FF式	46.5(40,000)	EHK-4766DKF	19			●		●		●			●			●	●
水道直圧式	給湯専用	屋外据置型	46.5(40,000)	EHIF-4766DSN	20				●※2	●※3		●			●			●	●
水道直圧式	給湯専用	屋外据置型	46.5(40,000)	EHI-4766DSN	20				●※2	●※3		●			●			●	●
水道直圧式	給湯専用	屋内壁掛型FF式	46.5(40,000)	EHI-4766DKF	21					●		●			●			●	●
水道直圧式	給湯専用	屋内据置型FF式	46.5(40,000)	EHI-4766DF	21					●		●			●			●	●
水道直圧式	給湯専用	屋外据置型	46.5(40,000)	EHIF-4765DSW	22					●		●						●	
水道直圧式	給湯専用	屋外据置型	39.0(33,500)	EHIF-3966DSN	20				●※2	●※3		●						●	●
水道直圧式	給湯専用	屋内据置型FF式	39.0(33,500)	EHI-3966DF	21					●		●						●	●
減圧式 高圧力型	追いだき付給湯器	屋外据置型	45.3(39,000)	EHKF-4566SAGH	24		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●
減圧式 高圧力型	追いだき付給湯器	屋外据置型	45.3(39,000)	EHK-4566SAGH	24		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●
減圧式 高圧力型	給湯専用	屋外据置型	45.3(39,000)	EHIF-4566SGH	28					●		●			●			●	●
減圧式 高圧力型	給湯専用	屋外据置型	45.3(39,000)	EHI-4566SGH	28					●		●			●			●	●
減圧式 標準圧力型	追いだき付給湯器	屋外据置型	45.3(39,000)	EHKF-4566SAG	25		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●
減圧式 標準圧力型	追いだき付給湯器	屋外据置型	45.3(39,000)	EHK-4566SAG	25		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●
減圧式 標準圧力型	追いだき付給湯器	屋外据置型	37.8(32,500)	EHKF-3866SAG	26		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●
減圧式 標準圧力型	追いだき付給湯器	屋外据置型	37.8(32,500)	EHK-3866SAG	26		●	●			●	●		●	●	●	●	●	●
減圧式 標準圧力型	追いだき付給湯器	屋内据置型FF式	37.8(32,500)	EHK-3866F	27			●		●		●			●			●	●
減圧式 標準圧力型	給湯専用	屋外据置型	45.3(39,000)	EHIF-4566SG	29					●		●			●			●	●
減圧式 標準圧力型	給湯専用	屋外据置型	45.3(39,000)	EHI-4566SG	29					●		●			●			●	●
減圧式 標準圧力型	給湯専用	屋外据置型	45.3(39,000)	EHI-4566S	30					●		●			●			●	●
減圧式 標準圧力型	給湯専用	屋外据置型	37.8(32,500)	EHIF-3866SG	31							●			●			●	●
減圧式 標準圧力型	給湯専用	屋外据置型	37.8(32,500)	EHI-3866SG	31							●			●			●	●
減圧式 標準圧力型	給湯専用	屋外据置型	37.8(32,500)	EHI-3866S	32							●			●			●	●
減圧式 標準圧力型	給湯専用	屋内据置型FF式	37.8(32,500)	EHI-3866F	32							●			●			●	●

※1 カンタンリモコン使用時はこの機能は使用できません。 ※2 音声リモコン使用時のみ設定可能です。 ※3 カンタンリモコン使用時のみ設定可能です。 ※4 音声リモコン、カンタンリモコンを選択しバックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は増設リモコン「CMR-2501SV」を使用してください。

給湯器製品型名の見方

(例) **EHKF-4766DSX**
①EH ②K ③F ④47 ⑤66 ⑥D ⑦S ⑧X



- ① 石油機器の種類　EH＝エコフィール
- ② 機　　能　K＝強制追いだき　I＝給湯専用
- ③ 排気方向　F＝前面排気
- ④ 給湯出力　47＝46.5kW(40,000kcal/h)　45＝45.3kW(39,000kcal/h)　39＝39.0kW(33,500kcal/h)　38＝37.8kW(32,500kcal/h)
- ⑤ シリーズ名
- ⑥ 給湯方式　D※5＝水道直圧式　※5 記号のないものは減圧式
- ⑦ 外装材質　S※6＝ステンレス　※6 記号のないものは塗装タイプ
- ⑧ 付加機能　X＝フルオート　A＝オート　K＝壁掛　E＝強制排気　F＝強制給排気　G＝減圧弁内蔵　H＝減圧式高圧力型　W＝ソーラー接続専用

カタログ表示マーク一覧

区分	マーク	説明
快適機能	水道直圧	水道圧がそのまま利用できるので、2階での給湯・シャワーも快適。※2階給湯には、給湯栓を開けたときの給水圧力が0.25MPa(2.5kgf/cm²)以上必要です。
快適機能	減圧式(高圧力)	高圧力型なので、シャワーのお湯の勢いが違います。勢いがなくなりがちな2階への給湯も可能です。[給湯圧力0.2MPa(2kgf/cm²)対応]
快適機能	減圧式(標準圧力)	標準圧力型の給湯器です。[給湯圧力0.1MPa(1kgf/cm²)対応]
快適機能	比例制御	必要な熱量に応じて燃焼を無段階にきめ細かく制御し、湯温の安定を保ちます。
快適機能	冷水緩和	再出湯時のシャワーが急に冷たくなる不快な「冷水サンドイッチ現象」を緩和します。
快適機能	低温出湯	32℃、35℃の低い温度での出湯が可能で、夏場の低温シャワー、冬場の洗い物に便利です。
快適機能	2階浴そう	給湯器を1階に設置した場合でも、2階浴そうの追いだきができます。
快適機能	1階浴そう	給湯器を1階に設置した場合、1階の浴そうのみ追いだきができます。
快適機能	ハイパワー	冬場でも2ヶ所同時給湯や快適なシャワーを実現する大能力です。
便利機能	エネルック	給湯器で使用した灯油やお湯などの使用量や使用金額をリモコンに表示します。
便利機能	eco機能	季節に応じて最大能力を変化させ、灯油・水の使用量を抑えます。
便利機能	インターホン	別売のインターホンリモコンを使用すれば、台所リモコンと浴室リモコンで会話ができます。
便利機能	フルオート	リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温、さらにお湯の量が減った時のたし湯まで全自動。
便利機能	オート	リモコンのスイッチを押すだけでお湯はりから保温までおまかせ、お湯の量が減ったら、リモコンのスイッチを押せばたし湯をします。
便利機能	自動追いだき	浴そうに入ったとき、湯温が設定温度より低い場合は自動で追いだきを開始して、設定温度まで沸き上げます。※リモコンでの設定が必要です。
便利機能	急速湯はり	通常より早い時間で自動お湯はりができます。浴そうに残り湯があるとあふれることがあります。
便利機能	定量止水	給湯栓から浴そうにお湯はりする時に、設定量になると自動で止水して、リモコンの音声で知らせます。
便利機能	定量お知らせ	給湯栓から浴そうにお湯はりする時に、設定量になると台所リモコンの音声またはブザーで知らせます。
便利機能	保温	自動お湯はりまたは保温運転後設定時間毎に湯温を自動的にチェックし、設定温度まで沸き上げます。
便利機能	たし湯	浴室リモコンのたし湯スイッチを押すと、設定温度のお湯を設定量たし湯します。
便利機能	予約	台所リモコンで設定した時刻に、お湯はりが完了している予約運転ができます。
便利機能	たし水	浴室リモコンのたし水スイッチを押すと、浴そうに設定量差し水をして、お風呂の湯温を少しぬるくします。
便利機能	呼出	浴室リモコンの呼出スイッチを押すと、台所リモコンのブザーが鳴ります。
便利機能	配管クリーン(自動)	浴そうの残水が循環口より10cm以上ある場合、残り湯を排水すると自動的に追いだき配管にきれいな水を流して残り湯を洗い流します。
便利機能	配管クリーン(手動)	浴そうのお湯を排水した後に配管洗浄スイッチを押すと、追いだき配管内に残っているお湯をきれいな水で洗い流します。
便利機能	配管洗浄	浴そうの残り湯に配管洗浄剤を入れ、浴そう内の湯(水)を循環させて配管を洗浄します。
便利機能	減圧弁内蔵	減圧弁と逃し弁を内蔵し、水道直結で工事も簡単、配管もスッキリします。
便利機能	ソーラー	太陽熱利用温水器との接続ができます。※機種により別売部品の追加等、接続に制限がありますのでご注意ください。
便利機能	灯油残量表示	灯油残量のめやすを台所リモコンに表示します。※リモコンでの入力が必要です。
安心機能	BDU対応	バックアップ電源ユニットBDU-302の取付けが可能。停電時でもお湯が使用できます。
安心機能	タイムスタンプ	長期使用製品安全点検制度に対応し設計標準使用期間の経過をリモコンに表示してお知らせします。
安心機能	ステンレスパイプ	給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、高い耐久性を誇ります。※「減圧式 高圧力型」は上水道用です。
安心機能	凍結予防	本体内の配管や減圧弁、循環ポンプ等を凍結から守ります。
安心機能	油切れ予告装置(OC-31)(別売)	油タンク内の灯油が残り少なくなったのを知らせる油切れ予告装置(OC-31)の接続が可能です。
安心機能	油切れ予告装置(OC-5)(別売)	リモコン表示部に油タンク内の残油量を表示し、残り少なくなると警告表示でお知らせする、油切れ予告装置(OC-5)の接続が可能です。
	延長保証制度対象商品	「長府製作所8年延長保証制度」の対象機種です。詳しくは裏表紙をご覧ください。
	警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される場合。
	注意	取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される場合。
	注意	使用条件や施工条件による機能の制限、部品の本体付属の有無、その他注意していただきたい事項です。

地球環境への配慮

省エネ性マークについて

このマークは省エネ性(エネルギー消費効率及び省エネルギー基準達成率)を記載した場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合は、マークをグリーンで表示しています。(※高圧力型は対象外です。)

省エネルギー基準	用　途	加熱形態	給排気方式・制御方式	区分名	目標基準値(エネルギー消費効率)
	給湯用	瞬間形	―――	A	86.0%
	給湯用	貯湯式(急速加熱形)	―――	B	87.0%

長期使用製品安全点検制度関連マーク

特定保守製品

「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して、特に重大な危害をおよぼすおそれが多いと認められる製品で、使用状況などからみて、その適切な保守を促進することが適当なもの(消安法第2条第4項)」として消安法で指定された製品です。

設計標準使用期間

標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。(消安法第32条の3)**「無償保証期間」とは異なります**ので注意してください。　※消安法……消費生活用製品安全法。

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

エコフィール用リモコン

くっきり見やすい カラー液晶画面!!

タッチスイッチは
フルフラットで使いやすく、お掃除カンタン!

カラー液晶リモコンセット

フルオート・オートタイプ専用

KR-86P ¥55,000(税抜)

エネルック機能 | インターホン・音声機能 | eco機能

台所リモコン **CMR-3013P**
［外形寸法］(高120×幅128×奥20mm) 非防水形

浴室リモコン **YST-3013P**
［外形寸法］(高87.4×幅220×奥21.5mm)

インターホン機能

リモコンを使ってキッチンとバスルームでいつでも会話ができます。通話中はスイッチを押す必要はありませんが、スイッチを押しながら話す事で優先的に通話が可能です。

エネルック表示

楽しくエコする「エネルック機能付リモコン」

エネルックの表示は、「エネルック表示の設定」や電力測定ユニット(別売)の取付けなどによって、表示する項目や内容が異なります。

[今日の情報]

今日の電気(※1)・灯油・お湯の使用量(目安)と金額(目安)を表示します。省エネの目標を立てるのにとても便利です。



[灯油使用量表示]
[お湯使用量表示]

給湯器で使用した灯油やお湯の量(目安)と目標値を表示します。



※上記画面は「灯油使用量表示」の場合です。



※上記画面は「お湯使用量表示」の場合です。

[CO_2排出量]

CO_2排出量を表示します。
(設定した項目が複数のときは合計を表示します)



[光熱費表示]

灯油・お湯・電気(※1)いずれか単独、または合計して表示します。(設定した項目が複数の時、合計を表示します)



※1 電気は電力測定ユニット(別売 P34参照)を取付けると表示できます。

ここがポイント! 灯油残量のめやすがリモコンで確認できます

[残油量表示機能]

オイルタンクの容量を設定することで、台所リモコンに灯油残量のめやすをバーグラフで5段階表示します。給油時期や、灯油使用量の把握に便利です。

※表示は実際の油面とは異なります。また1台のオイルタンクに複数の機器を接続している場合には使用できません。
正確な残油量表示が必要な場合には別売の油切れ予告装置〔OC-5(P34参照)〕をご使用ください。

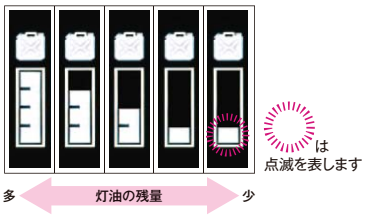

簡単操作、わかりやすさが自慢です。

インターホン・音声リモコンセット

KR-87P (CMR-2535P、YST-2535P)
¥40,000(税抜) エネルック機能 インターホン・音声機能 eco機能

台所リモコン **CMR-2535P**
[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm) 非防水形

浴室リモコン **YST-2535P**
[外形寸法] (高110×幅200×奥18.5mm)

音　声リモコンセット

※画像はKR-88Vです

KR-88V (CMR-2714V、YST-2714V)
¥29,800(税抜) eco機能 音声機能

KR-90V (CMR-2715V、YST-2715V)
¥29,800(税抜) eco機能 音声機能
※KR-90Vは「ふろ自動」が「ふろ保温」になります。

台所リモコン **CMR-2714V**
[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm) 非防水形

浴室リモコン**YST-2714V**
[外形寸法] (高110×幅200×奥18.5mm)

カンタンリモコンセット

※画像はKR-89です
注意 eco機能、予約、配管洗浄機能はありません。

KR-89 (CMR-2910、YST-2910)
¥16,600(税抜)

KR-91 (CMR-2911、YST-2911)
¥16,600(税抜)
※KR-91は「ふろ自動」が「ふろ保温」に、「たし湯」が「呼出」になります。

台所リモコン **CMR-2910**
[外形寸法] (高120×幅120×奥20mm) 非防水形

浴室リモコン **YST-2910**
[外形寸法] (高110×幅200×奥20mm)

給湯専用 音　声リモコンセット

IR-28V (CMR-2717V)
¥15,500(税抜) 音声機能 eco機能

IR-26V (CMR-2716V)
¥15,500(税抜) 音声機能 eco機能

台所リモコン
CMR-2717V
[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm)
非防水形

台所リモコン
CMR-2716V
[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm)
非防水形

※3866シリーズの給湯専用に接続した場合バーグラフ表示となります。

給湯専用 カンタンリモコンセット

IR-29 (CMR-2914)
¥10,000(税抜)

IR-27 (CMR-2912)
¥10,000(税抜)

台所リモコン
CMR-2914
[外形寸法] (高120×幅120×奥20mm)
非防水形

台所リモコン
CMR-2912
[外形寸法] (高120×幅120×奥20mm)
非防水形

増設リモコン

別　売増設リモコン

CMR-2801S 2803S
¥9,000(税抜)
[外形寸法]
(高120×幅70×奥11mm)
非防水形

(写真はCMR-2801S)
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

CMR-2501SV
¥18,000(税抜)
[外形寸法] (高120×幅128×奥16.5mm)
音声機能 非防水形

※3866シリーズの給湯専用に接続した場合バーグラフ表示となります。

給湯専用 別　売増設リモコン

YST-2706V
¥16,000(税抜)
[外形寸法] (高110×幅200×奥18.5mm)
音声機能 eco機能

YST-2903
¥12,500(税抜)
[外形寸法] (高110×幅200×奥20mm)

※3866シリーズの給湯専用に接続した場合バーグラフ表示となります。

注意 ●非防水形リモコンは浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。●別売のリモコンセットには、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用していただくために。

長期使用製品安全点検制度のご案内

CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、製品の状態を確認させていただく「点検(有料)」を受けていただきますようお願いします。

長期使用製品の安全点検制度

長期使用製品安全点検制度に基づき行う点検(有料)
法定「法定点検」

法定点検のご案内

長期使用製品安全点検制度とは消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品(特定保守製品)の経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有償での点検、その他の保守を適切に支援する制度です。
所有者票登録を行っていただくと、点検期間が始まる前に「点検通知」を郵送いたします。

該当製品
カタログ掲載の製品に 特定保守製品 マークの入ったものが該当製品となります。

法定点検の流れ

●販売・引渡し時の説明

製品同梱の所有者票記載の法定事項の説明(販売事業者義務)を受けます。

●所有者登録

同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●点検の通知→ 返信ハガキまたは電話での申込み



点検期間が始まる6ヶ月前から点検開始までに「法定点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

●点検の受付・実施

受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。(法定点検員資格を有した点検員が行います。)

製品本体の表示(本体およびリモコン)

■製品のフロントカバーに下記項目が表示されていますので、確認してください。

特定保守製品

特定保守製品 型名(製品名):KIB-0000DSA

特定製造事業者等	株式会社 長府製作所 山口県下関市長府扇町2-1
製造年月	2018年2月
設計標準使用期間	10年
点検期間	2027年2月～2029年1月
問合せ連絡先	株式会社 長府製作所 0120-921-971(フリーコール)

※見本につき現物とは異なります。

設計標準使用期間

■標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

●「法定点検」対象機種

設計標準使用期間	10年
設計標準使用期間	8年
設計標準使用期間	5年

法定点検（有償）について

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定点検を受けることが製品の所有者の責務として求められていますので、製品本体に表示されている点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。

点検は弊社が委託した点検実施者が行います。訪問時に法定点検員資格を有している旨の認定書を提示し、点検を実施いたします。

点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検結果記録表を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。
※法定点検の内容は、「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が決められております。

点検料金 **点検料金はお客様のご負担となります。**

	料　金	備　考
出　張　料	1,800円（税抜）～4,800円（税抜）	[出張料について] 片道15km未満：1,800円（税抜） 15km以上は10km当たり1,000円（税抜）加算。 ※加算上限は3,000円（税抜）
点検技術料	7,000円（税抜）	
合　　計	8,800円（税抜）～11,800円（税抜）	

（2019年5月1日現在の料金です）

[注意事項]

・原則として点検時間は平日9時～17時です。
・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額（船代、高速料金など）は含まれておりません。
・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
・点検期間経過後の修理について必要な補修用部品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

点検・所有者登録についてのお問い合わせ
フリーコール 0120-921-971
受付時間（平日）9時～18時　または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ
https://www.chofu.co.jp/

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

「法定点検」対象製品〔EHI(F)・EHK(F)シリーズ〕について

所有者登録していただくと

通常1年の保証期間が **3年保証** になります。

ご注意
●業務用としてお使いの場合は対象外となります。
●修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

〈お申込み方法〉

●所有者登録

同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●当社より

「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」を郵送します。

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

水道直圧式

エコフィール　給湯＋強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～　●寸法図…P39～　●仕様表…P42

水道直圧 / 比例制御 / 冷水緩和 / 低温出湯 / 2階浴そう / ハイパワー(注4) / エネルック(注2) / eco機能(注1) / インターホン(注2) / フルオート / 自動追いだき / 急速湯はり / 保温
たし湯 / 予約(注1) / たし水 / 呼出 / 配管クリーン(自動) / 配管クリーン(手動)(注1) / 配管洗浄(注1) / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。
(注4)EHKF-4766DSXのみ

フルオートタイプ　全自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装ステンレス製
EHKF-4766DSX　リモコン別売
本体希望小売価格 **¥405,200**(税抜)

●送油管付
●外形寸法　高750×幅540×奥行248(mm)

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

カラー液晶リモコンセット価格	¥460,200(税抜)
インターホンリモコンセット価格	¥445,200(税抜)
音声リモコンセット価格	¥435,000(税抜)
カンタンリモコンセット価格	¥421,800(税抜)

必要別売品：リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)／リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)　※P34参照

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)

外装塗装鋼板　New
EHKF-3966DX　リモコン別売
本体希望小売価格 **¥360,200**(税抜)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●送油管付
●外形寸法　高750×幅540×奥行248(mm)

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

カラー液晶リモコンセット価格	¥415,200(税抜)
インターホンリモコンセット価格	¥400,200(税抜)
音声リモコンセット価格	¥390,000(税抜)
カンタンリモコンセット価格	¥376,800(税抜)

必要別売品：リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)／リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)　※P34参照

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

別売カラー液晶リモコンセット
KR-86P　¥55,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン CMR-3013P 非防水形

浴室リモコン YST-3013P

別売インターホンリモコンセット
KR-87P　¥40,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能


台所リモコン CMR-2535P 非防水形

浴室リモコン YST-2535P

別売音声リモコンセット
KR-88V　¥29,800(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン CMR-2714V 非防水形

浴室リモコン YST-2714V

別売カンタンリモコンセット
KR-89　¥16,600(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売


台所リモコン CMR-2910 非防水形

浴室リモコン YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン
リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形
¥18,000(税抜)

CMR-2801S 非防水形
¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット
屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302　希望小売価格 ¥89,800(税抜)

水道直圧式 エコフィール 給湯＋強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

フルオートタイプ 全自動お湯はり

水道直圧 / 比例制御 / 冷水緩和 / 低温出湯 / 2階浴そう / ハイパワー / エネルック(注2) / eco機能(注1) / インターホン(注2) / フルオート / 自動追いだき / 急速湯はり / 保温
たし湯 / 予約(注1) / たし水 / 呼出 / 配管クリーン(自動) / 配管クリーン(手動)(注1) / 配管洗浄(注1) / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。

屋内 強制排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装高級粉体塗装

EHK-4766DXE リモコン別売

本体希望小売価格 **¥411,000**(税抜)

- ●専用排気筒セット(NKPφ100)付(※)
- ●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
  (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- ●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

カラー液晶リモコンセット価格	**¥466,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格	**¥451,000**(税抜)
音声リモコンセット価格	**¥440,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格	**¥427,600**(税抜)

必要別売品: リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) / リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

(※) 排気筒は、必ず付属品の「専用排気筒セット(NKPφ100)」または別売品の「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。
他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

90°エルボの直出し施工が可能です。
EHK-4766DXEは、90°エルボ(付属品)の直出し施工が可能で、機器からすぐに横引きできます。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装高級粉体塗装

EHK-4766DXF リモコン別売

本体希望小売価格 **¥421,000**(税抜)

- ●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P38参照)
- ●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
  (屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- ●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

カラー液晶リモコンセット価格	**¥476,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格	**¥461,000**(税抜)
音声リモコンセット価格	**¥450,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格	**¥437,600**(税抜)

必要別売品: リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) / リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで※1.※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P ¥55,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン CMR-3013P 非防水形

浴室リモコン YST-3013P

別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥40,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン CMR-2535P 非防水形

浴室リモコン YST-2535P

別売音声リモコンセット

KR-88V ¥29,800(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン CMR-2714V 非防水形

浴室リモコン YST-2714V

別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥16,600(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

台所リモコン CMR-2910 非防水形

浴室リモコン YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形 ¥18,000(税抜)

CMR-2801S 非防水形 ¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

水道直圧式 エコフィール

給湯＋強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

フルオートタイプ 全自動お湯はり

水道直圧 / 比例制御 / 冷水緩和 / 低温出湯 / 2階浴そう / ハイパワー / エネルック(注2) / eco機能(注1) / インターホン(注2) / フルオート / 自動追いだき / 急速湯はり / 保温
たし湯 / 予約(注1) / たし水 / 呼出 / 配管クリーン(自動) / 配管クリーン(手動)(注1) / 配管洗浄(注1) / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。

屋外 前面排気タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装塗装鋼板
EHKF-4766DKX リモコン別売
本体希望小売価格 **¥403,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法 高655×幅520×奥行250(mm)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

カラー液晶リモコンセット価格	**¥458,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格	**¥443,000**(税抜)
音声リモコンセット価格	**¥432,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格	**¥419,600**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) / リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装塗装鋼板
EHK-4766DKXF リモコン別売
本体希望小売価格 **¥416,000**(税抜)

●うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ右]またはFF-70-082[よこ]またはFF-70-082R[よこ右])からお選びください。(P38参照)
※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,000(税抜)]と置き換えが可能です。(P38参照)
●油ゴムホース付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高655×幅470×奥行250(mm)

給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで※1.※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

カラー液晶リモコンセット価格	**¥471,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格	**¥456,000**(税抜)
音声リモコンセット価格	**¥445,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格	**¥432,600**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) / リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

別売カラー液晶リモコンセット
KR-86P ¥55,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン CMR-3013P 非防水形

浴室リモコン YST-3013P

別売インターホンリモコンセット
KR-87P ¥40,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン CMR-2535P 非防水形

浴室リモコン YST-2535P

別売音声リモコンセット
KR-88V ¥29,800(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン CMR-2714V 非防水形

浴室リモコン YST-2714V

別売カンタンリモコンセット
KR-89 ¥16,600(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

台所リモコン CMR-2910 非防水形

浴室リモコン YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン
リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形 ¥18,000(税抜)

CMR-2801S 非防水形 ¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット
屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)

水道直圧式 エコフィール

給湯＋強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

水道直圧 / 比例制御 / 冷水緩和 / 低温出湯 / 2階浴そう / ハイパワー(注4) / エネルック(注2) / eco機能(注1) / インターホン(注2) / オート / 急速湯はり / 保温
たし湯 / 予約(注1) / たし水 / 呼出 / 配管クリーン(手動)(注1) / 配管洗浄(注1) / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。
また、たし水機能は使用できません。
(注4)EHKF-4766DA・EHK-4766DAFのみ

オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

外装塗装鋼板
EHKF-4766DA リモコン別売
本体希望小売価格 **¥360,200**(税抜)

●送油管付
●外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥415,200**(税抜)
インターホンリモコンセット価格 **¥400,200**(税抜)
音声リモコンセット価格 **¥390,000**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥376,800**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)
※P85参照

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

外装塗装鋼板 New
EHKF-3966DA リモコン別売
本体希望小売価格 **¥330,200**(税抜)

●送油管付
●外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥385,200**(税抜)
インターホンリモコンセット価格 **¥370,200**(税抜)
音声リモコンセット価格 **¥360,000**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥346,800**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)
※P34参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで※1,※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

外装高級粉体塗装
EHK-4766DAF リモコン別売
本体希望小売価格 **¥397,000**(税抜)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P38参照)
●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥452,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格 **¥437,000**(税抜)
音声リモコンセット価格 **¥426,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥413,600**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P)
※P34参照

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P ¥55,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン CMR-3013P 非防水形

浴室リモコン YST-3013P

別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥40,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン CMR-2535P 非防水形

浴室リモコン YST-2535P

別売音声リモコンセット

KR-88V ¥29,800(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン CMR-2714V 非防水形

浴室リモコン YST-2714V

別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥16,600(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

台所リモコン CMR-2910 非防水形

浴室リモコン YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形 ¥18,000(税抜)

CMR-2801S 非防水形 ¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)

水道直圧式

エコフィール　給湯＋強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～　●寸法図…P39～　●仕様表…P42

水道直圧 / 比例制御 / 冷水緩和 / 低温出湯 / 2階浴そう / ハイパワー / eco機能(注1) / 定量お知らせ / 保温 / 呼出 / ソーラー(注2)
灯油残量表示 / タイムスタンプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:KR-90V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

定量お知らせ機能

屋内　強制給排気(FF)タイプ
壁掛タイプ

給湯出力　46.5kW(40,000kcal/h)

外装塗装鋼板
EHK-4766DKF リモコン別売
本体希望小売価格 **¥353,000**(税抜)

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

●うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ右]またはFF-70-082[よこ]またはFF-70-082R[よこ右])からお選びください。(P38参照)
※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,000(税抜)]と置き換えが可能です。(P38参照)
●油ゴムホース付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法　高655×幅470×奥行250(mm)

音声リモコンセット価格 **¥382,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥369,600**(税抜)

必要別売品　リモコンコード　台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード　浴室リモコン用(KFR-3P)　※P34参照

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

別売音声リモコンセット

KR-90V　¥29,800(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-2715V 非防水形

浴室リモコン
YST-2715V

別売カンタンリモコンセット

KR-91　¥16,600(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

台所リモコン
CMR-2911 非防水形

浴室リモコン
YST-2911

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302　希望小売価格 **¥89,800**(税抜)

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン　リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形　¥18,000(税抜)
CMR-2801S 非防水形　¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

水道直圧式 エコフィール 給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

水道直圧 / 比例制御 / 冷水緩和 / 低温出湯 / ハイパワー(注5) / eco機能(注1) / 定量止水(注1) / 定量お知らせ(注2) / 呼出(注3) / ソーラー(注4) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:IR-28V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:IR-29」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。
(注4)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
(注5)EHIF-4766DSN・EHI-4766DSNのみ。

定量止水(オートストップ)(注1)

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装ステンレス製
EHIF-4766DSN リモコン別売
本体希望小売価格 **¥266,000**(税抜)

延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

●送油管付
●外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格 **¥281,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥276,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)

外装ステンレス製
EHIF-3966DSN リモコン別売
本体希望小売価格 **¥235,000**(税抜)

延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

●送油管付
●外形寸法 高750×幅540×奥行248(mm)

音声リモコンセット価格 **¥250,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥245,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装ステンレス製
EHI-4766DSN リモコン別売
本体希望小売価格 **¥293,000**(税抜)

延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

●拡散排気筒(Rトップ)付
●送油管付
●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット価格 **¥308,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥303,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

外装ステンレス製 拡散排気筒なし
EHI-4766DSN リモコン別売
本体希望小売価格 **¥290,000**(税抜)

延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

●送油管付
●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット価格 **¥305,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥300,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

バックアップ電源ユニットを取付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 **¥89,800**(税抜)

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

別売音声リモコンセット

IR-28V ¥15,500(税抜)
リモコンコード別売
音声機能 + eco機能

定量止水(オートストップ)対応

台所リモコン
CMR-2717V 非防水形

別売カンタンリモコンセット

IR-29 ¥10,000(税抜)
リモコンコード別売

定量お知らせ対応

台所リモコン
CMR-2914 非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

IR-28V・IR-29用 別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形 ¥18,000(税抜)

CMR-2801S 非防水形 ¥9,000(税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

IR-28V用 別売音声防水形増設リモコン

音声機能 + eco機能

¥16,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

YST-2706V

IR-29用 別売防水形増設リモコン

¥12,500(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

水道直圧式 エコフィール 給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

水道直圧 / 比例制御 / 冷水緩和 / 低温出湯 / ハイパワー(注4) / eco機能(注1) / 定量お知らせ / 呼出(注2) / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
(注4)EHI-4766DKF・EHI-4766DFのみ。

定量お知らせ機能

屋内 強制給排気(FF)タイプ 壁掛タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

外装塗装鋼板
EHI-4766DKF リモコン別売
本体希望小売価格 **¥286,000**(税抜)

●うす型給排気筒付(FF-70-062[うしろ右]またはFF-70-082[よこ]またはFF-70-082R[よこ右])からお選びください。(P38参照)
※機器の取替等で給排気筒取付位置が左上方になる場合は、オプションのFF-70-062L(うしろ左)[+¥4,000(税抜)]と置き換えが可能です。(P38参照)
●油ゴムホース付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高655×幅470×奥行250(mm)

音声リモコンセット価格 **¥301,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥296,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 46.5kW(40,000kcal/h)

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

外装高級粉体塗装
EHI-4766DF リモコン別売
本体希望小売価格 **¥286,000**(税抜)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P38参照)
●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット価格 **¥301,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥296,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 39.0kW(33,500kcal/h)

給排気延長
3m3曲がりまで※1
[7m3曲がりまで※1,※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

外装高級粉体塗装
EHI-3966DF リモコン別売
本体希望小売価格 **¥256,000**(税抜)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P38参照)
●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続する場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高790×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット価格 **¥271,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥266,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

別売音声リモコンセット

IR-26V ¥15,500(税抜)
リモコンコード別売
音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-2716V 非防水形

別売カンタンリモコンセット

IR-29 ¥10,000(税抜)
リモコンコード別売

台所リモコン
CMR-2914 非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形 ¥18,000(税抜)
CMR-2801S 非防水形 ¥9,000(税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで
浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥12,500(税抜)
リモコンコード・
リモコンパイプセット別売
YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

太陽熱温水器接続専用「エコフィール」!!

「エコフィール」に、灯油を使用せずCO2も排出しないエコ商品の「太陽熱温水器」が接続できます。太陽熱温水器で温めたお湯を利用して、とことん灯油使用量の節約とCO2排出量の削減にこだわった、環境を考えた石油給湯器です。

選べる!! 使える!! 3つの給湯モード!!

リモコンのソーラスイッチで給湯モードの切替

ソーラ1モード

太陽熱温水器のお湯と水道水を使用します。給湯器は燃焼しないので、灯油代は0円!! ※1

夏場の晴れた日などで、太陽熱温水器のお湯が高温の場合

ソーラ2モード

太陽熱温水器のお湯がぬるくなると給湯器が燃焼加熱してお湯をつくります!! ※2

曇りの日などで、太陽熱温水器のお湯がぬるい場合

ボイラーモード

水道水のみを使用します。給湯器が燃焼加熱しますが、エコフィールなので灯油の使用量を節約できます!!

冬場の雨や曇りの日などで太陽熱温水器のお湯が冷たい場合

※1: 太陽熱温水器のお湯の温度が下がっても、給湯器が燃焼加熱しない節約モードなので、設定温度のお湯が出ない場合があります。

※2: 太陽熱温水器のお湯の温度により、必要に応じて給湯器が燃焼加熱して設定温度のお湯をつくります。

エコフィール 給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

水道直圧 / 比例制御 / 冷水緩和 / 低温出湯 / ハイパワー / eco機能 / 定量お知らせ / ソーラー / タイムスタンプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

定量お知らせ機能

屋外 前面排気タイプ

給湯出力	46.5kW(40,000kcal/h)

延長保証制度対象商品

目標年度2006年
省エネ基準達成率 110%
エネルギー消費効率 95.0%

外装ステンレス製

EHIF-4765DSW

希望小売価格 **¥300,000**(税抜)

- ●台所リモコン付(リモコンコード別売)
- ●送油管付
- ●外形寸法　高895×幅595×奥行248(mm)

必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)	※P34参照

別売 専用加圧ポンプ(給湯器との連絡線(2心×2m)付)
・SHC-1031CF1(50Hz/60Hz)……¥95,000(税抜)
※自然循環形太陽熱温水器を使用する場合、必要になります。

台所リモコン付

音声リモコン

音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-2529V 非防水形

リモコンコード別売

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

EHIF-4765DSWと水道直結式太陽熱温水器を接続する場合



※減圧弁は、0.25MPaの減圧弁を使用してください。

EHIF-4765DSWと自然循環形太陽熱温水器を接続する場合



※専用加圧ポンプ
・SHC-1031CF1(50Hz/60Hz)

●自然循環形太陽熱温水器との接続の場合、専用加圧ポンプ(別売品)の取付けが必要です。

減圧式 高圧力型
減圧式 標準圧力型

業界初※1〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!

追いだき時も排気熱を利用する **Wエコフィール**

追いだき機能は、おふろのお湯を入れ替えずに沸かしなおして入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長いご家庭では大変便利です。「Wエコフィール」は、おふろの追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯側だけではなく、おふろの追いだき時も従来品に比べ省エネになりました。

給湯 + 追いだき Wエコフィールはここがすごい!

業界初※1

給湯時も排気熱利用

【給湯運転時】

約83%(従来機種※5) ▶ 約95%(エコフィール)

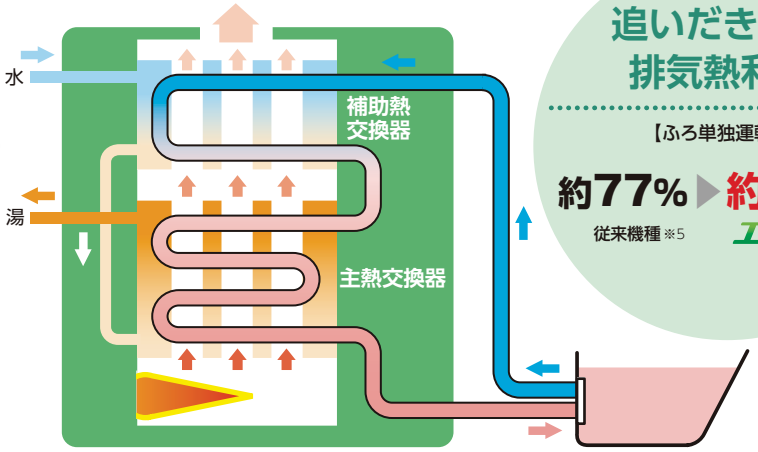

追いだき時も排気熱利用

【ふろ単独運転時】

約77%(従来機種※5) ▶ 約87%(エコフィール)

年間92Lの灯油を節約!※2

(Wエコフィール[EHK(F)-4566SAGH]の場合)

- 排気熱を利用することで、給湯熱効率を95%に、ふろ熱効率を87%に向上。
- 灯油の使用量が減り、1年で約9,000円の節約!※3

1年間で約9,000円オトク!

ポリ缶(18L)約5.1缶分節約!

CO_2の排出量を約12%削減!!※2

(Wエコフィール[EHK(F)-4566SAGH]の場合)

- 熱効率のアップにより、年間で約230kg-CO_2削減。※4
- 杉の木に換算して約16本分のCO_2削減効果があります。

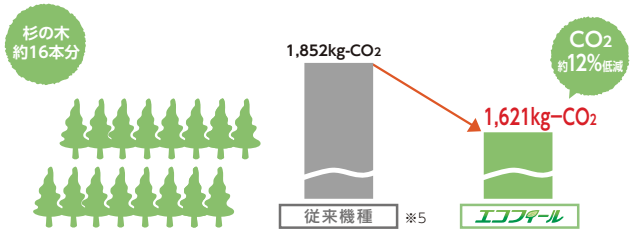

※1:2012年9月発売
※2:給湯・追いだきをそれぞれ単独で使用した場合の合計。
※3:石油給湯器(給湯熱効率83%、ふろ熱効率77%)と比べた場合。
「給湯使用条件」(4人家族想定、入水温度は通年で平均18℃)
■灯油価格98円/L(2019年1月7日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)(消費税8%込)
●ふろお湯はり:200L×42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L×40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L×40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L×37℃ ●追いだき:2日に1回 20→40℃
※4:杉の木1本あたりのCO_2吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。(「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省/林野庁より試算)
※5:給湯熱効率83%、ふろ熱効率77%の石油給湯器。

腐食に強い! ステンレス化で高耐久

減圧式 高圧力型: EHKF-4566SAGH、EHK-4566SAGH
EHIF-4566SGH、EHI-4566SGH

減圧式 標準圧力型: EHKF-4566SAG、EHK-4566SAG、
EHKF-3866SAG、EHK-3866SAG、EHK-3866F、
EHIF-4566SG、EHI-4566SG、EHI-4566S、
EHIF-3866SG、EHI-3866SG、EHI-3866S、EHI-3866F

熱交換器は従来よりオールステンレス。さらに、給水・給湯・お湯はりパイプにステンレスを採用することで、井戸水などを使用しても高い耐久性を誇ります。「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

注意!!

- 井戸水・地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は、保証期間内でも有償となります。

減圧式 高圧力型

減圧式の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

Wエコフィール

給湯＋強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～　●寸法図…P39～　●仕様表…P42

減圧式(高圧力)　冷水緩和　低温出湯　1階浴そう　ハイパワー　エネルック(注2)　eco機能(注1)　インターホン(注2)　オート　急速湯はり　保温　たし湯　予約(注1)
たし水　呼出　配管クリーン(手動)(注1)　配管洗浄(注1)　減圧弁内蔵　ソーラー(注3)　灯油残量表示　タイムスタンプ　ステンレスパイプ(注4)　凍結予防　油切れ予告装置(OC-31)(別売)　油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)水道直結式太陽熱温水器のみ取付可能で、ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。また、たし水機能は使用できません。
(注4)「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

オートタイプ　自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力　45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製
EHKF-4566SAGH　リモコン別売
本体希望小売価格 **¥356,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法　高929×幅590×奥行300(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥411,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格 **¥396,000**(税抜)
音声リモコンセット価格 **¥385,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥372,600**(税抜)

必要別売品　リモコンコード　台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード　浴室リモコン用(KFR-3P)　※P34参照

延長保証制度対象商品
連続給湯効率 95.0%
※高圧力型は省エネ法の対象外です。

屋外 無煙突タイプ

給湯出力　45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製
EHK-4566SAGH　リモコン別売
本体希望小売価格 **¥356,000**(税抜)

●拡散排気筒(Rトップ)付　●送油管付
●外形寸法　高933×幅300×奥行591(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥411,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格 **¥396,000**(税抜)
音声リモコンセット価格 **¥385,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥372,600**(税抜)

必要別売品　リモコンコード　台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード　浴室リモコン用(KFR-3P)　※P34参照

延長保証制度対象商品
連続給湯効率 95.0%
※高圧力型は省エネ法の対象外です。

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力　45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製　拡散排気筒なし
EHK-4566SAGH　リモコン別売
本体希望小売価格 **¥353,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法　高933×幅300×奥行591(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥408,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格 **¥393,000**(税抜)
音声リモコンセット価格 **¥382,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥369,600**(税抜)

必要別売品　リモコンコード　台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード　浴室リモコン用(KFR-3P)　※P34参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

延長保証制度対象商品
連続給湯効率 95.0%
※高圧力型は省エネ法の対象外です。

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P　¥55,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-3013P 非防水形

浴室リモコン
YST-3013P

別売インターホンリモコンセット

KR-87P　¥40,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-2535P 非防水形

浴室リモコン
YST-2535P

別売音声リモコンセット

KR-88V　¥29,800(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-2714V 非防水形

浴室リモコン
YST-2714V

別売カンタンリモコンセット

KR-89　¥16,600(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

台所リモコン
CMR-2910 非防水形

浴室リモコン
YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV
非防水形
¥18,000(税抜)

CMR-2801S
非防水形
¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
外装塗装鋼板

BDU-302　希望小売価格 ¥89,800(税抜)

減圧式 標準圧力型

Wエコフィール 給湯＋強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～　●寸法図…P39～　●仕様表…P42

減圧式(標準圧力) / 冷水緩和 / 低温出湯 / 1階浴そう / ハイパワー / エネルック(注2) / eco機能(注1) / インターホン(注2) / オート / 急速湯はり / 保温 / たし湯 / 予約(注1)
たし水 / 呼出 / 配管クリーン(手動)(注1) / 配管洗浄(注1) / 減圧弁内蔵 / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / ステンレスパイプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。
また、たし水機能は使用できません。

オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製
EHKF-4566SAG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥316,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法　高929×幅590×奥行300(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥371,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格 **¥356,000**(税抜)
音声リモコンセット価格 **¥345,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥332,600**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製
EHK-4566SAG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥316,000**(税抜)

●拡散排気筒(Rトップ)付　●送油管付
●外形寸法　高933×幅300×奥行591(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥371,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格 **¥356,000**(税抜)
音声リモコンセット価格 **¥345,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥332,600**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製 拡散排気筒なし
EHK-4566SAG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥313,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法　高933×幅300×奥行591(mm)

カラー液晶リモコンセット価格 **¥368,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格 **¥353,000**(税抜)
音声リモコンセット価格 **¥342,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥329,600**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P　¥55,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-3013P 非防水形

浴室リモコン
YST-3013P

別売インターホンリモコンセット

KR-87P　¥40,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-2535P 非防水形

浴室リモコン
YST-2535P

別売音声リモコンセット

KR-88V　¥29,800(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-2714V 非防水形

浴室リモコン
YST-2714V

別売カンタンリモコンセット

KR-89　¥16,600(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

台所リモコン
CMR-2910 非防水形

浴室リモコン
YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形
¥18,000(税抜)

CMR-2801S 非防水形
¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)

減圧式 標準圧力型

Wエコフィール 給湯＋強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

減圧式(標準圧力) / 冷水緩和 / 低温出湯 / 1階浴そう / エネルック(注2) / eco機能(注1) / インターホン(注2) / オート / 急速湯はり / 保温 / たし湯 / 予約(注1)
たし水 / 呼出 / 配管クリーン(手動)(注1) / 配管洗浄(注1) / 減圧弁内蔵 / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / ステンレスパイプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P・KR-88V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)「リモコンセット:KR-86P・KR-87P」使用時のみ、この機能が使えます。
(注3)ソーラー接続ユニット(P34参照)の取付けが必要です。
また、たし水機能は使用できません。

オートタイプ 自動お湯はり

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

外装ステンレス製
EHKF-3866SAG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥299,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法 高906×幅550×奥行277(mm)

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

カラー液晶リモコンセット価格	**¥354,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格	**¥339,000**(税抜)
音声リモコンセット価格	**¥328,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格	**¥315,600**(税抜)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

外装ステンレス製
EHK-3866SAG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥299,000**(税抜)

●拡散排気筒(Rトップ)付 ●送油管付
●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

カラー液晶リモコンセット価格	**¥354,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格	**¥339,000**(税抜)
音声リモコンセット価格	**¥328,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格	**¥315,600**(税抜)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

外装ステンレス製 拡散排気筒なし
EHK-3866SAG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥296,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

カラー液晶リモコンセット価格	**¥351,000**(税抜)
インターホンリモコンセット価格	**¥336,000**(税抜)
音声リモコンセット価格	**¥325,800**(税抜)
カンタンリモコンセット価格	**¥312,600**(税抜)
必要別売品	リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

お好みで選べる 4タイプ のリモコン

別売カラー液晶リモコンセット

KR-86P ¥55,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-3013P 非防水形

浴室リモコン
YST-3013P

別売インターホンリモコンセット

KR-87P ¥40,000(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
エネルック ＋ インターホン・音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-2535P 非防水形

浴室リモコン
YST-2535P

別売音声リモコンセット

KR-88V ¥29,800(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-2714V 非防水形

浴室リモコン
YST-2714V

別売カンタンリモコンセット

KR-89 ¥16,600(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

台所リモコン
CMR-2910 非防水形

浴室リモコン
YST-2910

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV
非防水形
¥18,000(税抜)

CMR-2801S
非防水形
¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けてピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)

減圧式 標準圧力型

Wエコフィール 給湯＋強制追いだき

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

定量お知らせ機能

減圧式(標準圧力) 冷水緩和 低温出湯 1階浴そう eco機能(注1) 定量お知らせ 保温 呼出 灯油残量表示
タイムスタンプ ステンレスパイプ 凍結予防 油切れ予告装置(OC-3J)(別売) 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:KR-90V」使用時のみ、この機能が使えます。

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

減圧弁(80kPa) 逃し弁(95kPa) 必要

給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで※1.※2]

※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

外装塗装鋼板
EHK-3866F リモコン別売
本体希望小売価格 **¥256,400**(税抜)

- うす型給排気筒(FF-70-092)付(P38参照)
- 油ゴムホース・送油管接続パイプ付
  (屋外オイルタンクと直接接続される場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
- 外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格 **¥286,200**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥273,000**(税抜)

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P)
リモコンコード 浴室リモコン用(KFR-3P) ※P34参照

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

別売音声リモコンセット

KR-90V ¥29,800(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-2715V 非防水形

浴室リモコン
YST-2715V

別売カンタンリモコンセット

KR-91 ¥16,600(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売

台所リモコン
CMR-2911 非防水形

浴室リモコン
YST-2911

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 **¥89,800**(税抜)

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで
台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形
¥18,000(税抜)

CMR-2801S 非防水形
¥9,000(税抜)

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。
※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

減圧式 高圧力型

減圧式の「2倍」の給湯圧力で、シャワーの勢いが違う。2階への給湯もラクラク!

エコフィール 給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

減圧式(高圧力) 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー eco機能(注1) 定量お知らせ 呼出(注2) 減圧弁内蔵 灯油残量表示 タイムスタンプ ステンレスパイプ(注3) 凍結予防 油切れ予告装置(OC-31)(別売) 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。
(注3)「減圧式 高圧力型」は上水道用です。

定量お知らせ機能

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製
EHIF-4566SGH リモコン別売
本体希望小売価格 **¥254,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法　高929×幅590×奥行300(mm)

延長保証制度対象商品

音声リモコンセット価格 **¥269,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥264,000**(税抜)

連続給湯効率 95.0%
※高圧力型は省エネ法の対象外です。

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製
EHI-4566SGH リモコン別売
本体希望小売価格 **¥254,000**(税抜)

●拡散排気筒(Rトップ)付
●送油管付
●外形寸法　高933×幅300×奥行591(mm)

延長保証制度対象商品

音声リモコンセット価格 **¥269,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥264,000**(税抜)

連続給湯効率 95.0%
※高圧力型は省エネ法の対象外です。

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製 拡散排気筒なし
EHI-4566SGH リモコン別売
本体希望小売価格 **¥251,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法　高933×幅300×奥行591(mm)

延長保証制度対象商品

音声リモコンセット価格 **¥266,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥261,000**(税抜)

連続給湯効率 95.0%
※高圧力型は省エネ法の対象外です。

必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

バックアップ電源ユニットを取付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

別売音声リモコンセット

IR-26V　¥15,500(税抜)
リモコンコード別売
音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-2716V 非防水形

別売カンタンリモコンセット

IR-29　¥10,000(税抜)
リモコンコード別売

台所リモコン
CMR-2914 非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形
¥18,000(税抜)

CMR-2801S 非防水形
¥9,000(税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥12,500(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

減圧式 標準圧力型

エコフィール 給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

減圧式(標準圧力) / 冷水緩和 / 低温出湯 / ハイパワー / eco機能(注1) / 定量お知らせ / 呼出(注2) / 減圧弁内蔵 / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / ステンレスパイプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。

定量お知らせ機能

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製
EHIF-4566SG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥232,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法 高929×幅590×奥行300(mm)

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

音声リモコンセット価格 **¥247,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥242,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製
EHI-4566SG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥232,000**(税抜)

●拡散排気筒(Rトップ)付
●送油管付
●外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

音声リモコンセット価格 **¥247,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥242,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

外装ステンレス製 拡散排気筒なし
EHI-4566SG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥229,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法 高933×幅300×奥行591(mm)

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

音声リモコンセット価格 **¥244,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥239,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

別売音声リモコンセット

IR-26V ¥15,500(税抜)
リモコンコード別売
音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-2716V
非防水形

別売カンタンリモコンセット

IR-29 ¥10,000(税抜)
リモコンコード別売

台所リモコン
CMR-2914
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV
非防水形
¥18,000(税抜)

CMR-2801S
非防水形
¥9,000(税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥12,500(税抜)
リモコンコード・
リモコンパイプセット別売
YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)

減圧式 標準圧力型

エコフィール 給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

減圧式(標準圧力) 冷水緩和 低温出湯 ハイパワー eco機能(注1) 定量お知らせ 呼出(注2) 灯油残量表示 タイムスタンプ ステンレスパイプ 油切れ予告装置(OC-31)(別売) 油切れ予告装置(OC-5)(別売)

(注1)「リモコンセット:IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。

定量お知らせ機能

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

減圧弁(80kPa)逃し弁(95kPa) 必要

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製
EHI-4566S リモコン別売

本体希望小売価格 **¥219,000**(税抜)

- 拡散排気筒(Rトップ)付
- 送油管付
- 外形寸法　高933×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット価格 **¥234,500**(税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥229,000**(税抜)

必要別売品: リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) 減圧弁 逃し弁 ※P34, P36 参照

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 45.3kW(39,000kcal/h)

減圧弁(80kPa)逃し弁(95kPa) 必要

延長保証制度対象商品

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 拡散排気筒なし
EHI-4566S リモコン別売

本体希望小売価格 **¥216,000**(税抜)

- 送油管付
- 外形寸法　高933×幅300×奥行591(mm)

音声リモコンセット価格 **¥231,500**(税抜)

カンタンリモコンセット価格 **¥226,000**(税抜)

必要別売品: リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) 減圧弁 逃し弁 ※P34, P36 参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

別売音声リモコンセット

IR-26V ¥15,500(税抜)
リモコンコード別売

音声機能 ＋ eco機能

台所リモコン
CMR-2716V
非防水形

別売カンタンリモコンセット

IR-29 ¥10,000(税抜)
リモコンコード別売

台所リモコン
CMR-2914
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV
非防水形
¥18,000(税抜)

CMR-2801S
非防水形
¥9,000(税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥12,500(税抜)
リモコンコード・
リモコンパイプセット別売
YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

減圧式 標準圧力型

エコフィール 給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

減圧式(標準圧力) / eco機能(注1) / 呼出(注2) / 減圧弁内蔵 / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / ステンレスパイプ / 凍結予防 / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5-A)(別売)

(注1)「リモコンセット:IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。

標準タイプ

屋外 前面排気タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

外装ステンレス製
EHIF-3866SG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥202,000**(税抜)
●送油管付
●外形寸法 高906×幅550×奥行277(mm)

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

音声リモコンセット価格 **¥217,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥212,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

外装ステンレス製
EHI-3866SG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥202,000**(税抜)
●拡散排気筒(Rトップ)付
●送油管付
●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

音声リモコンセット価格 **¥217,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥212,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

外装ステンレス製 拡散排気筒なし
EHI-3866SG リモコン別売
本体希望小売価格 **¥199,000**(税抜)
●送油管付
●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

延長保証制度対象商品
目標年度2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

音声リモコンセット価格 **¥214,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥209,000**(税抜)
必要別売品 リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) ※P34参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

別売音声リモコンセット

IR-26V ¥15,500(税抜)
リモコンコード別売
音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-2716V
非防水形

別売カンタンリモコンセット

IR-27 ¥10,000(税抜)
リモコンコード別売

台所リモコン
CMR-2912
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形 ¥18,000(税抜)
CMR-2803S 非防水形 ¥9,000(税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥12,500(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、
停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
外装塗装鋼板

BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)

減圧式 標準圧力型

エコフィール 給湯専用

特定保守製品
設計標準使用期間 10年

●関連部品…P34～ ●寸法図…P39～ ●仕様表…P42

減圧式(標準圧力) / eco機能(注1) / 呼出(注2) / ソーラー(注3) / 灯油残量表示 / タイムスタンプ / ステンレスパイプ / 凍結予防(注4) / 油切れ予告装置(OC-31)(別売) / 油切れ予告装置(OC-5-A)(別売)

(注1)「リモコンセット:IR-26V」使用時のみ、この機能が使えます。
(注2)別売防水形増設リモコン取付時のみ、この機能が使えます。
(注3)設定した給湯温度に関係なく高温のお湯が出ることがありますのでやけどに注意してください。
(注4)EHI-3866Fのみ。

標準タイプ

屋外 無煙突タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

減圧弁(80kPa)逃し弁(95kPa) 必要
延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製
EHI-3866S リモコン別売
本体希望小売価格 **¥198,000**(税抜)

●拡散排気筒(Rトップ)付
●送油管付
●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格 **¥213,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥208,000**(税抜)

必要別売品: リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) 減圧弁 逃し弁 ※P34, P36 参照

屋内 強制排気タイプ(※専用排気筒必要)

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

減圧弁(80kPa)逃し弁(95kPa) 必要
延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

60Hz地区専用 ※凍結予防装置なし

外装ステンレス製 拡散排気筒なし
EHI-3866S リモコン別売
本体希望小売価格 **¥195,000**(税抜)

●送油管付
●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格 **¥210,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥205,000**(税抜)

必要別売品: リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) 減圧弁 逃し弁 ※P34, P36 参照

(※)排気筒を取付ける場合は、必ず「専用排気筒(NKPφ100)」を使用してください。他の排気筒を使用しますと排気筒の接続部からドレン水が滴下して、家財等に悪影響を及ぼすおそれがあります。
[専用排気筒および排気筒取付方法の詳細についてはP37参照]

屋内 強制給排気(FF)タイプ

給湯出力 37.8kW(32,500kcal/h)

給排気延長
3m3曲がりまで ※1
[7m3曲がりまで※1.※2]
※1.給気側延長は、φ70ステンレス管を使用。
※2.基板の設定および標高800m以下。

減圧弁(80kPa)逃し弁(95kPa) 必要
延長保証制度対象商品
目標年度 2006年
省エネ基準達成率 109%
エネルギー消費効率 95.0%

外装塗装鋼板
EHI-3866F リモコン別売
本体希望小売価格 **¥202,000**(税抜)

●うす型給排気筒(FF-70-092)付(P38参照)
●油ゴムホース・送油管接続パイプ付
(屋外オイルタンクと直接接続される場合は、油銅パイプ両フレア付が別途必要です)
●外形寸法 高916×幅256×奥行515(mm)

音声リモコンセット価格 **¥217,500**(税抜)
カンタンリモコンセット価格 **¥212,000**(税抜)

必要別売品: リモコンコード 台所リモコン用(RK-3P) 減圧弁 逃し弁 ※P34, P36 参照

お好みで選べる 2タイプ のリモコン

別売音声リモコンセット

IR-26V ¥15,500(税抜)
リモコンコード別売
音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-2716V
非防水形

別売カンタンリモコンセット

IR-27 ¥10,000(税抜)
リモコンコード別売

台所リモコン
CMR-2912
非防水形

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所以外からのリモコン操作が可能

別売増設リモコン

リモコンコード別売

CMR-2501SV 非防水形 ¥18,000(税抜)
CMR-2803S 非防水形 ¥9,000(税抜)

※バックアップ電源ユニット(BDU-302)を取付けて、ピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

さらに、別売防水形増設リモコンの取付けで浴室でシャワー等の湯温調節ができます

別売防水形増設リモコン

¥12,500(税抜)
リモコンコード・リモコンパイプセット別売
YST-2903

※非防水形リモコンは、浴室内など湿気の多い場所への取付けはできません。

バックアップ電源ユニットを取付ければ、停電してもお湯が使えます。

バックアップ電源ユニット

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
外装塗装鋼板
BDU-302 希望小売価格 ¥89,800(税抜)

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

強制追いだきタイプ設置基準寸法　設置に関するご注意

水道直圧式

機器より浴そうが高い場合(上限)

●機器の底面と浴そうのあふれ縁は5m以内

機器より浴そうが低い場合(下限)

●機器の底面と浴そうの循環口は1.5m以内



減圧式

機器と浴そうとの高さ関係

【上限】機器のあふれ縁マークより浴そうあふれ縁が低いこと

【下限】機器設置面より浴そうのあふれ縁が50cm以内

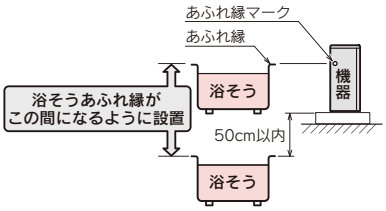

ふろ配管の条件と注意

- 銅配管(φ12.7)の場合は片道10m、10曲がり以内です。※(フルオートタイプ・オートタイプは15m、10曲がり以内です。)
- 樹脂管10Aの場合は、片道10m(フルオート・オートタイプは15m)以内で必ず内径8mm以上の継ぎ手を使用し、途中ではつながないでください。
- 接続できる浴そうは1箇所のみです。
- 循環口は当社純正の一口循環口を使用してください。

鳥居配管

鳥居配管は3m以内で、フルオートタイプ・オートタイプのみ可能です。



転倒防止措置について

「建築基準法施行令」に基づき、給湯設備を平成25年4月1日以降に施工する場合、転倒防止措置として給湯器を建物又は基礎に固定することが義務化されました。

つきましては、各機器に付属されている工事説明書に従い正しく施工してください。

エコフィールのドレン排水配管について

当該地区の指定工事店に依頼し、下水道法の規定に従ってください。

- エコフィールは、潜熱回収型高効率給湯器のため、「ドレン水出口」または「排水用ホッパー」からドレン水が排出されます。
- 必ずドレン排水配管工事を行い、各市町村下水道局(課)の条例に基づき施工してください。
- 配管材料は、塩ビ管を使用してください。
- 汚水系統に排水する場合は間接排水とし、臭気対策のためにトラップを必ず設けてください。(下図参照)
- 側溝に排水する場合はトラップを設ける必要はありませんが、配管の末端は側溝のあふれ縁より5cm以上の空間を確保して下さい。(下図参照)
- 凍結予防のため、地域に応じた保温処理(保温材巻き、電気ヒーターなど)をしてください。電気ヒーターはエコフィットヒーター(P36参照)を推奨します。

EHKF-4766DSX / EHKF-3966DX / EHIF-4766DSN・3966DSN / EHIF-4765DSW / EHKF-4766DA / EHKF-3966DA / EHI-4766DSN

汚水ますへ排水する場合



側溝へ排水する場合



※EHI-4766DSのドレン水出口は右側にあります。

EHK-4766DXE / EHK-4766DAE / EHKF-4566SAG(H) / EHK(F)-3866SAG / EHIF-4566SG(H) / EHI-4566S / EHI-3866S(G) / EHK-4766DXF / EHI-4766DF・3966DF / EHK-4566SAG(H) / EHK-3866F / EHI-4566SG(H) / EHIF-3866SG / EHI-3866F

汚水ますへ排水する場合



側溝へ排水する場合



※排水用ホッパーは左側又は右側にあります。

EHKF-4766DKX / EHK-4766DK(X)F / EHI-4766DKF

汚水ますへ排水する場合



側溝へ排水する場合



「入浴剤」について

硫黄、酸、アルカリを含んだ入浴剤は使用しないでください。ふろ循環ポンプの不具合や腐食の原因になります。

「浴そうや洗面台が青くなる」現象について

浴そうや洗面台が水中の銅イオンと脂肪分(湯垢)により青く変色することがありますが人体に害はありません。日頃から湯垢などが残らないようにお手入れするとともに、万一着色した場合はクレンザー(強くこすると傷になる場合があります)やアンモニア水(10%溶液)等でふき取ってください。

関　連　部　品

リモコン関連部品

品名・形状	型名	長さ	価格
リモコンコード 台所・増設リモコン用(2心)	RK-3P-5M	5m	¥1,500(税抜)
	RK-3P-8M	8m	¥1,900(税抜)
	RK-3P-15M	15m	¥3,000(税抜)
	RK-3P-20M	20m	¥4,000(税抜)
リモコンコード 浴室・防水形増設リモコン用(2心)	KFR-3P-5M	5m	¥1,500(税抜)
	KFR-3P-8M	8m	¥1,900(税抜)
	KFR-3P-15M	15m	¥3,000(税抜)

品名・型名・形状・寸法(mm)	価格
リモコンパイプセット RPS-1 防水カバー　リモコンパイプ(M22、L245) 40　95　75　リモコン接続部M22	¥1,500(税抜)

品名・型名・形状・寸法(mm)	適応リモコン	価格
リモコン化粧カバー RKC-3000 32.6　220　リモコン取付時	YST-3013P	¥2,800(税抜)
台所リモコン 取替化粧カバーA VS-MTC-A 135　200	CMR-2500シリーズ CMR-2700シリーズ CMR-2900シリーズ	¥1,400(税抜)
台所リモコン 取替化粧カバーC VS-MTC-C 135　200	CMR-2800シリーズ	¥1,400(税抜)
浴室リモコン 取替化粧カバーB VS-FTC-B 240　130　183	YST-2500シリーズ YST-2700シリーズ YST-2900シリーズ	¥1,400(税抜)

品名・型名・形状	適応機種	価格
電力測定ユニット EPM-200	4766・3966・ 4566・3866シリーズ フルオートタイプ・オートタイプ	¥26,500(税抜)

※リモコン表示画面に測定した電気の使用量を表示することができます。

据置台

型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価　格
KSD-4766 (シャンパンゴールド) 520　475　251	EHKF-4766DKX	¥18,000(税抜)
KSD-4766F 470　475　251	EHK-4766DKXF EHK-4766DKF EHI-4766DKF	¥18,000(税抜)

配管カバー

型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価　格
VK-HC-4766 (シャンパンゴールド) 523　452　259	EHKF-4766DKX	¥12,000(税抜)
VK-HC-4766F 473　452　259	EHK-4766DKXF EHK-4766DKF EHI-4766DKF	¥10,000(税抜)

ソーラー接続ユニット

形状・寸法(mm)



当社製、全てのフルオート・オートタイプの石油給湯器に接続できます。但し、給湯器機種によりソーラー接続ユニットの運転モードの変更が必要となります。

[注]

1. 太陽熱温水器の温度が高い場合でも、一度温度を下げた後に設定温度まで上昇させるため、給湯器は燃焼することがあります。
2. ソーラー接続ユニットはフルオートタイプ・オートタイプの給湯器に太陽熱温水器を接続することを目的としています。　太陽熱温水器で沸き上がったお湯をそのままの温度で取出すことはできません。
3. ソーラー接続ユニットを通すと水道直結式太陽熱温水器の場合でも減圧されるため、給湯器単独で設置した場合と比較して出湯量は減少します。
4. 寒冷地で使用される場合は凍結の恐れがありますので、事前に当社または販売店にご相談ください。

型名	接続太陽熱温水器	価格
SSU-02 (ポンプレスタイプ)	水道直結式太陽熱温水器 SW1-212D	¥50,000(税抜)
SSU-02P (ポンプ内蔵タイプ)	自然循環形太陽熱温水器 SW1-231・311、SW1-231L・211L SW1-311L 設置高さ　5～8m以内	¥80,000(税抜)

型　名		SSU-02	SSU-02P
設置方法		据置・壁掛兼用	
定格電圧・周波数		AC100V　50/60Hz	
定格消費電力(W)	運転時	6	84/118
	凍結予防ヒータ作動時	46	
	待機時	2	
配管接続口径	太陽熱温水器	R1/2	
	給水	R1/2	
	出湯	R3/4	
安全装置		凍結防止装置・高温出湯防止弁・過圧逃し弁・逆止弁	
電源コード(m)		2	
外形寸法(mm)		高さ371×幅283×奥行230	
質量(kg)		8.5	12.0

排気変更口

品名・型名・形状・寸法(mm)	適応機種	価　格
VK-HH-4 90　65　84	EHKF-3866SAG EHIF-3866SG EHKF-4566SAG(H) EHIF-4566SG(H) EHKF-4766DKX	¥6,000(税抜)
VK-HH-5 81　190　101	EHKF-4766DSX EHKF-3966DX EHKF-4766DA EHKF-3966DA EHIF-4766DSN EHIF-3966DSN	¥10,000(税抜)

油切れ予告装置

型名・形状	適応機種	価　格
OC-5-(A) リモコンに油タンク内の残油量を表示します。(ラクラクリモコンには取付けできません。)さらに、灯油が少なくなったら、リモコンにエラーコードを表示してお知らせします。 油圧センサ(給湯器側)　バルブ組立(油タンク側)　G1/4　G1/4　G1/4Rニップル　G1/4 Rニップル 取付可能油タンク SOT-901・901U・981・1551 OT-90・90U・90L・98・198	EHKF-4766シリーズ(据置タイプ) EHKF-3966シリーズ EHK-4766DKXF・4766DKF EHI-4766DSN・4766DKF EHIF-4765DSW・4766DSN・3966DSN・ 減圧式-4566・3866シリーズ	¥16,800(税抜)
OC-5-(B) リモコンに油タンク内の残油量を表示します。(ラクラクリモコンには取付けできません。)さらに、灯油が少なくなったら、リモコンにエラーコードを表示してお知らせします。 油圧センサ(給湯器側)　バルブ組立(油タンク側)　G1/4　G1/4　G1/4Rニップル　接続パイプ　G1/4　G1/4 Rニップル 取付可能油タンク SOT-901・901U・981・1551 OT-90・90U・90L・98・198	EHKF-4766DKX EHK-4766DXF・4766DXE EHK-4766DAF EHI-4766DF・3966DF	¥16,800(税抜)
OC-31 油タンク内の灯油が少なくなったら、リモコンでお知らせします。 R1/4　G1/4Rニップル 取付可能油タンク SOT-901・901U・981・1551 OT-90・90U・90L・98	全機種	¥6,000(税抜)

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

関　連　部　品

EHK(F)用一口循環口

※出口・戻口どちらでも可(無極性)

ペアチューブ接続 ※別売部品の使用で、下記接続が可能になります。
「ハイブリッドホース接続部品セット」を使用して、ハイブリッドホース接続
「樹脂管接続部品セット」を使用して、架橋ポリエチレン管接続
「銅管ロウ付部品セット」を使用して、銅管接続

型名・形状・寸法(mm)	価　格
YJ-95  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)付	¥6,000(税抜)
YJ-95L ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)付	¥6,000(税抜)
YJ-905SP ・浴そう穴アケ径ø50mm　・浴そう厚さ15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)・保温材付	¥9,000(税抜)
YJ-905LP ・浴そう穴アケ径ø50mm　・浴そう厚さ15mmまで ・1/2ゴムパッキン(2ヶ)・保温材付	¥9,000(税抜)

銅フレア接続

型名・形状・寸法(mm)	価　格
YJ-55 ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・使用銅パイプ径:ø15.88(外径) ・保温材付 1/2ゴムパッキン 1/2フレアニップル 1/2フレアナット　各4ヶ付	¥9,500(税抜)
YJ-55L  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・使用銅パイプ径:ø15.88(外径) ・保温材付 1/2ゴムパッキン 1/2フレアニップル 1/2フレアナット　各4ヶ付	¥9,500(税抜)

ツインチューブ接続

型名・形状・寸法(mm)	価　格
YJ-65 ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・保温材付 1/2ゴムパッキン ホースニップル ホースクランプ　各4ヶ付	¥9,000(税抜)
YJ-65L ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・保温材付 1/2ゴムパッキン ホースニップル ホースクランプ　各4ヶ付	¥9,000(税抜)

10A架橋ポリエチレン管接続

型名・形状・寸法(mm)	価　格
YJ-95B  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・ビンバンド(2ヶ)付	¥7,200(税抜)
YJ-95BL  ・浴そう穴アケ径ø50mm ・浴そう厚さ15mmまで ・ビンバンド(2ヶ)付	¥7,200(税抜)

EHK(F)用一口循環口関連

品名・形状	型　名	長さ	価　格
ペアチューブ 材質　内面層:耐水性合成ゴム 外面層:熱可塑性樹脂 ※給水・給湯配管には使用不可	TW-YJ-30cm	30cm	¥4,400(税抜)
	TW-YJ-50cm	50cm	¥4,800(税抜)
	TW-YJ-1m	1m	¥5,200(税抜)
	TW-YJ-1.5m	1.5m	¥6,000(税抜)
	TW-YJ-2m	2m	¥6,900(税抜)
	TW-YJ-3m	3m	¥8,300(税抜)

品名・型名・形状・寸法(mm)	仕　様	価　格
ハイブリッドホース 内径ø13 外径ø23	20m 材質 内面層:耐水性合成ゴム 外面層:熱可塑性樹脂	¥47,000(税抜)
ハイブリッドホース接続部品セット **YJB-HB-15**  	——	¥2,300(税抜)
ハイブリッドホース接続部品セットL **YJB-HB-15-L** 	——	¥3,200(税抜)
架橋ポリエチレン管(樹脂管) **VH-PE10A-80** 内径ø10　外径ø13	10A×80m	¥22,000(税抜)
遮熱管 **CU2-14**　内径 ø14　外径 ø19	50m	¥9,000(税抜)
保温付10Aペア管 **PET-10A-HZ-50**	50m	¥37,800(税抜)
遮光テープ **CST-20**	巾50mm×20m	¥4,000(税抜)
樹脂管接続部品セット(ø10) **YJB-PP-10**  	——	¥2,400(税抜)
銅管ロウ付部品セット(ø12.7) **YJB-CP-3/8** 	——	¥1,600(税抜)
銅管ロウ付部品セット(ø15.88) **YJB-CP-1/2**  	——	¥1,600(税抜)
ツインチューブ 内径ø15 外径ø40	20m 材質 内面層:軟質塩ビ樹脂 外面層:軟質塩ビ樹脂	¥51,000(税抜)
ツインチューブ用接続部品 	——	¥3,800(税抜)

品名・形状・寸法(mm)	型名	仕　様	価　格
化粧カバー(循環口ふさぎ板)  	GT-M	200角 材質:SUS304	¥1,800(税抜)
	GT-L	300角 材質:SUS304	¥2,100(税抜)

ふろ配管部材

品名・形状・寸法(mm)	備考	価　格
バスキャップ **(内締)** ※浴槽の中から ドライバーで取付け 	浴そう穴アケ径:ø48~56 浴そう厚さ:20mmまで	¥1,600(税抜)
バスキャップ **(外締)** 	浴そう穴アケ径:ø48~52 浴そう厚さ:10mmまで	¥1,600(税抜)

直射日光が当たる場合は遮光処理が必要です。

関　連　部　品

油配管部材

品名·型名·形状·寸法(mm)	価格
IBストレーナ OF-50SVH 	¥2,500(税抜)
ø8ジョイント CF-178 	¥450(税抜)

その他

品名·形状	設定圧力	価　格
減圧弁 (標準圧力型) 	80kPa (0.8kgf/cm²)	¥7,000(税抜)
逃し弁(安全弁) (標準圧力型) 	95kPa (0.95kgf/cm²)	¥3,000(税抜)

品名·形状·寸法(mm)	価　格
転倒防止具延長アダプタ 	¥300(税抜)

品名·容量		価　格
配管洗浄剤 	500g入 (1回使用分)	¥2,200(税抜)

油タンク

品名·形状·寸法(mm)	価　格
SOT-901 材質:ステンレス製 タンク容量:82L 質量:18kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ付属 	¥45,000(税抜)
SOT-901U 材質:ステンレス製 タンク容量:82L 質量:17kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ付属 	¥45,000(税抜)
OT-90 材質:亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装) タンク容量:82L 質量:16kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ付属 	¥26,500(税抜)
OT-90U 材質:亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装) タンク容量:82L 質量:16kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ付属 	¥26,500(税抜)
OT-90L 材質:亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装) タンク容量:82L 質量:19kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ付属 	¥30,000(税抜)
SOT-981 材質:ステンレス製 タンク容量:85L 質量:12kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ付属 	¥37,000(税抜)

油タンク

型名·形状·寸法(mm)	価　格
OT-98 材質:亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装) タンク容量:85L 質量:14kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ付属 	¥22,000(税抜)
SOT-1551 材質:ステンレス製 タンク容量:136L 質量:22kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ付属 	¥62,000(税抜)
OT-198 壁ピタ設置 材質:亜鉛メッキ鋼板 (粉体塗装) タンク容量:195L 質量:42kg ストレーナ (Rc1/4メネジ) Rニップル (G1/4オネジ)付属 	¥52,000(税抜)
LOT-90 材質:亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装) タンク容量:90L 質量:15kg 給油ソケット(Rp1/4メネジ) ミニチュアバルブ·給油口フィルター付属 	¥32,000(税抜)

■油タンク設置について

防火壁がない場合……機器との間を2m以上離してください。

タンク容量	設　置　届
200L未満	設置届けは不要
200L以上~500L未満	設置届けが必要です。 ※個人の住居に設置するときには、設置届けは不要となる場合がありますので所轄の消防署にご確認ください。

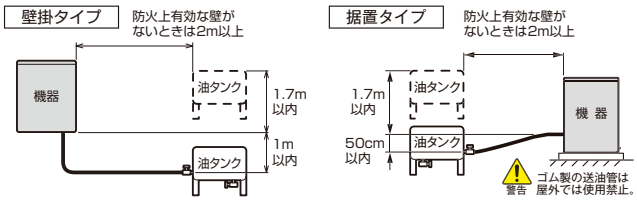

油タンク関連部材

品名·型名·形状·寸法(mm)	適応機種	価格
給油口フィルター M-120 	SOT-901·901U SOT-981·1551 OT-90·90U·90L OT-98	¥1,000(税抜)
給油口 蓋カバー VK-TFC-1 南京錠付属 	SOT-901·901U SOT-981·1551 OT-90·90U·90L OT-98、LOT-90	¥3,800(税抜)

凍結防止器(エコフィットヒーター)

形状·寸法(mm)

※ドレン配管(塩ビ管)の凍結予防ヒーターにご使用できます。



型　名	電圧(V)	容量(W)	発熱体長さ(m)	価　格
EFH 0.5	100	3.8	0.5	¥5,100(税抜)
EFH 0.75		5.6	0.75	¥5,400(税抜)
EFH 1		7.5	1	¥5,700(税抜)
EFH 1.5		11.3	1.5	¥6,300(税抜)
EFH 2		15	2	¥6,900(税抜)

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

関　連　部　品

専用排気筒(NKPø100)　エコフィール専用　材質:SUS304

品名・形状・寸法(mm)	品　名	全長(mm)	価　格
専用排気筒セット(NKPø100) 直管 L900×1 スライド管(L405~710)×1 90°エルボ ×1 エルボトップ ×1 固定金具(225~390)×1			**¥20,000**(税抜)
直管 L　外径ø100.8 内径ø101.4　50	直管L600	L:650	**¥3,600**(税抜)
	直管L900	L:950	**¥4,800**(税抜)
短管 L　50 内径ø101.4　外径ø100.8	短管L55	L:105	**¥2,800**(税抜)
	短管L100	L:150	**¥2,900**(税抜)
スライド管 L　50 内径ø101.4　外径ø100.8	スライド管(L145~190)	L:195~240	**¥3,800**(税抜)
	スライド管(L180~260)	L:230~310	**¥3,900**(税抜)
	スライド管(L255~410)	L:305~460	**¥4,000**(税抜)
	スライド管(L405~710)	L:455~760	**¥5,600**(税抜)

品名・形状・寸法(mm)・価格

フレキ管(L450)
¥7,200(税抜)
500　50
内径ø101.4　外径ø100.8

エルボトップ
¥3,600(税抜)
(68)　内径ø101.4
165

90°エルボ
¥3,400(税抜)
50　外径ø100.8
内径ø101.4　155　155

メガネリング
¥1,000(税抜)
内径ø100　外径ø224

45°エルボ
¥3,400(税抜)
外径ø100.8　(68)
内径ø101.4　50　(165)

固定金具(225~390)
※天用用
¥2,600(税抜)
225~390

専用排気筒(NKPø100)

固定金具(「ニツ割ø100」と「壁取付金具受け足」を組付けて使用します。)
※壁固定用
組付寸法(参考図)
L3　154　L1　L2　ø100　壁

品名・形状	価　格
ニツ割ø100	**¥900**(税抜)

形状	品名	L1(長さ)	L2(壁離れ)	L3	価　格
壁取付金具受け足	壁取付金具受け足L350	350	247	747	**¥1,500**(税抜)
	壁取付金具受け足L400	400	283	818	**¥1,600**(税抜)
	壁取付金具受け足L450	450	318	889	**¥1,700**(税抜)
	壁取付金具受け足L550	550	389	1030	**¥2,000**(税抜)
	壁取付金具受け足L600	600	424	1101	**¥2,300**(税抜)
	壁取付金具受け足L650	650	460	1172	**¥2,600**(税抜)
	壁取付金具受け足L750	750	530	1313	**¥3,200**(税抜)

排気筒の結露防止に使用します。

品名・形状・寸法(mm)	価　格	品名・形状・寸法(mm)	価　格
排気筒保温材 1,000 内径ø102 外径ø152	**¥3,000**(税抜)	**排気エルボ保温材** 内径ø114 外径ø164	**¥4,000**(税抜)

排気筒取付方法

①排気筒の設置・・・ EHK-4766DXEを除き、立上がりは最低1mは必要です。
機器からすぐ横引きすることはできません。
EHK-4766DXEは90°エルボの直出し施工が可能で機器からすぐに横引きすることができます。

正しい例
- ●横引きは4m以内、曲がりは2ヵ所以内(トップは含まない)
- ●排気筒トップは必ず専用のエルボトップを使用してください。
- ●総延長5mまで。

2m　上り勾配　2m　※立上がり1m　上り勾配　※立上がり1m　4m　※EHK-4766DXEを除く

②排気筒のトップ位置
エルボトップは下向きにし、上向きや横向きにはしないでください。
排気の凝縮水が滴下しますので、支障のない場所に設置してください。

③排気筒の接続
- ●排気筒を排気筒接続口に突き当たるまで差し込みます。
- ●絶対に排気筒を切断して使用しないでください。
- ●はずす場合は、一度排気筒を奥まで強く差し込み、ストッパーピースを押し付けた状態で引き抜いてください。

排気筒　ストッパーピース　排気筒接続口　機器

FF用給排気筒セット部品一覧　寸法(mm)

FF-70-092
接続口径：ø70
対応壁厚：160~300
壁穴径：ø120



No.	部　品　名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(ø5−L30)	4
⑥	伸縮管(ø70−ø71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	排気エルボ(A)(ツメ付)	1
⑨	給気ホース固定金具	1
⑩	給気ホースロ	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース(ø75−L1530)	1
⑬	断熱カバー(L1000)	1

FF-70-082
(壁掛よこタイプ)
接続口径：ø70
対応壁厚：160~300
壁穴径：ø120



No.	部　品　名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(ø5-L30)	4
⑥	伸縮管(C)(ツメ付)	1
⑦	排気エルボ(C)(ツメ付)	1
⑧	直管(ツメ付)	1
⑨	給気ホース固定金具	1
⑩	給気ホースロ	2
⑪	ホースバンド	2
⑫	給気ホース(ø75-L1530)	1
⑬	断熱カバー(L1000)	1

FF-70-082R
(壁掛よこ右タイプ)
接続口径：ø70
対応壁厚：160~300
壁穴径：ø120



No.	部　品　名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(ø5−L30)	4
⑥	排気アダプター(ø70−ø71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	給気ホースロ	2
⑨	ホースバンド	2
⑩	給気ホース(ø75−L750)	1
⑪	断熱カバー(L280)	1

FF-70-062
(壁掛うしろ右タイプ)
接続口径：ø70
対応壁厚：160~300
壁穴径：ø120



No.	部　品　名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(ø5−L30)	4
⑥	排気アダプター(ø70−ø71)	1
⑦	抜け防止金具	1
⑧	給気ホースロ	2
⑨	ホースバンド	2
⑩	給気ホース(ø75−L350)	1
⑪	断熱カバー(L280)	1

FF-70-062L
(壁掛うしろ左タイプ)
接続口径：ø70
対応壁厚：140~280
壁穴径：ø120



No.	部　品　名	数
①	うす型給排気筒	1
②	フランジ(屋内側)	1
③	フランジパッキン	1
④	フランジ(屋外側)	1
⑤	壁取付ネジ(ø5−L30)	4
⑥	伸縮管エルボ	1
⑦	排気アダプター(ø70−ø71)	1
⑧	抜け防止金具	2
⑨	給気ホースロ	2
⑩	ホースバンド	2
⑪	給気ホース(ø75−L750)	1
⑫	断熱カバー(L1000)	1

関　連　部　品

FF用給排気筒取付寸法　寸法(mm)

FF-70-092　接続口径：⌀70　対応壁厚：160~300　壁穴径：⌀120

EHK·EHI-4766·3966（据置）	A（後出し）:140~320 B（横出し）:80(※1)~260
EHK·EHI-3866	A（後出し）:100~280 B（横出し）:110~280

※1.不燃物との離隔距離です。可燃物の場合は150以上離してください。

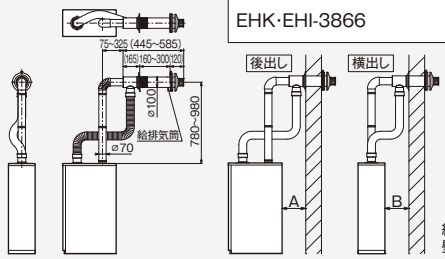

給湯器から壁までの距離

FF-70-082（壁掛よこタイプ）　接続口径：⌀70　対応壁厚：160~300　壁穴径：⌀120

EHK·EHI-4766（壁掛）	C（左横出し）:110(※1)~260 D（右横出し）:180~360 伸縮管なし

※1.不燃物との離隔距離です。可燃物の場合は150以上離してください。

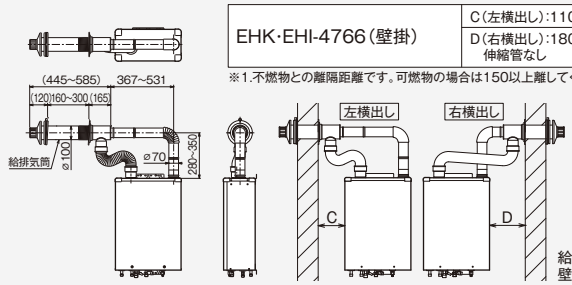

給湯器から壁までの距離

FF-70-082R（壁掛よこ右タイプ）　接続口径：⌀70　対応壁厚：160~300　壁穴径：⌀120

EHK·EHI-4766（壁掛）	D（右横出し）: 60(※1)~200	（D寸法+壁厚）: 360以下(※2)

※1.不燃物との離隔距離です。可燃物の場合は150以上離してください。
※2.別売の厚壁アダプターセット（FF-70-082R用）（右記参照）を使用することで（D寸法+壁厚）が最大[600（EHK·EHI-4766）まで対応できます。

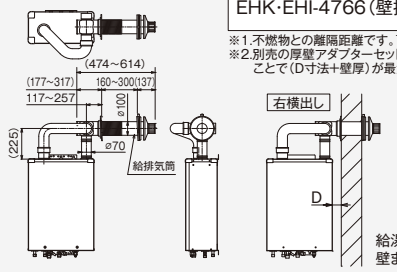

給湯器から壁までの距離

別売部品が必要になる設置条件

Ⓐ:厚壁アダプターD（右記参照）で対応
Ⓑ:厚壁アダプターセット（右記参照）で対応
Ⓒ:給排気筒セットのみで対応可能



EHK·EHI-4766（壁掛）

D寸法	E寸法	壁厚 300	290	280	270	260	250	240	230	220	210	200	190	180	170	160
230	217															
220	217															
210	218															
200	218															
190	219															
180	219															
170	220															
160	220															
150	221															
140	221															
130	222															
120	222															
110	223															
100	223															
90	224															
80	224															
70	225															
60	225															

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

E寸法について
給排気筒を3°下向きに設置する関係上、給湯器から壁までの距離（D寸法）により変化する寸法です。
（排気管の伸縮による寸法変化ではありません。）

FF-70-062（壁掛うしろ右タイプ）　接続口径：⌀70　対応壁厚：160~300　壁穴径：⌀120

EHK·EHI-4766（壁掛）	A（後出し）:10

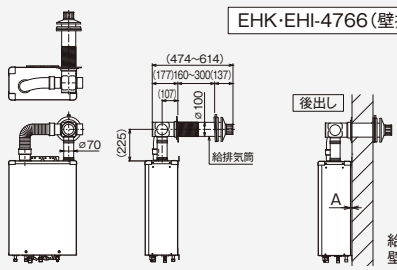

給湯器から壁までの距離

FF-70-062L（壁掛うしろ左タイプ）　接続口径：⌀70　対応壁厚：140~280　壁穴径：⌀120

EHK·EHI-4766（壁掛）	A（後出し）:10

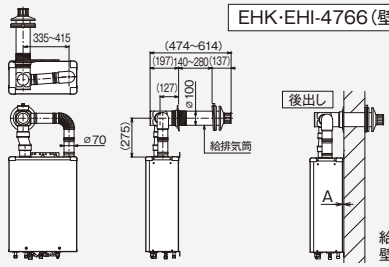

給湯器から壁までの距離

FF用給排気筒関連（接続口径⌀70）

形状·寸法(mm)	品名	全長(mm)	材質	価　格
伸縮管 L 外径⌀70 内径⌀70.4 40	伸縮管210	L:250~333	SUS304	¥1,800（税抜）
	伸縮管310	L:370~573	SUS304	¥2,400（税抜）
	伸縮管610	L:590~995	SUS304	¥3,000（税抜）

品名·形状·寸法(mm)	材質	価　格
フレキパイプ 450 内径⌀70.4 外径⌀70 40	SUS304	¥3,300（税抜）
排気アダプター 120 内径⌀70.4 外径⌀70 30 ※ツメ付の接続部には不可	SUS304	¥1,000（税抜）
排気エルボA（長） 395 外径⌀70 120 内径⌀70.4	SUS304	¥1,800（税抜）
排気エルボB（短） 125 外径⌀70 125 35 内径⌀70.4	SUS304	¥1,600（税抜）
厚壁アダプターD 対応壁厚:390~530mm ※300~390mmの壁には取付けできません。 305 ⌀103 内径⌀71.4	SUS304	¥3,400（税抜）
厚壁アダプターセット（FF-70-082R用） 305 90 ⌀103 内径⌀71.4 ⌀170 厚壁アダプターD スペーサー ※給排気筒（FF-70-082R）の（D寸法+壁厚）が最大[600（EHK·EHI-4766）まで対応できます。	SUS304	¥4,400（税抜）
メスメスジョイント 114 ※給気側に給気ホースを使用せず、ステンレス管にする場合に使用します。 内径⌀70.4 内径⌀70.4	SUS304	¥1,400（税抜）
抜け防止金具（⌀70用）	SUS304	¥300（税抜）

品名·形状·寸法(mm)	材質	価　格
給気ホース（⌀70用） 1,530	オレフィン系樹脂	¥3,700（税抜）
給気ホース固定金具(B)	メッキ鋼板	¥450（税抜）

品名·形状	長さ(mm)	適応給排気筒セット	価　格
寒冷地用給気ホース（⌀70用） ※給気ホースが結露する場合に使用します。 内径⌀70	1,530	FF-70-092 FF-70-082	¥14,600（税抜）
	500	FF-70-062	¥10,700（税抜）

エコフィール用保温材セット（接続口径⌀70）

給排気筒·排気筒の結露防止に使用します。

品名·型名·形状·寸法(mm)	価　格
給排気筒保温材セット VK-HZ-061 ※FF-70-062·FF-70-062L·FF-70-082R用 185 ⌀82 内径⌀114 外径⌀164	¥4,500（税抜）
給排気筒保温材セット VK-HZ-091 ※FF-70-092·FF-70-082用 300 ⌀82 内径⌀114 外径⌀164	¥4,800（税抜）
排気筒保温材 1,000 内径⌀76 外径⌀116	¥2,000（税抜）
排気エルボ保温材 内径⌀76 外径⌀116	¥1,600（税抜）

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

寸法図

ネジの呼称／R:オネジ(テーパ)　G:オネジ(ストレート)　Rc:メネジ(テーパ)　Rp:メネジ(ストレート)

EHKF-4766DSX/EHKF-4766DA/3966DX/3966DA

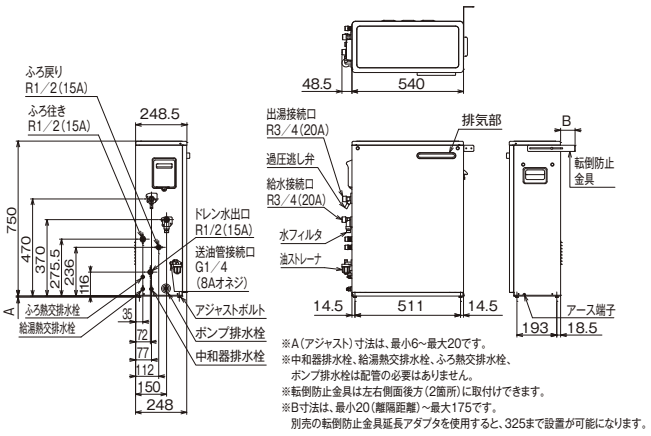

※A(アジャスト)寸法は、最小6～最大20です。
※中和器排水栓、給湯熱交排水栓、ふろ熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方(2箇所)に取付けできます。
※B寸法は、最小20(離隔距離)～最大175です。
別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能になります。

EHK-4766DXE

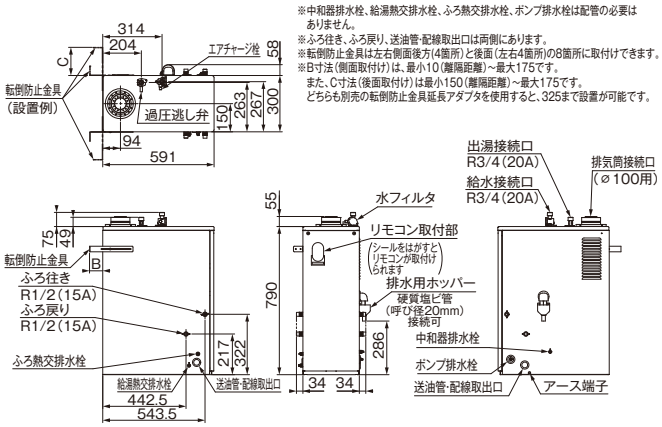

※中和器排水栓、給湯熱交排水栓、ふろ熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。
※ふろ往き、ふろ戻り、送油管・配線取出口は両側にあります。
※転倒防止金具は左右側面後方(4箇所)と後面(左右4箇所)の8箇所に取付けできます。
※B寸法(側面取付け)は、最小10(離隔距離)～最大175です。
また、C寸法(後面取付け)は最小150(離隔距離)～最大175です。
どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。

EHK-4766DXF/EHK-4766DAF

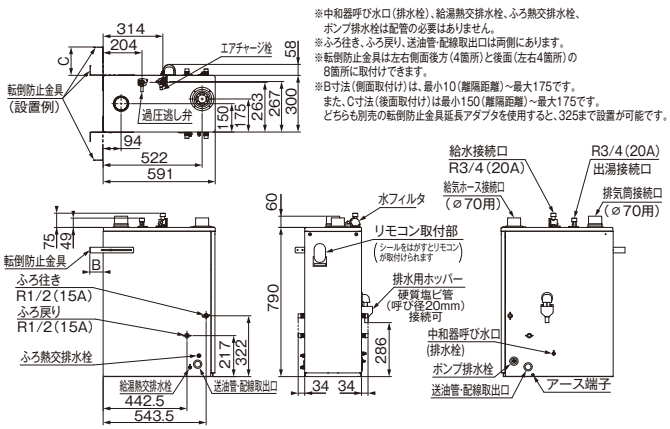

※中和器呼び水口(排水栓)、給湯熱交排水栓、ふろ熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。
※ふろ往き、ふろ戻り、送油管・配線取出口は両側にあります。
※転倒防止金具は左右側面後方(4箇所)と後面(左右4箇所)の8箇所に取付けできます。
※B寸法(側面取付け)は、最小10(離隔距離)～最大175です。
また、C寸法(後面取付け)は最小150(離隔距離)～最大175です。
どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。

EHIF-4766DSN/EHIF-3966DSN

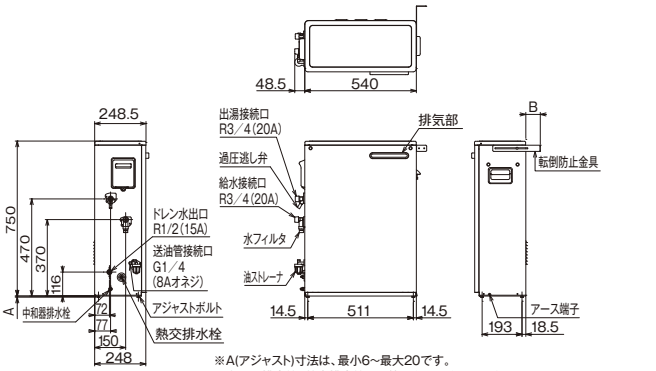

※A(アジャスト)寸法は、最小6～最大20です。
※中和器排水栓、熱交排水栓は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方(2箇所)に取付けできます。
※B寸法は、最小20(離隔距離)～最大175です。
別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能になります。

EHI-4766DSN

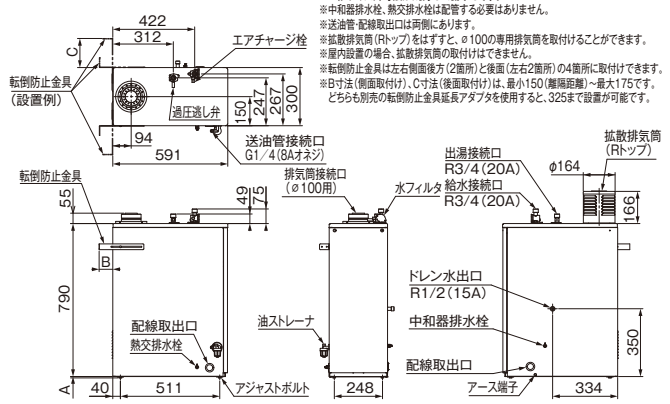

※A(アジャスト)寸法は、最小6～最大16です。
※中和器排水栓、熱交排水栓は配管する必要はありません。
※送油管・配線取出口は両側にあります。
※拡散排気筒(Rトップ)をはずすと、ø100の専用排気筒を取付けることができます。
※屋内設置の場合、拡散排気筒の取付けはできません。
※転倒防止金具は左右側面後方(2箇所)と後面(左右2箇所)の4箇所に取付けできます。
※B寸法(側面取付け)、C寸法(後面取付け)は、最小150(離隔距離)～最大175です。
どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。

EHI-4766DF/EHI-3966DF

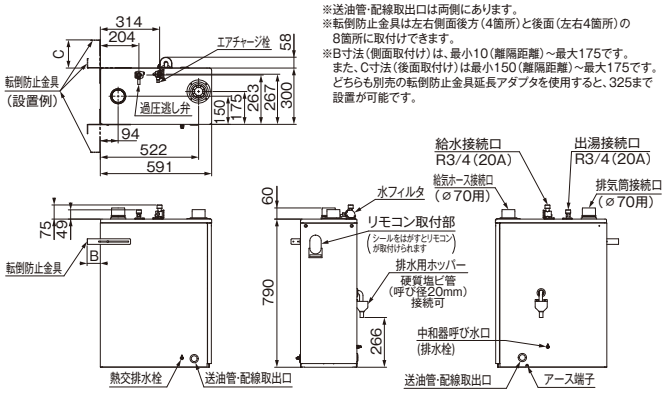

※中和器呼び水口(排水栓)、熱交排水栓は配管の必要はありません。
※送油管・配線取出口は両側にあります。
※転倒防止金具は左右側面後方(4箇所)と後面(左右4箇所)の8箇所に取付けできます。
※B寸法(側面取付け)は、最小10(離隔距離)～最大175です。
また、C寸法(後面取付け)は最小150(離隔距離)～最大175です。
どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。

EHIF-4765DSW

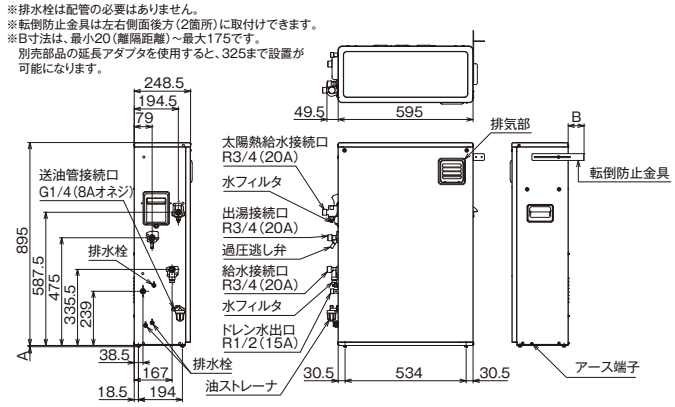

※A寸法は、最小6～最大20です。
※排水栓は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方(2箇所)に取付けできます。
※B寸法は、最小20(離隔距離)～最大175です。
別売部品の延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能になります。

EHKF-4766DKX

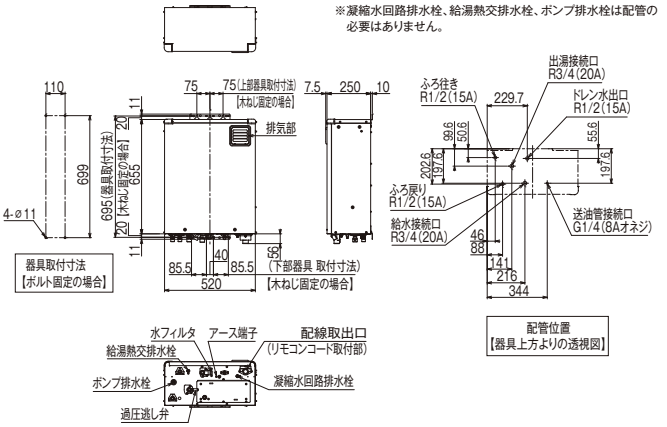

※凝縮水回路排水栓、給湯熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。

寸法図

ネジの呼称／R:オネジ（テーパ）　G:オネジ（ストレート）　Rc:メネジ（テーパ）　Rp:メネジ（ストレート）

EHK-4766DKXF/EHK-4766DKF

※凝縮水回路排水栓、給湯熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。

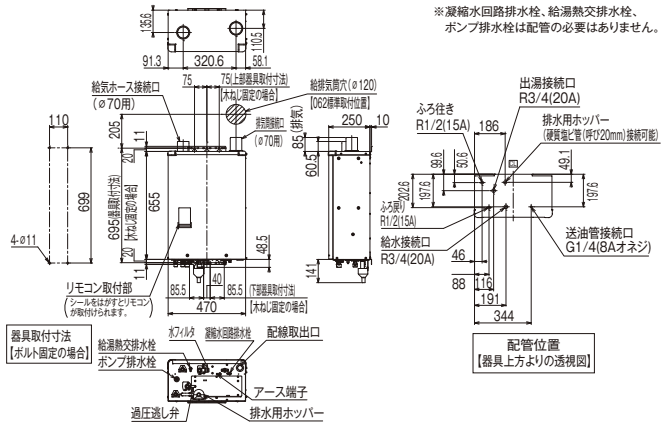

EHI-4766DKF

※凝縮水回路排水栓、給湯熱交排水栓は配管の必要はありません。

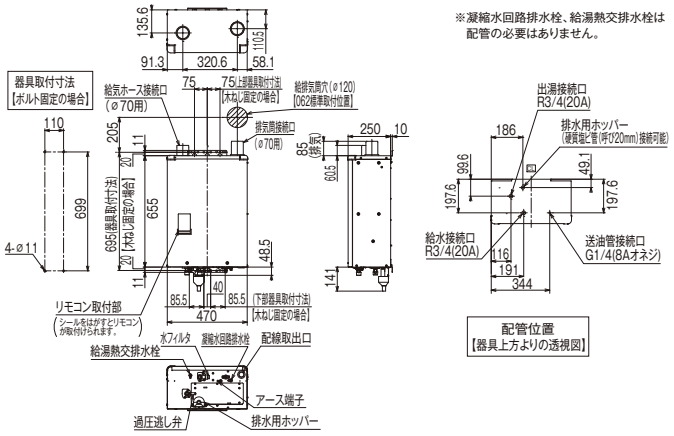

EHKF-4566SAG(H)

※A寸法は、最小12～最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。

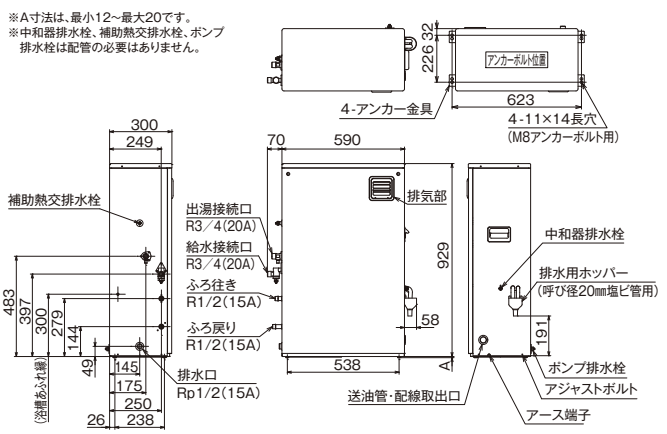

EHK-4566SAG(H)

※A寸法は最小6～最大20です。
※ふろ往き、ふろ戻り、送油管・配線取出口は左右両側にあります。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。
※拡散排気筒（Rトップ）をはずすとø100の専用排気筒を取付けることができます。
※屋内設置の場合、拡散排気筒（Rトップ）の取付けはできません。

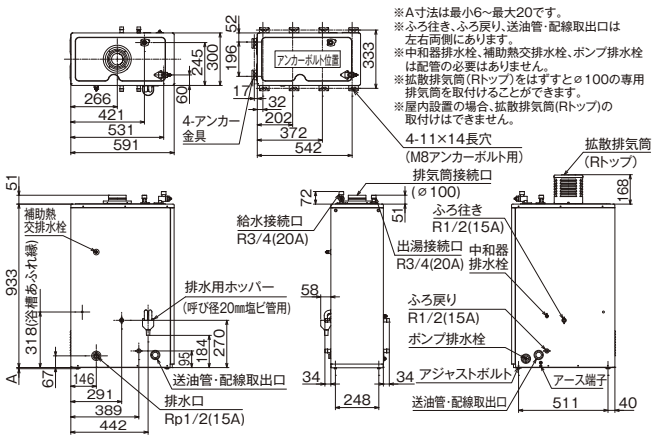

EHIF-4566SG(H)

※A寸法は、最小12～最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方（2ヶ所）に取付けできます。
※B寸法は、最小150（離隔距離）～最大175です。
別売部品の延長アダプターを使用すると、325まで設置が可能になります。

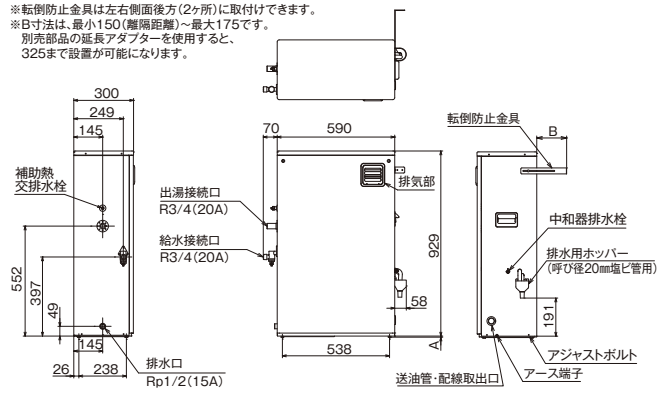

EHI-4566SG(H)

※A寸法は最小6～最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓は配管の必要はありません。
※送油管・配線取出口は両側にあります。
※転倒防止金具は左右側面後方（2箇所）と後面（左右2箇所）の4箇所に取付けできます。
※B寸法（側面取付け）は、最小150（離隔距離）～最大175です。また、C寸法（後面取付け）も最小150（離隔距離）～最大175です。
どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。
※拡散排気筒（Rトップ）をはずすとφ100の排気筒を取付けることができます。
※屋内設置の場合、拡散排気筒の取付けはできません。

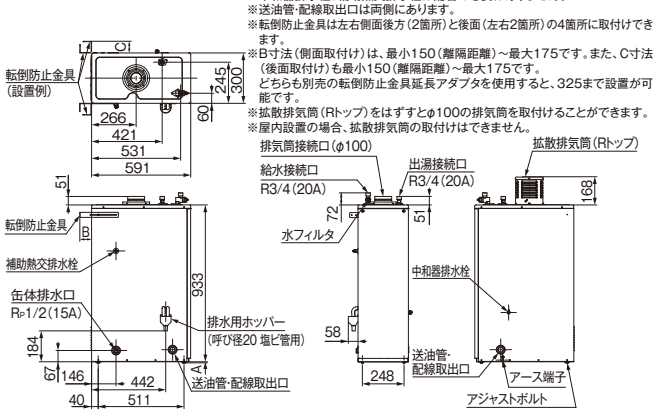

EHI-4566S

※A寸法は最小6～最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓は配管の必要はありません。
※送油管・配線取出口は両側にあります。
※転倒防止金具は左右側面後方（2箇所）と後面（左右2箇所）の4箇所に取付けできます。
※B寸法（側面取付け）は、最小150（離隔距離）～最大175です。また、C寸法（後面取付け）も最小150（離隔距離）～最大175です。
どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。
※拡散排気筒（Rトップ）をはずすとφ100の排気筒を取付けることができます。
※屋内設置の場合、拡散排気筒の取付けはできません。

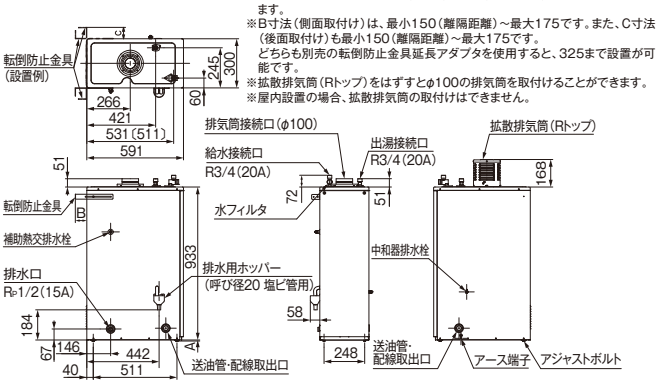

EHKF-3866SAG

※A（アジャスト）寸法は、最小12～最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方（2箇所）に取付けできます。
※B寸法は、最小150（離隔距離）～最大200です。
別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、350まで設置が可能になります。

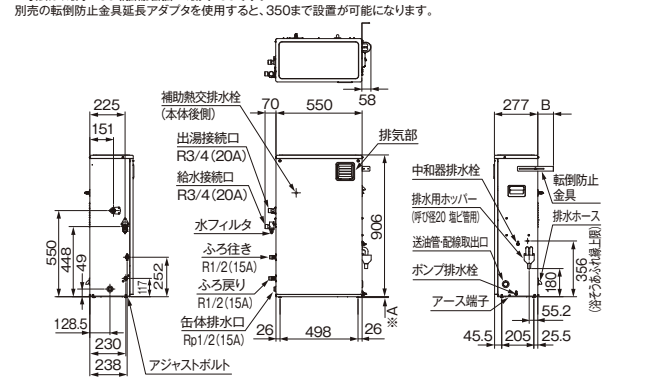

寸法図

ネジの呼称／R:オネジ(テーパ)　G:オネジ(ストレート)　Rc:メネジ(テーパ)　Rp:メネジ(ストレート)

EHK-3866SAG

※A寸法は、最小6~最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。
※ふろ往き、ふろ戻り、缶体排水口、送油管・配線取出用φ35ノックアウト穴は両側にあります。
※転倒防止金具は左右側面後方(2箇所)と後面(左右2箇所)の4箇所に取付けできます。
※B寸法(側面取付け)は、最小150(離隔距離)~最大175です。
　また、C寸法(後面取付け)も最小150(離隔距離)~最大175です。
　どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると325まで設置が可能です。
※拡散排気筒(Rトップ)をはずすとφ100の排気筒を取付けることができます。
※屋内設置の場合、拡散排気筒の取付けはできません。

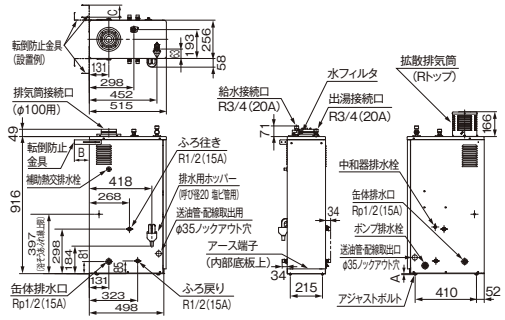

EHIF-3866SG

※A寸法は、最小12~最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方(2箇所)に取付けできます。
※B寸法は、最小150(離隔距離)~最大200です。
　別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、350まで設置が可能になります。

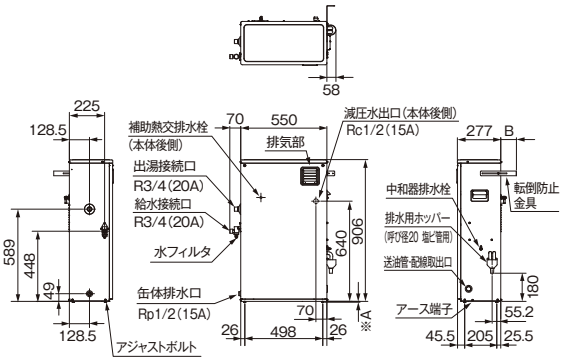

EHI-3866S

※A寸法は、最小6~最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓は配管の必要はありません。
※缶体排水口、送油管・配線取出用φ35ノックアウト穴は両側にあります。
※転倒防止金具は左右側面後方(2箇所)と後面(左右2箇所)の4箇所に取付けできます。
※B寸法(側面取付け)は、最小150(離隔距離)~最大175です。
　また、C寸法(後面取付け)も最小150(離隔距離)~最大175です。
　どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると325まで設置が可能です。
※拡散排気筒(Rトップ)をはずすとφ100の排気筒を取付けることができます。
※屋内設置の場合、拡散排気筒の取付けはできません。

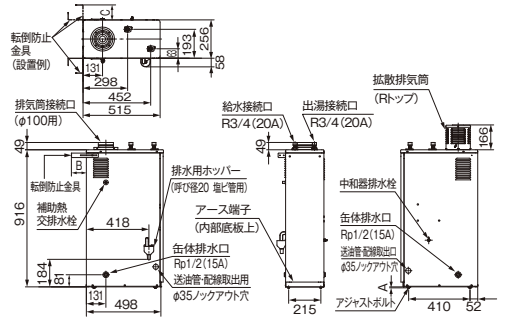

EHI-3866SG

※A寸法は、最小6~最大20です。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓は配管の必要はありません。
※缶体排水口、送油管・配線取出用φ35ノックアウト穴は両側にあります。
※転倒防止金具は左右側面後方(2箇所)と後面(左右2箇所)の4箇所に取付けできます。
※B寸法(側面取付け)は、最小150(離隔距離)~最大175です。
　また、C寸法(後面取付け)も最小150(離隔距離)~最大175です。
　どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。
※拡散排気筒(Rトップ)をはずすとφ100の排気筒を取付けることができます。
※屋内設置の場合、拡散排気筒の取付けはできません。

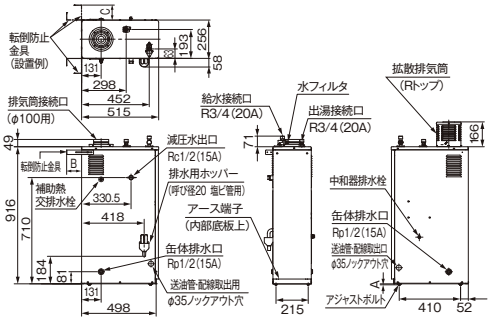

EHK-3866F

※ふろ往き、ふろ戻り、缶体排水口、送油管・配線取出用φ35ノックアウト穴は両側にあります。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓、ポンプ排水栓は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方(各2箇所)と後面(左右4箇所)の8箇所に取付けできます。
※B寸法(側面取付け)は、最小10(離隔距離)~最大175です。
　また、C寸法(後面取付け)は最小20(離隔距離)~最大175です。
　どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。

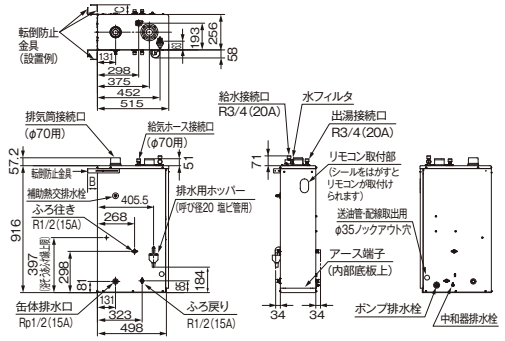

EHI-3866F

※缶体排水口、送油管・配線取出用φ35ノックアウト穴は両側にあります。
※中和器排水栓、補助熱交排水栓は配管の必要はありません。
※転倒防止金具は左右側面後方(各2箇所)と後面(左右4箇所)の8箇所に取付けできます。
※B寸法(側面取付け)は、最小10(離隔距離)~最大175です。
　また、C寸法(後面取付け)は最小20(離隔距離)~最大175です。
　どちらも別売の転倒防止金具延長アダプタを使用すると、325まで設置が可能です。

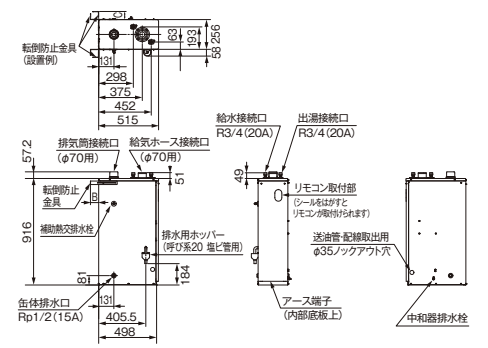

SSU-02·02P

※A寸法は最小8~最大25です。

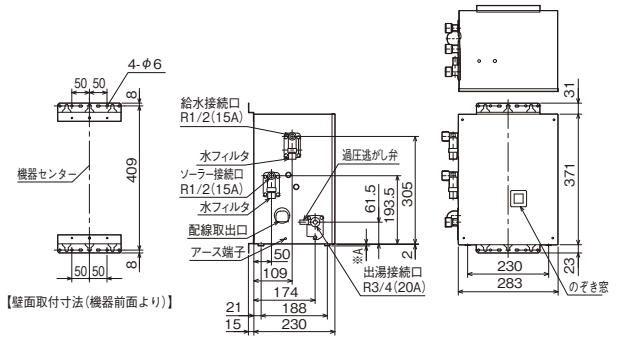

BDU-302

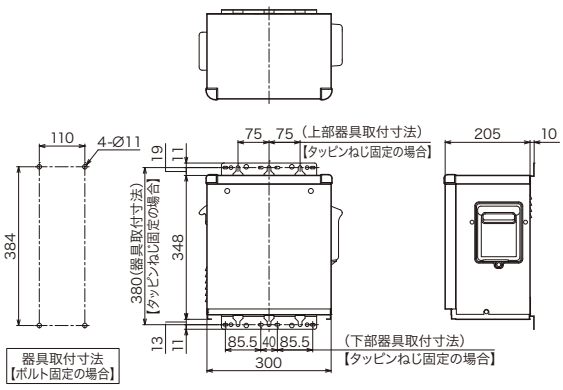

寸法図

ネジの呼称／R:オネジ（テーパ）　G:オネジ（ストレート）　Rc:メネジ（テーパ）　Rp:メネジ（ストレート）

CMR-3013P



YST-3013P



CMR-2535P、2714V、2715V、2716V、2717V、2501SV



YST-2535P、2714V、2715V、2706V



CMR-2910、2911、2912、2914



YST-2910、2911、2903



CMR-2801S、2803S



仕様書

機種＼仕様	給湯出力 (kW[kcal/h])	追焚出力 (kW[kcal/h])	缶容量 (L) 給湯	給湯量 (50℃up) (L/h)	燃料消費量 (kW[L/h]) 給湯	ノズル	最高使用圧力 (MPa[kgf/cm²])	消費電力（W）(50Hz/60Hz) 給湯使用 点火時	給湯使用 燃焼時	給湯・ふろ同時使用 点火時	給湯・ふろ同時使用 燃焼時	◆待機時	排気筒接続径mm (給排気筒径[mm])	質量 (kg)	区分名 (省エネ法)	エネルギー消費効率 (%)	連続給湯効率 (%)	缶体材質
EHKF-4766DSX	46.5[40,000]	15[12,900]	1.7	800	48.9[4.75]	1.45G リターンノズル	1.0[10]	110/105	90/90	170/165	155/150	2.3	——	40	A	95.0	95.0	主：銅製 補助：ステンレス製
EHKF-4766DA								110/105	90/90	170/165	155/150	2.3	——	40				
EHKF-3966DX	39.0[33,500]			670	41.1[3.99]			80/70	75/70	145/140	150/145	2.3	——	40				
EHKF-3966DA								80/70	75/70	145/140	150/145	2.3	——	40				
EHK-4766DXE	46.5[40,000]			800	48.9[4.75]			115/110	95/90	185/175	160/155	2.3	100	44				
EHK-4766DXF								125/120	105/95	190/185	170/165	2.3	70(100)	43				
EHK-4766DAF								125/120	105/95	190/185	170/165	2.3	70(100)	43				
EHKF-4766DKX			1.3					125/120	105/95	190/185	160/155	2.3	——	37				
EHK-4766DKXF			1.5					140/135	110/105	200/190	170/165	2.3	70(100)	36				
EHK-4766DKF								140/135	110/105	200/190	170/165	2.3	70(100)	36				
EHIF-4766DSN		——	1.7					110/105	90/90	——		2.0	——	36				
EHIF-3966DSN	39.0[33,500]			670	41.1[3.99]			105/100	75/70			2.0	——	36				
EHI-4766DSN	46.5[40,000]			800	48.9[4.75]			115/115	95/90			2.0	100	39				
EHI-4766DF								125/120	105/95			2.0	70(100)	39				
EHI-3966DF	39.0[33,500]			670	41.1[3.99]			110/105	80/75			2.0	70(100)	39				
EHI-4766DKF	46.5[40,000]		1.5	800	48.9[4.75]			140/135	110/105			2.0	70(100)	33				
EHIF-4765DSW			1.7					115/110	95/90			2.3	——	42				
EHKF-4566SAGH	45.3[39,000]	15.3[13,200]	15.2	780	47.7[4.64]	1.2G	0.2[2.0]	110/105	85/80	173/170	143/140	2.3	——	45	——			ステンレス製
EHK-4566SAGH								110/105	85/80	173/170	143/140	2.3	100	44				
EHIF-4566SGH		——	17.0					110/105	80/75	——		1.8	——	41				
EHI-4566SGH								110/105	85/80			1.8	100	39				
EHKF-4566SAG	45.3[39,000]	15.3[13,200]	15.2	780	47.7[4.64]	1.2G	0.1[1.0]	110/105	85/80	173/170	143/140	2.3	——	44	B	95.0		
EHK-4566SAG								110/105	85/80	173/170	143/140	2.3	100	43				
EHKF-3866SAG	37.8[32,500]		13.0	650	39.8[3.87]	1.1G		100/100	75/75	160/160	135/135	2.3	——	37				
EHK-3866SAG								100/100	75/75	165/165	140/140	2.3	100	33				
EHK-3866F								100/100	80/75	165/165	140/140	2.3	70(100)	32				
EHIF-4566SG	45.3[39,000]	——	17.0	780	47.7[4.64]	1.2G		110/105	80/75	——		1.8	——	40				
EHI-4566SG								110/105	85/80			1.8	100	38				
EHI-4566S								−/105	−/80			1.8	100	37				
EHIF-3866SG	37.8[32,500]		14.5	650	39.8[3.87]	1.1G		100/100	75/75	——		1.8	——	33				
EHI-3866SG								100/100	75/75			1.8	100	29				
EHI-3866S								−/100	−/75			1.8	100	28				
EHI-3866F								100/100	80/75			1.8	70(100)	28				

◆リモコンON/OFF時の平均値（リモコン個数は給湯専用機1個、強制追いだき付機器2個：EHIF-4765DSWは音声リモコン、その他はカンタンリモコンを使用した場合）

型名	設置場所	電源電圧・周波数 入力	電源電圧・周波数 出力	定格出力	出力波形	質量（kg）	バッテリー容量
BDU-302	屋外・屋内設置兼用 据置・壁掛（屋外は壁掛のみ）	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	300W （外部電源出力は携帯電話の充電程度）	正弦波	18	288Wh

※この誌面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

標準保証 石油給湯器は1年間の無償保証を行っています。なお、業務用でお使いの場合は保証対象外です。

保証料をご負担いただくと
修理費が無料になります。

長府製作所
延長保証制度

延長保証制度
対象商品

**延長保証制度が
新しくなりました。**

《延長修理保証の内容》

- ●対　象　製　品／石油給湯器
- ●保　証　期　間／機器設置日から5年・8年・10年間（メーカー保証期間を含む）の長期保証。
- ●保　証　内　容／延長保証期間中に対象商品が故障した場合の修理費用（技術料・部品代・出張料）が無料。
- ●お申込有効期間／機器設置日から翌々月末まで。

延長保証料金	保証期間	5年	8年	10年
	保証料	6,300円（税抜）	13,250円（税抜）	30,250円（税抜）

延長保証の対象期間

設置		1年	5年	8年	10年
5年保証	メーカー保証	延長保証期間	通常の有料修理		
8年保証	メーカー保証	延長保証期間		通常の有料修理	
10年保証	メーカー保証	延長保証期間			通常の有料修理

※1 •一般家庭での通常使用状況下における故障が本保証の対象です。
•特定保守製品の法定点検、定期点検については延長保証の対象外です。
•一部機種の特定機能（EHIF-4765DSWのソーラー接続に起因するもの等）にかかる故障、不具合は対象外です。
詳しくは別紙「長府製作所延長保証制度保証規定」をご参照ください。
※2019年6月現在（保証内容・保証料は変更する場合がありますのでご注意ください）

**安全に関する
ご注意!**

- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●このカタログに掲載の石油機器は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなり、また保証対象外となりますので、ご注意ください。
- ●このカタログに掲載の石油給湯機器は、家庭用の給湯・シャワー・ふろ沸かし以外には使用しないでください。また、食品の保存、生物の栽培、飼育等特殊な用途では使用しないでください。強制追焚付石油給湯器が取付け可能な浴そうの大きさは400リットルまでです。
- ●設置工事に不備がありますと事故の原因になることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- ●石油機器には必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は危険ですので絶対に使用しないでください。
- ●このカタログに記載の石油給湯器は、AC100V（50Hz/60Hz）でご使用ください。
- ●機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがないでください。不完全燃焼の原因となり、非常に危険です。
- ●屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。
- ●給排気筒・排気筒は絶対に集合煙突に接続しないでください。
- ●機器を波板などで囲わないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- ●アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。
- ●機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものをおかないでください。
- ●このカタログに掲載の石油給湯機器を温泉水・井戸水で使用すると、機器の熱交換器・内部配管の水漏れ等耐久性を損なう場合があります。この場合、保証対象外となります。
- ●水道直圧式給湯器の場合お湯が白濁することがありますがこれは水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- ●このカタログに掲載の石油機器を、海抜1000m以上〈強制給排気（FF）タイプは800m以上〉の高地で使用する場合、特約店・販売店にご相談ください。
- ●機器を太陽熱温水器（ソーラ）と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯が出る場合があります。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。
- ●機器を設置する付近に強力な電波発生源（放送局・無線局等）がありますと、機器の運転に支障が生ずることがあります。
- ●低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。推奨水圧0.196～0.735MPa（2.0～7.5kgf/cm²）の範囲内でのご使用をおすすめいたします。
- ●機器を改造して使用しないでください。
- ●機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。
- ●機器買い替えの際は、油タンク、送油管、排気筒（煙突）も同時に交換することをおすすめいたします。
- ●油タンク内には水（結露水）がたまりますので、定期的に水抜きを行ってください。

ISO 14001
JIS Q 14001
JAB CM004

	認証取得日
本社工場	2006年7月19日

石油給湯器を製造している（株）長府製作所本社工場は環境マネジメントシステムに関するISO（国際標準化機構）14001認証取得工場です。

ISO認証制度

ISO（国際標準化機構）が制定している環境マネジメントシステムに関する工場認証制度（ISOシリーズ）であり、ISO14001はその工場の製品及び事業活動における環境保全活動を認証するものです。

ISO 9001
JIS Q 9001
JAB CM004

認証取得日
1996年7月3日
「2010年7月5日 3工場統合」

石油給湯器を製造している（株）長府製作所は品質保証に関するISO（国際標準化機構）9001の認証取得工場です。

ISO認証制度

ISO（国際標準化機構）が制定している製品の品質に対する高い信頼性を保証する工場認証制度（ISOシリーズ）であり、ISO9001はその工場で製造された商品の「設計、開発、製造及び付帯サービス」について品質保証を認証するものです。

愛情点検

★長年ご使用の機器は、ぜひ点検を！ 本カタログ掲載製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、11年です。

こんな症状はありませんか?	●水漏れや油漏れがある。 ●煙が出たり、灯油の臭いがする。 ●運転中にこげくさい臭いがする。 ●異常な音や振動がする。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中止	故障や事故防止のため、運転を停止して電源プラグを抜き、送油バルブと給水元栓を閉めて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

●一般のお客様からのお問い合わせは、右記フリーダイヤルへ

0120-925-339
携帯電話からは 0570-666-339（通話料金がかかります）

修理に関するお問い合わせ 24時間365日受付

商品に関するお問い合わせ 平日 8:00～18:30 土日祝 8:00～17:00

※電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

●お客様から取得いたしました個人情報は、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

CHOFU **特　約　店**　　ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU 長府製作所

商品・サービス等のお問い合わせ先

営業部・工場・ショールーム

本　　社	〒752-8555 下関市長府扇町2-1	☎(083)248-1111 FAX(083)248-1906
宇 都 宮	〒321-3231 宇都宮市清原工業団地30番	☎(028)667-6111
滋　　賀	〒520-2394 野洲市野洲1473-1	☎(077)588-4111

販売センター・ショールーム

北 海 道	〒003-0809 札幌市白石区菊水九条2-3-1	☎(011)813-2210

支店／営業所・ショールーム

東京支店	〒160-0022 新宿区新宿5-14-6	☎(03)5369-3511
大阪支店	〒564-0053 吹田市江の木町18-27	☎(06)6338-7111
福岡支店	〒812-0024 福岡市博多区綱場町9-20	☎(092)273-2811
盛岡営業所	〒020-0122 盛岡市みたけ5-15-50	☎(019)641-0811
仙台営業所	〒980-0012 仙台市青葉区錦町1-4-6	☎(022)264-0311
大宮営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町4-16-30	☎(048)653-8111
横浜営業所	〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-36-21	☎(045)912-3111
千葉営業所	〒261-0001 千葉市美浜区幸町2-24-32	☎(043)248-4111
名古屋営業所	〒465-0095 名古屋市名東区高社1-72-1	☎(052)779-2111
金沢営業所	〒921-8550 金沢市玉鉾4-17	☎(076)292-3111
松本営業所	〒390-0837 松本市鎌田1-3-17ヨシエビル1F	☎(0263)24-0211
香川営業所	〒764-8510 仲多度郡多度津町東港町7-8	☎(0877)33-2311
岡山営業所	〒700-0976 岡山市北区辰巳3-111	☎(086)245-1111
広島営業所	〒732-0811 広島市南区段原1-1-1	☎(082)261-5111
沖縄営業所	〒901-2101 浦添市西原3-18-10	☎(098)877-3111

ホームページアドレス　https://www.chofu.co.jp/
IB-19-0201-改　'19.5.30（O）

※当カタログ記載の仕様、価格は変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。

※このカタログに表示の内容は2019年6月現在のものです。