

業界初^(※1)


温水暖房エコフィール

「温水暖房エコフィール」は捨てていた排気に含まれる熱を回収することにより8.3%の効率アップを実現しました。^[EDBF-1512RGの場合]

効率アップにより従来品と比べると、約9%のCO₂削減効果があります。^(※2)

これは杉の木約25本分が吸収するCO₂^(※3)に相当する削減量です。^[EDBF-1512RGの場合]


循環回路のエコフィール化で効率アップ!!

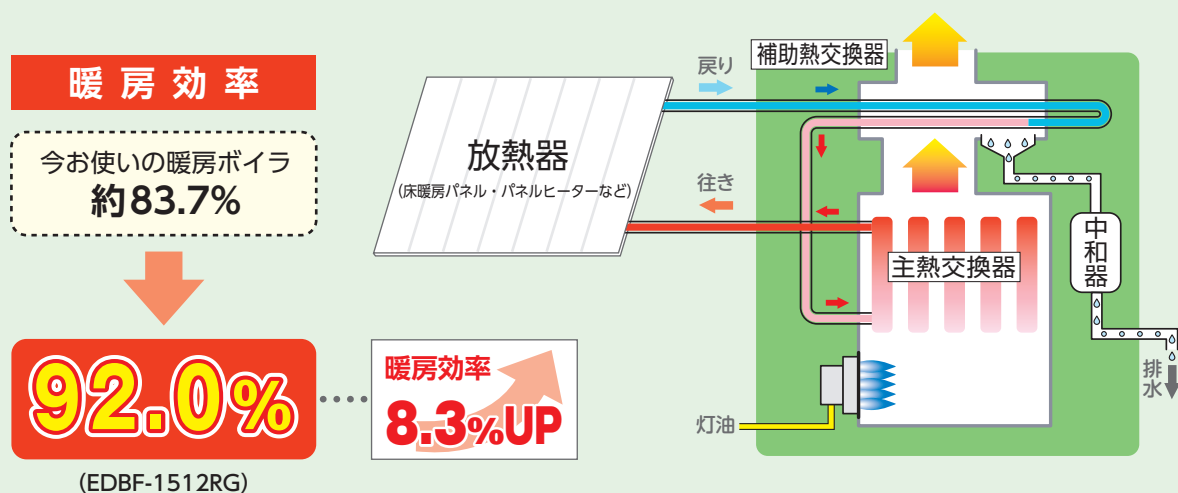

CO₂の排出量を約9%減らせます!!

熱効率のアップにより、CO₂の排出量を年間で約350kg-CO₂削減。^(※2)

杉の木に換算して約25本分のCO₂削減効果があります。

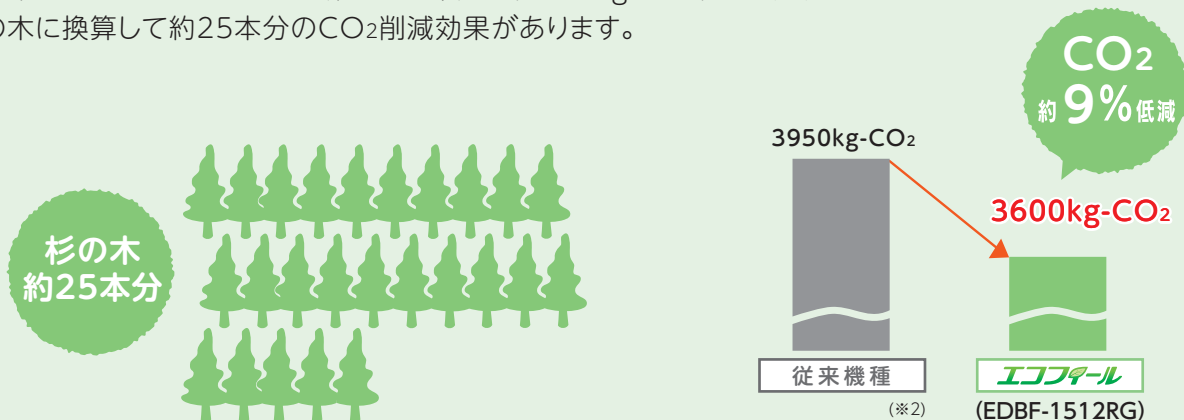


エコフィール化によるランニングコスト大幅低減!!

EDBF-1512RG
[前面排気タイプ]の場合

	EDBF-1512RG ^(※5)	現行品 DBF-1510RG ^(※5)	旧製品[ガンタイプ] DBF-1300 ^(※5)
年間灯油使用量	約1,440L	約1,580L	約1,620L
年間灯油代	約146,880円	約161,160円	約165,240円
年間効果金額	DBF-1510RGより 約14,280円 節約 DBF-1300より 約18,360円 節約	—	—

●4人家族、年間暖房負荷:約48.7GJ(延床面積132㎡、設計室温20℃、熱損失係数1.9W/㎡・K[松本地区])


●製品別の効果金額:灯油価格102円/Lとして計算(※4)

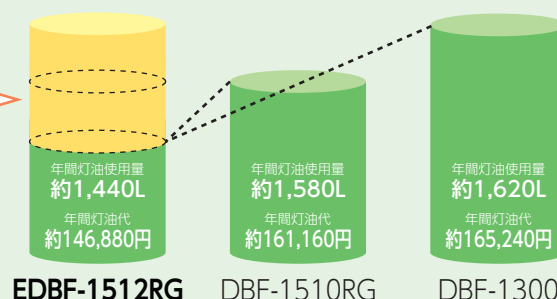DBF-1510RGより
約14,280円 節約
DBF-1300より
約18,360円 節約EDB-1512RGF
[強制給排気(FF)タイプ]の場合

	EDB-1512RGF ^(※5)	現行品 DB-1510RGF ^(※5)	旧製品[ガンタイプ] DB-1300F ^(※5)
年間灯油使用量	約1,570L	約1,700L	約1,730L
年間灯油代	約160,140円	約173,400円	約176,460円
年間効果金額	DB-1510RGFより 約13,260円 節約 DB-1300Fより 約16,320円 節約	—	—

●4人家族、年間暖房負荷:約52.2GJ(延床面積132㎡、設計室温20℃、熱損失係数1.6W/㎡・K[札幌地区])

●製品別の効果金額:灯油価格102円/Lとして計算(※4)

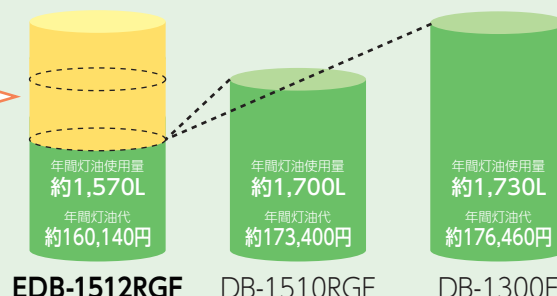
DB-1510RGFより
約13,260円 節約
DB-1300Fより
約16,320円 節約

※1…2013年8月発売(油だき温水ボイラ[暖房用]において)
 ※2…今お使いになられている暖房ボイラ(暖房効率83.7%)と比べた場合
 ※3…杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、平均して約14kg/1年としています
 ※4…2020年1月6日 全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表
 ※5…1/2部分出力時で計算(行き温度60℃、戻り温度40℃)

運転音低減で、夜も心地よい床暖房

CHOFUの床暖房機器は、着火音・燃焼音を抑えた低騒音で、
早朝や深夜でもご近所に気兼ねなくお使いいただけます。

騒音レベルの比較

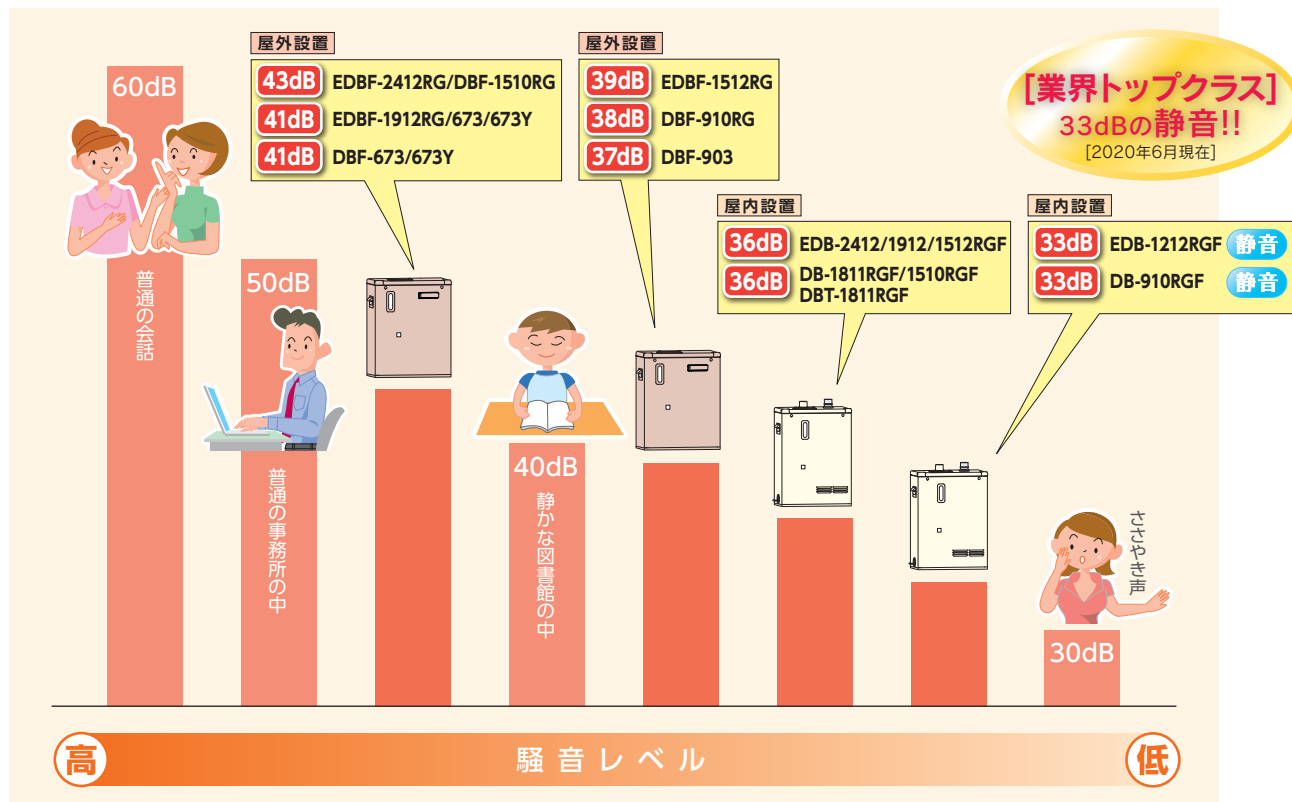

ロータリーガス化バーナー(RGシリーズ・DBF-903)

ロータリーガス化バーナーは、燃焼用モーターで燃料を回転霧化させる燃焼方式です。細かな燃焼制御をしているため、能力に合った無駄の無い燃焼をします。また、春秋では点火・消火の回数を大幅に低減するため、少ない電力でお部屋を快適な暖かさでつつみます。



「シャンパンゴールド(防汚鋼板)」を外装色に採用!!

高級感のある色合いが、
さまざまな外壁の色調にマッチします。


アルミサッシなどの家屋外観に使用される
「シャンパンゴールド」を外装色に採用
しました。

防汚鋼板とは？


緻密な塗膜により
汚れが塗膜の“隙間”へ
入り込まない

汚れがつきにくい。

比較したら一目瞭然!この美しさ! 比較結果(9ヶ月経過)



一般塗装鋼板




防汚鋼板(耐汚染性塗装鋼板)

EDBF-2412RG
EDBF-1912RG
EDBF-1512RG
EDBF-673/673Y
DBF-673/673Y
DBF-903

薄型デザインリモコン

多機能
リモコン

使い勝手に合わせて、便利な機能を使用できます!!



【ふたを閉じた状態】



【ふたを開いた状態】



2パターンのタイマー設定可能

「朝が早い平日」と「ゆっくりしたい休日」、「寒い日」と「暖かい日」など生活スタイルに合わせて設定した2パターンのタイマー運転を選択可能です。

30分単位できめ細やかな設定

1つの運転パターンの中で「通常運転」、「セーブ温度」「運転停止」の運転状態を30分単位で設定可能です。


カンタン
リモコン

タイマー機能がシンプルで使いやすいので、簡単に使用できます!!

スイッチポン!でタイマー(予約)セットできます。



【ふたを閉じた状態】



【ふたを開いた状態】



カンタン!!

2ヶ所の時間帯のタイマー設定可能

●30分単位で「入」「切」を設定するだけの簡単操作です。またタイマー運転中も運転スイッチで入/切ができます。

●一日に2ヶ所の時間帯(午前・午後など)の設定が可能です。また生活スタイルに合わせて2パターンの設定(予約1・予約2)ができます。

ラクラク
リモコン

お年寄りから子供まで、誰でも簡単に使用できます!!



入/切タイマー運転

設定した時間が経過すると運転開始する「入タイマー運転」と、設定した時間が経過すると運転停止する「切タイマー運転」。最大24時間で1時間毎に設定できます。

(入タイマーと切タイマーの同時設定はできません。)

薄型コンパクト設計!!

シンプルなデザインの外観は、照明スイッチと同じサイズ(縦120mm×横70mm)でコンパクト!!
また、厚みも11mmと薄型なので、見た目がスッキリしています。

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用いただくために。

あんしん点検（長期使用製品安全点検制度の点検基準に準じた点検）のご案内

CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」を行い、「設計上の標準使用期間」を超えて継続使用される場合は、「あんしん点検」（有料）を受けていただくことをお勧めしております。所有者票登録を行っていただくと、「点検通知」を郵送いたします。

該当製品

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークの入ったものが該当製品となります。

あんしん点検の流れ

●販売・引渡し時の説明




製品同梱の所有者票記載の説明を受けます。

●所有者登録




同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

●点検の通知→返信ハガキまたは電話での申込み



設計上の標準使用期間に基づき「あんしん点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。（点検員資格を有した点検員が行います。）

製品本体の表示

■製品のフロントカバーに下記項目が表示されていますので、確認してください。

設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。
継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けてください。

製 造 年 月：2020年6月
設計上の標準使用期間：10年
型 名（製品名）：EDB-0000RGF

※見本につき現物とは異なります。

設計上の標準使用期間

■標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

●「あんしん点検」対象機種

設計上の標準使用期間 **10年**

あんしん点検(有償)について

経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘れずに点検を受けてください。

点検は弊社が委託した点検実施者が行います。訪問時に点検員資格を有している旨の認定書等を提示し、点検を実施いたします。

点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検結果記録表を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

※点検の内容は、「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が決められております法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。

点検料金 点検料金はお客様のご負担となります。

	料 金	備 考
出張料	1,800円(税抜)～4,800円(税抜)	[出張料について] 片道15km未満: 1,800円(税抜) 15km以上は10km当たり1,000円(税抜) 加算。 ※加算上限は3,000円(税抜)
点検技術料	7,000円(税抜)	
合 計	8,800円(税抜)～11,800円(税抜)	

(2020年6月1日現在の料金です)

[注意事項]

- ・原則として点検時間は平日9時～17時です。
- ・時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。
- ・点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
- ・点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
- ・点検期間経過後の修理について必要な補修用部品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

点検・所有者登録についてのお問い合わせ

0120-921-971
フリーコール 受付時間(平日)9時～18時 または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ

<https://www.chofu.co.jp/>

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所



「あんしん点検」対象製品 [GFKD-S2440KX・S2440KA、GDB-700K-3H・1200K-6H] について

所有者登録していただくと

通常1年の
保証期間が


3年保証 になります。

ご注意

- 業務用としてお使いの場合は対象外となります。
- 修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

〈お申込み方法〉

●所有者登録



●当社より

「3年延長保証書」と
「3年延長保証シール」を
郵送します。

温水暖房 *エコファール*

暖房専用タイプ 石油仕様 【ロータリーガス化バーナー】

屋内設置

- 強制給排気 (FF) タイプ
- DC キャンドポンプ内蔵
- E-CON 接続可能 (リモコン必要)
- 熱源機通信対応



あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年
融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで
省エネ基準達成率
112%
エネルギー消費効率
92.0%

外装高級粉体塗装

EDB-2412RGF

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売部品の密閉配管
セットまたはエア抜き
セットを接続してください。

本体希望小売価格 **¥364,000** (税抜)

- 暖房出力 24.0~6.0kW (20,640~5,160kcal/h)
- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (φ70)
- 外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

必要別売品

リモコン
リモコンコード (RK-3P)

屋内設置

- 強制給排気 (FF) タイプ
- DC キャンドポンプ内蔵
- E-CON 接続可能 (リモコン必要)
- 熱源機通信対応



あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年
融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで
省エネ基準達成率
112%
エネルギー消費効率
92.0%

外装高級粉体塗装

EDB-1912RGF

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売部品の密閉配管
セットまたはエア抜き
セットを接続してください。

本体希望小売価格 **¥339,000** (税抜)

- 暖房出力 19.0~6.0kW (16,340~5,160kcal/h)
- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (φ70)
- 外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)

必要別売品

リモコン
リモコンコード (RK-3P)

屋外設置

- 前面排気タイプ
- DC キャンドポンプ内蔵
- E-CON 接続可能 (リモコン必要)
- 熱源機通信対応



あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年
外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)
融雪対応

省エネ基準達成率
112%
エネルギー消費効率
92.0%

外装塗装鋼板

EDBF-2412RG

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売部品の密閉配管
セットまたはエア抜き
セットを接続してください。

本体希望小売価格 **¥346,000** (税抜)

- 暖房出力 24.0~7.3kW (20,640~6,280kcal/h)
- 外形寸法 高845×幅540×奥行287 (mm)

必要別売品

リモコン
リモコンコード (RK-3P)

屋外設置

- 前面排気タイプ
- DC キャンドポンプ内蔵
- E-CON 接続可能 (リモコン必要)
- 熱源機通信対応



あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年
外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)
融雪対応

省エネ基準達成率
112%
エネルギー消費効率
92.0%

外装塗装鋼板

EDBF-1912RG

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売部品の密閉配管
セットまたはエア抜き
セットを接続してください。

本体希望小売価格 **¥321,000** (税抜)

- 暖房出力 19.0~7.3kW (16,340~6,280kcal/h)
- 外形寸法 高845×幅540×奥行287 (mm)

必要別売品

リモコン
リモコンコード (RK-3P)

お好みで選べる3タイプのリモコン

別売 多機能リモコン

CMR-2611 **¥22,000** (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 カンタンリモコン

CMR-2614 **¥18,000** (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,000** (税抜)

リモコンコード別売





※融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を選択してください。

温水暖房 **エコフィール**

暖房専用タイプ 石油仕様 【ロータリーガス化バーナー】

循環回路のエコフィール化で効率アップ!!

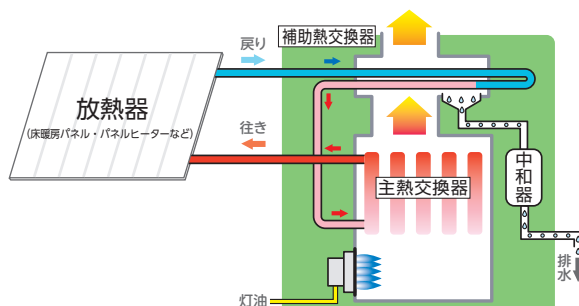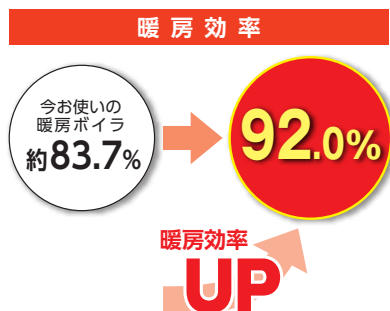

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器用リモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

■仕様表

機種	仕様	暖房出力 (kW[kcal/h])	最大燃料消費量 (kW[L/h])	本体内容 保有水量(L)	最大システム 保有水量(L)	質量 (kg)	電源電圧 周波数	定格消費電力(W) 点火時 燃焼時 待機時	排気筒接続径(mm) 【給排気筒径(mm)】	区分名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率(%)	暖房用循環ポンプ 型式	種類	最高揚程(m)	流量(L/min)	質量(kg)
EDB-2412RGF		24.0~6.0 [20,640~5,160]	26.1[2.54]	19.0	90.0	32	AC100V 50/60Hz	920/920 115/115	70【100】	H	92.0	PY-122NDCCA	DCブラシ 直流電動機	7.8	20(※)	1.2
EDB-1912RGF		19.0~6.0 [16,340~5,160]	20.7[2.01]	19.0	90.0	34		910/910 100/100								
EDBF-2412RG		24.0~7.3 [20,640~6,280]	26.1[2.54]	19.0	90.0	34		920/920 125/125								
EDBF-1912RG		19.0~7.3 [16,340~6,280]	20.7[2.01]	19.0	90.0	34		910/910 100/100								

※揚程約7.5m時

別売部品

●リモコンコード
(RK-3P)

5m ¥1,500 (税抜)
8m ¥1,900 (税抜)
15m ¥3,000 (税抜)
20m ¥4,000 (税抜)

●本体固定具セット
VH-HK-160
¥1,300 (税抜)

●密閉配管セット
VH-MHS-1510 (アイボリー)
¥18,900 (税抜)

VH-MHS-1510C
(シャンパンゴールド)
¥18,900 (税抜)

※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。

●エア抜きセット
VH-ANS-1510
(アイボリー)
¥7,000 (税抜)

VH-ANS-1510C
(シャンパンゴールド)
¥7,000 (税抜)

※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。

●架台
VH-KD-E1511
(アイボリー)
¥24,800 (税抜)

※密閉式膨張タンク
(NG-12C・18C) 取付可能
高332×幅540×奥行287(mm)

●架台
VH-KD-E1511C
(シャンパンゴールド)
¥22,800 (税抜)

※密閉式膨張タンク
(NG-12C・18C) 取付可能
高332×幅540×奥行287(mm)

●密閉式膨張タンク

型番	希望小売価格	寸法(mm) 直径 高さ
NG-12C	¥20,000 (税抜)	277
NG-18C	¥25,000 (税抜)	382
NG-25C	¥35,000 (税抜)	494

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ70) [EDB-2412RGF-EDB-1912RGF用]

●伸縮管210
¥1,800 (税抜)

材質:SUS304

●伸縮管310
¥2,400 (税抜)

材質:SUS304

●伸縮管610
¥3,000 (税抜)

材質:SUS304

●排気アダプター
¥1,000 (税抜)

材質:SUS304

●フレキパイプ
¥3,300 (税抜)

材質:SUS304

●排気エルボA(長)
¥1,800 (税抜)

材質:SUS304

●排気エルボB(短)
¥1,600 (税抜)

材質:SUS304

●排気エルボ(D)
¥3,900 (税抜)

材質:SUS304

●厚壁アダプターD
¥3,400 (税抜)

材質:SUS304
対応壁厚:390~530mm
※300~390mmの壁には取付けできません。

●メスメスジョイント
¥1,400 (税抜)

材質:SUS304
※給気側に給気ホースを使用せず、
ステンレス管に使用します。

●抜け防止金具
¥300 (税抜)

材質:SUS304

●給気ホース固定金具(B)
¥450 (税抜)

材質:メッキ鋼板

●寒冷地用給気ホース(φ70用)
¥14,600 (税抜)
長さ:1,530mm

※給気ホースが結露する場合に使用します。

●給排気筒保温材セット
VK-HZ-091
¥4,800 (税抜)

内径φ114
外径φ164

●排気筒保温材
¥2,000 (税抜)

内径φ76
外径φ116

●排気エルボ保温材
¥1,600 (税抜)

内径φ76
外径φ116

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

温水暖房 **エコフィール**

暖房専用タイプ 石油仕様 【ロータリーガス化バーナー】

屋内設置

- 強制給排気 (FF) タイプ
- DC キャンドポンプ内蔵
- E-CON 接続可能 (リモコン必要)
- 熱源機通信対応



あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年

給排気延長
3m3曲がりまで

省エネ基準達成率
110%
エネルギー消費効率
91.0%

外装高級粉体塗装

EDB-1512RGF

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売部品の密閉配管
セットまたはエア抜き
セットを接続してください。

本体希望小売価格 **¥319,000** (税抜)

- 暖房出力 15.0～6.0kW (12,900～5,160kcal/h)
- うす型給排気筒 (FF-49-02E) 付 (φ49)
- 外形寸法 高760×幅540×奥行287 (mm)
- ※ オプションの FF-49-02EW (厚壁用) [+¥3,000 (税抜)] と置き換えが可能です。(P53参照)

必要別売品

リモコン
リモコンコード (RK-3P)

屋内設置

- 強制給排気 (FF) タイプ
- DC キャンドポンプ内蔵
- E-CON 接続可能 (リモコン必要)
- 熱源機通信対応

静音



あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年

融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで

省エネ基準達成率
112%
エネルギー消費効率
92.0%

外装高級粉体塗装

EDB-1212RGF

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売部品の密閉配管
セットまたはエア抜き
セットを接続してください。

本体希望小売価格 **¥298,000** (税抜)

- 暖房出力 12.0～5.3kW (10,340～4,560kcal/h)
- うす型給排気筒 (FF-49-02E) 付 (φ49)
- 外形寸法 高645×幅540×奥行287 (mm)
- ※ オプションの FF-49-02EW (厚壁用) [+¥3,000 (税抜)] と置き換えが可能です。(P53参照)

必要別売品

リモコン
リモコンコード (RK-3P)

屋外設置

- 前面排気タイプ
- DC キャンドポンプ内蔵
- E-CON 接続可能 (リモコン必要)
- 熱源機通信対応



あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

省エネ基準達成率
112%
エネルギー消費効率
92.0%

外装塗装鋼板

EDBF-1512RG

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売部品の密閉配管
セットまたはエア抜き
セットを接続してください。

本体希望小売価格 **¥309,000** (税抜)

- 暖房出力 15.0～7.3kW (12,900～6,280kcal/h)
- 外形寸法 高680×幅540×奥行287 (mm)

必要別売品

リモコン
リモコンコード (RK-3P)

お好みで選べる3タイプのリモコン

別売 多機能リモコン

CMR-2611 **¥22,000** (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 カンタンリモコン

CMR-2614 **¥18,000** (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,000** (税抜)

リモコンコード別売




※ EDB-1212RGF を融雪で使用する場合は、CMR-2614 または CMR-2800 を選択してください。
(EDBF-1512RG、EDB-1512RGF は融雪不可)

温水暖房 **エコフール**

暖房専用タイプ 石油仕様 【ロータリーガス化バーナー】

循環回路のエコフィール化で効率アップ!!

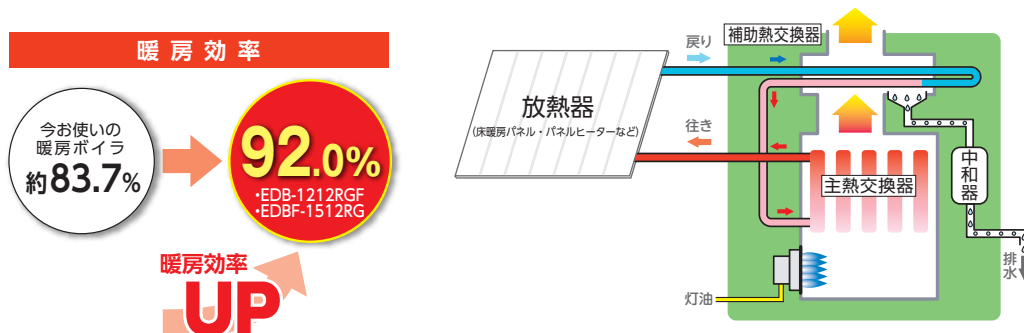

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器用リモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)


■仕様表

仕様 機種	暖房出力 (kW[kcal/h])	最大燃料消費量 (kW[L/h])	本体内部 保有水量 (L)	最大システム 保有水量 (L)	質量 (kg)	電源電圧 周波数	定格消費電力 (W)			排気筒接続径 (mm) 【給排気筒径 (mm)】	区分名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率 (%)	暖 房 用 循 環 ポンプ				
							点火時	燃焼時	待機時				型 式	種 類	最高揚程 (m)	流量 (L/min)	質量 (kg)
EDB-1512RGF	15.0~6.0 [12,900~5,160]	16.5【1.60】	19.0	70.0	31.5	AC100V 50/60Hz	680/680	90/90	1.7	49【100】	H	91.0	PY-122NDCCA	DCブラシレス 直流電動機	7.8	20(※)	1.2
EDB-1212RGF	12.0~5.3 [10,340~4,560]	13.1【1.27】	16.0		29		640/640	70/70									
EDBF-1512RG	15.0~7.3 [12,900~6,280]	16.3【1.58】	14.0		670/670		82/82	1.5									

※揚程約7.5m時

別
売
部
品

●リモンコード
(RK-3P)



5m ¥1,500(税抜)
8m ¥1,900(税抜)
15m ¥3,000(税抜)
20m ¥4,000(税抜)

●本体固定具セット
VH-HK-160



¥1,300(税抜)


●密閉型セット
VH-MHS-1510(アイボリー)

¥18,900(税抜)



VH-MHS-1510C
(シャンパンゴールド)

¥18,900(税抜)




逃し弁
給水口ふた
圧力計

※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。

●エア抜きセット
VH-ANS-1510
(アイボリー)

¥7,000(税抜)



VH-ANS-1510C
(シャンパンゴールド)

¥7,000(税抜)



給水口ふた
エア抜き弁

※写真の給水口ふたの色はアイボリーです。

●架台
VH-KD-E1511
(アイボリー)

¥24,800(税抜)



※密閉式膨張タンク
(NG-12C・18C)取付可能
高332×幅540×奥行287(mm)


●架台
VH-KD-E1511C
(シャンパンゴールド)

¥22,800(税抜)



※密閉式膨張タンク
(NG-12C・18C)取付可能
高332×幅540×奥行287(mm)

●密閉式膨張タンク



幅
エア注入口
G3/4

型番	希望小売価格	寸法(mm) 直径 幅
NG-12C	¥20,000(税抜)	277 382
NG-18C	¥25,000(税抜)	280 382
NG-25C	¥35,000(税抜)	494 494

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ49) [EDB-1512RGF-EDB-1212RGF]

●1m伸縮管 UL-A3E

¥3,600(税抜)



内径φ49.9 外径φ49.3
565~1,017

材質:SUS304
※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

●50cm伸縮管 UL-B3E

¥2,800(税抜)



内径φ49.9 外径φ49.3
315~517

材質:SUS304
※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

●20cm伸縮管 UL-D3E

¥2,000(税抜)



内径φ49.9 外径φ49.3
165~217

材質:SUS304
※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

●エルボ UL-C3E

¥2,200(税抜)



115 110 115 外径φ49.3
内径φ49.9

材質:SUS304
※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

●排気エルボ UL-QC3E

¥3,900(税抜)



外径φ49.3
内径φ49.9
1200
(95)スライド管なし
(127~197)スライド管あり

材質:SUS304
※スライド管付

●短管 L63-E

¥1,200(税抜)



95 32 内径φ49.9 外径φ49.3

材質:SUS304
※接続部2重Oリング

●自在管(35cm) UL-M3SE

¥2,600(税抜)



350 49.5 49.8 32 内径φ49.8 外径φ49.5

材質:SUS304
※接続部2重Oリング
※ストッパーリング(1個)付

●ストッパーリング

(抜け防止金具)
UL-L
¥240(税抜)



材質:SUS304

●給気ホース固定金具

VH-KHK-49
¥900(税抜)



材質:メッキ鋼板

●給気ホース(φ49用)

1m ¥2,200(税抜)
2m ¥4,400(税抜)
3m ¥6,600(税抜)



材質:オレフィン系樹脂

●寒冷地用給気ホース(φ49用)

¥10,400(税抜)


長さ:1,000mm
内径φ50



※給気ホースが結露する場合に使用します。

●給排気筒保温材セット

VK-HZ-O2E
¥5,200(税抜)



φ60
内径φ114 外径φ164
300

●排気筒保温材

¥1,800(税抜)



1,000
内径φ61、外径φ101

●排気エルボ保温材

¥1,400(税抜)



内径φ61
外径φ101

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

暖房専用タイプ 石油仕様 【ロータリーガス化バーナー】

屋内設置

- 強制給排気(FF)タイプ ● E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵 ● 熱源機通信対応



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで

省エネ基準達成率
102%
エネルギー消費効率
83.7%

外装高級粉体塗装

DB-1811RGF

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売品の密閉配管セット
またはエア抜きセットを
接続してください。

本体希望小売価格 **¥299,000** (税抜)

- 暖房出力 18.0~6.0kW(15,500~5,160kcal/h)
- うす型給排気筒(FF-70-092)付(φ70)
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

必要別売品 リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋内設置

- 強制給排気(FF)タイプ ● E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵 ● 熱源機通信対応



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで

省エネ基準達成率
102%
エネルギー消費効率
83.7%

外装高級粉体塗装

DB-1510RGF

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売品の密閉配管セット
またはエア抜きセットを
接続してください。

本体希望小売価格 **¥284,000** (税抜)

- 暖房出力 15.0~6.0kW(12,900~5,160kcal/h)
- うす型給排気筒(FF-49-01)付(φ49)
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

必要別売品 リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋内設置

- 強制給排気(FF)タイプ ● E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵 ● 熱源機通信対応



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

融雪対応

給排気延長
3m3曲がりまで

省エネ基準達成率
102%
エネルギー消費効率
83.7%

静音

外装高級粉体塗装

DB-910RGF

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売品の密閉配管セット
またはエア抜きセットを
接続してください。

本体希望小売価格 **¥272,000** (税抜)

- 暖房出力 9.0~4.3kW(7,740~3,700kcal/h)
- うす型給排気筒(FF-49-01)付(φ49)
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

必要別売品 リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋外設置

- 前面排気タイプ ● E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵 ● 熱源機通信対応



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

省エネ基準達成率
102%
エネルギー消費効率
83.7%

外装高級粉体塗装

DBF-1510ORG

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売品の密閉配管セット
またはエア抜きセットを
接続してください。

本体希望小売価格 **¥274,000** (税抜)

- 暖房出力 15.0~7.3kW(12,900~6,280kcal/h)
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

必要別売品 リモコン、リモコンコード(RK-3P)

屋外設置

- 前面排気タイプ ● E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵 ● 熱源機通信対応



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

省エネ基準達成率
102%
エネルギー消費効率
83.7%

外装高級粉体塗装

DBF-910ORG

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売品の密閉配管セット
またはエア抜きセットを
接続してください。

本体希望小売価格 **¥267,000** (税抜)

- 暖房出力 9.0~4.6kW(7,740~3,960kcal/h)
- 外形寸法 高590×幅470×奥行287(mm)

必要別売品 リモコン、リモコンコード(RK-3P)

お好みで選べる3タイプのリモコン

別売 多機能リモコン

CMR-2611 ¥22,000 (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 カンタンリモコン

CMR-2614 ¥18,000 (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 ラクラクリモコン

CMR-2800 ¥9,000 (税抜)

リモコンコード別売



※DB-1811RGF・1510RGF・910RGFを融雪で使用する場合、CMR-2614またはCMR-2800を選択してください。
(DBF-1510ORG・910ORGは融雪不可)

暖房専用タイプ 石油仕様 【ロータリーガス化バーナー】

●熱源機通信について

熱源機器とヘッダーボックス(HDB-404・804)間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。
これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器用リモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

■仕様表

機種	仕様	暖房出力 (kW[kcal/h])	最大燃料消費量 (kW[L/h])	本体内容 保有水量(L)	最大システム 保有水量(L)	質量 (kg)	電源電圧 周波数	定格消費電力(W)			排気筒接続径(mm) 【給排気筒径(mm)】	区分名 (省工法)	エネルギー 消費効率(%)	暖房用循環ポンプ													
								点火時	燃焼時	待機時				型 式	種 類	最高揚程(m)	流量(L/min)	質量(kg)									
DB-1811RGF		18.0~6.0 [15,500~5,160]	21.5[2.09]	13.0	90.0	24	AC100V 50/60Hz	910/910	100/100	1.7	70【100】	H	83.7	PY-122NDCCA	DCブラシレス 直流電動機	7.8	20(※)	1.2									
DB-1510RGF		15.0~6.0 [12,900~5,160]	17.9[1.74]		70.0			680/690	90/90	2.5	49【70】																
DB-910RGF		9.0~4.3 [7,740~3,700]	10.7[1.04]		645/650			75/75																			
DBF-1510RG		15.0~7.3 [12,900~6,280]	17.9[1.74]		25			680/690	95/95		—																
DBF-910RG		9.0~4.6 [7,740~3,960]	10.7[1.04]					645/650	75/75																		

※揚程約7.5m時

別売部品

●リモコンコード
(RK-3P)
5m ¥1,500(税抜)
8m ¥1,900(税抜)
15m ¥3,000(税抜)
20m ¥4,000(税抜)

●本体固定具セット
VH-HK-160
¥1,300(税抜)

●密閉配管セット
VH-MHS-1510
¥18,900(税抜)

●エア抜きセット
VH-ANS-1510
¥7,000(税抜)

●架台
VH-KD-1511
(アイボリー)
¥24,800(税抜)

※密閉式膨張タンク(NG-12C・18C)取付可能
高332×幅470×奥行287(mm)

●密閉式膨張タンク

型番	希望小売価格	寸法(mm)
		直径 幅
NG-12C	¥20,000(税抜)	280 277
NG-18C	¥25,000(税抜)	382 382
NG-25C	¥35,000(税抜)	494 494

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ70) [DB-1811RGF用]

●伸縮管210
¥1,800(税抜)

●伸縮管310
¥2,400(税抜)

●伸縮管610
¥3,000(税抜)

●排気アダプター
¥1,000(税抜)

●フレキパイプ
¥3,300(税抜)

●排気エルボA(長)
¥1,800(税抜)

●排気エルボB(短)
¥1,600(税抜)

●排気エルボ(D)
¥3,900(税抜)

●厚壁アダプターD
¥3,400(税抜)

●メスメスジョイント
¥1,400(税抜)

●抜け防止金具
¥300(税抜)

●給気ホース固定金具(B)
¥450(税抜)

●寒冷地用給気ホース(φ70用)
¥14,600(税抜)

※給気ホースが結露する場合に使用します。

●給排気筒保温材セット
VK-HZ-091
¥4,800(税抜)

●排気筒保温材
¥2,000(税抜)

●排気エルボ保温材
¥1,600(税抜)

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ49) [DB-1510RGF-DB-910RGF用]

●1m伸縮管 UL-A3E
¥3,600(税抜)

●50cm伸縮管 UL-B3E
¥2,800(税抜)

●20cm伸縮管 UL-D3E
¥2,000(税抜)

●うす型給排気筒厚壁用アダプター
FWT-7B
¥2,600(税抜)

●エルボ UL-C3E
¥2,200(税抜)

●排気エルボ
UL-QC3E
¥3,900(税抜)

●短管 L63-E
¥1,200(税抜)

●自在管(35cm) UL-M3SE
¥2,600(税抜)

●ストッパーリング
(抜け防止金具)
UL-L
¥240(税抜)

●給気ホース固定金具
VH-KHK-49
¥900(税抜)

●給気ホース(φ49用)
1m ¥2,200(税抜)
2m ¥4,400(税抜)
3m ¥6,600(税抜)

●寒冷地用給気ホース(φ49用)
¥10,400(税抜)

●うす型給排気筒スペーサー
FWT-7NS
¥1,900(税抜)

●排気筒保温材
¥1,800(税抜)

●排気エルボ保温材
¥1,400(税抜)

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

暖房専用タイプ 石油仕様

屋外設置

- 無煙突タイプ
- E-CON接続可能 (リモコン必要)
- ACキャンドポンプ内蔵
- ガンタイプバーナー

ハイパワー



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

融雪対応



外装高級粉体塗装

DB-4004

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売部品の密閉交換セットと密閉配管セットを使用してください。

本体希望小売価格 **¥363,500** (税抜)

- 暖房出力 40.3kW (34,600kcal/h)
- 拡散排気筒 (Kトップ) 付
- 外形寸法 高1,055×幅434×奥行702 (mm)

必要別売品

リモコン
リモコンコード (RK-3P)

屋内設置

- 強制排気タイプ・強制通気タイプ
- E-CON接続可能 (リモコン必要)
- ACキャンドポンプ内蔵
- ガンタイプバーナー

ハイパワー



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

融雪対応



外装高級粉体塗装

DB-4004

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売部品の密閉交換セットと密閉配管セットを使用してください。

本体希望小売価格 **¥358,500** (税抜)

- 暖房出力 40.3kW (34,600kcal/h)
- 外形寸法 高1,055×幅434×奥行702 (mm)

必要別売品

リモコン
リモコンコード (RK-3P)

屋内設置

- 強制給排気 (FF) タイプ
- E-CON接続可能 (リモコン必要)
- ACキャンドポンプ内蔵
- ガンタイプバーナー

ハイパワー



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

融雪対応



外装高級粉体塗装

DB-4004F

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売部品の密閉交換セットと密閉配管セットを使用してください。

本体希望小売価格 **¥374,500** (税抜)

- 暖房出力 40.3kW (34,600kcal/h)
- うす型給排気筒 (FF-70-092) 付 (φ70)
- 外形寸法 高1,055×幅434×奥行702 (mm)

必要別売品

リモコン
リモコンコード (RK-3P)

屋内設置

- 強制給排気 (FF) タイプ
- E-CON接続可能 (リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵
- 熱源機通信対応

ロータリーガス化バーナー

下配管対応
別売部品の架台、下配管セットが必要

交換対象機種

DB-151
DB-152
DB-1521
DB-1522


※左右側面配管対応で、上記機種との交換用としてお使いいただけます。



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

融雪対応



外装高級粉体塗装

DBT-1811RGF

リモコン別売

半密閉式

密閉式対応可
別売部品の密閉配管セットまたはエア抜きセットを接続してください。

本体希望小売価格 **¥301,000** (税抜)

- 暖房出力 18.0~6.0kW (15,500~5,160kcal/h)
- うす型給排気筒 (FF-49-01) 付 (φ49)
- 外形寸法 高750×幅256×奥行571 (mm)

必要別売品

リモコン
リモコンコード (RK-3P)

● 熱源機通信について (DBT-1811RGF)

熱源機器とヘッダーボックス (HDB-404-804) 間でお互いの運転情報の送受信を行うことができます。これによりヘッダーボックスのリモコンで熱源機器の設定温度の変更や警報の表示ができるため、熱源機器用リモコンは不要になります。(2心延長通信線が必要です。)

お好みで選べる3タイプのリモコン

別売 多機能リモコン

CMR-2611 **¥22,000** (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 カンタンリモコン

CMR-2614 **¥18,000** (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 ラクラクリモコン

CMR-2800 **¥9,000** (税抜)

リモコンコード別売



※融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を選択してください。




暖房専用タイプ 石油仕様

仕様表






仕様 機種	暖房出力 (kW[kcal/h])	最大燃料消費量 (kW[L/h])	本体内 保有水量(L)	最大システム 保有水量(L)	質量 (kg)	電源電圧 周波数	定格消費電力(W)			排気筒接続径(mm) 【給排気筒径(mm)】	区分名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率(%)	暖 房 用 循 環 ポンプ				
							点火時	燃焼時	待機時				型 式	種 類	最高揚程(m)	流量(L/min)	質量(kg)
DB-4004	40.3 [34,600]	46.3[4.50]	55	183	59	AC100V 50/60Hz	220/265	220/265	0.9	100	G	87.0	UPS32-80-180	コンデンサ型 単相かご形 誘導電動機	8/9.5	45/60 (※1)	4.7
DB-4004F					59		230/275	230/275	0.9	70【100】							
DBT-1811RGF	18.0~6.0 [15,500~5,160]	21.5[2.09]	13.0	90.0	27		880/880	100/100	1.7	49【70】	H	83.7	PY-122NDCCA	DCブラシ 直流電動機	7.8	20(※2)	1.2

※1.揚程約6m時





※2.揚程約7.5m時

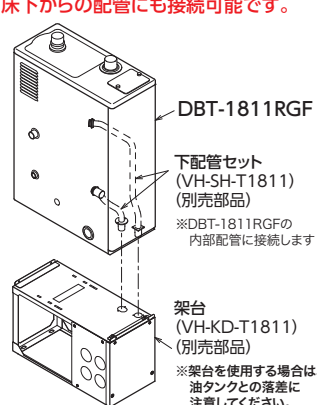●リモコンコード (RK-3P) 5m ¥1,500 (税抜) 8m ¥1,900 (税抜) 15m ¥3,000 (税抜) 20m ¥4,000 (税抜) 	●密閉配管セット VH-MHS-1510 ¥18,900 (税抜)  (DBT-1811RGF用)	●エア抜きセット VH-ANS-1510 ¥7,000 (税抜)  (DBT-1811RGF用)	●架台 VH-KD-T1811 ¥19,200 (税抜)  ※密閉式膨張タンク(NG-12C・18C)取付可能 高320×幅259×奥行561 (mm) (DBT-1811RGF用)	別売部品の架台 (VH-KD-T1811)と 下配管セット (VH-SH-T1811)を 使用すれば、 床下からの配管にも接続可能です。  DBT-1811RGF 下配管セット (VH-SH-T1811) (別売部品) ※DBT-1811RGFの 内部配管に接続します 架台 (VH-KD-T1811) (別売部品) ※架台を使用する場合は、 油タンクとの落差に 注意してください。											
●密閉変換セット VH-MHS-4004 ¥800 (税抜)  ゴムシート (DB-4004, 4004F用)	●密閉配管セット VH-MHS ¥20,000 (税抜)  (DB-4004, 4004F用)	●密閉式膨張タンク  エアー注入口 G3/4 <table><tr><th>型 番</th><th>希望小売価格</th><th>寸法(mm) 直径 幅</th></tr><tr><td>NG-12C</td><td>¥20,000 (税抜)</td><td>280 277</td></tr><tr><td>NG-18C</td><td>¥25,000 (税抜)</td><td>382 362</td></tr><tr><td>NG-25C</td><td>¥35,000 (税抜)</td><td>494 494</td></tr></table>	型 番		希望小売価格	寸法(mm) 直径 幅	NG-12C	¥20,000 (税抜)	280 277	NG-18C	¥25,000 (税抜)	382 362	NG-25C	¥35,000 (税抜)	494 494
型 番	希望小売価格	寸法(mm) 直径 幅													
NG-12C	¥20,000 (税抜)	280 277													
NG-18C	¥25,000 (税抜)	382 362													
NG-25C	¥35,000 (税抜)	494 494													

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ70) [DB-4004F用]

別 売 部 品	●伸縮管210 ¥1,800 (税抜)  内径φ70.4 外径φ70 材質:SUS304	●伸縮管310 ¥2,400 (税抜)  内径φ70.4 外径φ70 材質:SUS304	●伸縮管610 ¥3,000 (税抜)  内径φ70.4 外径φ70 材質:SUS304	●排気アダプター ¥1,000 (税抜)  内径φ70.4 外径φ70 材質:SUS304	●フレキパイプ ¥3,300 (税抜)  内径φ70.4 外径φ70 材質:SUS304	
	●排気エルボA(長) ¥1,800 (税抜)  内径φ70.4 外径φ70 材質:SUS304	●排気エルボB(短) ¥1,600 (税抜)  内径φ70.4 外径φ70 材質:SUS304	●排気エルボ(D) ¥3,900 (税抜)  内径φ70.4 外径φ70 材質:SUS304	●厚壁アダプターD ¥3,400 (税抜)  材質:SUS304 対応壁厚:390~530mm ※300~390mmの壁には取付けできません。	●メスメスジョイント ¥1,400 (税抜)  内径φ70.4 内径φ70.4 材質:SUS304 ※給気側に給気ホースを使用せず、 ステンレス管に使用する場合があります。	●抜け防止金具 ¥300 (税抜)  材質:SUS304
	●給気ホース固定金具(B) ¥450 (税抜)  材質:メッキ鋼板	●寒冷地用給気ホース(φ70用) ¥14,600 (税抜) 長さ:1,530mm  内径φ70 ※給気ホースが 結露する場合には使用します。	●給排気筒保温材セット VK-HZ-091 ¥4,800 (税抜)  内径φ114 外径φ164 長さ:300	●排気筒保温材 ¥2,000 (税抜)  内径φ76 外径φ116	●排気エルボ保温材 ¥1,600 (税抜)  内径φ76 外径φ116	

■うす型給排気筒関連部品 (接続口径φ49) [DBT-1811RGF用]

●1m伸縮管 UL-A3E ¥3,600(税抜)  内径φ49.9 外径φ49.3 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付	●50cm伸縮管 UL-B3E ¥2,800(税抜)  内径φ49.9 外径φ49.3 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付	●20cm伸縮管 UL-D3E ¥2,000(税抜)  内径φ49.9 外径φ49.3 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付	●うす型給排気筒厚壁用アダプター FWT-7B ¥2,600(税抜)  壁厚:240~370mmに対応 内径φ49.8 材質:SUS304	●エルボ UL-C3E ¥2,200(税抜)  内径φ49.9 外径φ49.3 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付	●排気エルボ UL-QC3E ¥3,900(税抜)  内径φ49.9 外径φ49.3 材質:SUS304 ※スライド管付 (127~197)スライド管あり	●短管 L63-E ¥1,200(税抜)  内径φ49.9 外径φ49.3 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング	●自在管(35cm) UL-M3SE ¥2,600(税抜)  内径φ49.8 外径φ49.5 材質:SUS304 ※接続部2重Oリング ※ストッパーリング(1個)付	●ストッパーリング (抜け防止金具) UL-L ¥240(税抜)  材質:SUS304	●給気ホース固定金具 VH-KHK-49 ¥900(税抜)  材質:メッキ鋼板	●寒冷地用給気ホース(φ49用) ¥10,400(税抜) 長さ:1,000mm 内径φ50  ※給気ホースが結露する場合には使用します。	●うす型給排気筒スペーサー FWT-7NS ¥1,900(税抜)  壁厚:1.35mm未満に使用 材質:SUS304	●排気筒保温材 ¥1,800(税抜)  内径φ61 外径φ101	●排気エルボ保温材 ¥1,400(税抜)  内径φ61 外径φ101
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	--	--	---	--

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

暖房専用タイプ 石油仕様 【メタルドームバーナー】

屋外設置

- 前面排気タイプ
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵
- シリアル通信可能

温水暖房
エコフィール



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

省エネ基準達成率
109%
エネルギー消費効率
93.0%

外装塗装鋼板

EDBF-673

リモコン 別売 半密閉式 密閉式不可

本体希望小売価格 **¥200,000** (税抜)

温水ルーム
ヒーター向け

- 暖房出力 6.7~3.1kW(5,760~2,670kcal/h)
- 本体固定具付
- 外形寸法 高616×幅490×奥行235(mm)

屋外設置

- 前面排気タイプ
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵

温水暖房
エコフィール



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

省エネ基準達成率
109%
エネルギー消費効率
93.0%

外装塗装鋼板

EDBF-673Y

リモコン 別売 半密閉式 密閉式不可

本体希望小売価格 **¥200,000** (税抜)

床暖房
パネル向け

- 暖房出力 6.7~3.1kW(5,760~2,670kcal/h)
- 本体固定具付
- 外形寸法 高616×幅490×奥行235(mm)

必要別売品

リモコン
リモコンコード(RK-3P)

屋外設置

- 前面排気タイプ
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵
- シリアル通信可能



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
86.2%

外装塗装鋼板

DBF-673

リモコン 別売 半密閉式 密閉式不可

本体希望小売価格 **¥170,000** (税抜)

温水ルーム
ヒーター向け

- 暖房出力 6.7~3.1kW(5,760~2,670kcal/h)
- 本体固定具付
- 外形寸法 高616×幅490×奥行235(mm)



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

省エネ基準達成率
101%
エネルギー消費効率
86.2%

外装塗装鋼板

DBF-673Y

リモコン 別売 半密閉式 密閉式不可

本体希望小売価格 **¥170,000** (税抜)

床暖房
パネル向け

- 暖房出力 6.7~3.1kW(5,760~2,670kcal/h)
- 本体固定具付
- 外形寸法 高616×幅490×奥行235(mm)

必要別売品

リモコン
リモコンコード(RK-3P)

お好みで選べる3タイプのリモコン

別売 多機能リモコン

CMR-2611 ¥22,000 (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 カンタンリモコン

CMR-2614 ¥18,000 (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 ラクラクリモコン

CMR-2800 ¥9,000 (税抜)

リモコンコード別売



※EDBF-673・DBF-673で、温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。

※EDBF-673・DBF-673で、温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。

暖房専用タイプ 石油仕様 【メタルドームバーナー】

●エコフィール化によるランニングコスト大幅低減!! (EDBFシリーズ)

■温水ルームヒーターの場合(※1)

	EDBF-673	旧製品 DBF-670
年間灯油使用量	約694L	約749L
年間灯油代(※3)	約70,790円	約76,400円
年間灯油効果金額	約5,610円 節約	—
定格消費電力(燃焼時)	50W	75W
年間電気代(※4)	約2,750円	約4,130円
年間電気代効果金額	約1,380円 節約	—
年間効果金額合計	約6,990円 節約	—

(※1) 年間暖房負荷: 約23.7GJ(延床面積40㎡、設計室温24℃、年間170日(12時間/日)、熱損失係数4.2W/㎡・K(宇都宮地区))

(※2) 年間暖房負荷: 約16.1GJ(延床面積40㎡、設計室温20℃、年間170日(12時間/日)、熱損失係数4.2W/㎡・K(宇都宮地区))

(※3) 灯油価格102円/L(2020年1月6日全国平均配達価格/資源エネルギー庁発表)にて算出。(※4) 電気料金27円/1kWh(新電気料金目安単価/家庭電気製品公正取引協議会より)

■床暖房パネルの場合(※2)

	EDBF-673Y	旧製品 DBF-670Y
年間灯油使用量	約471L	約508L
年間灯油代(※3)	約48,040円	約51,820円
年間灯油効果金額	約3,780円 節約	—
定格消費電力(燃焼時)	50W	75W
年間電気代(※4)	約2,750円	約4,130円
年間電気代効果金額	約1,380円 節約	—
年間効果金額合計	約5,160円 節約	—

●メタルドームバーナー

耐熱金属繊維をドーム型に成型し、全面燃焼させてCOの発生を大幅に低減しました。
青い炎と赤いドーム型の火口による気化式タイプのバーナーです。

クリーン燃焼の気化式タイプ


クリーン燃焼の気化式タイプなので、排ガス中の「ニオイ」「ススの発生」がほとんどありません。



温水ルームヒーター

●EDBF-673・DBF-673は温水ルームヒーター等に接続できます。


- ※温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。
- ※温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。
- ※温水ルームヒーターは、最大3台まで設置することができます。
- ※暖房水接続径は5/8-18UNF

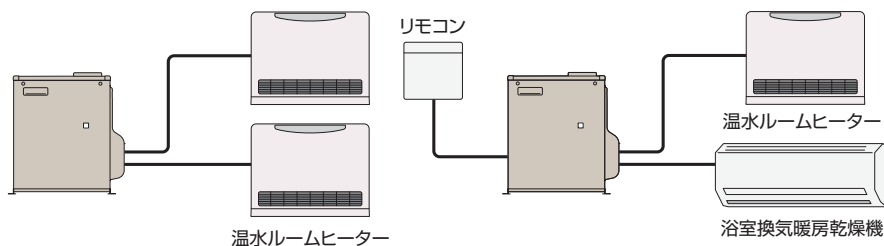

床暖房パネル

●EDBF-673Y・DBF-673Yは床暖房パネル等に接続できます。

- ※リモコンが必要です。
- ※暖房水接続径はR1/2(15A)

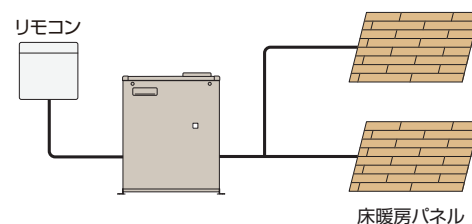

■仕様表

機種	仕様	暖房出力 (kW[kcal/h])	最大燃料消費量 (kW[L/h])	本体内 保有水量(L)	最大システム 保有水量(L)	質量 (kg)	電源電圧 周波数	定格消費電力(W)			排気筒接続径(mm) 【給排気筒径(mm)】	区分名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率(%)	暖房用循環ポンプ				
								点火時	燃焼時	待機時				型 式	種 類	最高揚程(m)	流量(L/min)	質量(kg)
EDBF-673	6.7~3.1 [5,760~2,670]	7.20[0.700]	3.8	40.0	20	AC100V 50/60Hz	780/780	50/50	1.5	—	D	93.0	NTWPC14L04	DCブラシレス 直流電動機	7.5	3.5(※)	0.5	
EDBF-673Y																		
DBF-673																		
DBF-673Y																		
			7.77[0.755]	3.6		18						86.2						

※揚程約7m時

別 売 部 品	●リモコンコード(RK-3P)	●3台設置用アタッチメント (EDBF-673・DBF-673用) VH-SSA-3A ¥10,000(税抜)	●電源接続アダプター (浴乾・電源付温水コンセント用) VH-DSA-251 ¥3,500(税抜)	●電源接続アダプター VH-DSA-253 ¥5,000(税抜)
	5m ¥1,500(税抜) 8m ¥1,900(税抜) 15m ¥3,000(税抜) 20m ¥4,000(税抜)			
				
		※温水ルームヒーター等を 3台接続する場合に使用 します。	※浴室換気暖房乾燥機の電源を室外機内からとる場合や、室外機 の電源を屋内(温水コンセント)からとる場合に使用します。	※株式会社富士通ゼネラル製の室外機と入れ替 えるときに使用します。(P42参照)

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

暖房専用タイプ 石油仕様 【ロータリーガス化バーナー】

屋外設置

- 前面排気タイプ
- E-CON接続可能 (リモコン必要)
- DCキャンドポンプ内蔵
- シリアル通信可能
- 熱源機通信対応



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

省エネ基準達成率
102%
エネルギー消費効率
83.7%

外装塗装鋼板

DBF-903

リモコン
別売

半密閉式 密閉式不可

本体希望小売価格 **¥222,000** (税抜)

温水ルーム
ヒーター向け

- 暖房出力 9.0~4.6kW (7,740~3,960kcal/h)
- 本体固定具付
- アタッチメント (3台設置用) 付
- 外形寸法 高590×幅490×奥行287 (mm)

お好みで選べる3タイプのリモコン

別売 多機能リモコン

CMR-2611 ¥22,000 (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 カンタンリモコン

CMR-2614 ¥18,000 (税抜)

リモコンコード別売



【ふたを開いた状態】

別売 ラクラクリモコン

CMR-2800 ¥9,000 (税抜)

リモコンコード別売




※DBF-903で、温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。
※DBF-903で、温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。

暖房専用タイプ 石油仕様 【ロータリーガス化バーナー】

●ロータリーガス化バーナー

ロータリーガス化バーナーは、燃焼用モーターで燃料を回転霧化させる燃焼方式です。細かな燃焼制御をしているため、能力に合った無駄の無い燃焼をします。また、春秋では点火・消火の回数を大幅に低減するため、少ない電力でお部屋を快適な暖かさでつつみます。




●DBF-903は温水ルームヒーター等に接続できます。

※温水ルームヒーターのみを接続する場合、リモコンは不要です。

※温水ルームヒーターと浴室換気暖房乾燥機等を同時に接続する場合、リモコンが必要です。

※温水ルームヒーターは、付属のアタッチメントの使用で最大3台まで設置することができ、3台同時暖房も可能です。

※暖房水接続径は5/8-18UNF

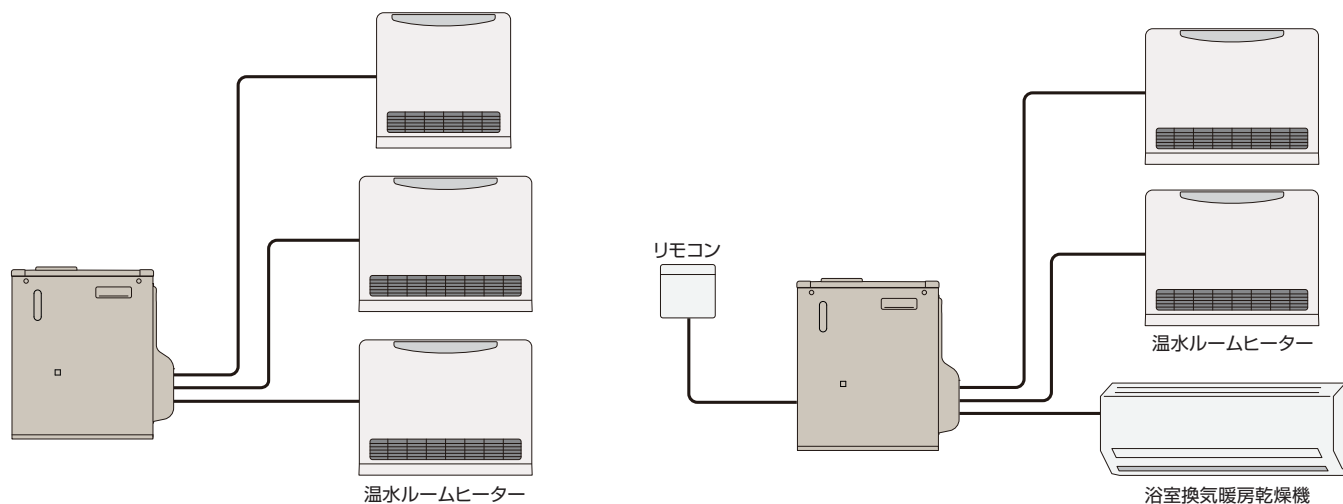

■仕様表

機種	仕様 暖房出力 (kW[kcal/h])	最大燃料消費量 (kW[L/h])	本体 保有水量(L)	最大システム 保有水量(L)	質量 (kg)	電源電圧 周波数	定格消費電力(W)			排気筒接続径(mm) 【給排気筒径(mm)】	区分名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率(%)	暖房用循環ポンプ				
							点火時	燃焼時	待機時				型 式	種 類	最高揚程(m)	流量(L/min)	質量(kg)
DBF-903	9.0~4.6 [7,740~3,960]	10.7[1.04]	13.0	70.0	23	AC100V 50/60Hz	640/640	60/60	1.6	—	H	83.7	NTWPC14L04	DCブラシレス 直流電動機	7.5	3.5(※)	0.5

※揚程約7m時

別 売 部 品	●リモコンコード(RK-3P)		●電源接続アダプター (浴乾・電源付温水コンセント用) VH-DSA-251		●電源接続アダプター VH-DSA-253	
	5m	¥1,500 (税抜)				
	8m	¥1,900 (税抜)				
	15m	¥3,000 (税抜)				
	20m	¥4,000 (税抜)				
						
※浴室換気暖房乾燥機の電源を室外機内からとる場合や、室外機の電源を屋内(温水コンセント)からとる場合に使用します。			※浴室換気暖房乾燥機の電源を室外機内からとる場合や、室外機の電源を屋内(温水コンセント)からとる場合に使用します。		※株式会社富士通ゼネラル製の室外機と入れ替えるときに使用します。(P42参照)	

熱源機器 ガス温水暖房付ふろ給湯器



[高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(潜熱回収型)]

給湯+強制追焚+自動お湯はり+暖房タイプ ガス仕様

暖房温水2温度制御

屋外設置

- 壁掛タイプ
- DCキャンドポンプ内蔵
- E-CON接続可能
- インテリジェント通信可能

フルオート
タイプ
全自動お湯はり

外装色
シャンパンゴールド



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

所有者登録していただくと
通常1年の保証期間が
3年保証になります。

省エネ基準達成率
112%
エネルギー消費効率
93.0%

外装塗装鋼板

GFKD-S2440KX

本体希望小売価格 **¥424,000**(税抜)

- 暖房出力 高温 11.6~3.37kW【10,000~2,900kcal/h】 LPG 13A
低温 7.9~3.49kW【6,800~3,000kcal/h】 LPG 13A
- 給湯能力 24号
- 外形寸法 高750×幅480×奥行240(mm)
- 使用ガス種 LPG 12A 13A

リモコン 別売 開放式
密閉式不可

暖房温水2温度制御

屋外設置

- 壁掛タイプ
- DCキャンドポンプ内蔵
- E-CON接続可能
- インテリジェント通信可能

オート
タイプ
自動お湯はり

外装色
シャンパンゴールド



あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

所有者登録していただくと
通常1年の保証期間が
3年保証になります。

省エネ基準達成率
112%
エネルギー消費効率
93.0%

外装塗装鋼板

GFKD-S2440KA

本体希望小売価格 **¥392,000**(税抜)

- 暖房出力 高温 11.6~3.37kW【10,000~2,900kcal/h】 LPG 13A
低温 7.9~3.49kW【6,800~3,000kcal/h】 LPG 13A
- 給湯能力 24号
- 外形寸法 高750×幅480×奥行240(mm)
- 使用ガス種 LPG 12A 13A

リモコン 別売 開放式
密閉式不可

必要別売品	一口循環口【マイクロバブルなし】……¥6,000(税抜)~¥9,500(税抜)	循環アダプター【マイクロバブル対応】……¥27,600(税抜)
	リモコンコード(RK-3P)……¥1,500(税抜)~¥4,000(税抜)	
別売品	排気カバー【C121】……¥8,900(税抜)	配管カバー【HC-2440D】……¥11,500(税抜)
	側方排気カバー【S41】……¥15,000(税抜)	信号線(3心)〈床暖房用〉[VH-SG-25]……¥4,000(税抜)
	据置台【GSD-2440D】……¥17,000(税抜)	屋外カバーセット【WP-001】……¥1,100(税抜)

* ガス給湯器の別売品の特長や詳細は、「ガス機器(エコジョーズ)カタログ」を参照してください。

お好みで選べる3タイプのリモコン

マイクロバブルなし

① 別売 インターホンリモコンセット

インターホン・音声機能 + ECO機能 + エネルック機能 **CR-101P ¥40,000**(税抜)
リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-4001P



浴室リモコン
YST-4000P

マイクロバブル対応

③ 別売 インターホンリモコンセット

インターホン・音声機能 + ECO機能 + エネルック機能 **CR-102P ¥45,000**(税抜)
リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-4000P



浴室リモコン
YST-4001P

② 別売 音声リモコンセット

音声機能 + ECO機能 + エネルック機能 **CR-101V ¥33,000**(税抜)
リモコンコード別売



台所リモコン
CMR-4001V



浴室リモコン
YST-4000V

別売 床暖房用リモコン

CMRGD-701 (非防水形) ¥14,000(税抜)
信号線(3心)別売



[注意] 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用の屋外カバーセット【WP-001】は付属しておりません。
・台所リモコンは防水タイプではありません。




[高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(潜熱回収型)]

給湯+強制追焚+自動お湯はり+暖房タイプ ガス仕様

1台で給湯器とおふろ沸かしの機能に加え、
温水暖房機能を持ったタイプです。

キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。

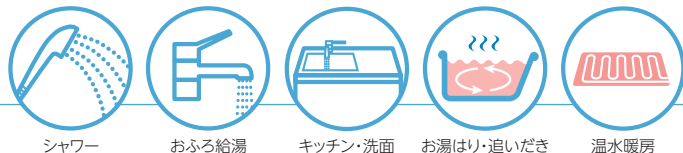フルオート
タイプ
全自動お湯はりおふろ沸かしのすべての作業が
これ1台で!

おふろ沸かしはリモコンのスイッチを押すだけ。あとは自動でお湯はりをして、自動で止まります。沸かし過ぎや入れ過ぎがないので、ガスも水も無駄にしません。おふろ沸かしで家事をサポートします。



ごきげんオート




入浴してしばらくすると身体が湯温に慣れて「ぬるさ」を感じます。センサーのはたらきで、「ぬるさ」を感じる前に少し追いだきます。

マイルド追いだき



入浴中に追いだきをする、設定温度付近になると熱く感じることがあります。そんな時、熱すぎないように徐々に追いだきます。


自動配管クリーン



浴そうの排水栓を抜くと追いだき配管内を新しいお湯で洗い流し、湯アカの付着を抑制します。★運転OFF時は水で洗い流します

オート
タイプ
自動お湯はり給湯器まかせで快適な
おふろを楽しめます。

スイッチを押したらお湯はりを開始。自動ストップや自動保温もおまかせです。浴そうの温度もチェックして、お湯が冷めたら自動で追いだきしてくれるので快適。残り湯の沸かし直しにも対応します。

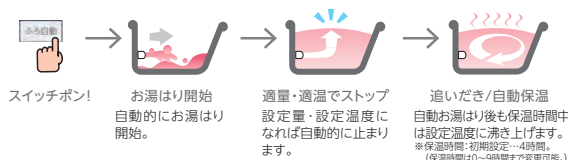

マイルド追いだき



入浴中に追いだきをする、設定温度付近になると熱く感じることがあります。そんな時、熱すぎないように徐々に追いだきます。

「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!!

給湯量少しひかえめ

「ecoスイッチ」をポン!
少しだけ湯量を絞ります。

●湯量は8L、10L、12L OFF(上限なし)に可変できます。

お湯カウンター搭載

使用しているお湯の量がその場で見えます。



最適ふろ自動エコ運転

エコ効果の最も高い熱効率でお湯はりをします。お湯はり・保温とも省エネ最優先運転です。

お湯はり少しひかえめ

自動お湯はりの水位を1cm*低くします。通常、標準水位から1目盛り低くなるため湯量の差が大きく感じられますが、-1cmなら気になりません。

※フルオートタイプの場合。
オートタイプは「設定湯温より-10L」

節ガス 節水

給湯温度少しひかえめ

上がり湯のシャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。身体が温まっているので、シャワーの温度が1℃低くても快適です。

※数値は目安です。

節ガス

保温温度少しひかえめ

リモコンのふろ温度表示はそのまま、約1℃低い温度で保温します。

※「ごきげんオート(フルオートタイプ)」
作動時はふろ設定温度まで追いだきます。

節ガス

床暖房温水-5℃制御

床暖房に使う湯水を設定より5℃低い温度に制御します。

※数値は目安です。
※50/60℃の温水床暖房に対応。


節ガス

じんわりあたたまるマイクロバブル浴

20マイクロメートルという微細な気泡がお湯とともに噴出。浴そう内にお湯の流れを生み出し、いつもあたたかいお湯でお肌を包みます。

芯まであたたまる

『マイクロバブル浴』は、細かな気泡がお肌をさするように包み込み、皮膚表面のぬるくなったお湯を取り除くことで温浴効果を保ちます。お湯本来の効果で手足の先まで血の巡りをキープ、カラダの芯まであたたまるので、しっかり汗をかきたい時にもおすすめです。



仕様表

機種	仕様	暖房出力 (kW[kcal/h])		最大ガス消費量 LPG(kW[kg/h]) 13A-12A(kW[kcal/h])		本体内容水量 (L)	最大システム 保水量 (L)	質量 (kg)	電源電圧 周波数	定格消費電力(W)		接続径		区分名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率 (%)	暖房 熱効率 (%)
		ガス	水	ガス	水					燃焼時	待機時	ガス	暖房			
GFKD-S2440KX	LPG	高温	11.6~3.37[10,000~2,900]	57.8[4,13](※1)		3.3	35.0 (※2)	38	AC100V 50/60Hz	170/170	1.3	R1/2(15A)	高温住: 炭 QF16ジョイント	Q	93.0	高温 85.0 低温 89.0
	13A	低温	7.9~3.49[6,800~3,000]	57.8[49,700](※1)								R3/4(20A)	低温住: CHジョイント×3			
	12A	低温	10.9~3.17[9,400~2,700]	54.0[46,400](※1)												
GFKD-S2440KA	LPG	高温	11.6~3.37[10,000~2,900]	57.8[4,13](※1)		3.3	35.0 (※2)	38	AC100V 50/60Hz	170/170	1.3	R1/2(15A)	高温住: 炭 QF16ジョイント	Q	93.0	高温 85.0 低温 89.0
	13A	低温	7.9~3.49[6,800~3,000]	57.8[49,700](※1)								R3/4(20A)	低温住: CHジョイント×3			
	12A	低温	10.9~3.17[9,400~2,700]	54.0[46,400](※1)												

●能力(効率・ガス消費量)はJISの規定に当たって表記しています。

※1 給湯+暖房またはふろ同時使用時
※2 銅管システムの場合は24.0L

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

暖房専用タイプ ガス仕様

暖房温水2温度制御 (高温80℃・低温60℃)

屋外設置

- 壁掛タイプ
- E-CON接続可能
- ACマグネット式ポンプ内蔵
- インテリジェント通信対応
- 3系統熱動弁付ヘッダー内蔵(低温側)



あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年
所有者登録していただくと
通常1年の保証期間が
3年保証になります。

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
84.1%

外装高級粉体塗装

GDB-700K-3H

本体希望小売価格 **¥118,000** (税抜)

リモコン 別売 開放式
密閉式不可

- 暖房出力 高温 7.15~2.62kW [6,150~2,250kcal/h] LPG 13A
(※1) 低温 7.15~2.62kW [6,150~2,250kcal/h] LPG 13A
高温 6.69~2.56kW [5,750~2,200kcal/h] 12A
(※1) 低温 6.69~2.56kW [5,750~2,200kcal/h] 12A
- 外形寸法 高619×幅250×奥行200(mm)
- 使用ガス種 LPG 12A 13A

暖房温水2温度制御 (高温80℃・低温60℃)

屋外設置

- 壁掛タイプ
- E-CON接続可能
- ACマグネット式ポンプ内蔵
- インテリジェント通信対応
- 6系統熱動弁付ヘッダー内蔵(低温側)



あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年
所有者登録していただくと
通常1年の保証期間が
3年保証になります。

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
83.4%

外装高級粉体塗装

GDB-1200K-6H

本体希望小売価格 **¥175,000** (税抜)

リモコン 別売 開放式
密閉式不可

- 暖房出力 高温 12.1~2.5kW [10,400~2,150kcal/h] LPG 13A
(※2) 低温 10.2~2.5kW [8,800~2,150kcal/h] LPG 13A
高温 11.3~2.33kW [9,700~2,000kcal/h] 12A
(※2) 低温 10.2~2.33kW [8,800~2,000kcal/h] 12A
- 外形寸法 高600×幅350×奥行240(mm)
- 使用ガス種 LPG 12A 13A

仕様表

機種	仕様	暖房出力 (kW[kcal/h])	最大ガス消費量 LPG(kW[kg/h]) 13A-12A(kW[kcal/h])	本体内容 保有水量 (L)	最大システム 保有水量 (L)	質量 (kg)	電源電圧 周波数	定格消費電力(W)		接 続 径				区分名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率 (%)
								燃焼時	待機時	給水	ガ ス	暖 房	オーバ- フロー		
GDB-700K-3H	LPG	高温 7.15~2.62 [6,150~2,250]	8.55 [0.61] (※3)	2.6	38.0 (樹脂管) 47.0 (銅管)	15	AC100V 50/60Hz	120/150	2.8	R1/2 (15A)	R1/2 (15A) TU接続可	QF16ジョイント CHジョイント×3 (低温往)	R1/2 (15A)	P	84.1
	13A	(※1) 低温 7.15~2.62 [6,150~2,250]	8.55 [7.350] (※3)												
	12A	(※1) 高温 6.69~2.56 [5,750~2,200] (※1) 低温 6.69~2.56 [5,750~2,200]	7.95 [6.840] (※3)												
GDB-1200K-6H	LPG	高温 12.1~2.5 [10,400~2,150]	14.5 [1.04] (※3)	2.0	35.0 (樹脂管) 24.0 (銅管)	20.5	AC100V 50/60Hz	150/185	3.0	R1/2 (15A)	R1/2 (15A) TU接続可	QF16ジョイント CHジョイント×6 (低温往)	R1/2 (15A)	P	83.4
	13A	(※2) 低温 10.2~2.5 [8,800~2,150]	14.5 [12.500] (※3)												
	12A	(※2) 高温 11.3~2.33 [9,700~2,000] (※2) 低温 10.2~2.33 [8,800~2,000]	13.5 [11.600] (※3)												

●能力(効率・ガス消費量)はJISの規定にしたがって表記しています。

※1 往き60℃、戻り40℃の場合 ※2 往き60℃、戻り50℃の場合
※3 暖房最大時

別売 床暖房用リモコン (低温用)

CMRGD-701

¥14,000 (税抜)

信号線(3心)別売

床暖房で使用する場合に必要です。



別売 温水パネル用リモコン (高温用)

RC-7111M

¥9,500 (税抜)

リモコンコード別売

端末器が温水パネル(サーモパネル、サーモ
コンなど)の場合に必要です。




ヘッダーと架橋ポリエチレン管を使用して、 床暖房・浴室換気暖房乾燥機・温水ルームヒーターを 同時に接続可能!!

取付け例

ヘッダー（3Pと5P）と架橋ポリエチレン管を使用。

2部屋の床暖房と浴室換気暖房乾燥機（YDK-414K）および室内機（RHC-63）を同時に接続した場合。

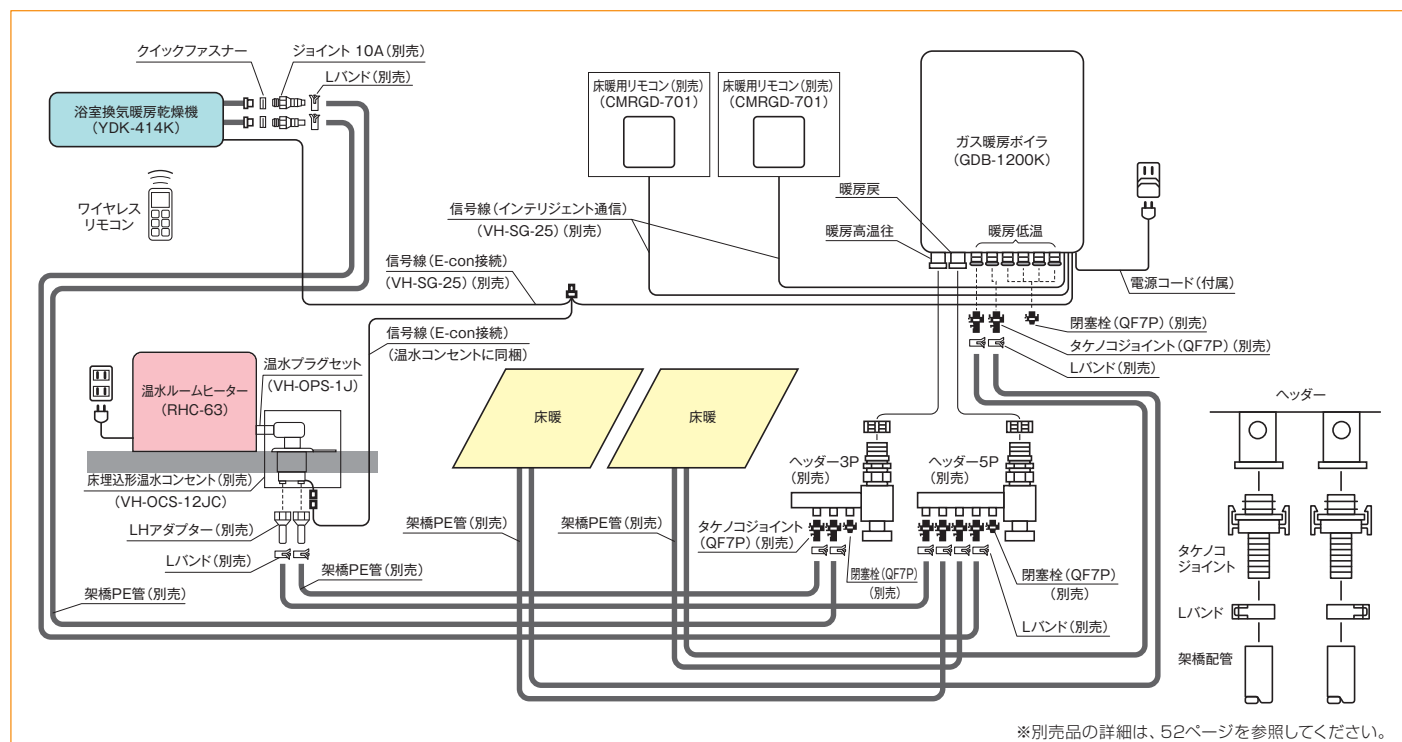

別
売
部
品

●リモコンコード(RK-3P)

5m ¥1,500(税抜) 15m ¥3,000(税抜)

8m ¥1,900(税抜) 20m ¥4,000(税抜)

●信号線(3心)

(床暖房用リモコン・E-CON接続用)

VH-SG-25 ¥4,000(税抜)

※3心、25m

■GDB-700K-3H用 関連部品

●配管カバー

H17 450

¥5,900

(税抜)

●据置台

D56 450

(L:475mm)

¥13,200

(税抜)

D56 650

(L:625mm)

¥16,500

(税抜)

●排気カバー

C72

¥4,700(税抜)

●側方排気カバー

S18

¥9,400(税抜)

排気方向を逆にすることもできます

●排気アダプター

RS

¥8,900(税抜)

■GDB-1200K-6H用 関連部品

●配管カバー

H39-K 450

¥5,500

(税抜)

●据置台

D47 450

(L:487mm)

¥13,200

(税抜)

D47 650

(L:637mm)

¥13,200

(税抜)

●排気カバー

C58

¥5,700(税抜)

●アルコーブ排気カバー

L21

¥9,000(税抜)

排気方向を逆にすることもできます

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。