

温水ルームヒーター

暮らしやすさを実感。

クリーン&マイルドな温風で足もとから暖めます。



快適

足もとを遠くまで暖める
快適パワフル暖房。

床にそって温風がいきわたります。



寝る時も気にならない運転音。

※微運転時20dB(最大44dB)

室温に応じて送風量がコントロールされるので、
お部屋が暖まれば運転音もダウン。

お肌やのどにやさしい温風吹出温度
約70℃のソフトな温風です。

室内機の表面を低温に保つため、お子さまが
不意に触れてしまってもヤケドの心配が
少ない設計です。

※長時間触れたまましていると低温ヤケドのおそれがあります
のでお気をつけください。

空気を汚さないので
換気の心配がありません。

屋外燃焼式で室内に排ガスを放出しないので
室内の空気を汚すことはありません。

清潔

点火や消火時のいやな
ニオイがありません。

排ガスを放出しないので
結露を抑えます。

拡張性

1階・2階でもOKの暖房システムです。

室内機1台で、パワフル暖房


コンパクトサイズながらハイパワーなので、
リビングなどの広いお部屋でも、
遠くの足もとまで暖めます。



室内機2台・3台で、同時暖房

1階のリビングだけでなく、
2階の子供部屋なども
同時に暖房できます。

※熱源機器の暖房出力により、
同時暖房可能台数は異なります。





機能性

シーズンオフは室内機を簡単に取り外すことが可能です。

温水コンセントにより設置や片づけも簡単。サッと外すだけでシーズンオフにはスッキリ取り外しができます。



温水コンセントにより取り外しもラクラク

すっきりスリムな室内機は奥行きわずか20cm。

固定式ではないので機器の向きは自由に変えることができます。

温水コンセントの採用により固定式の暖房機とは異なり、室内機は簡単に動かせます。

使いやすい大画面液晶リモコン

大きく見やすい大型液晶画面に大きな文字と、簡単ワンプッシュのダイレクト運転スイッチで操作性に優れています。

液晶表示部(時計機能付)

見やすい大型液晶画面に、くっきり大きい文字で表示しています。


入タイマースイッチ

おめざめ前やご帰宅時に合わせてご使用ください。

切タイマースイッチ

おやすみになるときに
ご使用ください。

大きい運転・停止スイッチ



温水ルームヒーター

室内機

1台の室外機に複数の室内機を接続し同時運転した場合、暖房能力は室外機の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。したがって同時に暖房される場合は、各部屋の合計畳数が暖房のめやすとなります。

RHC-63W パールホワイト

希望小売価格
¥85,000
(税抜)



ワイヤレス
リモコン

RHC-63G ピンクゴールド

希望小売価格
¥85,000
(税抜)



ワイヤレス
リモコン

	木造	コンクリート
暖房出力	6.00~2.84kW(5,160~2,440kcal/h)	
暖房のめやす	16畳	25畳
温暖地	木造 16.0畳(26.5㎡)まで コンクリート 21.0畳(34.5㎡)まで	
寒冷地	木造 16.0畳(26.5㎡)まで コンクリート 25.0畳(41.5㎡)まで	

※暖房出力算出基準
最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。
●外形寸法 高475×幅605×奥行200(mm)
●ワイヤレスリモコン付 ●質量/9.5kg

RHC-43W パールホワイト

希望小売価格
¥69,000
(税抜)



ワイヤレス
リモコン

RHC-43G ピンクゴールド

希望小売価格
¥69,000
(税抜)



ワイヤレス
リモコン

	木造	コンクリート
暖房出力	4.00~1.60kW(3,440~1,350kcal/h)	
暖房のめやす	11畳	17畳
温暖地	木造 11.0畳(18.0㎡)まで コンクリート 14.0畳(23.0㎡)まで	
寒冷地	木造 11.0畳(18.0㎡)まで コンクリート 17.0畳(28.0㎡)まで	

※暖房出力算出基準
最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。
●外形寸法 高475×幅445×奥行200(mm)
●ワイヤレスリモコン付 ●質量/7.5kg

空気清浄フィルター PM2.5への対応

フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機との性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認がとれておりません。また空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小物質の総称です。

仕様表

仕様	暖房出力 (kW[kcal/h])	電源電圧及び周波数	定格消費電力 (W)	熱媒	標準通水量 (L/min)	本体内容水量 (L)	運転音(dB)	運転切替	質量 (kg)
機種							最大 最小		
RHC-63W/G	6.00[5,160]~2.84[2,440]	AC100V 50/60Hz	38/43	水(不凍液)	2.9	0.56	43/44	20/20	9.5
RHC-43W/G	4.00[3,440]~1.60[1,350]		25/30			0.45	42/42	20/20	7.5

※暖房出力算出基準：最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

お買い替えをご検討中のお客様へ

下記の他社製品との互換性があるので入替えることができます。 ※室外機のみ、室内機をみの交換も可能です。

■室外機(暖房ボイラ)を入替えるとき

株式会社 富士通ゼネラル製	交換 OK	室外機 (EDBF-673, DBF-673, DBF-903)	電源接続アダプター (VH-DSA-253)	不凍液
●KB-87AS ●KB-87TS	→			

※温水コンセントと温水プラグは、必ず同じメーカーを使用してください。

■室内機(温水ルームヒーター)を入替えるとき

株式会社 富士通ゼネラル製	交換 OK	室内機 (RHC-63W/G, 43W/G)	不凍液
●KH-60HAA-S ●KH-60HT-S ●KH-60HR-S ●KH-60R-W ●KH-60HP-W ●KH-60P-W	→		

10年近くご使用された室外機・室内機・温水コンセント等は、経年劣化が考えられますのでできるだけ同時交換をおすすめいたします。また、交換の際は、必ず当社指定の不凍液をご使用ください。

システムの選び方 | あなたに最適なシステムを選びましょう。

1 室外機を選びましょう。

石油暖房ボイラ



ガス暖房ボイラ



2 室内機を選びましょう。

暖めるお部屋の広さに応じて
2タイプ2カラーからお選びください。

●リビングなどに適したハイパワータイプ



RHC-63W パールホワイト RHC-63G ピンクゴールド

●寝室・子ども部屋に適したコンパクトタイプ



RHC-43W パールホワイト RHC-43G ピンクゴールド

3 温水コンセントを選びましょう。

設置するお部屋の状況に応じて
3タイプからお選びください。

●壁貫通タイプ



●壁埋込タイプ



●床埋込タイプ



関連部材

※設置イラスト例の室外機は、石油暖房ボイラの場合です。

オイルタンク関連(粉体塗装)

OT-90
¥26,500(税抜)高さ:965mm
幅:(871)mm
奥行(本体):220mm
奥行(脚含む):397mmOT-198 壁ピタ設置
¥52,000(税抜)高さ:1250mm
幅:(1140)mm
奥行(本体):346mm
奥行(脚含む):388mm

IBストレーナ

OF-50SVH
¥2,500(税抜)G1/4
RニッフルOT-90L
¥30,000(税抜)高さ:1150mm
幅:(836)mm
奥行(本体):220mm
奥行(脚含む):414mm写真は
OT-90Lです。奥行(本体):220mm
奥行(脚含む):414mm

配管セット

(φ9.52ツインチューブ、信号線、電源連絡線付)

YH-51(5m)
¥20,000(税抜)YH-101(10m)
¥30,000(税抜)ツインチューブ銅配管
(φ9.52×25m巻) VH-KP-95
¥30,000(税抜)遮熱管
(50m) CU2-14
¥9,000(税抜)内径 φ14
外径 φ19O2カット架橋ポリエチレン管
(10A×100m)
VH-PEC10A-100
¥36,000(税抜)保温付10Aペア管
(50m) PET-10A-HZ-50
¥37,800(税抜)架橋ポリエチレン管
(10A×120m) VH-PE10A-120
¥33,000(税抜)(10A×80m) VH-PE10A-80
¥22,000(税抜)遮光テープ
(巾50mm×20m) CST-20
¥4,000(税抜)

交換用フィルター(RHC-63W/G、43W/G用)

静電集塵空気清浄フィルター CAC-13
¥2,000(税抜)

交換のめやす:約3年

温水プラグセット

(ホース1.2m・信号線・標準プラグ)
VH-OPS-1J
¥9,000(税抜)

(ホースカバー付)

(ホース3m・信号線・標準プラグ)
VH-OPS-3J
¥16,000(税抜)

(ホースカバー付)

温水コンセント

壁貫通タイプ VH-OCS-11JC
¥14,000(税抜)

(電源接続コード・信号線10m付)

※温水プラグセットは付属していません。
※写真(上)は温水プラグセットを取付けた
状態です。

温水コンセント

壁埋込タイプ VH-OCS-13JC
¥17,000(税抜)

(信号線10m付)

壁埋込タイプ・架橋ポリ管(10A)接続
VH-OCS-13JCK
¥17,000(税抜)

(信号線10m付)

※温水プラグセットは付属していません。
※写真(上)は温水プラグセットを取付けた
状態です。

温水コンセント

床埋込タイプ VH-OCS-12JC
¥17,000(税抜)

(信号線10m付)


※温水プラグセットは付属していません。
※写真(上)は温水プラグセットを取付けた
状態です。

電源接続アダプター

VH-DSA-253
¥5,000(税抜)※株式会社富士通ゼネラル
製の室外機と入れ替える
ときに使用します。☒ 直射日光が当たる場合は遮光処理が必要です。
(保温付10Aペア管の保温材部分は除く)

施工プラン

プランA 2部屋暖房の場合

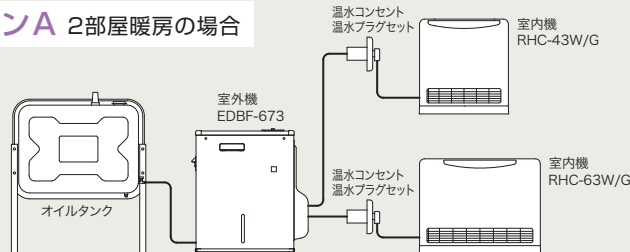


室外機 EDBF-673	¥200,000(税抜)
室内機 RHC-43W/G	¥69,000(税抜)
室内機 RHC-63W/G	¥85,000(税抜)
温水コンセント VH-OCS-11JC 2セット	¥28,000(税抜)
温水プラグセット VH-OPS-1J 2セット	¥18,000(税抜)
配管セット YH-51(5m) 2セット	¥40,000(税抜)
不凍液 VH-LLB-10	¥8,300(税抜)
オイルタンク OT-90	¥26,500(税抜)

合計 ¥474,800

(税抜・工事費等別)

プランB 3部屋暖房の場合

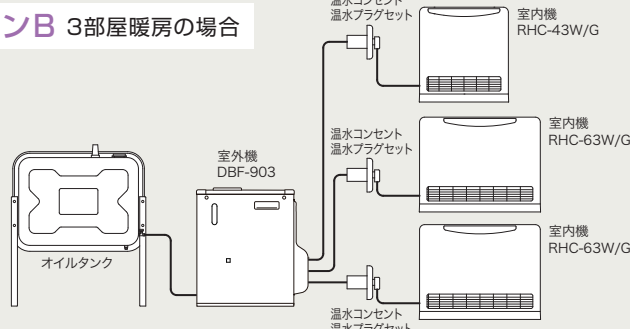

室外機 DBF-903	¥222,000(税抜)
室内機 RHC-43W/43G	¥69,000(税抜)
室内機 RHC-63W/63G 2台	¥170,000(税抜)
温水コンセント VH-OCS-11JC 3セット	¥42,000(税抜)
温水プラグセット VH-OPS-1J 3セット	¥27,000(税抜)
配管セット YH-51(5m) 3セット	¥60,000(税抜)
不凍液 VH-LLB-10	¥8,300(税抜)
不凍液 VH-LLB-4 2個	¥7,200(税抜)
オイルタンク OT-90	¥26,500(税抜)

合計 ¥632,000

(税抜・工事費等別)

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

浴室換気暖房乾燥機

浴室が乾燥室に早変わり。雨が降っていても、毎日がお洗濯日和。

1台4役

コンパクトなボディに
うれしい機能が満載。



乾燥

バスルームが乾燥室に。
24時間お天気に関係なく
洗濯物を干すことができます。

換気

強力換気で入浴後の湿気を追い出し、
カビの発生を大きく抑えます。

暖房

入浴前に温風暖房。
冬場のバスルームの寒さを
緩和します。

涼風

夏場の入浴時の暑さ対策に。
心地よい風でさわやかな
バスタイムをどうぞ。



壁掛けタイプ

設置可能浴室広さ：ユニット/在来浴室1.5坪以下

YDK-414K

希望小売価格 ¥93,000(税抜)

- 外形寸法 高240×幅620×奥行168mm
- 屋外用換気ファン付
- 排気ダクト付
- 防水ワイヤレスリモコン(CYR-07)付
- 熱動弁付



ワイヤレスリモコン



天井埋込タイプ

設置可能浴室広さ：ユニット/在来浴室1.25坪以下

YDK-333T

希望小売価格 ¥133,000(税抜)

- 外形寸法 高198×幅515.5×奥行495mm※1
- 天井開口寸法 410×285mm角
- リモコン付
- リモコンコード5m(3心)付
- 熱動弁付



リモコン

※1 ダクトエルボ右出し時

接続可能熱源

※別途熱源が必要となります。

●E-CON接続可能な暖房ボイラ(P8~P22参照) ※EDBF-673、DBF-673、DBF-903と接続する場合は、熱源機のリモコンが必要です。

仕様表

機種	仕様	消費電力(W)	風量(m³/min)	騒音(dB)	標準熱出力(kW[kcal/h])	本体内容保水量(L)	電源電圧周波数	質量(kg)	接続	
									温水	電気
YDK-414K	乾燥	スピード: 60/64 標準: 54/60	(吹出)スピード: 68 標準: 56 / (換気) スピード: 15 標準: 1.5	自動: 48 エコ: 42 タイマー: 48	4.5[3,870]	0.5	AC100V 50/60Hz	6.8	クイックファスナー 接続(10A)	AC100V2心+アース1心 +熱源発停用DC24V2心 またはインテリジェント通信2心
	換気	強: 28/28 弱: 21/21	強: 1.5 弱: 1.0	強: 38 弱: 30	スピード: 43 標準: 38 弱: 32 換: 28					
	暖房	スピード: 32/36 強: 26/30 弱: 22/23 換: 19/20	スピード: 6.8 強: 5.6 弱: 4.1 換: 3.6	スピード: 43 標準: 38 弱: 32 換: 28	4.9[4,200]					
YDK-333T	乾燥	自動: 69/72 エコ: 43/49 タイマー: 69/72	(循環) 強: 5.6 エコ: 4.3 タイマー: 5.6 / (換気) 強: 1.5 エコ: 0.9 タイマー: 1.5	自動: 48 エコ: 42 タイマー: 48	3.3[2,800]	0.2	AC100V 50/60Hz	6.9	クイックファスナー 接続(10A)	AC100V2心+アース1心 +熱源発停用DC24V2心 またはインテリジェント通信2心 +リモコン3心
	換気	強: 22/24 弱: 12/13	(換気) 強: 1.5 弱: 0.9	強: 40 弱: 30	スピード: 43 標準: 38 弱: 32 換: 28					
	予備暖房	急速: 50/50 強: 33/40 弱: 29/34	(循環) 急速: 5.6 強: 4.5 弱: 3.8	急速: 47 強: 42 弱: 39	4.9[4,200]					
	涼風	強: 39/47 弱: 35/40	(循環) 強: 4.5 弱: 3.8 / (換気) 強: 0.9 弱: 0.9	強: 43 弱: 40						

関連部品

☒ 直射日光が当たる場合は遮光処理が必要です。(保温付10Aペア管の保温材部分は除く)

●配管セット(架橋PE管) YHK-71(7m) ¥18,000(税抜)	●配管セット(銅管) YH-51(5m) ¥20,000(税抜) YH-101(10m) ¥30,000(税抜)	●0.2カット架橋ポリエチレン管 (10A×100m) VH-PEC10A-100 ¥36,000(税抜) ●架橋ポリエチレン管 (10A×120m) VH-PE10A-120 ¥33,000(税抜) (10A×80m) VH-PE10A-80 ¥22,000(税抜)	●ツインチューブ銅配管 (φ9.52×25m) VH-KP-95 ¥30,000(税抜)	●保温付10Aペア管 (50m) PET-10A-HZ-50 ¥37,800(税抜)
●配管化粧ケース W ウォールケース E エルボケース X エンバールエッジ C コーナーケース S ソケットケース F フリースケース D ダクトケース	●電源連絡線 VH-DR-25(VVF-25m) ¥3,800(税抜)	●信号線 VH-SG-25(3心) ¥4,000(税抜)	●ランドリーパイプセット LP-2 ¥10,600(税抜)	●不凍液 (50%希釈タイプ) VH-LLB-4(4L、ロングライフ) ¥3,600(税抜) 凍結温度: -20℃ ※不凍液の廃液は環境汚染等の恐れがあり、法令で義務付けられていますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。
●Lバンド(10A) 1セット (10個入り) ¥600(税抜)	●LHアダプター(ストレート) 5/8UNF×10A 1セット(2個入り) ¥900(税抜)	●ジョイント(10A) 1セット(2個入り) ¥1,200(税抜)	●銅管アダプター(2個入り) ¥1,500(税抜)	●遮熱管(50m) CU2-14 ¥9,000(税抜) 内径φ14 外径φ19
●遮光テープ (巾50mm×20m) CST-20 ¥4,000(税抜)	●電源連絡線 VH-DR-25(VVF-25m) ¥3,800(税抜)	●信号線 VH-SG-25(3心) ¥4,000(税抜)	●ランドリーパイプセット LP-2 ¥10,600(税抜)	●不凍液 (50%希釈タイプ) VH-LLB-4(4L、ロングライフ) ¥3,600(税抜) 凍結温度: -20℃ ※不凍液の廃液は環境汚染等の恐れがあり、法令で義務付けられていますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

温水パネル

ふく射熱(遠赤外線)によるやわらかな暖かさで、お部屋はいつもポカポカです。



ふく射熱(遠赤外線)が身体を芯からじわじわと暖め、対流熱が窓からの冷気をシャットアウト。建物全体が陽だまりに包まれます。

ポカポカの秘密はふく射熱


温水パネルからのポカポカ感は、ふく射熱によるもの。このふく射熱(遠赤外線)は太陽の陽ざしなどとは異なり低い温度から放射されるため、じわじわと身体の芯から暖めるパワーを持っています。温水パネルは、この遠赤外線効果によって陽だまりのような暖かさをつくりだしているのです。



■ふく射暖房(遠赤外線)



■窓表面の温度が下がって結露ができます

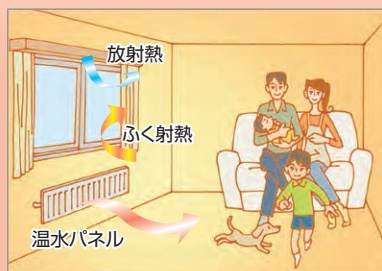

■室内を均一に暖めるので結露ができません

●静かでクリーン

温風式のようにホコリを巻き上げることがなく衛生的です。しかも耳障りな音もなく、静粛性は抜群です。

●卓越した安全性

低温水を供給する温水パネルは部屋で火を使わないため、ヤケドなどの心配が少ない暖房です。

※長時間触れたまましていると低温ヤケドのおそれがありますのでご注意ください。

●すぐれた経済性

温水ふく射暖房はエアコン等と比較して同じ室温でもより暖かく感じるため、エネルギーを節約。とても経済的です。

対流熱をかしこく使う

窓下に温水パネルを設置する事をおすすめしています。なぜなら、窓は断熱性が低く、壁の断熱性と比べて1/5から1/10ほど。冬の窓際ではより多くの熱を奪われ寒く感じます。また窓や冷たい壁面で冷やされた空気は重くなり、床に向かって流れていきます。この空気の流れを「コールドドラフト」といい、室内での寒さを感じさせる大きな要因となっています。

温水パネルからの対流熱がコールドドラフトの発生を抑え、窓表面の温度が下がりすぎないようにしてくれるため、結露を予防、室内を均一に暖めることができます。

温水パネルの基本は密閉システムです。システム水が入れ替わるようなシステムには銅板ラジエーターは使用できません。開放式や半密閉式のボイラと組み合わせる場合は銅管タイプのサーモコンを使用するか、システムとして密閉式にするような工夫が必要です。ボイラによっては密閉式にできないものもありますのでご注意ください。密閉システムには、密閉式膨張タンクを使用する必要があります。

サーモパネル



掲載写真はTPN11-423、配管径φ9.52、2管式、右配管、壁取付用ブラケット仕様です。

※発注時には、型番と以下の仕様からそれぞれご指定ください。

配管径	φ9.52、φ12.7、φ15.88、架橋ポリエチレン管10A
配管方式	1管式、2管式
配管位置	右、左
取付	壁取付用ブラケット仕様、自立架台仕様※

※自立架台仕様はオプションです。

■自立架台仕様置換オプション価格

幅(mm)	TPN11シリーズ	TPN22シリーズ
400~1600タイプ	+¥10,000(税抜)	+¥15,000(税抜)
1,800~2,600タイプ	+¥15,000(税抜)	+¥22,500(税抜)


(注)高さ900mmタイプは自立架台仕様はできません。

高い熱効率を追求することによって得た、シンプルで飽きのこないデザイン。5段階もの処理工程による仕上がりの美しさとすぐれた耐久性。80種類もの豊富なバリエーション。

密閉式専用、PE(O₂カットを除く)配管不可

使用圧力	6kg/cm ² 以下
使用温度	温水100℃以下
材 質	鋼板(冷間圧延)
外装仕上	白色粉末塗装

■配管カバー(ストレート型)



■配管カバー(アングル型)※



■サーモスタットバルブ



※アングル型ボールバルブの注文時のみ、アングル型配管カバーが同時出荷となります。

サーモパネル仕様価格表

標準付属品

- 組込配管(サーモスタットバルブ付) ●配管継手 ●配管カバー
●壁取付用ブラケット ●エア抜用キー ●トップカバー(TPN22)

型番	希望小売 価格	高さ (mm)	幅 (mm)	放熱量 (W[kcal/h])	質量 (kg)	保有水量 (L)	型番	希望小売 価格	高さ (mm)	幅 (mm)	放熱量 (W[kcal/h])	質量 (kg)	保有水量 (L)
TPN11-304	¥29,300(税抜)	300	400	215【 185】	4.6	0.8	TPN22-304	¥46,200(税抜)	300	400	380【 325】	7.7	1.7
TPN11-307	¥32,700(税抜)		700	370【 320】	7.1	1.2	TPN22-307	¥55,700(税抜)		700	665【 570】	11.7	2.6
TPN11-310	¥37,300(税抜)		1,000	530【 455】	9.7	1.7	TPN22-310	¥64,500(税抜)		1,000	950【 815】	15.7	3.4
TPN11-313	¥41,800(税抜)		1,300	690【 595】	12.2	2.1	TPN22-313	¥73,300(税抜)		1,300	1,235【1,060】	19.7	4.3
TPN11-316	¥46,300(税抜)	400	1,600	850【 730】	14.7	2.5	TPN22-316	¥82,100(税抜)	400	1,600	1,520【1,305】	23.7	5.1
TPN11-318	¥49,600(税抜)		1,800	960【 825】	16.4	2.8	TPN22-318	¥87,100(税抜)		1,800	1,710【1,470】	26.4	5.7
TPN11-320	¥54,200(税抜)		2,000	1,065【 915】	18.1	3.1	TPN22-320	¥91,000(税抜)		2,000	1,900【1,635】	29.1	6.3
TPN11-323	¥57,500(税抜)		2,300	1,225【1,055】	20.6	3.5	TPN22-323	¥99,800(税抜)		2,300	2,185【1,880】	33.1	7.1
TPN11-326	¥62,100(税抜)	500	2,600	1,385【1,190】	23.2	3.9	TPN22-326	¥108,600(税抜)	500	2,600	2,470【2,125】	37.1	8.0
TPN11-404	¥29,900(税抜)		400	275【 235】	5.8	1.0	TPN22-404	¥50,200(税抜)		400	475【 410】	9.8	2.1
TPN11-407	¥35,400(税抜)		700	485【 415】	9.3	1.5	TPN22-407	¥60,900(税抜)		700	835【 720】	15.6	3.2
TPN11-410	¥40,900(税抜)		1,000	690【 595】	12.8	2.1	TPN22-410	¥71,800(税抜)		1,000	1,190【1,025】	21.5	4.3
TPN11-413	¥46,400(税抜)	600	1,300	895【 770】	16.3	2.7	TPN22-413	¥82,500(税抜)	600	1,300	1,545【1,330】	27.3	5.5
TPN11-416	¥51,900(税抜)		1,600	1,105【 950】	19.8	3.3	TPN22-416	¥93,000(税抜)		1,600	1,905【1,640】	33.1	6.6
TPN11-418	¥56,200(税抜)		1,800	1,240【1,065】	22.1	3.6	TPN22-418	¥99,800(税抜)		1,800	2,140【1,840】	37.0	7.4
TPN11-420	¥58,600(税抜)		2,000	1,380【1,185】	24.4	4.0	TPN22-420	¥103,800(税抜)		2,000	2,380【2,045】	40.9	8.1
TPN11-423	¥63,500(税抜)	700	2,300	1,585【1,365】	27.9	4.6	TPN22-423	¥114,300(税抜)	700	2,300	2,735【2,350】	46.7	9.3
TPN11-426	¥69,000(税抜)		2,600	1,795【1,545】	31.4	5.2	TPN22-426	¥125,000(税抜)		2,600	3,095【2,660】	52.5	10.4
TPN11-504	¥31,300(税抜)	800	400	335【 290】	7.1	1.1	TPN22-504	¥53,100(税抜)	800	400	570【 490】	11.9	2.4
TPN11-507	¥38,200(税抜)		700	590【 505】	11.5	1.9	TPN22-507	¥66,500(税抜)		700	995【 855】	19.5	3.8
TPN11-510	¥44,700(税抜)		1,000	845【 725】	16.0	2.6	TPN22-510	¥79,200(税抜)		1,000	1,425【1,225】	27.2	5.2
TPN11-513	¥51,400(税抜)		1,300	1,095【 940】	20.4	3.3	TPN22-513	¥92,300(税抜)		1,300	1,850【1,590】	34.8	6.7
TPN11-516	¥58,300(税抜)	900	1,600	1,350【1,160】	24.9	4.0	TPN22-516	¥105,600(税抜)	900	1,600	2,280【1,960】	42.5	8.1
TPN11-518	¥63,900(税抜)		1,800	1,515【1,305】	27.8	4.5	TPN22-518	¥114,100(税抜)		1,800	2,565【2,205】	47.5	9.0
TPN11-520	¥67,900(税抜)		2,000	1,685【1,450】	30.8	4.9	TPN22-520	¥118,500(税抜)		2,000	2,845【2,445】	52.6	10.0
TPN11-523	¥74,500(税抜)		2,300	1,940【1,670】	35.2	5.7	TPN22-523	¥131,100(税抜)		2,300	3,275【2,815】	60.3	11.4
TPN11-526	¥81,100(税抜)	1,000	2,600	2,190【1,885】	39.7	6.4	TPN22-526	¥145,200(税抜)	1,000	2,600	3,700【3,180】	67.9	12.8
TPN11-604	¥33,400(税抜)		400	395【 340】	8.3	1.3	TPN22-604	¥57,100(税抜)		400	660【 565】	14.0	2.7
TPN11-607	¥41,500(税抜)		700	695【 600】	13.7	2.2	TPN22-607	¥72,800(税抜)		700	1,160【 995】	23.5	4.4
TPN11-610	¥49,700(税抜)		1,000	990【 850】	19.1	3.0	TPN22-610	¥88,700(税抜)		1,000	1,655【1,425】	32.9	6.2
TPN11-613	¥57,900(税抜)	1,100	1,300	1,290【1,110】	24.5	3.9	TPN22-613	¥104,700(税抜)	1,100	1,300	2,150【1,850】	42.4	7.9
TPN11-616	¥65,900(税抜)		1,600	1,585【1,365】	29.9	4.7	TPN22-616	¥120,400(税抜)		1,600	2,645【2,275】	51.8	9.6
TPN11-618	¥71,200(税抜)		1,800	1,785【1,535】	33.5	5.3	TPN22-618	¥130,600(税抜)		1,800	2,980【2,560】	58.1	10.7
TPN11-620	¥76,700(税抜)		2,000	1,985【1,705】	37.1	5.9	TPN22-620	¥150,800(税抜)		2,000	3,310【2,845】	64.4	11.8
TPN11-623	¥85,500(税抜)	1,200	2,300	2,280【1,960】	42.5	6.7	TPN22-623	¥157,000(税抜)	1,200	2,300	3,805【3,270】	73.8	13.6
TPN11-626	¥99,900(税抜)		2,600	2,580【2,220】	47.9	7.6	TPN22-626	¥177,700(税抜)		2,600	4,300【3,695】	83.3	15.3
TPN11-904	¥49,900(税抜)	1,300	400	570【 490】	12.0	1.8	TPN22-904	¥78,500(税抜)	1,300	400	940【 810】	20.3	3.7
TPN11-907	¥65,200(税抜)		700	995【 855】	20.3	3.1	TPN22-907	¥108,100(税抜)		700	1,640【1,410】	35.2	6.3
TPN11-910	¥81,800(税抜)		1,000	1,420【1,220】	28.6	4.4	TPN22-910	¥141,900(税抜)		1,000	2,345【2,015】	50.1	8.9
TPN11-913	¥99,300(税抜)		1,300	1,845【1,585】	36.8	5.7	TPN22-913	¥175,500(税抜)		1,300	3,050【2,625】	65.0	11.4

※放熱量は、△t=50℃の場合

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。

温水パネル

サーモコン




掲載写真はTCN1-207。配管径φ9.52、2管式、自立架台仕様です。
※下記掲載機種ご発注時には、以下の仕様からそれぞれご指定下さい。

配管径	φ9.52、φ12.7、φ15.88、架橋ポリエチレン管10A
配管方式	1管式、2管式
取付	壁取付用ブラケット仕様、自立架台仕様

床暖やファンコンベクターとの組合せなどに対応する銅チューブ+アルミフィン構造のサーモコン。バリエーションは24種類。もちろん仕上がりの美しさ、快適性、経済性、耐久性はサーモパネルと変わりません。

開放式、半密閉式、密閉式の熱源に取付可

使用圧力	10kg/cm ² 以下
使用温度	温水100℃以下
材 質	本体：アルミニウム及び銅板 伝熱管：銅管
外装仕上	白色塗装

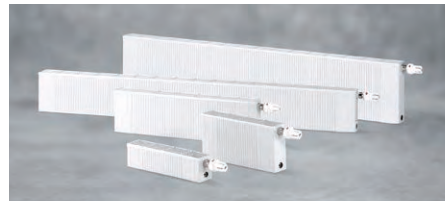

■配管カバー(ストレート型) ■配管カバー(アングル型)※ ■サーモスタットバルブ



※アングル型ボールバルブの注文時のみ、アングル型配管カバーが同時出荷となります。

サーモコン仕様価格表


標準付属品

●サーモスタットバルブ ●配管継手 ●壁取付用ブラケット又は自立架台
●エア抜用キー ●配管カバー

型番	希望小売価格	高さ(mm)	幅(mm)	放熱量(W[kcal/h])	質量(kg)	保有水量(L)	型番	希望小売価格	高さ(mm)	幅(mm)	放熱量(W[kcal/h])	質量(kg)	保有水量(L)
TCN1-104	¥30,500(税抜)	100	416	165[140]	1.2	0.2	TCN1-216	¥58,500(税抜)	200	1,616	1,165[1,000]	11.9	1.1
TCN1-107	¥34,500(税抜)		716	325[280]	2.7	0.3	TCN1-219	¥66,700(税抜)		1,916	1,385[1,190]	14.3	1.3
TCN1-110	¥38,600(税抜)		1,016	460[395]	4.1	0.4	TCN1-222	¥73,600(税抜)		2,216	1,600[1,375]	16.8	1.5
TCN1-113	¥43,500(税抜)		1,316	600[515]	5.5	0.5	TCN1-225	¥79,900(税抜)		2,516	1,815[1,560]	19.2	1.7
TCN1-116	¥47,500(税抜)	200	1,616	735[630]	6.9	0.6	TCN1-304	¥38,200(税抜)	300	416	375[325]	2.9	0.5
TCN1-119	¥53,300(税抜)		1,916	870[750]	8.3	0.7	TCN1-307	¥47,100(税抜)		716	720[620]	5.9	0.8
TCN1-122	¥58,700(税抜)		2,216	1,005[865]	9.8	0.8	TCN1-310	¥57,300(税抜)		1,016	1,020[875]	8.9	1.1
TCN1-125	¥62,800(税抜)		2,516	1,145[985]	11.2	0.9	TCN1-313	¥65,100(税抜)		1,316	1,320[1,135]	11.9	1.4
TCN1-204	¥33,200(税抜)	200	416	270[230]	2.2	0.3	TCN1-316	¥74,400(税抜)	300	1,616	1,625[1,400]	14.9	1.7
TCN1-207	¥39,300(税抜)		716	515[445]	4.6	0.5	TCN1-319	¥85,300(税抜)		1,916	1,925[1,655]	17.9	2.0
TCN1-210	¥45,400(税抜)		1,016	735[630]	7.1	0.7	TCN1-322	¥96,300(税抜)		2,216	2,225[1,915]	20.9	2.3
TCN1-213	¥52,400(税抜)		1,316	950[815]	9.5	0.9	TCN1-325	¥106,100(税抜)		2,516	2,525[2,170]	23.9	2.6

※放熱量は、△t=50℃の場合

バスコ ヴィオラ

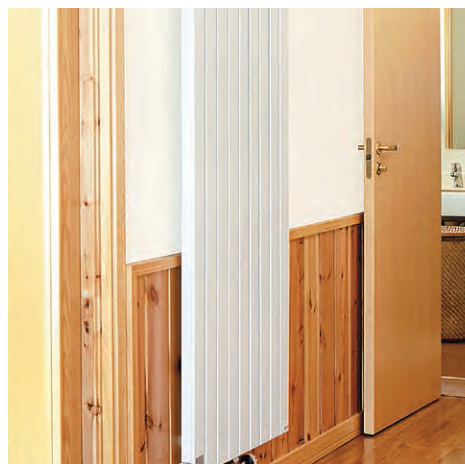

掲載写真はV1L1-16/08NA。配管径φ9.52、2管式仕様です。
※右記掲載機種ご発注時には、以下の仕様からそれぞれご指定下さい。

配管径	φ9.52、φ12.7、φ15.88、架橋ポリエチレン管10A
配管方式	1管式、2管式

デザインの美しさだけでなく、インテリアの機能も考えて設計されたヴィオラ。暖房空間をより魅力的に演出します。奥行きが少なく、玄関ホールや寝室に適しています。

密閉式専用、PE(O₂カットを除く)配管不可

使用圧力	4kg/cm ² 以下
使用温度	温水100℃以下
材 質	銅板及び銅管
外装仕上	白色粉末塗装

■配管カバー(ストレート型) ■配管カバー(アングル型)※



■VVAカバー ■サーモスタットバルブ及びVVAバルブ



※アングル型ボールバルブの注文時のみ、アングル型配管カバーが同時出荷となります。

バスコ ヴィオラ仕様価格表

標準付属品

●サーモスタットバルブ及びVVAバルブ
●配管カバー及びVVAカバー
●壁取付用ブラケット ●エア抜用キー

型番	希望小売価格	高さ(mm)	幅(mm)	放熱量(W[kcal/h])	質量(kg)	保有水量(L)
V1L1-16/04NA	¥92,800(税抜)	1,600	287.5	715[615]	18.0	3.5
V1L1-16/06NA	¥123,000(税抜)		432.5	1,075[925]	26.9	5.2
V1L1-16/08NA	¥144,000(税抜)		577.5	1,435[1,230]	35.9	7.0

※放熱量は、△t=50℃の場合

バスコ ハイボーイ



掲載写真はT1-20/14NA、配管径φ9.52、2管式仕様です。
※右記掲載機種ご発注時には、以下の仕様からそれぞれご指定下さい。

配管径	φ9.52、φ12.7、φ15.88、架構ポリエチレン管10A
配管方式	1管式、2管式

壁面のわずかなスペースを有効に活用して取り付けることができるハイボーイ。そのスタイリッシュなデザインは高い人気を誇ります。

密閉式専用、PE(O₂カットを除く)配管不可

使用圧力	4kg/cm ² 以下
使用温度	温水100℃以下
材質	銅板及び銅管
外装仕上	白色粉体塗装

■配管カバー(ストレート型)



■配管カバー(アングル型)※



■VVAカバー



■サーモスタットバルブ及びVVAバルブ



※アングル型ボールバルブの注文時のみ、アングル型配管カバーが同時出荷となります。

バスコ ハイボーイ仕様価格表

標準付属品

- サーモスタットバルブ及びVVAバルブ
- 配管カバー及びVVAカバー
- 壁取付用ブラケット ●エア抜用キー

型番	希望小売価格	高さ(mm)	幅(mm)	放熱量(W[kcal/h])	質量(kg)	保有水量(L)
T1-16/06NA	¥64,000(税抜)		270	585[505]	14.3	3.7
T1-16/10NA	¥91,600(税抜)	1,600	450	975[840]	23.8	6.1
T1-16/14NA	¥120,000(税抜)		630	1,365[1,175]	33.3	8.5
T1-18/06NA	¥71,600(税抜)		270	655[565]	16.1	4.1
T1-18/10NA	¥100,300(税抜)	1,800	450	1,090[935]	26.9	6.9
T1-18/14NA	¥128,600(税抜)		630	1,525[1,310]	37.7	9.7
T1-20/14NA	¥152,100(税抜)	2,000	630	1,690[1,455]	41.9	10.8
T1-20/18NA	¥184,000(税抜)		810	2,170[1,865]	53.8	13.9

※放熱量は、△t=50℃の場合

バスコ タオルボーイ



掲載写真はHDR-17/45A、配管径φ9.52、2管式仕様です。
※右記掲載機種ご発注時には、以下の仕様からそれぞれご指定下さい。

配管径	φ9.52、φ12.7、φ15.88、架構ポリエチレン管10A
配管方式	1管式、2管式

キッチンや洗面所に、ドライ&クリーンなタオルを。循環する温水の熱を暖房だけでなく、タオルを乾かし暖めるために利用することを考えて開発された製品です。

密閉式専用、PE(O₂カットを除く)配管不可

使用圧力	10kg/cm ² 以下
使用温度	温水100℃以下
材質	銅板及び銅管
外装仕上	白色粉体塗装

■配管カバー(ストレート型)



■配管カバー(アングル型)※



■VVAカバー



■サーモスタットバルブ及びVVAバルブ



※アングル型ボールバルブの注文時のみ、アングル型配管カバーが同時出荷となります。

バスコ タオルボーイ仕様価格表

標準付属品

- サーモスタットバルブ及びVVAバルブ
- 配管カバー及びVVAカバー
- 壁取付用ブラケット ●エア抜用キー ●タオル掛け

型番	希望小売価格	高さ(mm)	幅(mm)	放熱量(W[kcal/h])	質量(kg)	保有水量(L)
HDR-06/45A	¥89,000(税抜)	690		340[290]	6.8	3.1
HDR-11/45A	¥109,300(税抜)	1,122	450	535[460]	10.7	5.5
HDR-17/45A	¥126,200(税抜)	1,734		815[700]	16.7	8.5

※放熱量は、△t=50℃の場合

別売部品

●ボールバルブ(メンテナンスバルブ)

ストレート型
BV-SR
¥2,400(税抜)



アングル型
BV-SV
¥2,400(税抜)



接続可能口径：銅管φ9.52・φ12.7・φ15.88mm

●レギュレーティングバルブ(流量調整バルブ)

ストレート型
RVN-SR
¥2,400(税抜)



アングル型
RVN-SV
¥2,400(税抜)



メンテナンスバルブとしても使用可能 接続可能口径：銅管φ9.52・φ12.7・φ15.88mm
※付属の配管カバーは取付できません。

●シーリングプレート ¥700(税抜)

SP-9.52(φ9.52mm用)
SP-12.7(φ12.7mm用)
SP-15.9(φ15.88mm用)
SP-1/2(15A用)




配管立上がり床面の化粧用カバー(ステンレス製)

1管式と2管式の違いについて


1 管式

- 複数台の温水パネルを連結する接続方法。本体付属のバイパスバルブは開いた状態で出荷となります。




2 管式

- 温水1回路につき温水パネル1台を接続する方法。本体付属のバイパスバルブは閉めた状態で出荷となります。



●密閉式膨張タンク



型番	希望小売価格	タンク総容量(L)	最大吸収容量(L)	最大システム水量(L)	寸法(mm) 直径 幅	質量(kg)	充填圧力(MPa)	最高使用圧力(MPa)	最高使用温度(℃)
NG-12C	¥20,000(税抜)	12	8	47以下	277	2.3			
NG-18C	¥25,000(税抜)	18	12	70以下	280	2.9	0.065	0.09	95
NG-25C	¥35,000(税抜)	25	17	97以下	382	3.6			

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。