

- FH (ファンヒーター) ●SH/GOS/AF (業務用ヒーター)
- BH (ふく射熱ヒーター) ●RHC (温水ルームヒーター)
- BH (ブリーズヒーター)

表示価格は税抜価格です。

家族にいつも、
笑顔がいっぱい

CHOFUの
あったか温風暖房!!



YouTube 公式チャンネル
「テレビ CM」
「スペシャルムービー」を
ご覧いただけます★



一般社団法人
日本ガス石油機器工業会
石油連盟
— 石油機器の普及に努めています —



TVCM ON AIR 中
CHOFU
CM イメージキャラクター
駒井 蓮
こま い れん

本カタログ掲載商品の価格には消費税は含まれておりません。
配送費、部材、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

家族の暮らしを支えるCHOFUの暖房機。

FH ファン
ヒーター

エコバーナー

持ち運び自由の
快適暖房。

コンパクトタイプからハイパワータイプまで、
使いやすい機能が満載のファンヒーター。

4～7ページ

BH ふく射熱
ヒーター

**リニアロータリー
バーナー**

身体の芯まで暖かい、
ふく射熱FF (強制給排気) 式
クリーン暖房。

遠赤外線で身体の芯から暖めるふく射熱ヒーター。
FF (強制給排気) 式なのでお部屋の空気を汚しません。

8ページ

SH/GOS/AF 業務用
ヒーター

ガンタイプバーナー (SH)

ハイパワーで広い
スペースに適した
FF (強制給排気) 式
クリーン暖房。

ハイパワーでダイナミックなあたたかさをお届けする
業務用ヒーター。学校やオフィスなどに適したFF (強
制給排気) 式暖房です。

**リニアロータリー
バーナー (GOS/AF)**

店舗や工場などに
おすすめの
パワフルタイプ暖房。

リニアロータリーバーナーを搭載した開放式タイ
プの業務用ヒーター。パワフルタイプの暖房は、
冬の店舗や工場での作業をサポートします。

11～13ページ

機能マーク説明

多機能な温風暖房機選びのめやすとしてご覧ください。
※温風暖房機 (P4～P13) の機能マーク説明です。

快適機能

**ダブル
消臭**

点火・消火時のニオ
イを低減。

**マイコン
インバーター
制御**

室温に合わせて燃焼
量をキメ細かくコン
トロール。

**ひろが
るバー
ナー**

幅広くやわらかな温
風でお部屋全体を暖
めます。

**セーブ
運転**

現在の温度が設定温
度より約2～3℃高く
なったとき自動消火
し、設定温度まで下
がると自動点火して
室温調整。

**微少
運転**

まろやかに暖める微
少燃焼。春先や秋口
に便利です。

**エコ
モード**

徐々にウォームビズ
推奨の20℃まで設
定温度を下げるので、
体感的に寒く感じに
くい機能です。

**エコ
プラス
モード**

暖めすぎ防止と大幅
な冷え込み防止の2種
類の運転モードを搭
載。

**エコ
運転**

暖めすぎを抑え、室
温が設定温度以上にな
ると自動消火しま
す。消火する温度は
変更できます。

**快適
おまかせ
モード**

湿度センサーと温度
センサーにより、自動
で室温を設定します。

便利機能

**大型
タンク**

給油回数が少なくす
む大型タンク。

**こぼれま
栓**

うっかり給油口口金を締
め忘れたり、締め方がゆる
い場合でも、灯油をこ
ぼれにくくします。

**らくらく
ロック**

口金を締めると、手ご
たえと音でしっかり確認
ができ、締めそこね防止
になります。

**24時間
デジタル
タイマー**

タイマー設定が分単位
まで簡単にできてお目覚め
の時刻になると自動的
に運転を開始。時計機能付。

**チェック
モード
デジタル
表示**

なんらかの原因で運
転が自動停止したときは、
その原因をデジタル表
示でお知らせします。

**曜日指定
予約**

希望する曜日・時刻 (1週
間以内) の運転予約がで
きます。

充実のラインナップ。

BH プリース
ヒーター

ポット式バーナー



コンパクトなのに暖かい!!
FF (強制給排気) 式
クリーン暖房。

コンパクトタイプのFF (強制給排気) 式暖房。
お部屋を広く使える省スペース設計です。

9～10ページ

RHC 温水ルーム
ヒーター

室内機

温水循環タイプ

クリーン&マイルド
人に優しい、
心地よい暖かさ!!



屋外の室外機で暖めた温水を循環させて暖房するタイプです。
空気を汚さず二オイもないので、とてもクリーンです。また、
温水ルームヒーター (室内機) は移動でき、シーズンオフには温
水コンセントを外すだけで、別の場所に収納できます。

16～18ページ

省エネ性マークについて



このマークは省エネ性 (エネルギー消費効率及び省エネルギー基準達成率) を記載した場所を明示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネルギー基準達成率」は、省エネ法に定められた2006年度の基準に対する達成率を示しています。達成率100%以上の場合、マークをグリーンで表示しています。

省エネルギー基準

石油ストーブ	区 分			目標基準値 (エネルギー消費効率)
	給排気方式	伝熱方式	区分名	
	密閉式	強制対流式	B	86.0%

石油温水機器	区 分			目標基準値 (エネルギー消費効率)
	用途	加熱形態・制御方式	区分名	
暖房用	瞬間形	開放形	D	85.3%
	貯湯式 (急速加熱形)	オン・オフ 制御以外	H	82.0%

●特定保守製品について

平成21年4月1日より、長期使用製品安全点検制度が施行され、本カタログに掲載の「特定保守製品」表示機種 (平成21年4月1日以降製造分) が対象商品です。

※P2～3をご参照ください。

●PSC (特定製品) について



石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなくてはなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)

※灯油の消費量が12kWを超えるものを除く。

※PSCマークとは消費生活用製品安全法の

特定製品として指定された製品が、国の定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。

(製造・輸入事業者が検査し国が定めた

技術基準に適合していることを示すものです。)



PSCマーク

安心機能

人感
センサー

人の気配を感知して、自動的に燃焼状態を変化させます。

チャイルド
ロック

子供のいたずら防止用。ロックすれば、消火操作以外はスイッチに触れても作動しません。

給油
モニター

うっかり忘れがちな給油のタイミングをランプとアラームでお知らせします。

換気
モニター

換気が必要な状態になるとランプとアラームでお知らせします。

消し忘れ
消火装置

着火してから3時間たって延長の操作がなければ、自動的に消火します。

対震
自動消火
装置

強い地震や衝撃を受けたときに作動して自動消火します。

排気管抜け
検知装置

排気管接続部がはずれたときに作動して自動消火します。

各種
安全装置

万一の事故を防止する各種安全装置が付いています。

電磁弁
ロック

油電磁弁による灯油閉止機能を搭載しています。

タイム
スタンプ

一般の使用で8年 (相当) 使用経過後 (設計標準使用期間、燃焼時間20,000 時間)、点検時期をお知らせする機能です。

PSC 機能

不完全燃焼
防止装置
(燃焼時 CO・CO₂
検出装置)

燃焼中に、一酸化炭素濃度が基準以上になった場合、自動停止します。

連続
不完全燃焼
通知機能

連続して、不完全燃焼防止装置が作動すると、警告でお知らせします。

再点火
防止機能
(インターロック)

連続不完全燃焼通知機能の警告後にも、不完全燃焼防止装置による自動停止を繰り返すと、完全に機能を停止し、再点火できないようにします。

給油時
自動消火
装置

給油時にカートリッジタンクを抜くと、自動消火します。

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用していただくために。

長期使用製品安全点検制度のご案内



CHOFUでは、製品を安全にお使いいただくために、「所有者登録」をお願いしております。長期間ご使用いただきました製品は、経年劣化により危険な状態になる場合がありますので、製品の状態を確認させていただく「点検(有料)」を受けていただきますようお願いいたします。

長期使用製品の安全点検制度

長期使用製品安全点検制度に基づき行う点検(有料)

法定 「法定点検」

長期使用製品安全点検制度に準じて行う点検(有料)

任意 「あんしん点検」

法定点検のご案内

長期使用製品安全点検制度とは消費生活用製品のうち、経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品(特定保守製品)の経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者の申し出による有償での点検、その他の保守を適切に支援する制度です。所有者票登録を行っていただくと、点検期間が始まる前に「点検通知」を郵送いたします。

該当製品

カタログ掲載の製品に **特定保守製品** マークの入ったものが該当製品となります。

法定点検の流れ

販売・引渡し時の説明



製品同梱の所有者票記載の法定事項の説明(販売事業者義務)を受けます。

所有者登録



同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

点検の通知→返信ハガキまたは電話での申込み



点検期間が始まる6ヶ月前から点検開始までに「法定点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。(法定点検員資格を有した点検員が行います。)

あんしん点検のご案内

「法定点検」で指定された「特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行い、「設計上の標準使用期間」を超えて継続使用される場合は、「あんしん点検」(有料)を受けていただくことをお勧めしております。所有者票登録を行っていただくと、法定点検と同じく「点検通知」を郵送いたします。

該当製品

カタログ掲載の製品に **あんしん点検** マークの入ったものが該当製品となります。

あんしん点検の流れ

販売・引渡し時の説明



製品同梱の所有者票記載の説明を受けます。

所有者登録



同梱の所有者票を返送していただくかインターネットで登録します。

点検の通知→返信ハガキまたは電話での申込み



設計上の標準使用期間に基づき「あんしん点検通知」を郵送します。点検の依頼を返信ハガキまたは電話で申込みます。

点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果をご説明させていただきます。(点検員資格を有した点検員が行います。)

法定点検・あんしん点検(有償)について

特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定点検を受けることが製品の所有者の責務として求められていますので、製品本体に表示されている点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。あんしん点検は、経年劣化による製品事故を防止するため、製品本体に表示してある「設計上の標準使用期間」になりましたら、忘れずに点検を受けてください。

点検は弊社が委託した点検実施者が行います。訪問時に法定点検員資格を有している旨の認定書を提示し、点検を実施いたします。点検内容は、各部の漏れ、作動確認、設置状況確認、詰まり、変色、機能等を専用の点検結果記録表を使用して行います。

※上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

※法定点検の内容は、「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が決められており、あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。

点検料金

点検料金はおお客様のご負担となります。

	料 金	備 考
出張料	1,800円(税抜)～4,800円(税抜)	[出張料について]片道15km未満：1,800円(税抜) 15km以上は10km当たり1,000円(税抜)加算。 ※加算上限は3,000円(税抜)
点検技術料	7,000円(税抜)	
合 計	8,800円(税抜)～11,800円(税抜)	

[注意事項]

(2019年9月1日現在の料金です)

- 原則として点検時間は平日9時～17時です。
- 時間外や休日割増、駐車料、超過料金、離島および離島に準ずる遠隔地の場合の実費相当額(船代、高速料金など)は含まれておりません。
- 点検の結果、整備・修理が必要となる場合があります。この場合の整備・修理費用は別途お客様のご負担となります。
- 点検は実施時点での状況を確認するものであり、点検後の継続的な性能の維持や故障の予防を保証するものではありません。
- 点検期間経過後の修理について必要な補修用部品の保有期間が過ぎた場合は、修理対応できない場合があります。

製品本体の表示

製品のフロントカバーに下記項目が表示されていますので、確認してください。

特定保守製品

特定保守製品 型名(製品名):BH-0000

特定製造事業者等：株式会社 長府製作所
山口県下関市長府扇町2-1
製造年月：2018年12月
設計標準使用期間：8年
点検期間：2025年12月～2027年11月
問合せ連絡先：株式会社 長府製作所
0120-921-971(フリーコール)

あんしん点検

※見本につき現物とは異なります。

設計上の標準使用期間を超えて使用すると経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。
継続して安全にご使用いただくため「あんしん点検」を受けてください。

製造年月：2019年9月
設計上の標準使用期間：10年
型名(製品名)：EDBF-0000

設計標準使用期間

標準的な使用条件のもとで、適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として製品ごとに設定されるものです。

●「法定点検」対象機種

設計標準使用期間 8年

●「あんしん点検」対象機種

設計上の標準使用期間 10年

点検・所有者登録についてのお問い合わせ



0120-921-971

フリーコール 受付時間(平日) 9時～18時 または、弊社各営業所へ

この制度に関する弊社ホームページ

<https://www.chofu.co.jp/>

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所



「法定点検」対象製品 [BH-7027SX/7026SX] について

所有者登録していただくと

通常1年の
保証期間が

3年保証 になります。

ご 注 意

●修理の際には、「3年延長保証書」と「3年延長保証シール」の提示が必要となります。

〈お申込み方法〉

●所有者登録



●当社より

「3年延長保証書」と
「3年延長保証シール」を
郵送します。

キチッとホッと



ハイブリッド
運転

灯油单独
运转


電氣单独
運轉

パーソナルタイプ



在庫僅少品

FH-HB4013T 
希望小売価格 **¥44,000** (税抜)



●標高1,300mまで使用可能
(800~1,300mまでは設定切替必要)

[illegible]

(※) 詳細は、P1の「PSC(特定製品)について」をご参照ください。





≫3秒温風(予熱なし※)


※電気セラミックヒーター部のみ、石油ファンヒーターは予熱します。

素早く、ハイパワーで暖めます。



スイッチオンから、わずか3秒で温風スタート。灯油が点火すれば4kW相当で暖房します。

暖房の立ち上がり速度と室温上昇推移




≫給油延長

急な灯油切れでも、自動で切り替え。




灯油が切れると自動で電気に切り替え。すぐ給油に行けない時、便利な給油延長ボタン。

灯油が切れてからの室温の推移



給油延長は最大9時間






(※1 FH-3313T)

≫4kW出力のパワフル暖房



コンクリート14畳、木造11畳
(ハイブリッド同時運転時)

≫人感センサー



≫電気単独運転



灯油を買っていないでもOK。

人感センサーで人の動きをキャッチ!!
動きがないと自動で運転を切替えます!!



プチセキュリティ機能



運転停止中に「人感センサーボタン」を押すと作動。作動中に「人感センサー」が人の気配を感知した場合、ブザーとランプで約30秒間警告する機能です。また、警告履歴を見ることができます。※OFFにもできます。

≫エコモード

ゆるやかにウォームビズ推奨の20℃まで設定温度を下げるので、体感的に寒く感じにくい機能です。



≫エコバーナー

■低NOx排気


低NOx(窒素酸化物)排気を実現。安定燃焼とニオイの元を燃やしきることによりニオイをカットします。

■省電力で経済的

燃焼熱を循環させバーナー内を高温に保ち、燃焼中は気化用ヒーターをいっさい使用しないので省電力です。

■バーナー内をおそうじ

バーナー内を自動的にキレイにして故障を予防し、ニオイやススの発生を少なくします。

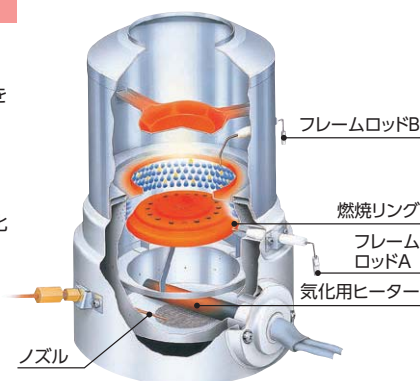

FH ファンヒーター

キチッとホッと

移動ができてコンパクト!!
お部屋に合わせて快適暖房!!



ホワイト

コンパクトタイプ

FH-3313T

PSC
対応品

希望小売価格

在庫僅少品

¥33,000(税抜)

木造

コンクリート

9畳

12畳

9.0畳(15.0m²)まで

12.0畳(20.0m²)まで

暖房出力	3.25~0.79kW(2,795~680kcal/h)
暖房のめやす	木造：9.0畳(15.0m ²)まで コンクリート：12.0畳(20.0m ²)まで
外形寸法 (置台含む)	高さ428×幅376×奥行296(mm)
質量	7.7kg

●標高1,300mまで使用可能(500~1,300mまでは設定切替必要)



ウォームシルバー



リモコン

パーソナルタイプ

FH-3613T

PSC
対応品

希望小売価格

在庫僅少品

¥58,000(税抜)

木造

コンクリート

10畳

13畳

10.0畳(16.5m²)まで

13.0畳(21.5m²)まで

暖房出力	3.60~1.02kW(3,100~880kcal/h)
暖房のめやす	木造：10.0畳(16.5m ²)まで コンクリート：13.0畳(21.5m ²)まで
外形寸法 (置台含む)	高さ437×幅435×奥行315(mm)
質量	11.0kg

●リモコン付

●標高1,300mまで使用可能(800~1,300mまでは設定切替必要)



ウォームシルバー



リモコン

ハイパワータイプ

FH-5313T

PSC
対応品

希望小売価格

在庫僅少品

¥78,000(税抜)

木造

コンクリート

14畳

19畳

14.0畳(23.0m²)まで

19.0畳(31.5m²)まで

暖房出力	5.25~1.41kW(4,510~1,210kcal/h)
暖房のめやす	木造：14.0畳(23.0m ²)まで コンクリート：19.0畳(31.5m ²)まで
外形寸法 (置台含む)	高さ445×幅550×奥行327.5(mm)
質量	12.7kg

●リモコン付

●標高1,300mまで使用可能(800~1,300mまでは設定切替必要)


》快適おまかせモード(湿度センサーと温度センサーによる適温設定) (FH-3613T、5313T)

湿度センサー搭載!!

お部屋の湿度に合わせて室温を自動調整します。




湿度が低いと自動で室温を高めUP
湿度が高いと自動で室温を低めDOWN

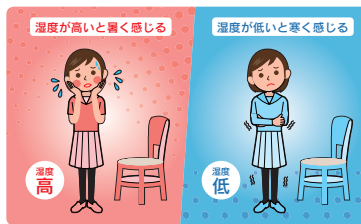


〈室温は同じでも、湿度によって体感温度はかわります〉



》人感センサー




センサーがキャッチ



約5分間、人がいないと…



自動で弱燃焼に



さらに約25分間、人がいないと…



自動的に消火
(自動消火後は再点火しません)



プチセキュリティ機能

運転停止中に「人感センサーボタン」を押すと作動。作動中に「人感センサー」が人の気配を感知した場合、ブザーとランプで約30秒間警告する機能です。また、警告履歴を見することもできます。
※OFFにもできます。

》エコモード

ゆるやかにウォームビズ推奨の20℃まで設定温度を下げるので、体感的に寒く感じにくい機能です。



》エコバーナー

■低NOx排気


低NOx(窒素酸化物)排気を実現。安定燃焼と二オの元を燃やしきすることでイヤなニオイをカットします。

■省電力で経済的

燃焼熱を循環させバーナー内を高温に保ち、燃焼中は気化用ヒーターをいっさい使用しないので省電力です。


■バーナー内をおそうじ

バーナー内を自動的にキレイにして故障を予防し、ニオイやススの発生を少なくします。

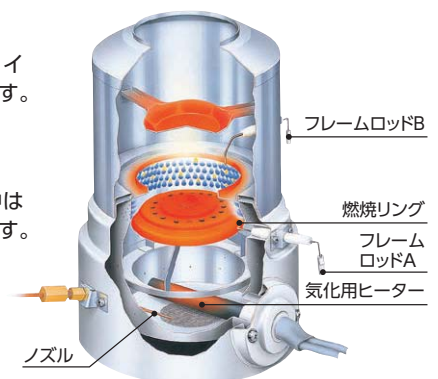

油漏れしにくい火災予防機能 “こぼれま栓”

うっかり給油口口金を締め忘れしたり、締め方がゆるい場合でも、灯油がこぼれにくい構造です。



口金の締めそこねを防止する “らくらくロック”

口金を締めると、手ごたえと音(カチッ)でしっかり確認ができ、締めそこね防止になります。



リモコン

3時間延長や設定温度の変更ができます。また、側面・背面・ボタン部分は肌触りの良いラバーコーティングを採用しています。(FH-3613T・5313T)



■快適機能

■便利機能

■安心機能

■PSC機能(※)

	ダブル 消臭	マイコン インバーター 制御	ひろが るルーバー	セーブ 運転	エコ モード	快適 おまかせ モード	大型 タンク	こぼれま 栓	らくらく ロック	24時間 デジタル タイマー	デジタル 表示	人感 センサー	チャイルド ロック	給油 モニター	換気 モニター	消し忘れ 消火装置	対震 自動消火 装置	各種 安全装置	不完全燃焼 防止装置 (付属CO/CO2 検知器)	連続 不完全燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (インターロック)	給油時 自動消火 装置
FH-3313T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FH-3613T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FH-5313T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(※)詳細は、P1の「PSC(特定製品)について」をご参照ください。



BH ふく射熱ヒーター

シンプルなフォルムの遠赤外線暖房!!



シェルブロンド

◀BH-7027SX



BH-7026SX▶

シェルブロンド

ハイパワータイプ(FF式)

BH-7027SX

希望小売価格

NEW

¥197,000(税抜)

BH-7026SX

希望小売価格

在庫僅少品

¥197,000(税抜)

所有者登録していただくと 通常1年の保証期間が **3年保証** になります。

木造
18畳
温暖地: 18.0畳(29.5m²)まで
寒冷地: 18.0畳(29.5m²)まで

コンクリート
29畳
温暖地: 25.0畳(41.5m²)まで
寒冷地: 29.0畳(48.0m²)まで

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%

PSC
対応品
特定保守製品

防火性能認証品

設計標準
使用期間 8年

暖房出力		6.98~2.12kW(6,000~1,820kcal/h)
暖房のめやす	温暖地	木造: 18.0畳(29.5m ²)まで
	温暖地	コンクリート: 25.0畳(41.5m ²)まで
	寒冷地	木造: 18.0畳(29.5m ²)まで
	寒冷地	コンクリート: 29.0畳(48.0m ²)まで
外形寸法 (置台含む)		高さ615×幅741×奥行318(mm)
質量		30kg

- 別置タンク専用タイプ ●給排気管接続口径φ40
- うす型給排気筒付(同梱) ●標高1,200mまで使用可能(400~1,200mまでは設定切替必要)

»エコプラスモード

1

設定した室温になると自動で消火、設定室温より3℃下がると再点火。従来の「ひかえめ運転」では設定室温より+3℃で自動消火していたので、さらに環境にやさしくお部屋の暖めすぎを防ぐエコ機能です。

(従来通り設定室温+3℃での消火に変更することも可能です。)
[消火温度範囲: 設定室温±0℃~+3℃で1℃刻み]

運転中はランプが
緑に点灯!



»エコプラスモード

2

冬期間の特に冷え込む夜間などに便利な機能。設定温度を下限3℃まで下げることができ、夜間から翌朝の通常運転まで、室内が大幅に冷え込まないので、灯油消費量を抑えつつ快適な室温を実現します。

運転中はランプが
赤に点灯!



■快適機能				■便利機能			■安心機能				■PSC 機能(※)				
マイコン インバーター 制御	セーブ 運転	微少 運転	エコ プラス モード	24時間 デジタル タイマー	チェック モード 表示	曜日指定 予約	チャイルド ロック	対震 自動消火 装置	排気管抜け 検知装置	各種 安全装置	電磁弁 ロック	タイム スタンプ	不完全燃焼 防止装置	連続 不完全燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (イグニッション)
BH-7027SX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BH-7026SX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(※) 詳細は、P1の「PSC(特定製品)について」をご参照ください。

●不完全燃焼防止
装置は、フレー
ムセンサーの値
が基準外にな
ると作動します。



BH ブリーズヒーター

コンパクト設計のシンプルなデザイン暖房機!!



ホワイト

コンパクトタイプ(FF式)

BH-3812G

希望小売価格 ¥141,000(税抜)

PSC
対応品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

木造
10畳
温暖地: 10.0畳(16.5m ²)まで 寒冷地: 10.0畳(16.5m ²)まで

コンクリート
16畳
温暖地: 14.0畳(23.0m ²)まで 寒冷地: 16.0畳(26.5m ²)まで

省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 86.0%

暖房出力	3.80~1.59kW(3,270~1,370kcal/h)
暖房の めやす	温暖地 木造: 10.0畳(16.5m ²)まで コンクリート: 14.0畳(23.0m ²)まで 寒冷地 木造: 10.0畳(16.5m ²)まで コンクリート: 16.0畳(26.5m ²)まで
外形寸法 (置台含む)	高さ600×幅490×奥行307(mm)
質量	19kg

- 別置タンク専用タイプ ●うす型給排気筒付(同梱)
- 給排気管接続口径φ40
- 標高1,500m まで使用可能
(1,000~1,500m までは設定切替必要)

パーソナルタイプ(FF式)

BH-4742G

希望小売価格 ¥144,000(税抜)

PSC
対応品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

木造
12畳
温暖地: 12.0畳(20.0m ²)まで 寒冷地: 12.0畳(20.0m ²)まで


コンクリート
19畳
温暖地: 17.0畳(28.0m ²)まで 寒冷地: 19.0畳(31.5m ²)まで

省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 86.0%

暖房出力	4.65~1.59kW(4,000~1,370kcal/h)
暖房の めやす	温暖地 木造: 12.0畳(20.0m ²)まで コンクリート: 17.0畳(28.0m ²)まで 寒冷地 木造: 12.0畳(20.0m ²)まで コンクリート: 19.0畳(31.5m ²)まで
外形寸法 (置台含む)	高さ600×幅490×奥行307(mm)
質量	19kg

- 別置タンク専用タイプ ●うす型給排気筒付(同梱)
- 給排気管接続口径φ40
- 標高1,500m まで使用可能
(1,000~1,500m までは設定切替必要)

ポット式バーナー



※室温・外気温により点火時間は変動します。

点火 約100秒

セラミックヒーターでバーナーを暖める予熱気化方式で約100秒で点火。

消火 約10秒

約10秒でスピード消火。

再点火 約100秒

すみやかに反応するノズル方式により、約100秒で再点火。

カンタン操作パネル

自動/手動 タイマー 見やすい液晶ディスプレイ



暖房機の上に操作パネルがあるので、立ったまま操作できます。液晶ディスプレイ搭載で、室温状況等の表示も見やすくなりました。

■快適機能

マイコン
インバーター
制御

セーブ
運転

微少
運転

エコ
運転

24時間
デジタル
タイマー

■便利機能

チャックモード
デジタル
表示

曜日指定
予約

チャイルド
ロック

対震
自動消火
装置

排気管抜け
検知装置

■安心機能

各種
安全装置

電磁弁
ロック

タイム
スタンプ

不完全燃焼
防止装置
(省燃CO/CO₂)

連続
不完全燃焼
通知機能

再点火
防止機能
(インターロック)

■PSC 機能(※)

再点火
防止機能
(インターロック)

	マイコン インバーター 制御	セーブ 運転	微少 運転	エコ 運転	24時間 デジタル タイマー	チャックモード デジタル 表示	曜日指定 予約	チャイルド ロック	対震 自動消火 装置	排気管抜け 検知装置	各種 安全装置	電磁弁 ロック	タイム スタンプ	不完全燃焼 防止装置 (省燃CO/CO ₂)	連続 不完全燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (インターロック)
BH-3812G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BH-4742G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(※) 詳細は、P1の「PSC(特定製品)について」をご参照ください。

- 不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガス等により作動する場合があります。



BH ブリーズヒーター

空間を広々使える
ビルトインタイプの快適暖房機!!



アイボリーホワイト

ハイパワータイプ(FF式)

BH-7413G

希望小売価格

¥193,700(税抜)

PSC
対応品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

木造

19畳

温暖地：19.0畳(31.5m²)まで
寒冷地：19.0畳(31.5m²)まで

コンクリート

31畳

温暖地：26.0畳(43.0m²)まで
寒冷地：31.0畳(51.0m²)まで

防火性能認証品

省エネ基準達成率 101%	目標年度 2006年
	エネルギー消費効率 87.0%

暖房出力		7.41～3.04kW(6,370～2,610kcal/h)	
暖房の めやす	温暖地	木	造：19.0畳(31.5m ²)まで
		コンクリート：26.0畳(43.0m ²)まで	
	寒冷地	木	造：19.0畳(31.5m ²)まで
		コンクリート：31.0畳(51.0m ²)まで	
外形寸法(置台含む)		高さ594×幅830×奥行362(mm)	
質量		40kg	

- 別置タンク専用タイプ ●うす型給排気筒付(別梱)
- 給排気管接続口径φ40
- 標高2,000mまで使用可能(標準設置の場合)
(500~2,000mまでは設定切替必要)

BH 業務用



アイボリーホワイト

ハイパワータイプ(FF式) 業務用

BH-11012G

希望小売価格

¥221,700(税抜)

木造

29畳

温暖地：28.0畳(46.0m²)まで
寒冷地：29.0畳(48.0m²)まで

コンクリート

45畳

温暖地：39.0畳(64.5m²)まで
寒冷地：45.0畳(74.5m²)まで

防火性能認証品

省エネ基準達成率 100%	目標年度 2006年
	エネルギー消費効率 86.7%

暖房出力		11.0～3.44kW(9,460～2,960kcal/h)	
暖房の めやす	温暖地	木	造：28.0畳(46.0m ²)まで
		コンクリート：39.0畳(64.5m ²)まで	
	寒冷地	木	造：29.0畳(48.0m ²)まで
		コンクリート：46.0畳(76.0m ²)まで	
外形寸法(置台含む)		高さ594×幅830×奥行362(mm)	
質量		40kg	

- 別置タンク専用タイプ ●うす型給排気筒付(別梱)
- 給排気管接続口径φ40
- 標高2,000mまで使用可能(標準設置の場合)
(500~2,000mまでは設定切替必要)

■快適機能

マイコン
インバーター
制御

セーブ
運転

微少
運転

エコ
運転

■便利機能

24時間
デジタル
タイマー

チェック
モード
デジタル
表示

曜日指定
予約

■安心機能

チャイルド
ロック

対震
自動消火
装置

排気管抜け
検知装置

各種
安全装置

電磁弁
ロック

タイム
スタンプ

不完全燃焼
防止装置
(燃費CO₂CO)
(燃費表示)

連続
不完全燃焼
過熱機能

再点火
防止機能
(インターロック)

■PSC機能(※)

不完全燃焼
防止装置

連続
不完全燃焼
過熱機能

再点火
防止機能
(インターロック)

	マイコン インバーター 制御	セーブ 運転	微少 運転	エコ 運転	24時間 デジタル タイマー	チェック モード デジタル 表示	曜日指定 予約	チャイルド ロック	対震 自動消火 装置	排気管抜け 検知装置	各種 安全装置	電磁弁 ロック	タイム スタンプ	不完全燃焼 防止装置 (燃費CO ₂ CO) (燃費表示)	連続 不完全燃焼 過熱機能	再点火 防止機能 (インターロック)
BH-7413G	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BH-11012G	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(※)詳細は、P1の「PSC(特定製品)について」をご参照ください。

- 不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガス等により作動する場合があります。



SH/GOS/AF 業務用ヒーター

ハイパワータイプの
FF(強制給排気)式クリーン暖房!!



SH

スーパーヒーター

FF式クリーン温風だから学校や事務所に適しています。



アイボリーホワイト

ハイパワータイプ(FF式) 業務用

SH-1502

NEW

希望小売価格
¥266,600(税抜)

SH-1501

在庫僅少品

希望小売価格
¥266,600(税抜)

木造

41畳

温暖地: 40.0畳(66.0m²)まで
寒冷地: 41.0畳(67.5m²)まで

コンクリート

65畳

温暖地: 56.0畳(92.5m²)まで
寒冷地: 65.0畳(107.5m²)まで

防火性能認証品

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%

暖房出力	15.9kW(13,700kcal/h)
暖房の めやす	温暖地 木造: 40.0畳(66.0m ²)まで
	温暖地 コンクリート: 56.0畳(92.5m ²)まで
	寒冷地 木造: 41.0畳(67.5m ²)まで
	寒冷地 コンクリート: 65.0畳(107.5m ²)まで
外形寸法(置台含む)	高さ700×幅830×奥行460(mm)
質量	47kg

- 別置タンク専用タイプ ●うす型給排気筒付(別梱)
- 給排気管接続口径φ49
- 標高1,500m【※】まで使用可能(標準設置の場合)
(1,000～1,500m【※】までは調整必要) 【※】60Hz地域は2,000mまで

■快適機能

■便利機能

■安心機能

	マイコン インバーター 制御	セーブ 運転	微少 運転	エコ 運転	24時間 デジタル タイマー	チェック モード デジタル 表示	曜日指定 予約	チャイルド ロック	給油 モニター	対震 自動消火 装置	排気管抜け 検知装置	各種 安全装置	電磁弁 ロック
SH-1502				●	●	●	●	●		●	●	●	
SH-1501				●	●	●	●	●		●	●	●	



SH/GOS/AF 業務用ヒーター

広い室内に適した
あったかパワフル暖房。



GOS

業務用ファンヒーター 最大66畳のパワフル暖房なので店舗や工場におすすめです。



エンジンメタリック

ハイパワータイプ 業務用

GOS-1930

希望小売価格

¥107,000(税抜)

木造

48畳

48.0畳(79.0m²)まで

コンクリート

66畳

66.0畳(109.0m²)まで

暖房出力	18.73~5.86kW (16,110~5,040kcal/h)
暖房のめやす	木造: 48.0畳(79.0m ²)まで コンクリート: 66.0畳(109.0m ²)まで
外形寸法 (置台含む)	高さ698×幅498×奥行585(mm)
質量	20.5kg


●標高2,000mまで(400~2,000mまでは設定切替必要)

■リニアロータリーバーナー

回転霧化式のバーナーで、点火・消火時の二オイを低減します。



リニアロータリーバーナー



■24時間残タイマー

運転開始までの残時間を表示するデジタル式のタイマーです。

■マイコンインバーター制御

室温を自動調節します。

■ルームサーモ内蔵

室温を自動調節するルームサーモが付いています。

■対流ファン付

対流ファンが付いているので、温度ムラの少ない暖かさをつくれます。(天板が熱くなりません)

■快適機能

マイコン
インバーター
制御

セーブ
運転

微少
運転

エコ
運転

24時間
デジタル
タイマー

チェック
モード
表示

曜日指定
予約

チャイルド
ロック

給油
モニター

対震
自動消火
装置

排気管抜け
検知装置

各種
安全装置

電磁弁
ロック

GOS-1930	●					●				●	●		●	
----------	---	--	--	--	--	---	--	--	--	---	---	--	---	--





ホホワイト

ハイパワータイプ(FF式) 業務用

AF-1722F

希望小売価格


¥309,600(税抜)

木 造	コンクリート
45畳	72畳
温暖地： 45.0畳(74.5m ²)まで	温暖地： 62.0畳(102.5m ²)まで
寒冷地： 45.0畳(74.5m ²)まで	寒冷地： 72.0畳(119.0m ²)まで

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 101%
エネルギー消費効率 87.0%

暖房出力	17.6~6.79kW (15,140~5,840kcal/h)
暖房の めやす	温暖地 木 造：45.0畳(74.5m ²)まで コンクリート：62.0畳(102.5m ²)まで
	寒冷地 木 造：45.0畳(74.5m ²)まで コンクリート：72.0畳(119.0m ²)まで
外形寸法(置台含む)	高さ1,730×幅516×奥行542(mm)
質 量	69kg

- 別置タンク専用タイプ
- うす型給排気筒付(別梱)
- 給排気管接続口径φ49
- 標高1,500mまで(400~1,500mまでは設定切替必要)

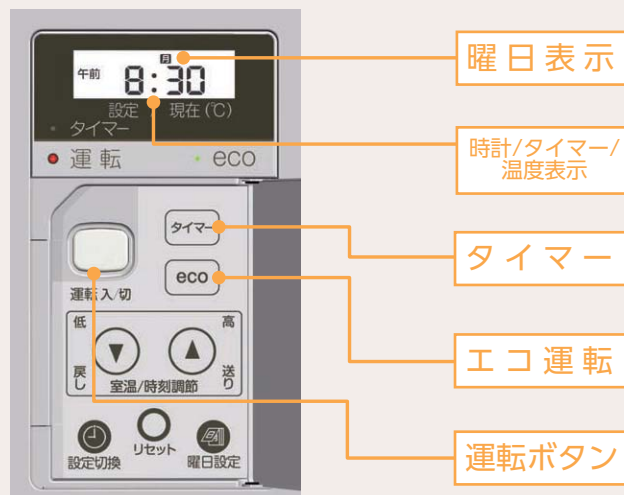
■シンプルな
操作パネル

■FF(強制給排気)式クリーン暖房

燃焼用の空気を外から取り入れ、燃焼による排気を外へ出す方式なので、お部屋の空気を汚しません。

■リニアロータリーバーナー

回転霧化式のバーナーで、点火・消火時の二オイを低減します。

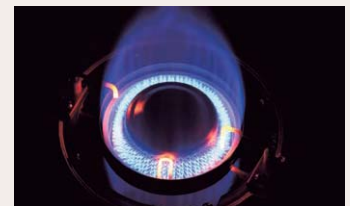

■24時間デジタルタイマー

一度タイマーをセットすれば、毎日同じ時刻に運転開始。デジタル表示なので、タイマーセットもカンタンです。

■マイコンインバーター制御

室温を自動調節します。

■快適機能

マイコンインバーター制御

セーブ運転

微少運転

エコ運転

24時間デジタルタイマー

チェックモード表示

曜日指定予約

■便利機能

チャイルドロック

給油モニター

対震自動消火装置

排気管抜け検知装置

各種安全装置

電磁弁ロック

■安心機能

電磁弁ロック

電磁弁ロック

電磁弁ロック

電磁弁ロック

電磁弁ロック

電磁弁ロック

電磁弁ロック



SH・AF 延長セット(接続口径φ49)

SH-1502.1501.AF-1722F用

給気パイプがビニールホースです。			給気パイプがステンレスパイプです。		
2m			50cm	1m	2m
FL-20N (φ49) ¥17,600(税抜) 340~2050mm 用	部品名	数量	FL-5S4 (φ49) ¥10,300(税抜) 340~510mm 用	FL-10S4 (φ49) ¥14,000(税抜) 590~1010mm 用	FL-20S4 (φ49) ¥27,800(税抜) 340~2050mm 用
	1m 伸縮管	1本			
	50cm 伸縮管	2本			
	エルボ	2個			
	給排気管固定金具	4セット			
	排気管断熱カバー(2m)	1巻			
	ストッパーリング	5個			
	給気ホース(2m)	1本			
	接続カフス	1本			
	50cm 伸縮管	2本			
	変形エルボC	1本			
	給排気管固定金具	1セット			
	排気管断熱カバー(50cm)	1巻			
	ストッパーリング	3個			
	1m 伸縮管	2本			
	変形エルボC	1本			
	給排気管固定金具	2セット			
	排気管断熱カバー(1m)	1巻			
	ストッパーリング	3個			
	1m 伸縮管	2本			
	50cm 伸縮管	4本			
	変形エルボC	1本			
	エルボ	4個			
	給排気管固定金具	4セット			
	排気管断熱カバー(2m)	1巻			
	ストッパーリング	11個			

SH・AF 給排気管延長部材(接続口径φ49)

SH-1502.1501.AF-1722F用

1m 伸縮管 UL-A3 ¥3,300(税抜) ※ストッパーリング(1個)付	50cm 伸縮管 UL-B3 ¥2,500(税抜) ※ストッパーリング(1個)付	20cm 伸縮管 UL-D3 ¥1,700(税抜) ※ストッパーリング(1個)付	エルボ UL-C3 ¥1,900(税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管の曲がり部分の接続に使用します。	変形エルボC UL-QC3 ¥2,300(税抜) ※ストッパーリング(1個)付 延長する場合の給気管と給排気管を接続する場合に使用します。
短管 UL-J3 ¥1,000(税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管をわずかに延長する場合に使用します。	自在管(50cm) UL-M3 ¥2,800(税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管の曲がり部分の接続に使用します。	自在管(35cm) UL-M3S ¥2,300(税抜) ※ストッパーリング(1個)付 給排気管の曲がり部分の接続に使用します。	ストッパーリング(抜け防止金具) UL-L ¥240(税抜) 接続口径φ49	抜け検知リード線(延長用) FR-1 ¥240(税抜) 1m 給排気管を延長する場合に使用します。

SH・AF ロング給排気筒(接続口径φ49) ※圖下を貫通する時に使用するときれいに仕上がります。

SH-1502.1501.AF-1722F用

FLT-7A4 ¥7,900(税抜) 壁厚：300~540mm	FLT-7L4 ¥14,500(税抜) 壁厚：900~1200mm	壁貫通スリーブセット SL-2A ¥3,700(税抜) 壁厚：80~200mm 内径φ78 ※フタ(2個)付 ロング給排気筒を取付ける場合にのみ使用します。本体付属のうす型給排気筒には、使用できません。

オイルレバラー

GOS-1930 用 LR-OL ¥15,900(税抜) GOSを別置タンクタイプに変更する時に使用します。

ガード

BH・SH 用 SGK ¥12,100(税抜) 不注意による機器への接触を防ぎます。

SH・AF うす型給排気筒厚壁用アダプター

SH-1502.1501.AF-1722F用 FWT-7B ¥2,600(税抜) 対応壁厚：240~370mm

壁抜用コック

¥3,500(税抜) エルボ付	※屋外のオイルタンクと屋内の暖房機を、壁を通して接続する場合に使用します。配管継手エルボ(φ8フレアレス)を使用すれば、φ8銅パイプをフレア加工せずに接続できます。

窓枠パネル

WP-45 ¥10,000(税抜) 4.5 尺窓用：845~1430mm WP-60 ¥12,000(税抜) 6.0 尺窓用：1185~2000mm

その他

オイルタンク	給油口フィルター	オイルサーバー
(写真はOT-90Lです) 奥行(本体) 高さ 幅 奥行(脚含む)	 M-120 ¥1,000(税抜) 適用機種 OT-90(U)(L)・98 SOT-901(U)・981・1551	 OS-806(屋内用) ¥41,000(税抜) [樹脂スリーブ接続] ■特性曲線 [L/h] [mL/min] 吸上げ管は内径φ6銅パイプ [吸上げ高] [揚程]
OT-90L ¥30,000(税抜) 高さ：1150mm 幅：(836)mm 奥行(本体)：220mm 奥行(脚含む)：414mm	OT-198 ¥52,000(税抜) 高さ：1250mm 幅：(1140)mm 奥行(本体)：346mm 奥行(脚含む)：388mm 壁ピタ設置	・吸い上げ能力：15L/h以上(揚程6m) ・最高揚程：8m(外径8mm 銅管) ・消費電力(50Hz/60Hz)：14/13W ・貯油容量：0.53L ・外形寸法：高さ297×幅210×奥行117mm

RHC

温水ルーム
ヒーター

クリーン&マイルドな温風で 足もとから暖めます!!




室内機

1台の室外機に複数の室内機を接続し同時運転した場合、暖房能力は室外機の暖房能力を最大限として各部屋に配分されます。したがって同時に暖房される場合は、各部屋の合計畳数が暖房のめやすとなります。

RHC-63W 温水循環タイプ		RHC-63G 温水循環タイプ		RHC-43W 温水循環タイプ		RHC-43G 温水循環タイプ	
希望小売価格 ¥85,000 (税抜)		希望小売価格 ¥85,000 (税抜)		希望小売価格 ¥69,000 (税抜)		希望小売価格 ¥69,000 (税抜)	
パールホワイト		ピンクゴールド		パールホワイト		ピンクゴールド	
							
ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン		ワイヤレスリモコン	
暖房出力	6.00~2.84kW (5,160~2,440kcal/h)	木造	16畳	暖房出力	4.00~1.60kW (3,440~1,350kcal/h)	木造	11畳
暖房のめやす	木造: 16.0畳 (26.5m ²) まで コンクリート: 21.0畳 (34.5m ²) まで	コンクリート	25畳	暖房のめやす	木造: 11.0畳 (18.0m ²) まで コンクリート: 14.0畳 (23.0m ²) まで	木造	11畳
外形寸法	高さ475×幅605×奥行200 (mm)	木造	16畳	外形寸法	高さ475×幅445×奥行200 (mm)	木造	11畳
質量	9.5kg	コンクリート	25畳	質量	7.5kg	木造	11畳

- ワイヤレスリモコン付
 - E-CON接続対応
- 室内機のE-CON側に信号線を接続することで、暖房ボイラ (EDBF-673、DBF-673/903以外のDB) との接続が可能になります。 (EDBF-673、DBF-673/903はシリアル通信接続対応)
- ※暖房出力算出基準: 最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。
- ★1 0.3~2.5μm粒子を約80% (※1) キャッチする、PM2.5への対応をした空気清浄フィルターです。
- (※1) フィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。0.3μm未満の微小粒子物質については、除去の確認ができておりません。また空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。PM2.5とは2.5μm以下の微小物質の総称です。

温水ルームヒーター関連部品

温水ルームヒーター用温水コンセント		温水プラグセット		配管セット (φ9.52ツインチューブ、信号線、電源連絡線付)	
					
壁貫通タイプ VH-OCS-11JC ¥14,000 (税抜) (電源接続コード、信号線10m付)		(ホース1.2m、信号線、標準プラグ) VH-OPS-1J (ホースカバー付) ¥9,000 (税抜)		YH-51 (5m) ¥20,000 (税抜)	
温水プラグセット (ホース1.2m、信号線、標準プラグ) VH-OPS-1J (ホースカバー付) ¥9,000 (税抜)		(ホース2m、信号線、標準プラグ) VH-OPS-2J (ホースカバー付) ¥13,500 (税抜)		YH-101 (10m) ¥30,000 (税抜)	
		(ホース3m、信号線、標準プラグ) VH-OPS-3J (ホースカバー付) ¥16,000 (税抜)		ツインチューブ銅配管	
床埋込タイプ VH-OCS-12JC ¥17,000 (税抜) (信号線10m付)		3台設置用アタッチメント			
温水プラグセット (ホース1.2m、信号線、標準プラグ) VH-OPS-1J (ホースカバー付) ¥9,000 (税抜)				(φ9.52×25m巻) ¥30,000 (税抜) ※直射日光が当たる場合は遮光処理が必要です。	
		不凍液 (50%希釈タイプ)		オイルタンク (粉体塗装)	
壁埋込タイプ VH-OCS-13JC ¥17,000 (税抜) (信号線10m付)		EDBF-673、DBF-673用 VH-SSA-3A ¥10,000 (税抜) ※温水ルームヒーター等を3台接続する場合に使用します。		(写真はOT-90Lです。)	
壁埋込タイプ・架橋ポリ管 (10A) 接続 VH-OCS-13JCK ¥17,000 (税抜) (信号線10m付)		(4ℓ、ロングライフ) VH-LLB-4 ¥3,300 (税抜) 凍結温度: -20℃ ※不凍液の廃液は環境汚染等の恐れがあり、法令で義務付けられていますので、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。			
温水プラグセット (ホース1.2m、信号線、標準プラグ) VH-OPS-1J (ホースカバー付) ¥9,000 (税抜)		交換用フィルター		OT-90 ¥26,500 (税抜) 高さ: 965mm 幅: (871) mm 奥行 (本体): 220mm 奥行 (脚含む): 397mm	
		RHC-63W/G、43W/G用 静電集塵空気清浄フィルター CAC-13 交換のめやす: 約3年 ¥2,000 (税抜)		OT-90L ¥30,000 (税抜) 高さ: 1150mm 幅: (836) mm 奥行 (本体): 220mm 奥行 (脚含む): 414mm	
				OT-198 壁ピタ設置 ¥52,000 (税抜) 高さ: 1250mm 幅: (1140) mm 奥行 (本体): 346mm 奥行 (脚含む): 388mm	
				電源接続アダプター	
					
				VH-DSA-253 ¥5,000 (税抜) ※株式会社富士通ゼネラル製の室外機と入れ替えるときに使用します。	

室外機

屋外設置	前面排気タイプ	シリアル通信可能	DCキャンドポンプ内蔵
暖房効率 今お使いの暖房ボイラ約 83.7% 暖房効率UP 93.0%	あんしん点検 設計上の標準使用期間 10年	省エネ基準達成率 目標年度2006年 109% エネルギー消費効率 93.0%	半密閉式 密閉式不可
温水暖房 エコフィール			
			
外装塗装鋼板 EDBF-673 本体希望小売価格 ¥200,000 (税抜)	外装塗装鋼板 DBF-673 本体希望小売価格 ¥170,000 (税抜)	外装塗装鋼板 DBF-903 NEW 本体希望小売価格 ¥222,000 (税抜)	
暖房出力 6.7~3.1kW (5,760~2,670kcal/h) 外形寸法 高さ616×幅490×奥行235 (mm) ●本体固定具付	暖房出力 6.7~3.1kW (5,760~2,670kcal/h) 外形寸法 高さ616×幅490×奥行235 (mm) ●本体固定具付	暖房出力 9.0~4.6kW (7,740~3,960kcal/h) 外形寸法 高さ590×幅490×奥行287 (mm) ●本体固定具付 ●3台設置用アタッチメント付	

お買い替えをご検討中のお客様へ

下記の他社製品との互換性があるので、容易に入替えることができます。

※室外機のみ、室内機のための交換も可能です。

■室外機(暖房ボイラ)を入替えるとき

株式会社 富士通ゼネラル製	交換 OK	室外機 (EDBF-673、DBF-673/903)	電源接続アダプター (VH-DSA-253)	不凍液
●KB-87AS ●KB-87TS	→			

■室内機(温水ルームヒーター)を入替えるとき

株式会社 富士通ゼネラル製	交換 OK	室内機 (RHC-63W/G、43W/G)	不凍液
●KH-60HAA-S ●KH-60R-W ●KH-60HT-S ●KH-60HP-W ●KH-60HR-S ●KH-60P-W	→		

※温水コンセントと温水プラグは、必ず同じメーカーを使用してください。

10年近くご使用された室外機・室内機・温水コンセント等は、経年劣化が考えられますのでできるだけ同時交換をおすすめいたします。また、交換の際は、必ず当社指定の不凍液をご使用ください。

室外機

屋外設置

- 前面排気タイプ
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンパンプ内蔵

温水暖房
エコフィール



外装塗装鋼板

EDBF-1512RG

本体希望小売価格 **¥309,000(税抜)**

暖房出力	15.0~7.3kW(12,900~6,280kcal/h)
外形寸法	高さ680×幅540×奥行287(mm)

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

外装色
シャンパンゴールド
(防汚鋼板)

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
112%
エネルギー消費効率
92.0%

半密閉式

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋内設置

- 強制給排気(FF)タイプ
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンパンプ内蔵

温水暖房
エコフィール



外装高級粉体塗装

EDB-1512RGF

本体希望小売価格 **¥319,000(税抜)**

暖房出力	15.0~6.0kW(12,900~5,160kcal/h)
外形寸法	高さ760×幅540×奥行287(mm)

●うす型給排気筒(FF-49-02E)付(接続径φ49)

あんしん点検

設計上の標準使用期間 10年

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
110%
エネルギー消費効率
91.0%

半密閉式

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋外設置

- 前面排気タイプ
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンパンプ内蔵



外装高級粉体塗装

DBF-1510RG

本体希望小売価格 **¥274,000(税抜)**

暖房出力	15.0~7.3kW(12,900~6,280kcal/h)
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287(mm)

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
102%
エネルギー消費効率
83.7%

半密閉式

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋内設置

- 強制給排気(FF)タイプ
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンパンプ内蔵



外装高級粉体塗装

DB-1510RGF

本体希望小売価格 **¥284,000(税抜)**

暖房出力	15.0~6.0kW(12,900~5,160kcal/h)
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287(mm)

●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続径φ49)

融雪対応

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
102%
エネルギー消費効率
83.7%

半密閉式

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋外設置

- 前面排気タイプ
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンパンプ内蔵



外装高級粉体塗装

DBF-910RG

本体希望小売価格 **¥267,000(税抜)**

暖房出力	9.0~4.6kW(7,740~3,960kcal/h)
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287(mm)

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
102%
エネルギー消費効率
83.7%

半密閉式

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

屋内設置

- 強制給排気(FF)タイプ
- E-CON接続可能(リモコン必要)
- DCキャンパンプ内蔵



外装高級粉体塗装

DB-910RGF

本体希望小売価格 **¥272,000(税抜)**

暖房出力	9.0~4.3kW(7,740~3,700kcal/h)
外形寸法	高さ590×幅470×奥行287(mm)

●うす型給排気筒(FF-49-01)付(接続径φ49)

融雪対応

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
102%
エネルギー消費効率
83.7%

半密閉式

必要別売品

リモコン
リモコンコード
(RK-3P)

お好みで選べる3タイプのリモコン

別売 多機能リモコン



【ふたを開いた状態】

【CMR-2611】

¥22,000(税抜)

リモコンコード別売

別売 カンタンリモコン



【ふたを開いた状態】

【CMR-2614】

¥18,000(税抜)

リモコンコード別売

別売 ラクラクリモコン



【CMR-2800】


¥9,000(税抜)

リモコンコード別売

別売部品

リモコンコード(RK-3P)

5m	¥1,500(税抜)
8m	¥1,900(税抜)
15m	¥3,000(税抜)
20m	¥4,000(税抜)



※DB-1510RGF・910RGFを融雪で使用する場合は、CMR-2614またはCMR-2800を選択してください。(EDBF-1512RG・EDB-1512RGF・DBF-1510RG・910RGは融雪不可)

●この誌面に掲載の全商品の価格には消費税が含まれておりません。※商品のカラーは、印刷見本と多少相違する場合があります。

■仕様表

●温風暖房機

石油温風暖房機	型 名	暖房出力		燃料消費量 (kW [L/h])	タンク 容量 (L)	外形寸法 (高さ×幅×奥行) 置台含む (mm)	質 量 (タンク空時) (kg)	消費電力(W) (50Hz/60Hz)				区分名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率 (%)
		(kW)	(kcal/h)					点火時	燃焼時(最小)	燃焼時(最大)	待機時		
FH ファンヒーター	FH-HB4013T	3.19~0.79 (灯油単独 運転時)	2,740~680 (灯油単独 運転時)	3.19~0.79 [0.310~0.077]	5.0	438×376×296	9.5	1120/1120	5/6	11/12 (灯油単独 運転時)	0.7/0.6	対象外	
		3.99(最大) (ハイブリッド 同時運転時)	3,430(最大) (ハイブリッド 同時運転時)							811/812 (ハイブリッド 同時運転時)			
	FH-3313T	3.25~0.79	2,795~680	3.25~0.79 [0.316~0.077]	5.0	428×376×296	7.7	320/320	5/6	11/12	0.6/0.6		
	FH-3613T	3.60~1.02	3,100~880	3.60~1.02 [0.350~0.099]	7.0	437×435×315	11.0	320/320	12/13	20/20	0.8/0.7		
	FH-5313T	5.25~1.41	4,510~1,210	5.25~1.41 [0.510~0.137]	7.0	445×550×327.5	12.7	320/320	12/13	21/21	0.8/0.7		
BH ふく射熱ヒーター	BH-7027SX	6.98~2.12	6,000~1,820	8.13~2.47 [0.79~0.24]	別タンク式	615×741×318	30	840/850	27/21	46/44	0.4/0.4	B	86.0
	BH-7026SX	6.98~2.12	6,000~1,820	8.13~2.47 [0.79~0.24]	別タンク式	615×741×318	30	840/850	25/25	46/44	0.7/0.7	B	86.0
BH ブリーズヒーター	BH-3812G	3.80~1.59	3,270~1,370	4.41~1.85 [0.429~0.18]	別タンク式	600×490×307	19	335/335	—	41/41	0.5/0.5	B	86.0
	BH-4742G	4.65~1.59	4,000~1,370	5.40~1.85 [0.525~0.18]	別タンク式	600×490×307	19	335/335	—	42/42	0.5/0.5	B	86.0
	BH-7413G	7.41~3.04	6,370~2,610	8.52~3.50 [0.828~0.340]	別タンク式	594×830×362	40	115/113	—	47/51	0.6/0.6	B	87.0
	BH-11012G	11.0~3.44	9,460~2,960	12.7~3.95 [1.233~0.384]	別タンク式	594×830×362	40	117/121	—	57/69	0.6/0.6	B	86.7
SH スーパーヒーター	SH-1502	15.9	13,700	18.5 [1.8]	別タンク式	700×830×460	47	74/76	—	85/92	0.6/0.6	B	86.0
	SH-1501	15.9	13,700	18.5 [1.8]	別タンク式	700×830×460	47	74/76	—	85/92	0.6/0.6	B	86.0
GOS 業務用 ファンヒーター	GOS-1930	18.73~5.86	16,110~5,040	18.73~5.86 [1.82~0.57]	18.0	698×498×585	20.5	24/29	—	43/43	0.7/0.7	対象外	
AF エアファーンレス	AF-1722F	17.6~6.79	15,140~5,840	20.2~7.72 [1.966~0.750]	別タンク式	1730×516×542	69	615/615	—	138/155	0.6/0.6	B	87.0

●温水ルームヒーター 室内機


型 名	暖房出力(kW[kcal/h])		消費電力(W) (50Hz/60Hz)		運転音(dB) (50Hz/60Hz)		外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	質 量 (kg)	熱 媒	標準通水量 (L/min)
	最大	最小	使用時	待機時	最大	最小				
RHC-63W/G	6.00[5,160]	2.84[2,440]	38/43	0.7	43/44	20/20	475×605×200	9.5	水(不凍液)	2.9
RHC-43W/G	4.00[3,440]	1.60[1,350]	25/30	0.7	42/42	20/20	475×445×200	7.5	水(不凍液)	2.9

※暖房出力算出基準：最大最小とも室温20℃で、熱源機と温水配管3mで接続したときの値です。

●温水ルームヒーター 室外機

	型 名	暖房出力 (kW [kcal/h])	最大燃料消費量 (kW [L/h])	消費電力(W) (50Hz/60Hz)			本体内部 保有水量 (L)	最大システム 保有水量 (L)	排気筒接続径 【給排気筒径】 (mm)	外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	質 量 (kg)	暖房用循環ポンプ		区分名 (省エネ法)	エネルギー 消費効率 (%)
				点火時	燃焼時	待機時						最高揚程 (m)	流量 (L/min)		
石油仕様	EDBF-673	6.7~3.1 [5,760~2,670]	7.20 [0.700]	780/780	50/50	1.5	3.8	40.0	—	616×490×235	20	7.5	3.5 揚程 約7.5m時	D	93.0
	DBF-673	6.7~3.1 [5,760~2,670]	7.77 [0.755]	780/780	50/50	1.5	3.6	40.0	—	616×490×235	18	7.5	3.5 揚程 約7.5m時	D	86.2
	DBF-903	9.0~4.6 [7,740~3,960]	10.7 [1.04]	640/640	60/60	1.6	13.0	70.0	—	590×490×287	23	7.5	3.5 揚程 約7.5m時	H	83.7
	EDBF-1512RG	15.0~7.3 [12,900~6,280]	16.3 [1.58]	670/670	82/82	1.5	14.0	70.0	—	680×540×287	29	7.8	20 揚程 約7.5m時	H	92.0
	EDB-1512RGF	15.0~6.0 [12,900~5,160]	16.5 [1.60]	680/680	90/90	1.7	19.0	70.0	49[100]	760×540×287	31.5	7.8	20 揚程 約7.5m時	H	91.0
	DBF-1510RG	15.0~7.3 [12,900~6,280]	17.9 [1.74]	680/690	95/95	2.5	13.0	70.0	—	590×470×287	25	7.8	20 揚程 約7.5m時	H	83.7
	DBF-910RG	9.0~4.6 [7,740~3,960]	10.7 [1.04]	645/650	75/75	2.5	13.0	70.0	—	590×470×287	25	7.8	20 揚程 約7.5m時	H	83.7
	DB-1510RGF	15.0~6.0 [12,900~5,160]	17.9 [1.74]	680/690	90/90	2.5	13.0	70.0	49[70]	590×470×287	24	7.8	20 揚程 約7.5m時	H	83.7
	DB-910RGF	9.0~4.3 [7,740~3,700]	10.7 [1.04]	645/650	75/75	2.5	13.0	70.0	49[70]	590×470×287	24	7.8	20 揚程 約7.5m時	H	83.7

BH-7027SX/7026SX 標準給排気筒径：φ60mm 標準給排気筒対応壁厚：120～250mm	BH-3812G 標準給排気筒径：φ50mm 標準給排気筒対応壁厚：130～280mm	BH-4742G 標準給排気筒径：φ50mm 標準給排気筒対応壁厚：130～280mm
BH-7413G 標準給排気筒径：φ60mm 標準給排気筒対応壁厚：120～250mm	BH-11012G 標準給排気筒径：φ60mm 標準給排気筒対応壁厚：120～250mm	SH-1502/1501 標準給排気筒径：φ70mm 標準給排気筒対応壁厚：110～240mm
AF-1722F 標準給排気筒径：φ70mm 標準給排気筒対応壁厚：110～240mm	RHC-63W/63G	RHC-43W/43G

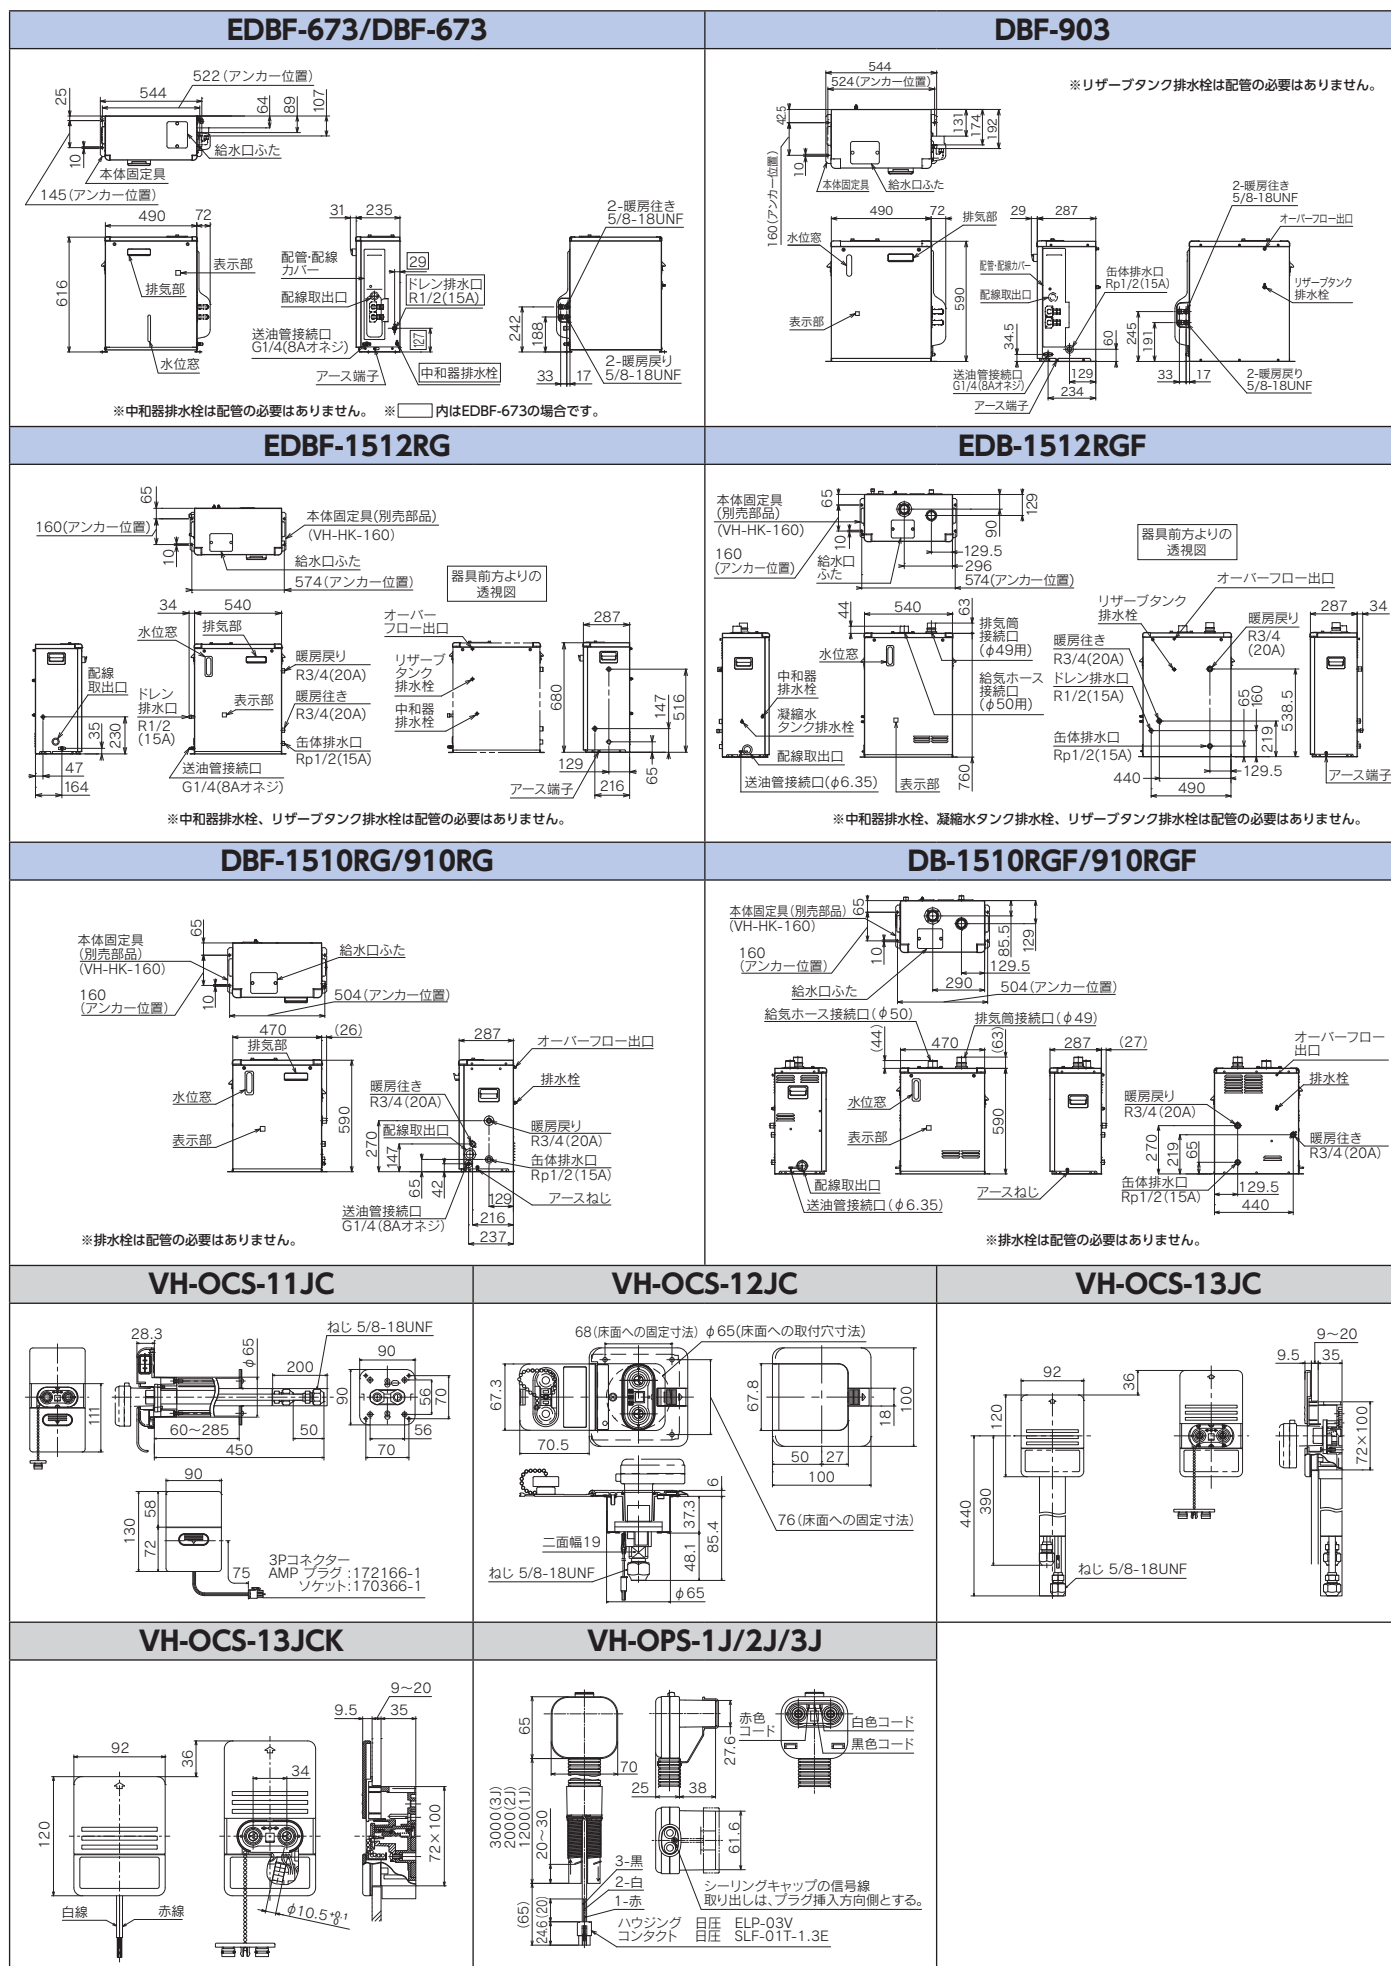



ネーミング決定のお知らせ（背景）

2009年4月施行の改正消安法（消費生活用製品安全法の改正）により、石油暖房機に対して新たに安全性を高める技術基準が定められたことを受け、新たなネーミングが誕生しました。

ネーミングの意味

ネーミングには、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」安心することができる、「ホッと」暖まることができるという意味が込められております。

暖房のめやすは

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域（東京・大阪など）を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域（札幌など）を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。
- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材（グラスウール）75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは二重窓、断熱材（ポリスチレンフォーム）30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。
- なお、開放式石油ストーブ（ファンヒーター、GOS）の暖房のめやすは温暖地を基準にしております。
（一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります）

安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- FF式の機器等は、設置工事に不備がありますと事故の原因となることがあります。工事は、必ずお買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- ガソリン厳禁
石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。
- スプレー缶厳禁
スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発することがあり大変危険です。
- 換気必要
石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やす開放燃焼式ですから、時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。
- このカタログに掲載の機器を標高1,000m以上＜FH-HB4013T・3613T・5313Tは800m以上、BH-7027SX・7026SX、GOS-1930、AF-1722Fは400m以上、FH-3313T、BH-7413G・11012G、EDBF-1512RG・EDB-1512RGF・DBF-910RG・1510RG・903、DB-910RGF・1510RGFは500m以上＞の高地で使用する場合は、特約店・販売店にご相談ください。
- フロンガスのヘアスプレーを使う理容・美容院やメッキ塗装工場などのご使用は避けてください。また、揮発性シリコン配合の枝毛防止コート液や化粧品・つや出し剤等も、点火ミスや途中消火など、故障の原因となりますので、石油ファンヒーターをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
- 不凍液等の別売部品は必ず当社指定の部品をご使用ください。他を使用しますと機器の性能が発揮できない場合があります。
- このカタログに掲載の機器（BH-11012G・SH・GOS・AFを除く）は一般家庭用です。業務用などで長時間使用されますと、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますので、ご注意ください。
- 機器を設置する付近に強力な電波発生源（放送局・無線局等）があると、機器の運転に支障が生ずることがあります。
- 機器を改造して使用しないでください。
- 初めてお使いになるときはストーブより煙やにおいが出る場合がありますが、燃焼室の塗装やパッキン類が焼けるためで異常ではありません。数十分で消えますので、部屋の換気をしながら試運転してください。

愛情点検

●長年ご使用の機器は、ぜひ点検を



こんな症状は
ありませんか

- 油もれがある。
- 白煙が出たり、強い臭いがする。
- 運転中異常な音がする。
- 消火操作しても、火が消えない。
- その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故の防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、FHは6年、BH・SH・GOS・AFは10年、RHCは9年、EDB(F)・DB(F)は11年です。
- 長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検を実施してください。点検のご相談はお買い求めの販売店までお問い合わせください。

●一般のお客様からのお問い合わせは、
右記フリーダイヤルへ



0120-925-339

携帯電話からは**0570-666-339**（通話料金がかかります）

修理に関する
お問い合わせ

24時間365日受付

商品に関する
お問い合わせ

平日 8:00～18:30
土日祝 8:00～17:00

●お客様から取得いたしました個人情報、お客様へのお問い合わせ対応を目的として利用し、適切に管理します。修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。



特約店 ご用命はアフターサービスのゆきとどいた当店へ。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所



商品・サービス等のお問い合わせ先

営業部・工場・ショールーム		
本 社	〒752-8555 下関市長府扇町2-1	☎ (083)248-1111 FAX (083)248-1906
宇 都 宮	〒321-3231 宇都宮市清原工業団地30番	☎ (028)667-6111
滋 賀	〒520-2394 野洲市野洲1473-1	☎ (077)588-4111
販売センター・ショールーム		
北 海 道	〒003-0809 札幌市白石区菊水九条2-3-1	☎ (011)813-2210
支店／営業所・ショールーム		
東京支店	〒160-0022 新宿区新宿5-14-6	☎ (03)5369-3511
大阪支店	〒564-0053 吹田市江の木町18-27	☎ (06)6338-7111
福岡支店	〒812-0024 福岡市博多区綱場町9-20	☎ (092)273-2811
盛岡営業所	〒020-0122 盛岡市みたけ5-15-50	☎ (019)641-0811
仙台営業所	〒980-0012 仙台市青葉区錦町1-4-6	☎ (022)264-0311
大宮営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町4-16-30	☎ (048)653-8111
横浜営業所	〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-36-21	☎ (045)912-3111
千葉営業所	〒261-0001 千葉市美浜区幸町2-24-32	☎ (043)248-4111
名古屋営業所	〒465-0095 名古屋市中東区高社1-72-1	☎ (052)779-2111
金沢営業所	〒921-8550 金沢市玉鉾4-17	☎ (076)292-3111
松本営業所	〒390-0837 松本市鎌田1-3-17ヨシビル1F	☎ (0263)24-0211
香川営業所	〒764-8510 仲多度郡多度津町東港町7-8	☎ (0877)33-2311
岡山営業所	〒700-0976 岡山市北区辰巳3-111	☎ (086)245-1111
広島営業所	〒732-0811 広島市南区段原1-1-1	☎ (082)261-5111
沖縄営業所	〒901-2101 浦添市西原3-18-10	☎ (098)877-3111

ホームページアドレス <https://www.chofu.co.jp/> ←ホームページから製品仕様書及びカタログがダウンロードできます。

BH-19-0001-改 ※当カタログ記載の仕様、価格に変更する場合がございますのでご了承ください。尚製品の色は印刷のため実際の色と若干異なる場合があります。

※このカタログに表示の内容は2019年9月現在のものです。

'19.9.50 (DI)