





≫3秒温風(予熱なし※) ※電気セラミックヒーターのみ、石油ファンヒーターは予熱します。





スイッチオンから、わずか3秒で温風スタート。灯油が点火すれば4kW相当で暖房します。



≫給油延長



灯油が切れると自動で電気に切り替え。すぐ給油に行けない時、便利な給油延長ボタン。





≫4kW出力のパワフル暖房



コンクリート14畳、木造11畳 (ハイブリッド同時運転時)


≫人感センサー



≫電気単独運転



灯油を買っていないでもOK。

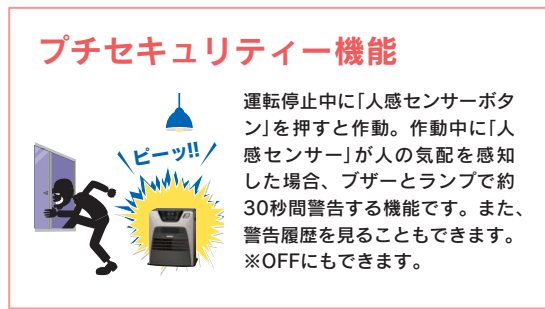


≫エコモード

ゆるやかにウォームピズ推奨の20℃まで設定温度を下げるので、体感的に寒く感じにくい機能です。



≫エコバーナー

- 低NOx排気
低NOx(窒素酸化物)排気を実現。安定燃焼とニオイの元を燃やしきることにより、ニオイをカットします。
- 省電力で経済的
燃焼熱を循環させバーナー内を高温に保ち、燃焼中は気化用ヒーターをいっさい使用しないので省電力です。
- バーナー内をおそうじ
バーナー内を自動的にキレイにして故障を予防し、ニオイやススの発生を少なくします。

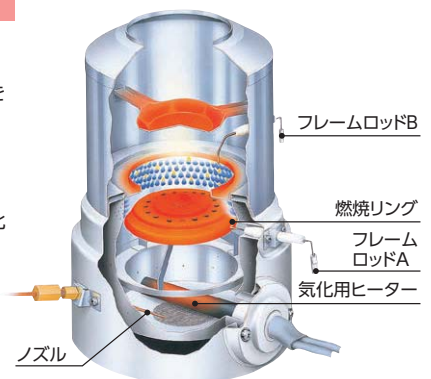

FH ファンヒーター

キチッとホッと

移動ができてコンパクト!!
お部屋に合わせて快適暖房!!



ホワイト

コンパクトタイプ

FH-3313T PSC 対応品

希望小売価格 在庫僅少品
¥33,000 (税抜)

木造	コンクリート
9畳	12畳
9.0畳(15.0m ²)まで	12.0畳(20.0m ²)まで

暖房出力	3.25~0.79kW(2,795~680kcal/h)
暖房のめやす	木造：9.0畳(15.0m ²)まで コンクリート：12.0畳(20.0m ²)まで
外形寸法(置台含む)	高さ428×幅376×奥行296(mm)
質量	7.7kg

●標高1,300mまで使用可能(500~1,300mまでは設定切替必要)



ウォームシルバー



リモコン

パーソナルタイプ

FH-3613T PSC 対応品

希望小売価格 在庫僅少品
¥58,000 (税抜)

木造	コンクリート
10畳	13畳
10.0畳(16.5m ²)まで	13.0畳(21.5m ²)まで

暖房出力	3.60~1.02kW(3,100~880kcal/h)
暖房のめやす	木造：10.0畳(16.5m ²)まで コンクリート：13.0畳(21.5m ²)まで
外形寸法(置台含む)	高さ437×幅435×奥行315(mm)
質量	11.0kg

●リモコン付
●標高1,300mまで使用可能(800~1,300mまでは設定切替必要)



ウォームシルバー



リモコン

ハイパワータイプ

FH-5313T PSC 対応品

希望小売価格 在庫僅少品
¥78,000 (税抜)

木造	コンクリート
14畳	19畳
14.0畳(23.0m ²)まで	19.0畳(31.5m ²)まで

暖房出力	5.25~1.41kW(4,510~1,210kcal/h)
暖房のめやす	木造：14.0畳(23.0m ²)まで コンクリート：19.0畳(31.5m ²)まで
外形寸法(置台含む)	高さ445×幅550×奥行327.5(mm)
質量	12.7kg

●リモコン付
●標高1,300mまで使用可能(800~1,300mまでは設定切替必要)


▶ 快適おまかせモード(湿度センサーと温度センサーによる適温設定) (FH-3613T, 5313T)

湿度センサー搭載!!

お部屋の湿度に合わせて室温を自動調整します。




湿度が低いと自動で室温を高めにUP
湿度が高いと自動で室温を低めにDOWN

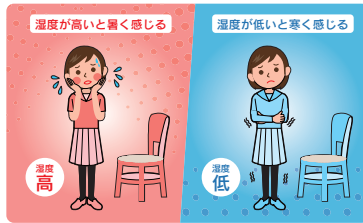


〈室温は同じでも、湿度によって体感温度はかわります〉



▶ 人感センサー




センサーがキャッチ



約5分間、人がいないと...



自動で弱燃焼に



さらに約25分間、人がいないと...



自動的に消火
(自動消火後は再点火しません)



プチセキュリティ機能

運転停止中に「人感センサーボタン」を押すと作動。作動中に「人感センサー」が人の気配を感知した場合、ブザーとランプで約30秒間警告する機能です。また、警告履歴を見ることが可能です。
※OFFにもできます。

▶ エコモード

ゆるやかにウォームビズ推奨の20℃まで設定温度を下げるので、体感的に寒く感じにくい機能です。



▶ エコバーナー

■ 低NOx排気


低NOx(窒素酸化物)排気を実現。安定燃焼とニオイの元を燃やしきることによってイヤなニオイをカットします。

■ 省電力で経済的

燃焼熱を循環させバーナー内を高温に保ち、燃焼中は気化用ヒーターをいっさい使用しないので省電力です。

■ バーナー内をおそうじ

バーナー内を自動的にキレイにして故障を予防し、ニオイやススの発生を少なくします。

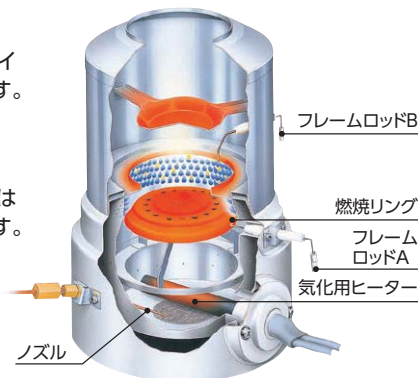

油漏れしにくい火災予防機能 “こぼれま栓”

うっかり給油口口金を締め忘れしたり、締め方がゆるい場合でも、灯油がこぼれにくい構造です。

口金の締めそこねを防止する “らくらくロック”

口金を締めると、手ごたえと音(カチッ)でしっかり確認ができ、締めそこね防止になります。

リモコン

3時間延長や設定温度の変更ができます。また、側面・背面・ボタン部分は肌触りの良いラバーコーティングを採用しています。(FH-3613T・5313T)

	■ 快適機能			■ 便利機能				■ 安心機能				■ PSC機能(※)										
	ダブル消臭	マイコンインバーター制御	ひろがルーバー	セーブ運転	エコモード	快適おまかせモード	大型タンク	こぼれま栓	らくらくロック	24時間デジタルタイマー	デジタル表示	人感センサー	チャイルドロック	給油モニター	換気モニター	消し忘れ消火装置	対震自動消火装置	各種安全装置	不完全燃焼防止装置(燃焼CO/CO2)	連続不完全燃焼防止機能(インターロック)	再点火防止機能(インターロック)	給油時自動消火装置
FH-3313T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FH-3613T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FH-5313T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(※)詳細は、P1の「PSC(特定製品)について」をご参照ください。