

水道メーター

直読式メーター




NKDA (13)




NKDA (20~40)
※ NKDL25



NKDS (50)

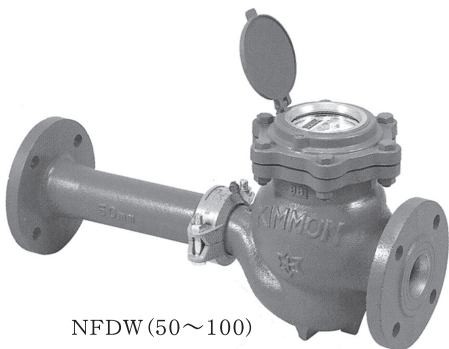

NFDW (50~100)



NFDT (50~100)


電子式メーター



EKDA (20~40)
※ EKDL25



EKDA (13)

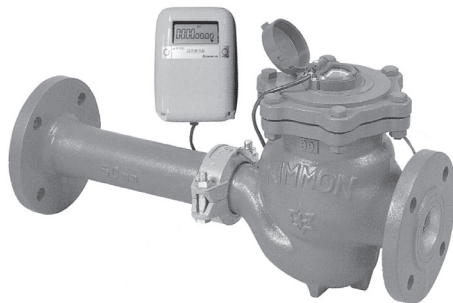

EFDW (50~100)

隔測表示器eTOC



定価 41,600円

型 式	eTOC		
接続対象メーター	8ビット通信機能付電子式水道メーター	耐用年数	8年
入 力	8ビット電文	電 源	リチウム電池
	パルス	伝送距離	最大200m
出 力	8ビット電文	構 造	防雨構造
	積算値・瞬間流量値	外観寸法	84×135×42mm
	過大流量警告	質 量	約250g
表示内容	漏水警告・逆流検知警告	取付場所	屋内壁掛型
	電池電圧低下警告	動作環境	-20℃～+50℃
	隔測表示器電池電圧低下警告		
	通信エラー		


形 式	品 名	口 径	価 格
JIS (R100)		本体価格	
直読式 (乾式直読水道メーター)	NKDA	13	13,400
	NKDL	13	14,100
	NKDA	20	25,900
	NKDL	25	27,100
	NKDA	30	44,900
	NKDA	40	52,400
	NKDS	40	86,300
	NKDS	50	119,000
JIS (R100)		本体価格	
直読式(上水) (たて型ウォルトマン)	NFDW	50	297,000
		65	346,000
		75	359,000
		100	453,000
JIS (R100)		本体価格	
直読式(上水) (たて型ウォルトマン) 短面間タイプ	NFDT	50	297,000
		65	346,000
		75	359,000
		100	453,000
JIS (R200)		本体価格	
直読式(現地式) (電池電磁水道メーター) ウエハ(挟み込み)型	MGB12A	50	500,000
		65	550,000
		75	600,000
		100	650,000
		125	750,000
		150	900,000
		200	近日発売

形 式	品 名	口 径	価 格
JIS (R100)			隔測表示器付
電子式水道メーター (隔測タイプ)	EKDA	13	84,000
	EKDL	13	85,000
	EKDA	20	97,800
	EKDL	25	99,100
	EKDA	30	117,200
	EKDA	40	127,200
	EKDS	40	192,000
	EKDS	50	299,600
JIS (R100)			隔測表示器付
電子式水道メーター(上水) (たて型ウォルトマン) 隔測タイプ	EFDW	50	447,600
		65	479,600
		75	511,600
		100	604,600
JIS (R200)			隔測表示器付
電池電磁水道メーター ウエハ(挟み込み)型 隔測タイプ	MGB12A	50	641,600
		65	691,600
		75	741,600
		100	791,600
		125	891,600
		150	1,041,600
		200	1,241,600
たて型用合フランジ一式 (フランジ・パッキン・ボルト) 直読式・電子式兼用		50	10,400
		65	11,100
		75	11,800
		100	14,200
電池電磁水道メーター用 補足管一式(上水) (補足管・フランジ・パッキン・ボルト) 直読式・隔測タイプ兼用		50	70,000
		65	85,000
		75	95,000
		100	130,000
		125	180,000
		150	220,000
		200	280,000

※ガス管接続金具は別途

灯油メーター(微流量燃料油メーター)

NDR-6型 8mm

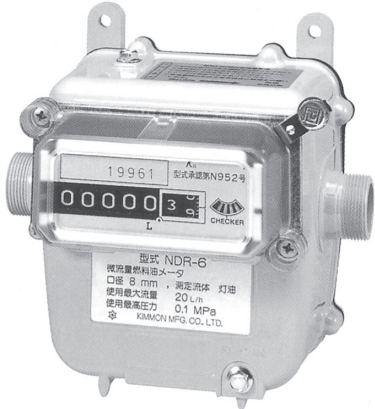

特長

- (1) 0.1L/hの超微少流量も計量できます。
- (2) 圧力損失が小さいのでポンプで圧送する必要はありません。
- (3) カウンターの伝達にマグネットカップリングを採用していますので漏れはありません。
- (4) 独立内機式であるため、ゴミおよび空気は、ドレーン抜きより排出することができます。

用途

集合住宅等における灯油使用量の計量

- ※お願い:性能維持のため5年を目安に取り替えをお願いいたします。
- ※注 意: (1) この計量計は自然落差で作動します。オイルタンクと流量計の落差を30cm以上取って下さい。オイルサーバーを付けた場合は、サーバーの下流側に流量計を取り付けて下さい。
- (2) 配管の漏洩試験を行うため、加圧する場合は、流量計を外した状態で行って下さい。
- (3) フィルターを取付けて下さい。

価格 33,000円 (別途8φ取付金具 定価1,900円)

水抜栓

低損失型水抜栓

呼び径	口径・長さ(mm)	価 格(円)	20cm増(円)	備 考
AQ1	13×1400	30,600	700	ガイドパッキン付
	20×1400	45,000	700	
	25×1400	69,900	1,100	
	30×1400	86,200	1,100	
	40×1400	102,400	1,300	
	50×1400	110,300	1,700	
AQ1 (外套管ステンレス)	13×1400	38,100	1,000	ガイドパッキン付
	20×1400	52,500	1,000	
	25×1400	80,700	1,400	
	30×1400	97,000	1,400	
	40×1400	120,800	1,900	
	50×1400	131,200	2,300	

AQ1

NE4



水抜栓

呼び径	口径・長さ(mm)	価 格(円)	20cm増(円)	備 考
NE4	13×1000	16,300	600	ガイドパッキン付
	20×1000	22,400	700	
	25×1000	35,400	700	
NE4 (外套管ステンレス)	13×1000	22,300	700	ガイドパッキン付
	20×1000	29,900	1,000	
	25×1000	42,900	1,000	

CKC・GKC

KFC2



湯水抜栓

呼び径	口径・長さ(mm)	価 格(円)	20cm増(円)	備 考
AQ1D (外套管ステンレス)	13×1400	48,300	1,000	ガイドパッキン付
	20×1400	62,200	1,000	
	25×1400	97,500	1,400	

不凍水栓柱 (逆流防止機構付)

呼び径	口径・長さ(mm)	価 格(円)	20cm増(円)	備 考
CKC & GKC	13×1600	42,000	1,500	ガイドパッキン付
	20×1600	54,600	1,500	

伸縮散水栓 (逆流防止機構付)

呼び径	口径・長さ(mm)	価 格(円)	20cm増(円)	備 考
KFC2	13×1000	45,400	1,100	伸長時プラス400mm 呼称寸法0.6m以上 カランなし・吸気機能
	20×1000	70,300	1,100	

低損失型ドレンバルブ

品 名	口径 (mm)	価 格 (円)	備 考
DV7 (カムハンドル・内ネジ型)	13	13,600	テーパーメネジ
	20	13,600	
	25	21,300	
	30	53,800	
DV7 (丸ハンドル)	40	69,100	テーパーオネジ コア継手対応品
	50	77,000	
DV (丸ハンドル)	65	218,700	
	75	412,100	
	100	551,400	

低損失型ドレンバルブ (逆流防止機能付)

品 名	口径 (mm)	価 格 (円)	備 考
DVC7 (カムハンドル・内ネジ型)	13	14,400	テーパーメネジ
	20	14,400	
	25	22,300	
	30	59,700	
DVC7 (丸ハンドル)	40	77,100	テーパーオネジ コア継手対応品
	50	86,600	

電動式低損失型ドレンバルブ (埋込型)

品 名	口径 (mm)	価 格 (円)	備 考
ER2000 DV7 (内ネジ型)	13	71,000	テーパーメネジ 操作盤1台 駆動部1台 バルブ本体1個 13mケーブル付
	20	71,000	
	25	78,700	
	30	111,200	
ER2000 DV7	40	162,100	テーパーオネジ コア継手対応品 操作盤1台 駆動部1台 バルブ本体1個 13mケーブル付
	50	170,000	
ER2000 DV	65	370,700	
ER3 DV	75	581,400	
	100	745,400	

電動式低損失型ドレンバルブ (逆流防止機能付)

品 名	口径 (mm)	価 格 (円)	備 考
ER2000 DVC7 (内ネジ型)	13	71,800	テーパーメネジ 操作盤1台 駆動部1台 バルブ本体1個 13mケーブル付
	20	71,800	
	25	79,700	
	30	117,100	
ER2000 DVC7	40	170,100	テーパーオネジ コア継手対応品 操作盤1台
	50	179,600	

電動遠隔操作装置 (ER2000シリーズ)

品 名	口径(mm)	価 格(円)	備 考	
ER2000セット 1台用	13	57,400	操作盤 26,100	操作盤1台 駆動部1台 13mケーブル付 露出型 4,000増
	20		駆動部 31,300	
	25			
	30			
	40	93,000	操作盤 26,100	
	50		駆動部 66,900	
	65	152,000	操作盤 26,100	
			駆動部 125,900	

FLハンドルFLB-U型 (FLハンドルユニバーサル付)

品 名	口径(mm)	価 格(円)	備 考
FLB-U (水抜栓・ドレンバルブ等用)	500	15,100	ゲートバルブ用はバルブ メーカー名と規格を指定 して下さい
	1000	16,100	
	1500	17,100	
	2000	18,100	
FLB-UG (ゲートバルブ用)	2500	19,100	
	3000	20,100	
	3500	21,100	
	4000	22,100	

自動吸気弁

品 名	口径(mm)	価 格(円)	備 考
LKS	13	5,400	水平・垂直取付兼用 給水・給湯兼用
	20	6,300	
	25	8,800	

ドレン専用バルブ (Lタイプ)

品 名	口径(mm)	価 格(円)	備 考
LD3 (丸ハンドル)	13	11,900	鋼管用継手付 バルブ本体メッキ付
	20	11,900	

※バルブの用途別上、水道は緑ハンドル、湯用は赤ハンドルを使用しています。

ドレン専用バルブ (ストレートタイプ)

品 名	口径(mm)	価 格(円)	備 考
LD2 (丸ハンドル)	20	11,900	鋼管用継手付

※バルブの用途別上、水道は緑ハンドル、湯用は赤ハンドルを使用しています。