配管用炭素鋼鋼管（SGP）価格表

呼び径 (A)	重量 kg/本	白無 円/本	白付 円/本	WW無 円/本	WW付 円/本
15A	5.24	**4,910**	**5,610**	**6,180**	**6,960**
20A	6.72	**6,020**	**6,820**	**7,570**	**8,540**
25A	9.72	**8,450**	**9,630**	**10,510**	**11,930**
32A	13.5	**11,160**	**12,770**	**13,870**	**15,810**
40A	15.6	**12,810**	**14,630**	**15,900**	**18,160**
50A	21.2	**17,470**	**20,050**	**21,640**	**24,930**
65A	29.9	**24,530**	**28,680**	**30,480**	**35,620**
80A	35.2	**28,880**	**34,340**	**35,880**	**42,650**
100A	48.8	**40,010**	**49,430**	**49,730**	**61,270**
125A	82.5	**69,930**	**90,020**	**86,740**	**111,270**
150A	109	**95,370**	**119,230**	**118,220**	**147,420**
200A	166	**145,200**		**180,000**	
250A	233				
300A	292				
350A	372	**※別途見積**		**※別途見積**	
400A	427				
450A	481				
500A	536				

重量 kg/本	黒無 円/本
7.20	**3,530**
9.24	**4,370**
13.4	**6,140**
18.6	**8,050**
21.4	**9,230**
29.2	**12,610**
41.1	**17,760**
48.3	**20,850**
67.1	**28,970**
82.5	**37,820**
109	**53,720**
166	**81,760**
233	**114,800**
292	**143,830**
372	**183,250**
427	**210,320**
481	**236,910**
536	**264,010**

（1）白ガス管の１本の単長は、100A以下は4m、125A以上は5.5m。
（2）黒ガス管はすべて5.5m。
（3）白ガス管の125A以上は、耐溝食電縫鋼管。

圧力配管用炭素鋼鋼管 STPG370（JIS G3454）価格表

	スーパーシーム（電縫管）						シームレス鋼管			
	SCH40			SCH80			SCH40		SCH80	
呼び径 (A)	重量 kg/本	黒管	白管	重量 kg/本	黒管	白管	黒管	白管	黒管	白管
15A	7.20	**3,750**	**5,810**	9.02	**4,700**	**7,210**	**8,110**	**11,450**	**10,160**	**14,340**
20A	9.60	**4,840**	**7,430**	12.30	**6,240**	**9,550**	**7,010**	**10,380**	**9,030**	**13,390**
25A	14.10	**6,800**	**10,420**	18.00	**8,660**	**13,210**	**9,640**	**14,300**	**12,290**	**18,230**
32A	19.10	**9,200**	**14,000**	25.10	**12,050**	**18,370**	**11,420**	**17,250**	**15,030**	**22,660**
40A	22.60	**10,870**	**16,600**	30.10	**14,480**	**21,900**	**13,460**	**20,340**	**17,930**	**27,060**
50A	29.90	**13,570**	**20,980**	41.00	**18,620**	**28,530**	**16,400**	**25,110**	**22,460**	**34,430**
65A	50.20	**22,780**	**35,220**	66.00	**29,930**	**45,890**	**27,300**	**41,860**	**35,850**	**55,060**
80A	62.20	**28,230**	**43,630**	84.20	**38,230**	**58,550**	**32,990**	**50,840**	**44,630**	**68,810**
100A	88.00	**39,940**	**61,730**	123.00	**55,790**	**85,550**	**46,630**	**71,940**	**65,190**	**100,540**
125A	119.40	**54,030**	**83,520**	168.00	**76,250**	**116,890**	**63,730**	**98,090**	**89,940**	**138,400**
150A	152.00	**71,950**	**110,210**	230.00	**108,870**	**165,400**	**81,380**	**125,220**	**123,130**	**189,480**
200A	232.00	**109,740**	**168,210**	351.00	**166,030**	**252,300**	**132,740**	**200,260**	**200,980**	**302,980**
250A	325.60			516.50						
300A	431.00			710.00	**※別途見積**		**※別途見積**		**※別途見積**	
350A	518.00	**※別途見積**		869.00						
400A	677.00			1,116.00						
450A	858.00				—	—	—		—	—
500A	1,012.00				—	—	—		—	—

ライニング鋼管　メーカー別商品対応表

名称	記号	被覆及び防錆		色相	協成	新日鐵住金㈱		積水化学	JFE	規格寸法	用途
		外面	内面								
水道用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VA	一次防錆	塩ビ	茶色	キーロン VA	PV-VA	VLP-VA	エスロン LP-VA	LP-VA	JWWA K-116 15A～150A	給水
	SGP-VB	水道用メッキ	塩ビ	亜鉛色	キーロン VB	PV-VB	VLP-VB	エスロン LP-VB	LP-VB		
	SGP-VC	亜鉛メッキ	塩ビ	亜鉛色		PV-VC	VLP-VC	エスロン LP-VC	LP-VC	フランジ付 WSP-011 15A～450A	
	SGP-VD	塩ビ	塩ビ	農青	キーロン VD	PV-VD	VLP-VD	エスロン WV-LP	LP-VD		埋設用 VD
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	SGP-PA	一次防錆	ポリエチレン	茶色		PE-N			PFP-A	JWWA K-132 15A～100A	給水
	SGP-PB	亜鉛メッキ	ポリエチレン	亜鉛色		PE-Z	FLPB	PEコート PE-B	PFP-B		
	SGP-PC	ポリ二層	ポリエチレン	青色		PE-P			PFP-S	フランジ付 WSP-039 15A～500A	
	SGP-PD	ポリ一層	ポリエチレン	青色		PE-S		PEコート PE-D	PFP-D		埋設用 PD
消火用硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VS	塩ビ	白管	黄土色	キーロン VF			エスロン SG-CP		WSP-041 15A～150A	消火管 埋設用
排水用硬質塩ビライニング鋼管	D-VA	一次防錆	塩ビ	濃茶色	キーロン DL			エスロン DV-LP	DLP	WSP-042 40A～200A	汚水通気 雑排水 雨水排水
排水用ノンタールタールエポキシ塗装鋼管	SGP-NTA	一次防錆	ノンタールエポ	濃茶色		TEX	ELP		(中止)	WSP-032 32A～350A	
給湯用耐熱性塩ビライニング鋼管	C-VA	一次防錆	塩ビ	濃灰色				エスロン HT-LP	HLP	WSP-043 15A～200A	冷温水
ガス用硬質塩ビ被覆鋼管		塩ビ	黒管白管	グリーン	キーロン VG					日本ガス協会仕様 15A～150A	ガス 露出用 埋設用
		塩ビ	黒管白管	アイボリー	キーロン VI			エスロン SG-LP	PLV		
ガス用ポリエチレン被覆鋼管	P1H	ポリ一層	黒管	グリーン	キーロン GS	PEL-S	HI-PL GS		PLS	JIS G3469 15A～100A	ガス 埋設用
	PZS	ポリ二層	黒管	グリーン		PEL	HI-PL GW		PLP	JIS G3469 20A～400A	

仕様 VA、　:外面一次防錆塗装
VB、PB :外面亜鉛メッキ（W）
VD　　:外面一層塩化ビニル被覆
PD　　:外面一層ポリエチレン被覆

被覆の構成

(SGP-PB)

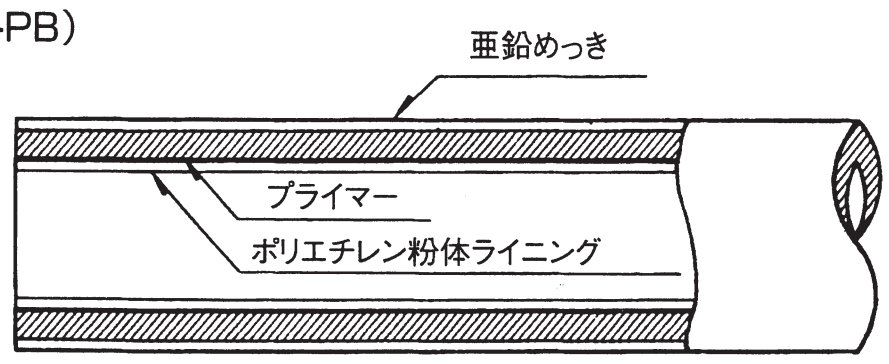

(SGP-PD)

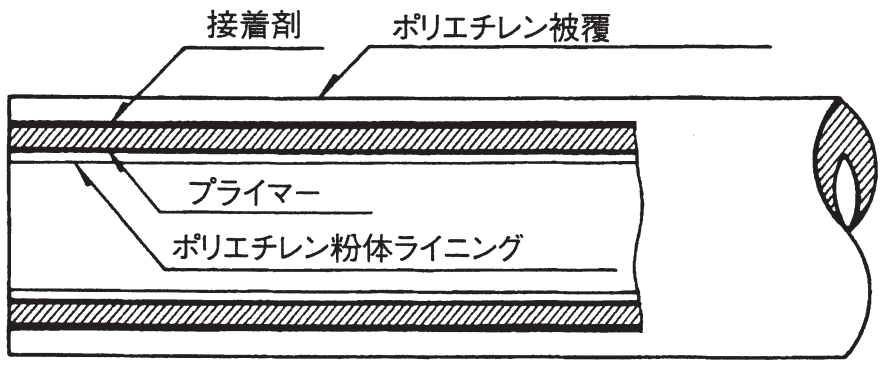

(SGP-VA)

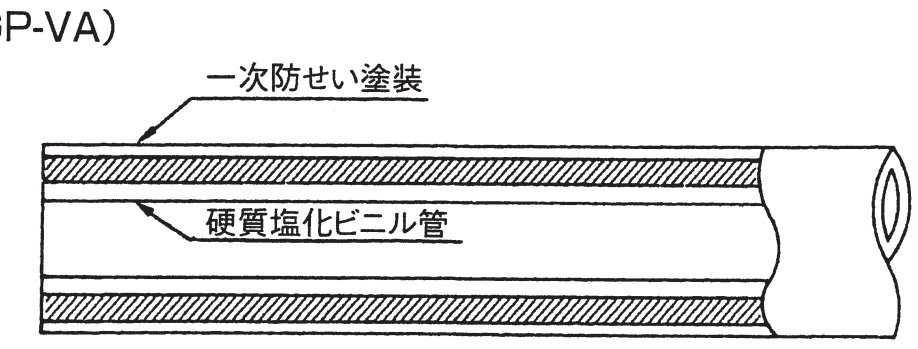

(SGP-VB)

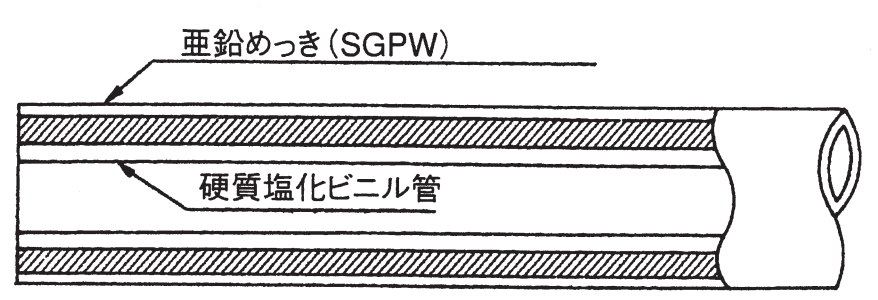

(SGP-VD)

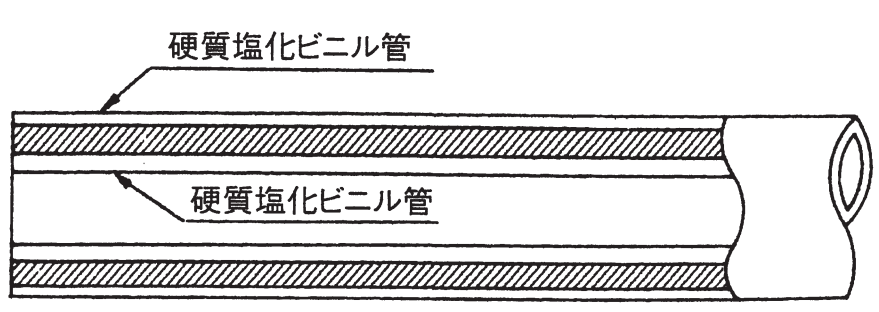

硬質塩化ビニルライニング鋼管価格表

サイズ	単重 kg/本	SGP-VA	SGP-VB
		外面一次防錆塗装	外面亜鉛メッキ（W）
15A	5.64	6,140円/本	7,860円/本
20A	7.28	6,790	8,720
25A	10.40	9,450	12,140
32A	14.40	12,740	16,190
40A	16.68	14,710	18,650
50A	22.64	20,010	25,350
65A	31.68	28,150	35,690
80A	38.08	33,080	41,970
100A	52.48	46,000	58,310
125A	65.04	56,490	71,620
150A	86.16	77,100	95,940

サイズ	単重 kg/本	SGP-VD
		外面一層塩化ビニル被覆
15A	6.48	8,890円/本
20A	8.28	10,580
25A	11.68	13,380
32A	15.88	17,280
40A	18.20	19,450
50A	24.40	25,590
65A	33.88	37,020
80A	40.56	43,200
100A	56.48	62,380
125A	69.84	80,780
150A	93.36	108,190

（1）管長：4,000mm（定尺）
（2）規格：日本水道協会規格（JWWA K116）
（3）上記価格表に、消費税は含まれておりません。

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管価格表

サイズ	単重 kg/本	SGP-PB	SGP-PD
		外面亜鉛メッキ（W）	外面一層ポリエチレン被覆
15A	5.64	7,070円/本	8,580円/本
20A	7.28	7,800	10,220
25A	10.40	10,730	12,910
32A	14.40	14,520	16,670
40A	16.68	16,600	18,780
50A	22.64	22,700	24,740
65A	31.68	31,880	35,650
80A	38.08	37,490	41,760
100A	52.48	52,110	60,160

（1）管長：4,000mm（定尺）
（2）規格：日本水道協会規格（JWWA K132）
（3）上記価格表に、消費税は含まれておりません。

排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管価格表

サイズ	単重 kg/本	SGP-NTA
		外面一次防錆塗装
32A	18.6	16,170円/本
40A	21.4	18,650
50A	29.2	25,420
65A	41.1	35,820
80A	48.3	40,200
100A	67.1	54,790
125A	82.5	67,340
150A	109	92,070

（1）管長：5,500mm（定尺）
（2）上記価格表に、消費税は含まれておりません。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

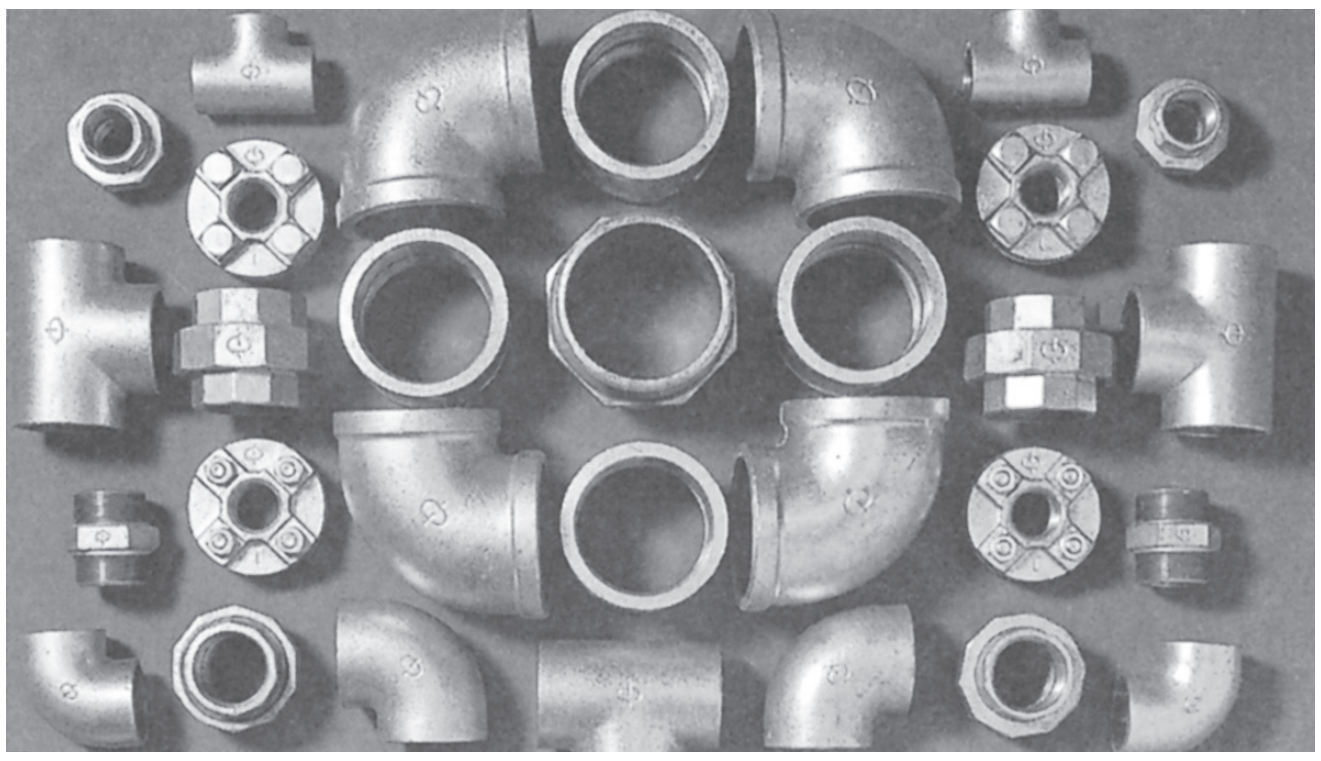

●JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」規格品で、材質はJIS G 5705「可鍛鋳鉄品(FCMB27-05)」を採用しています。
白品は環境負荷物質を含まない「eめっき」を施しています。
但し、一部JIS規格に含まれていない呼びも掲載しています。

・黒品・・・・・・・・・・・・鋳放し
・白品・・・・・・・・・・・・溶融亜鉛めっき
・コマコート品・・・・エポキシ樹脂コーティング

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するCKマーク品です。
○印は、白品のみのラインナップとなります。
●印は、黒品のみのラインナップとなります。

黒品・白品共通

種類 / 呼び	エルボ	45° エルボ	ストリート エルボ	チーズ	クロス	キャップ	ソケット	組み フランジ	プラグ	ユニオン スタンダード型	ニップル	90° めすおす ベンド
	L	L45°	SL	T	Cr	Ca	S	F	P	U	Ni	MBe
1/8	390	650	580	580			390		280	1,320	310	
1/4	390	650	580	580	★1,740	★530	390		280	1,320	310	
3/8	390	★650	580	580	★1,740	530	390		280	1,320	310	
1/2	200	580	500	370	1,570	490	300	3,080	260	1,120	260	890
3/4	280	620	540	450	1,620	560	360	3,300	330	1,360	300	900
1	490	840	880	720	2,570	700	510	3,510	390	1,840	440	1,460
1 1/4	880	1,300	1,380	1,230	4,010	1,010	720	5,170	590	2,640	650	
1 1/2	1,060	1,730	1,830	1,520	5,170	1,170	910	5,560	720	3,510	860	
2	1,560	2,570	2,660	2,360	5,870	1,570	1,380	6,510	1,050	5,210	1,240	
2 1/2	3,340	5,170	5,740	5,180	13,020	2,660	2,780	11,870	1,810	11,370	2,480	
3	4,940	7,420	9,010	7,540	17,940	3,720	4,130	13,210	2,780	14,510	3,870	
4	8,280	12,710	16,920	12,710	26,930	8,060	6,890	19,270	5,060	28,540	6,590	
5	23,600	35,270		33,410		16,210	13,040	36,200	13,600		15,660	
6	32,620	53,510		50,670		22,570	17,920	42,390	18,710		24,260	

種類 / 呼び	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシング
	RL	RT	RS	BU
1/4 × 1/8	★690	★900	590	520
3/8 × 1/8		★900	590	★520
3/8 × 1/4	690	900	590	520
1/2 × 1/8				★530
1/2 × 1/4	600	810	510	460
1/2 × 3/8	600	810	510	460
3/4 × 1/4		★900	★600	530
3/4 × 3/8	430	620	550	460
3/4 × 1/2	430	620	550	460
1 × 1/4		970		700
1 × 3/8	★880	970	★760	700
1 × 1/2	760	860	650	620
1 × 3/4	760	860	650	620
1 1/4 × 3/8		★1,940	★1,100	1,240
1 1/4 × 1/2	1,710	1,940	1,100	1,240
1 1/4 × 3/4	1,470	1,680	990	1,080
1 1/4 × 1	1,470	1,680	990	1,080
1 1/2 × 3/8		★2,520		★1,490
1 1/2 × 1/2	2,010	2,520	1,470	1,490
1 1/2 × 3/4	2,010	2,520	1,470	1,490
1 1/2 × 1	1,770	2,140	1,280	1,300
1 1/2 × 1 1/4	1,770	2,140	1,280	1,300
2 × 1/2	3,300	3,950	2,010	2,040

種類 / 呼び	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシング
	RL	RT	RS	BU
2 × 3/4	3,300	3,950	2,010	2,040
2 × 1	3,300	3,950	2,010	2,040
2 × 1 1/4	2,890	3,350	1,810	1,800
2 × 1 1/2	2,890	3,350	1,810	1,800
2 1/2 × 1/2		8,920	4,010	3,300
2 1/2 × 3/4	8,880	8,920	4,010	3,300
2 1/2 × 1	8,880	8,920	4,010	3,300
2 1/2 × 1 1/4	8,880	8,920	4,010	3,300
2 1/2 × 1 1/2	7,540	7,610	3,410	3,100
2 1/2 × 2	7,540	7,610	3,410	3,100
3 × 1/2	○11,870	12,280	6,000	4,970
3 × 3/4	○11,870	12,280	6,000	4,970
3 × 1	11,870	12,280	6,000	4,970
3 × 1 1/4	11,870	12,280	6,000	4,970
3 × 1 1/2	11,870	12,280	6,000	4,970
3 × 2	10,210	10,530	5,270	4,230
3 × 2 1/2	10,210	10,530	5,270	4,230
4 × 1/2		20,940		9,280
4 × 3/4		20,940	9,820	9,280
4 × 1		20,940	9,820	9,280
4 × 1 1/4		20,940	9,820	9,280

種類 / 呼び	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシング
	RL	RT	RS	BU
4 × 1 1/2	20,530	20,940	9,820	9,280
4 × 2	20,530	20,940	9,820	9,280
4 × 2 1/2	17,850	18,050	8,760	8,160
4 × 3	17,850	18,050	8,760	8,160
5 × 3/4		★56,560		
5 × 1		○56,560		
5 × 1 1/4		○56,560	○20,420	
5 × 1 1/2		56,560	○20,420	
5 × 2		56,560		18,710
5 × 2 1/2		56,560		18,710
5 × 3		48,110		16,210
5 × 4	43,770	48,110	17,700	16,210
6 × 1				
6 × 1 1/4		○84,030		
6 × 1 1/2		84,030		○25,740
6 × 2		84,030		○25,740
6 × 2 1/2		84,030		
6 × 3		84,030	●28,120	25,740
6 × 4		72,500	24,260	22,570
6 × 5		72,500	24,260	

白品三方径違いチーズ

サイズ	価格
½×½×¾	900
¾×½×½	★900
¾×½×¾	★900
¾×¾×1	970
¾×¾×1¼	1,940
1×½×½	★970
1×½×1	★970
1×¾×½	970
1×¾×¾	970
1×¾×1	970
1×1×1¼	1,940
1×1×1½	2,520
1×1×2	3,950
1¼×½×¾	1,940
1¼×¾×¾	1,940
1¼×¾×1¼	★1,940
1¼×1×½	1,940
1¼×1×¾	1,940
1¼×1×1	1,940
1¼×1×1¼	1,940

サイズ	価格
1¼×1×1½	2,520
1¼×1×2	3,950
1¼×1¼×1½	2,520
1¼×1¼×2	3,950
1½×¾×¾	2,520
1½×¾×1	2,520
1½×¾×1½	★2,520
1½×1×1	2,520
1½×1×1¼	2,520
1½×1×1½	2,520
1½×1×2	3,950
1½×1¼×½	2,520
1½×1¼×¾	2,520
1½×1¼×1	2,520
1½×1¼×1¼	2,520
1½×1¼×1½	2,520
1½×1¼×2	3,950
1½×1½×2	3,950

サイズ	価格
1½×1½×2½	8,920
2×¾×2	3,950
2×1×1	3,950
2×1×1¼	3,950
2×1×1½	3,950
2×1×2	3,950
2×1¼×1	3,950
2×1¼×1¼	3,950
2×1¼×1½	3,950
2×1¼×2	3,950
2×1¼×2½	8,920
2×1½×½	3,950
2×1½×¾	3,950
2×1½×1	3,950
2×1½×1¼	3,950
2×1½×1½	3,950
2×1½×2	3,950

サイズ	価格
2×1½×2½	8,920
2×2×2½	8,920
2×2×3	12,280
2½×1½×1¼	8,920
2½×1½×2	8,920
2½×1½×2½	8,920
2½×2×1	8,920
2½×2×1¼	8,920
2½×2×1½	8,920
2½×2×2	8,920
2½×2×2½	8,920
2½×2½×3	12,280
3×2×2	12,280
3×2×3	12,280
3×2½×1½	★12,280
3×2½×2	12,280
3×2½×2½	12,280

白品四方径違いクロス

サイズ	価　格
1 × ¾ × ¾ × ¾	3,200
1 × 1 × ¾ × ¾	★3,200
1¼ × 1 × ¾ × ¾	★4,840
1¼ × 1 × 1 × ¾	★4,840
1¼ × 1 × 1 × 1	★4,840
1¼ × 1¼ × ¾ × ¾	★4,840
1½ × 1 × ¾ × ¾	★6,280
1½ × 1 × 1 × ¾	★6,280
1½ × 1 × 1 × 1	6,280
1½ × 1¼ × ¾ × ¾	★6,280
1½ × 1¼ × 1 × ¾	★6,280
1½ × 1¼ × 1 × 1	★6,280
1½ × 1½ × ¾ × ¾	★6,280
1½ × 1½ × 1 × 1	6,280
2 × 1¼ × 1 × 1	7,110
2 × 1½ × ¾ × ¾	★7,110
2 × 1½ × 1 × 1	7,110
2 × 1½ × 1¼ × 1	★7,110
2 × 2 × ¾ × ¾	★7,110
2 × 2 × 1 × 1	7,110
2 × 2 × 1¼ × 1	★7,110
2 × 2 × 1¼ × 1¼	7,110
2 × 2 × 1½ × 1¼	★7,110
2 × 2 × 1½ × 1½	7,110
2½ × 2 × 1 × 1	15,620
2½ × 2½ × 1 × 1	15,620
2½ × 2½ × 1¼ × 1¼	15,620
2½ × 2½ × 2 × 2	15,620
3 × 3 × 2 × 2	22,160

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

白品多口継手

サイズ	価　格
四方内ねじ SPTQ4 1½×1	4,270
四方外ねじ SPTP4 1½×1	4,360
六方内ねじ SPTQ6 2 ×1	5,930
六方外ねじ SPTP6 2 ×1	6,040

部品・工具

コマ・CKコートスプレー(コマコート品専用補修剤) ¥1,400

管端防食継手

ライニング鋼管用のねじ込み式管端防食管継手です。内面ライニング鋼管用のRCF-K型（おもに屋内配管用）、異種管接続用のRCF-KZ型（異種金属接触防止型）、内面ライニング外面被覆鋼管用のRCF-MK型（おもに埋設配管用）の３種類があります。

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するCKマーク品です。

RCF-K型（屋内配管用）

・標準接続用

種類 / 呼び	エルボ	45°エルボ	チーズ	ソケット	プラグ	ニップル	ユニオン	クロスオーバー	合フランジ	
	L	L45°	T	S	P	Ni	U	OS	5KF	10KF
1/2	440	810	680	520	590	460	1,480			
3/4	520	880	780	600	610	510	1,900	4,240	2,160	2,560
1	820	1,210	1,250	830	670	670	2,380		3,030	3,450
1 1/4	1,370	1,710	1,880	1,150	930	950	3,120		3,960	4,380
1 1/2	1,670	2,270	2,320	1,390	1,210	1,180	4,100		4,190	4,660
2	2,420	3,120	3,280	2,020	1,570	1,600	5,410		4,840	5,850
2 1/2	4,810	6,640	6,980	4,010	2,780	2,970	12,740		7,180	8,340
3	7,490	9,010	10,140	5,270	3,750	4,430	★17,110		8,850	9,510
4	11,570	14,840	16,390	9,370	6,400	7,650	★27,410		11,170	12,180
5	26,820	43,640	36,510	15,880	★12,520	11,520			★18,520	19,680
6	39,050	48,880	56,650	21,740	★16,500	16,500			★20,800	22,060

種類 / 呼び	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット
	RL	RT	RS
3/4 × 1/2	740	880	770
1 × 1/2	1,090	1,280	960
1 × 3/4	1,090	1,280	960
1 1/4 × 1/2		2,200	
1 1/4 × 3/4	1,750	2,080	1,260
1 1/4 × 1	1,750	2,080	1,260
1 1/2 × 1/2		2,750	1,720
1 1/2 × 3/4	2,570	2,750	1,720
1 1/2 × 1	2,440	2,640	1,640
1 1/2 × 1 1/4	2,440	2,640	1,640
2 × 1/2		3,860	
2 × 3/4	3,860	3,860	2,270
2 × 1	3,860	3,860	2,270
2 × 1 1/4	3,670	3,670	2,170
2 × 1 1/2	3,670	3,670	2,170
2 1/2 × 1/2		★10,200	
2 1/2 × 3/4		10,200	4,900
2 1/2 × 1		10,200	4,900
2 1/2 × 1 1/4		10,200	4,900
2 1/2 × 1 1/2	9,030	9,700	4,650
2 1/2 × 2	9,030	9,700	4,650
3 × 1/2		★13,180	
3 × 3/4		13,180	6,610

種類 / 呼び	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット
	RL	RT	RS
3 × 1		13,180	6,610
3 × 1 1/4		13,180	★6,610
3 × 1 1/2	12,100	13,180	6,610
3 × 2	11,530	12,540	6,290
3 × 2 1/2	11,530	12,540	6,290
4 × 3/4		21,670	11,560
4 × 1		21,670	★11,560
4 × 1 1/4		21,670	★11,560
4 × 1 1/2		21,670	★11,560
4 × 2	20,950	21,670	11,560
4 × 2 1/2	20,000	20,640	10,990
4 × 3	20,000	20,640	10,990
5 × 1 1/2		69,670	
5 × 2		69,670	
5 × 2 1/2		69,670	
5 × 3		66,340	
5 × 4		66,340	18,730
6 × 2 1/2		75,220	
6 × 3		75,220	
6 × 4		71,560	26,350
6 × 5		71,560	26,350

・器具接続用

種類 / 呼び	マリアブル製奥樹脂ねじ付			青銅製				
	給水栓エルボ	給水栓チーズ	給水栓ソケット	B型めすおすソケット	BCニップル	給水栓エルボ	給水栓チーズ	給水栓ソケット
	AL	AT	AS	BX	BNi	BCL	BCT	BCS
$^{1}/_{2}$	720	890	760	1,450	1,720	★1,300	★1,850	★1,100
$^{3}/_{4}$	830	1,060	830	1,630	2,110	★1,800	★2,440	★1,630
1	1,240	1,570	1,170	2,380	3,150			★2,260
$1^{1}/_{4}$				6,760	4,180			★3,050
$1^{1}/_{2}$				8,070	5,280			★3,570
2				11,240	8,800			★4,980

種類 / 呼び	マリアブル製奥樹脂ねじ付				青銅製			
	給水栓径違いエルボ	給水栓径違いチーズ	給水栓径違いソケット	座付き給水栓エルボ	BCブッシュ	給水栓径違いエルボ	給水栓径違いチーズ	給水栓径違いソケット
	ARL	ART	ARS	ATRL	BBU	BCRL	BCT	BCS
$^{3}/_{4}$ × $^{3}/_{8}$					2,050			
$^{3}/_{4}$ × $^{1}/_{2}$	1,140	1,360	1,210	1,560	1,670	2,270	★2,420	★1,430
1 × $^{1}/_{2}$	1,440	1,840	1,240					
1 × $^{3}/_{4}$	1,610	1,900	1,430					

RCF-KZ型（器具接続用異種金属接触防止型）

種類 / 呼び	給水栓エルボ	給水栓チーズ	給水栓ソケット	メスアダプターエルボ	メスアダプターソケット	メスアダプターチーズ	オスアダプターエルボ	オスアダプターソケット
	ZWL	ZWT	ZWS	ZQL	ZQS	ZFT	ZPL	ZPS
$^{1}/_{2}$	1,680		1,800	3,290	3,360	★4,120	3,560	3,630
$^{3}/_{4}$	1,940	2,480	1,940	3,790	3,870	★5,410	4,070	4,140
1	2,940		2,740	5,190	4,820		5,830	5,900
$1^{1}/_{4}$					6,900			8,180
$1^{1}/_{2}$					10,080			10,190
2					11,400			11,940

種類 / 呼び	給水栓径違いエルボ	給水栓座付き径違いエルボ	給水栓台付き径違いエルボ	給水栓径違いチーズ	給水栓径違いソケット
	ZWRL	ZWTL	ZWDL	ZWRT	ZWRS
$^{3}/_{4}$ × $^{1}/_{2}$	2,740	3,160	3,840	3,190	2,550
1 × $^{1}/_{2}$				3,710	
1 × $^{3}/_{4}$	3,780			3,760	3,360

種類 / 呼び	メスアダプター径違いエルボ	メスアダプター径違いソケット	メスアダプター径違いチーズ	オスアダプター径違いソケット
	ZQRL	ZQRS	ZFT	ZMS
$^{3}/_{4}$ × $^{1}/_{2}$	3,530	3,730	★4,650	★4,620

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するCKマーク品です。

RCF-MK型（埋設配管用）

・標準接続用

種類 / 呼び	エルボ L	45°エルボ L 45°	チーズ T	ソケット S	プラグ P
$\frac{1}{2}$	760	1,270	1,250	950	★800
$\frac{3}{4}$	890	1,360	1,450	1,010	★890
1	1,400	1,760	2,260	1,460	★1,010
$1\frac{1}{4}$	2,380	3,880	3,380	2,020	★1,660
$1\frac{1}{2}$	2,840	4,330	3,890	2,370	★2,320
2	4,120	5,190	5,750	3,290	★3,790
$2\frac{1}{2}$	8,990	12,830	13,560	8,330	
3	13,740	23,650	19,550	10,310	★7,020
4	20,810	26,740	30,720	16,970	
5	50,010			29,560	

種類 / 呼び	径違いエルボ RL	径違いチーズ RT	径違いソケット RS
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	1,250	1,530	1,280
$1 \times \frac{1}{2}$	★1,670	2,260	1,480
$1 \times \frac{3}{4}$	1,670	2,260	1,480
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	★2,840	3,380	2,030
$1\frac{1}{4} \times 1$	2,840	3,380	2,030
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	★3,870	4,410	2,730
$1\frac{1}{2} \times 1$	★3,680	4,200	2,600
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	3,680	4,200	2,600
$2 \times \frac{3}{4}$		6,680	3,780
2×1	6,090	6,680	3,780
$2 \times 1\frac{1}{4}$		6,370	3,630
$2 \times 1\frac{1}{2}$	5,810	6,370	3,630
$2\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$		16,240	
$2\frac{1}{2} \times 1$		★16,240	
$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$		15,530	
$2\frac{1}{2} \times 2$	18,060	15,530	8,270
$3 \times \frac{3}{4}$		25,780	
3×1		25,780	
$3 \times 1\frac{1}{4}$		★25,780	
$3 \times 1\frac{1}{2}$		25,780	
3×2	★23,480	24,560	11,220
$3 \times 2\frac{1}{2}$	23,480	24,560	11,220
$4 \times 1\frac{1}{4}$		★37,940	
$4 \times 1\frac{1}{2}$		★37,940	
4×2		★36,120	
$4 \times 2\frac{1}{2}$		★36,120	
4×3	34,000	36,120	18,720

・器具接続用

種類 / 呼び	給水栓エルボ AL	給水栓チーズ AT	給水栓ソケット AS
$\frac{1}{2}$		2,560	1,670
$\frac{3}{4}$	1,640	2,880	1,820
1	2,600		

種類 / 呼び	給水栓 径違いエルボ ARL	給水栓 径違いチーズ ART	給水栓 径違いソケット ARS
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	3,070	3,040	2,300

・異種金属接触防止型

種類 / 呼び	メスアダプター エルボ ZQLM	メスアダプター ソケット ZQSM	オスアダプター エルボ ZPLM	オスアダプター ソケット ZPSM
$1\frac{1}{2}$	10,660	11,010	12,360	11,650
2	14,610	12,880	15,300	13,680

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

種類 / 呼び	メスアダプター エルボ ZFL	メスアダプター ソケット ZFS	オスアダプター エルボ ZML	オスアダプター ソケット ZMS
$\frac{1}{2}$		★3,890	★4,090	★4,260
$\frac{3}{4}$	★4,200	★4,340	★4,630	★4,790
1		★6,460	★6,710	★6,840
$1\frac{1}{4}$		★8,160		★9,490
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	★5,380	★5,550		

副素材

コマリコートK（RCF-K 型専用補修剤）　￥2,070
ブチルテープ（4m 巻き・グレー色）　￥1,250
ゴムリング　下表参照

サイズ	価　格
$\frac{1}{2}$	40
$\frac{3}{4}$	60
1	80
$1\frac{1}{4}$	90
$1\frac{1}{2}$	110

サイズ	価　格
2	140
$2\frac{1}{2}$	220
3	310
4	400

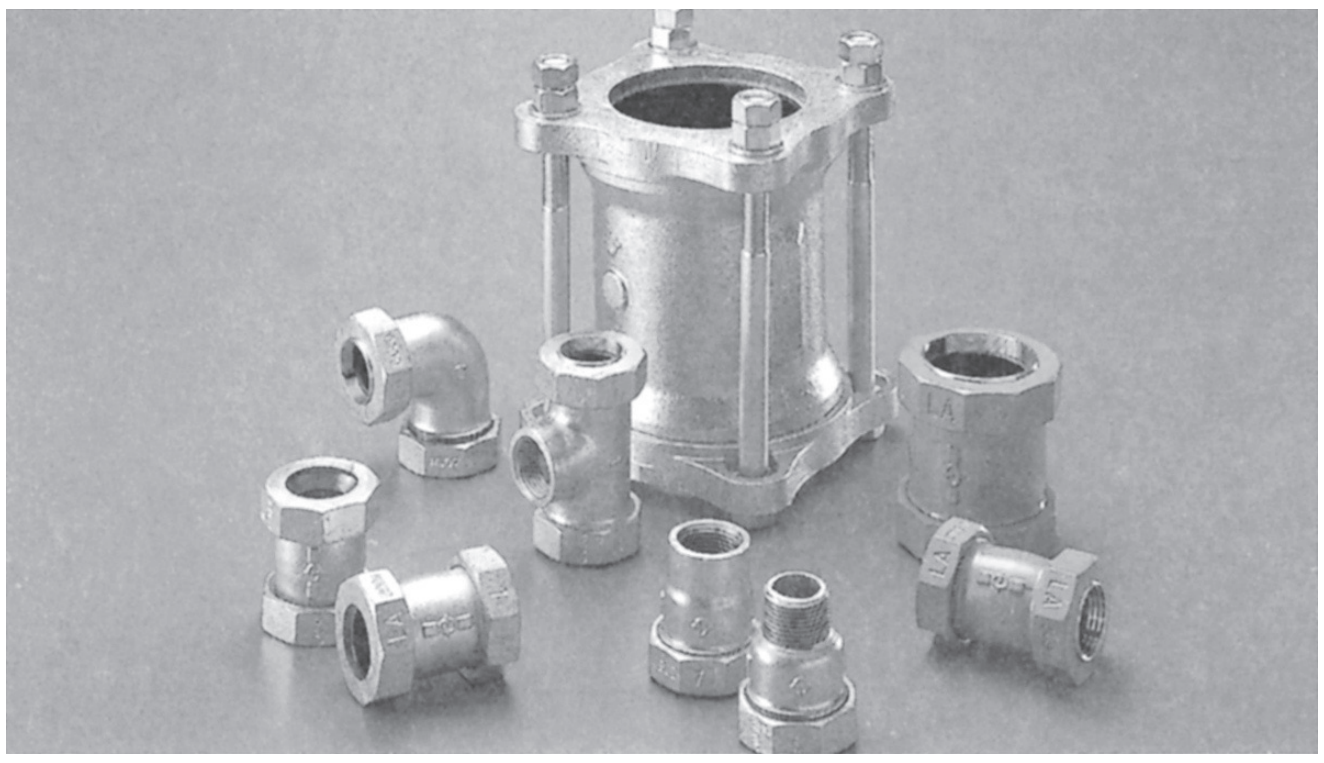

●LAカップリングは管にねじを切らず直接ぼうず管に接続できる継手です。昭和32年誕生以来、各地の水道局、ガス会社、建設会社などで使用され好評をいただいております。
●また、ライニング鋼管用にRC-LA型・RK-LA型も取り揃えております。

LA型

種類 / 呼び径	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		エルボ 45°		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		45° L		AP		AQ	
	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品
3/8	880	980														
1/2	900	1,260	1,260	1,450	1,160	1,440	1,930	2,110	1,400	1,530			790	870	830	900
3/4	1,180	1,640	1,700	1,960	1,550	1,930	2,570	2,850	1,630	1,850			1,060	1,170	1,110	1,260
1	1,620	2,220	2,320	2,940	2,210	2,750	3,600	4,060	2,450	2,790			1,260	1,440	1,420	1,610
1 1/4	2,020	2,760	2,840	3,300	2,910	3,610	4,450	5,040	3,100	3,520			1,460	1,710	1,680	1,950
1 1/2	2,450	3,360	3,670	4,330	3,690	4,690	5,160	5,940	3,940	4,530	※4,130	※4,740	1,880	2,190	2,210	2,390
2	3,360	4,630	4,640	4,980	4,480	6,030	7,280	8,570	5,910	6,850	※6,210	※7,080	2,840	3,280	3,050	3,690
2 1/2	7,630	8,360			9,380	11,590			10,420	12,360			4,940	5,910	5,530	6,610
3	10,100	10,760			12,130	14,980			14,120	16,800			6,610	7,900	7,320	8,750

※印は受注生産品となります

種類 / 呼び径	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違い おすアダプター		径違い めすアダプター		径違いソケット	
	RT		RAP		RAQ		RS	
	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品
* 3/8 × 1/2			690	770	860	950		
1/2 × 3/8							1,020	1,390
3/4 × 1/2	1,760	2,000						
1 × 1/2	2,310	2,860						
1 × 3/4	2,310	2,860						
1 1/4 × 1/2	3,040	3,780						
1 1/4 × 3/4	3,040	3,780						
1 1/4 × 1	3,040	3,780						
1 1/2 × 1/2	3,860	4,900						
1 1/2 × 3/4	3,860	4,900						

*3/8側がLA口

種類 / 呼び径	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	めっき品	コマコート品
1 1/2 × 1	3,860	4,900
1 1/2 × 1 1/4	3,860	4,900
2 × 1/2	4,690	6,300
2 × 3/4	4,690	6,300
2 × 1	4,690	6,300
2 × 1 1/4	4,690	6,300
2 × 1 1/2	4,690	6,300
2 1/2 × 2	9,840	12,160
3 × 2	12,770	15,680

HI-LAマルチ型（抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA）

種類 / 円 呼び径	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		エルボ 45°		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品	めっき品	コマコート品
3/8	※1,350	※1,640														
1/2	1,650	1,860	1,910	2,080	2,010	2,110	3,210	3,470	2,110	2,210			1,170	1,240	1,180	1,240
3/4	2,040	2,370	2,450	2,640	2,450	2,650	3,790	4,010	2,460	2,750			1,460	1,570	1,540	1,600
1	2,690	3,140	3,300	3,520	3,300	3,630	5,130	5,470	3,480	3,770			1,800	1,960	1,890	2,020
1 1/4	3,410	3,890	3,920	4,330	4,230	4,640	6,230	6,700	4,260	4,630			2,110	2,410	2,240	2,440
1 1/2	3,810	4,630	4,980	5,560	5,290	5,840	7,180	7,960	5,270	5,830	※5,600	※6,030	2,690	3,040	2,860	3,140
2	5,170	6,200	6,190	6,940	6,560	7,450	9,770	10,980	7,520	8,380	※7,960	※8,640	3,770	4,180	3,980	4,420
2 1/2	10,980	12,770			14,000	16,780			14,560	17,030			7,480	8,460	7,890	9,170
3	13,670	16,240			17,920	20,720			18,930	22,740			9,690	11,100	10,290	11,690

*3/8サイズはマルチ型ではありません。異なる管を接続する場合は部品交換が必要です。
※印は受注生産品となります

HI-LA　マルチ型（抜け出し防止リング付き３管種兼用型LA）

種類 / 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き RT メッキ	RT コート	径違いソケット RS メッキ	RS コート
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$			1,900	1,980
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	2,570	2,750		
$1 \times \frac{1}{2}$	3,500	3,820		
$1 \times \frac{3}{4}$	3,500	3,820		
$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	4,430	4,830		
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	4,430	4,830		

種類 / 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き RT メッキ	RT コート
$1\frac{1}{4} \times 1$	4,430	4,830
$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	5,550	6,160
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	5,550	6,160
$1\frac{1}{2} \times 1$	5,550	6,160
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	5,550	6,160
$2 \times \frac{1}{2}$	6,930	7,840

種類 / 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き RT メッキ	RT コート
$2 \times \frac{3}{4}$	6,930	7,840
2×1	6,930	7,840
$2 \times 1\frac{1}{4}$	6,930	7,840
$2 \times 1\frac{1}{2}$	6,930	7,840
$2\frac{1}{2} \times 2$	14,560	17,360
3×2	18,820	21,840

種類 / 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き RT メッキ	RT コート	径違い おすアダプター RAP メッキ	RAP コート	径違い めすアダプター RAQ メッキ	RAQ コート
$*\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$			1,050	1,090	1,180	1,210

※3/8側がLA口

HI-LA型（抜け出し防止リング付き３管種兼用型LA）塩ビ管用

種類 / 呼び	ソケット S メッキ	S コート	特寸ソケット SSS メッキ	SSS コート	チーズ 枝部ねじ付き T メッキ	T コート	チーズ 三方ナット付き NT メッキ	NT コート	エルボ L メッキ	L コート	エルボ 45° L45° メッキ	L45° コート	おすアダプター AP メッキ	AP コート	めすアダプター AQ メッキ	AQ コート
$\frac{3}{8}$	1,350	1,640														
1	2,690	3,140	3,300	3,520	3,300	3,630	5,130		3,480	3,770			1,800	1,960	1,890	2,020
$1\frac{1}{4}$	3,410	3,890	3,920	4,330	4,230	4,640	6,230		4,260	4,630			2,110	2,410	2,240	2,440

種類 / 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き RT メッキ	RT コート	径違い おすアダプター RAP メッキ	RAP コート	径違い めすアダプター RAQ メッキ	RAQ コート	径違いソケット RS メッキ	RS コート
$*\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$			1,050	1,090	1,180	1,210		
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$							1,900	1,980
$1 \times \frac{1}{2}$	3,500	3,820						
$1 \times \frac{3}{4}$	3,500	3,820						
$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	4,430	4,830						
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	4,430	4,830						
$1\frac{1}{4} \times 1$	4,430	4,830						

※3/8側がLA口

P-LA型（ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA）

種類 / 呼び	ソケット S メッキ	S コート	特寸ソケット SSS メッキ	SSS コート	チーズ 枝部ねじ付き T メッキ	T コート	チーズ 三方ナット付き NT メッキ	NT コート	エルボ L メッキ	L コート	エルボ 45° L45° メッキ	L45° コート	おすアダプター AP メッキ	AP コート	めすアダプター AQ メッキ	AQ コート
$\frac{3}{8}$	1,360	1,660														
$\frac{1}{2}$	1,800	1,910	2,000	2,180	2,030	2,130	3,200	3,450	2,140	2,240			1,170	1,210	1,200	1,260
$\frac{3}{4}$	2,300	2,500	2,660	2,910	2,720	2,750	4,240	4,460	2,590	2,780			1,550	1,610	1,610	1,630
1	3,020	3,340	3,670	3,860	3,680	3,770	5,710	6,040	3,630	3,890			1,910	1,960	2,010	2,070
$1\frac{1}{4}$	3,620	3,970	4,060	4,420	4,590	4,980	6,860	7,310	4,410	4,780			2,210	2,400	2,380	2,560
$1\frac{1}{2}$	4,610	5,350	5,550	6,060	5,960	6,470	8,430	9,020	5,730	6,160	6,300	6,740	2,870	3,070	3,130	3,360
2	6,130	7,180	7,020	7,630	7,320	8,260	11,240	12,460	8,140	8,830	8,480	9,590	3,970	4,450	4,230	4,590
$2\frac{1}{2}$	11,470	13,420			14,650	17,490			15,240	18,000			7,910	8,940	8,120	9,440
3	14,270	17,160			18,910	21,820			19,940	23,940			10,240	11,620	10,590	12,030

種類 / 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き RT メッキ	RT コート	径違い おすアダプター RAP メッキ	RAP コート	径違い めすアダプター RAQ メッキ	RAQ コート
$*\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$			1,070	1,100	1,190	1,230
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	2,680	2,890				
$1 \times \frac{1}{2}$	3,840	3,950				
$1 \times \frac{3}{4}$	3,840	3,950				
$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	4,800	4,980				
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	4,800	4,980				
$1\frac{1}{4} \times 1$	4,800	4,980				
$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	6,210	6,470				
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	6,210	6,470				

種類 / 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き RT メッキ	RT コート
$1\frac{1}{2} \times 1$	6,210	6,530
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	6,210	6,530
$2 \times \frac{1}{2}$	7,650	8,330
$2 \times \frac{3}{4}$	7,650	8,330
2×1	7,650	8,330
$2 \times 1\frac{1}{4}$	7,650	8,330
$2 \times 1\frac{1}{2}$	7,650	8,330
$2\frac{1}{2} \times 2$	15,320	18,420
3×2	19,770	23,020

※3/8側がLA口

F-LA型
（フランジ式接合タイプ）

種類 / 呼び	ソケット（フランジ式） S メッキ	ソケット（フランジ式） S コート
4	26,670	30,140
5	38,640	42,510
6	45,730	50,490

D-LA型
（HI-LA異種管接合タイプ）

種類 / 呼び	＊ソケット S コート	径違いソケット（ポリ管×塩ビ管、鋼管×塩ビ管） RS メッキ	径違いソケット（ポリ管×塩ビ管、鋼管×塩ビ管） RS コート
$^1/_2 \times ^3/_8$		1,900	1,980
$^3/_4$	※2,500		
1	※3,340		
$1^1/_4$	※3,970		
$1^1/_2$	※5,350		
2	※7,180		

※３管種（鋼管・塩ビ管・ポリ管）それぞれの組合せをご用命下さい。
※印は受注生産品となります。

RC-LA型
（コアー体型管端防食タイプ）

種類 / 呼び	ソケット S
$^1/_2$	3,500
$^3/_4$	4,000
1	5,190
$1^1/_4$	6,280
$1^1/_2$	7,990
2	10,730

RK-LA型
（コア挿入型管端防食タイプ）

種類 / 呼び	ソケット S	めすアダプター AQ
$^3/_4$	3,470	2,330
1	4,560	2,940

グリップLA

種類 / 呼び	GR－LA 標準品	GR－LA 消防認定品	FX－LA	CH－LA
20	7,800			
25	8,000			
32	8,400		6,100	7,200
40	8,600		6,300	8,100
50	9,100	9,500	7,200	8,800
65	11,800	12,200	8,700	12,200
80	12,800	13,200	9,400	13,100
100	14,000	14,400	10,600	13,900
125	21,600		14,800	18,200
150	26,000		16,800	20,600
200	59,000		27,600	30,000

部品

HI-LAマルチ用インコア（水道用ポリエチレン管１種二層管専用品）

種類 / 呼び	インコア
$1^1/_4$	350
$1^1/_2$	500
2	670
$2^1/_2$	※790
3	※980

※一般用ポリエチレン管１種管に使用可能

溶接式鋼管継手(JIS B2311)

FSGP黒管・白管エルボ(ロング、ショート)

黒管継手

呼び径		エルボ					
		E (L) /ロング			E (S) /ショート		
(A)	(B)	45°	90°	180°	45°	90°	180°
15	1/2	520	520	1,500	—	—	—
20	3/4	520	520	1,500	—	—	—
25	1	520	520	1,500	—	730	2,010
32	1 ¼	540	540	1,560	—	750	2,070
40	1 ½	540	540	1,560	750	750	2,070
50	2	850	960	2,230	1,150	1,250	3,000
65	2 ½	1,310	1,710	3,490	1,450	2,190	4,680
80	3	1,590	2,380	5,020	1,590	2,510	5,360
90	3 ½	3,980	4,580	12,640	3,980	4,800	13,470
100	4	2,660	4,460	9,050	2,660	4,670	9,340
125	5	3,980	6,680	14,180	3,980	6,850	13,470
150	6	6,440	10,530	22,040	6,440	10,890	22,720
200	8	14,320	22,020	44,930	14,320	23,130	46,370
250	10	25,140	38,670	—	25,140	39,570	—
300	12	37,700	57,980	—	37,700	59,360	—
350	14	61,460	86,870	—	61,460	91,200	—

白管継手(亜鉛メッキ)

呼び径		エルボ			
		E (L) /ロング		E (S) /ショート	
(A)	(B)	45°	90°	45°	90°
15	1/2	750	750	—	—
20	3/4	750	750	—	—
25	1	750	750	—	920
32	1 ¼	900	900	—	1,040
40	1 ½	900	900	1,040	1,040
50	2	1,440	1,500	1,420	1,420
65	2 ½	2,320	2,520	1,950	2,480
80	3	2,900	3,180	2,510	2,970
90	3 ½	7,440	8,160	6,420	7,630
100	4	4,940	5,430	4,320	4,940
125	5	7,440	8,160	6,420	7,630
150	6	12,190	13,380	9,630	11,810
200	8	24,830	27,270	19,350	24,040
250	10	43,680	47,980	34,950	42,280
300	12	65,310	71,730	51,560	63,240
350	14	108,260	118,920	95,740	105,990

※上記以外の寸法は別途見積り致します。

※JIS B2311 (FSGP) F-19号の価格を掲載しております。

溶接式鋼管継手（JIS B2311）

FSGP黒管・白管チーズ（同径、径違い）

黒管継手

呼び径 品種		チーズ		
		T（S）	T（R）	
（A）	（B）	同　径	1~3段落ち	4段落ち
15	1/2	1,160	—	—
20× 15	3/4×1/2	1,160	1,270	—
25× 20～15	1×3/4～1/2	1,230	1,360	—
32× 25～15	1-1/4×1～1/2	1,230	1,360	—
40× 32～20/×15	1-1/2×1-1/4～3/4/×1/2	1,340	1,490	1,600
50× 40～25/×20	2×1-1/2～1/×3/4	1,820	2,010	2,200
65× 50～32/×25	2-1/2×2～1-1/4/×1	2,820	3,110	3,430
80× 65～40/×32	3×2-1/2～1-1/2/×1-1/4	3,550	3,900	4,280
90× 80～50/×40	3-1/2×3～2/×1-1/2	8,350	9,170	10,120
100× 90～65/×50～32	4×3-1/2～2-1/2/×2～1-1/4	5,970	6,570	7,240
125×100～80/×65･50	5×4～3/×2-1/2･2	8,670	9,190	10,120
150×125～90/×80～50	6×5～3-1/2/×3～2	12,990	13,780	15,150
200×150～100/×80	8×6～4/×3	24,460	25,900	28,490
250×200～125/×100	10×8～5/×4	42,610	45,110	49,610
300×250～150/×125	12×10～6/×5	64,830	71,330	78,920
350×300～200/×150	14×12～8/×6	155,130	170,660	187,700

白管継手（亜鉛メッキ）

呼び径 品種		チーズ		
		T（S）	T（R）	
（A）	（B）	同　径	1~3段落ち	4段落ち
15	1/2	1,650	—	—
20× 15	3/4×1/2	1,650	1,810	—
25× 20～15	1×3/4～1/2	1,740	1,920	—
32× 25～15	1-1/4×1～1/2	1,810	2,000	—
40× 32～20/×15	1-1/2×1-1/4～3/4/×1/2	1,920	2,230	2,460
50× 40～25/×20	2×1-1/2～1/×3/4	2,760	3,050	3,340
65× 50～32/×25	2-1/2×2～1-1/4/×1	4,360	4,800	5,260
80× 65～40/×32	3×2-1/2～1-1/2/×1-1/4	5,510	6,000	6,660
90× 80～50/×40	3-1/2×3～2/×1-1/2	11,290	12,410	13,650
100× 90～65/×50～32	4×3-1/2～2-1/2/×2～1-1/4	8,040	8,870	9,740
125×100～80/×65･50	5×4～3/×2-1/2･2	11,290	12,410	13,650
150×125～90/×80～50	6×5～3-1/2/×3～2	16,920	18,610	20,490
200×150～100/×80	8×6～4/×3	31,730	34,910	38,410
250×200～125/×100	10×8～5/×4	55,280	60,800	66,880
300×250～150/×125	12×10～6/×5	86,370	95,020	104,960
350×300～200/×150	14×12～8/×6	225,450	247,970	272,800

溶接式鋼管継手(JIS B2311)

FSGP黒管・白管レデューサー(同芯、偏芯)

(※４段落ちの価格は別途お問い合せください)

黒管継手

呼び径 \ 品種				レデューサー			
				R(C)1	R(E)1	R(C)1	R(E)1
				(1～2段落ち)		(3段落ち)	
1～2段落ち(A)(B)		3～4段落ち(A)(B)		同　芯	偏　芯	同　芯	偏　芯
20×　　15	3/4×1/2			550	870	—	—
25×　20～15	1×3/4～1/2			550	870	—	—
32×　25～20	1-1/4×1～3/4	32×　　15	1-1/4×1/2	550	870	830	1,560
40×　32～25	1-1/2×1-1/4～1	40×　　20	1-1/2×3/4	550	870	830	1,560
50×　40～32	2×1-1/2～1-1/4	50×　　25	2×1	740	1,200	1,120	2,110
65×　50～40	2-1/2×2～1-1/2	65×　　32	2-1/2×1-1/4	1,040	1,680	1,580	2,990
80×　65～50	3×2-1/2～2	80×　　40	3×1-1/2	1,210	1,940	1,840	3,400
90×　80～65	3-1/2×3～2-1/2	90×　　50	3-1/2×2	2,710	4,310	4,050	7,700
100×　90～80	4×3-1/2～3	100×　65～50	4×2-1/2～2	1,980	2,910	2,720	5,160
125×100～90	5×4～3-1/2	125×　80～65	5×3～2-1/2	3,030	4,310	4,050	7,700
150×125～100	6×5～4	150×　90～80	6×3-1/2～3	4,340	6,000	5,610	10,640
200×150～125	8×6～5	200×　　100	8×4	7,040	10,080	9,450	17,960
250×200～150	10×8～6	250×　　125	10×5	11,980	15,970	14,970	28,430
300×250～200	12×10～8	300×　　150	12×6	17,530	25,130	23,580	44,760
350×300～250	14×12～10	350×　　200	14×8	44,590	63,920	59,930	113,830

白管継手(亜鉛メッキ)

呼び径 \ 品種				レデューサー			
				R(C)1	R(E)1	R(C)1	R(E)1
				(1～2段落ち)		(3段落ち)	
1～2段落ち(A)(B)		3～4段落ち(A)(B)		同　芯	偏　芯	同　芯	偏　芯
20×　　15	3/4×1/2			980	1,560	—	—
25×　20～15	1×3/4～1/2			980	1,560	—	—
32×　25～20	1-1/4×1～3/4	32×　　15	1-1/4×1/2	980	1,560	1,560	2,920
40×　32～25	1-1/2×1-1/4～1	40×　　20	1-1/2×3/4	980	1,560	1,560	2,920
50×　40～32	2×1-1/2～1-1/4	50×　　25	2×1	1,200	1,870	1,880	3,570
65×　50～40	2-1/2×2～1-1/2	65×　　32	2-1/2×1-1/4	1,650	2,630	2,630	4,990
80×　65～50	3×2-1/2～2	80×　　40	3×1-1/2	2,000	3,180	3,180	6,000
90×　80～65	3-1/2×3～2-1/2	90×　　50	3-1/2×2	4,040	6,440	6,420	12,210
100×　90～80	4×3-1/2～3	100×　65～50	4×2-1/2～2	2,980	4,760	4,740	9,010
125×100～90	5×4～3-1/2	125×　80～65	5×3～2-1/2	4,790	7,080	7,080	13,460
150×125～100	6×5～4	150×　90～80	6×3-1/2～3	6,670	9,910	9,880	18,750
200×150～125	8×6～5	200×　　100	8×4	11,600	16,590	16,590	31,480
250×200～150	10×8～6	250×　　125	10×5	17,790	26,440	26,400	50,190
300×250～200	12×10～8	300×　　150	12×6	28,540	40,910	40,870	77,640
350×300～250	14×12～10	350×　　200	14×8	70,250	100,760	100,700	191,290

※破線の左側は１～２段落ち、右側は３～４段落ち。
※上記以外の寸法は別途見積致します。

溶接フランジ･ねじ込みフランジ（JIS規格･上水規格）

溶接鉄フランジ

寸法		JIS5K					JIS10K				
		黒	白	黒閉止	白閉止	ボルト（本数）	黒	白	黒閉止	白閉止	ボルト（本数）
15A	½B	900	1,180	1,000	1,290	M10×38(4)	1,690	2,160	1,900	2,420	M12×45(4)
20	¾	1,110	1,400	1,330	1,680	M10×45(4)	2,220	2,800	2,480	3,170	M12×50(4)
25	1	1,380	1,720	1,650	2,090	M10×45(4)	3,450	4,200	3,860	4,900	M16×50(4)
32	1¼	2,480	2,960	2,900	3,670	M12×45(4)	4,650	5,710	5,290	6,670	M16×55(4)
40	1½	2,550	3,020	3,170	3,870	M12×45(4)	4,760	5,860	5,660	6,940	M16×55(4)
50	2	2,800	3,560	3,800	5,060	M12×50(4)	4,910	6,190	6,140	7,800	M16×55(4)
65	2½	3,910	5,010	5,490	7,330	M12×50(4)	6,810	8,610	8,880	11,360	M16×60(4)
80	3	5,240	6,620	7,350	9,750	M16×50(4)	6,880	8,710	9,580	12,220	M16×60(8)
100	4	6,250	7,900	10,050	12,860	M16×55(8)	8,190	10,340	12,580	16,040	M16×60(8)
125	5	8,460	10,760	14,170	18,100	M16×55(8)	12,530	15,770	19,720	25,190	M20×65(8)
150	6	11,640	14,810	20,530	26,210	M16×60(8)	16,650	21,050	27,740	35,460	M20×70(8)
200	8	16,480	21,000	33,270	42,460	M20×65(8)	19,720	24,920	38,230	48,820	M20×75(12)
250	10	24,840	31,660	52,780	67,380	M20×75(12)	31,200	39,730	62,130	79,330	M22×90(12)
300	12	26,980	34,350	66,530	84,930	M20×75(12)	33,310	42,420	76,450	97,580	M22×90(16)
350	14	47,610	58,050	117,390	144,340	M20×75(12)	55,420	67,610	136,730	166,960	M22×90(16)
400	16	57,470	70,120	148,330	182,380	M22×90(16)	78,860	96,620	193,020	235,720	M24×100(16)
450	18	72,750	88,790	187,460	230,450	M22×90(16)	99,630	121,510	253,440	309,420	M24×100(20)
500	20	80,810	96,450	223,340	269,390	M22×90(20)	116,990	139,590	302,350	369,190	M24×100(20)

寸法		20KRF		
		黒	白	ボルト（本数）
15A	½B	2,570	3,330	M12×60(4)
20	¾	3,160	4,110	M12×60(4)
25	1	4,910	6,380	M16×60(4)
32	1¼	6,190	8,000	M16×65(4)
40	1½	6,460	8,060	M16×65(4)
50	2	6,460	8,550	M16×65(8)
65	2½	8,960	11,830	M16×70(8)
80	3	13,070	17,240	M20×75(8)
100	4	16,840	22,240	M20×80(8)
125	5	26,790	35,400	M22×80(8)
150	6	34,650	45,830	M22×90(12)
200	8	43,250	57,140	M22×90(12)
250	10	75,150	99,280	M24×100(12)
300	12	88,530	117,000	M24×110(16)

ダクタイル鋳鉄製ねじ込み合フランジ

寸法	JIS5K				JIS10K			
	黒	白	コート	ボルト（本数）	黒	白	コート	ボルト（本数）
15A	1,000	780	1,550	M10×40(4)	1,320	990	1,880	M12×45(4)
20	1,100	860	1,550	M10×40(4)	1,440	1,070	1,880	M12×50(4)
25	1,340	960	1,760	M10×40(4)	2,040	1,560	2,790	M16×55(4)
32	1,680	1,200	2,660	M12×45(4)	2,510	1,830	3,700	M16×60(4)
40	1,760	1,320	2,860	M12×45(4)	2,800	1,960	4,050	M16×60(4)
50	2,100	1,460	3,570	M12×50(4)	3,460	2,460	4,840	M16×60(4)
65	3,410	2,380	4,610	M12×50(4)	4,680	3,040	6,340	M16×60(4)
80	4,640	3,330	7,320	M16×55(4)	5,420	3,690	7,880	M16×60(8)
100	5,420	3,920	8,280	M16×60(8)	6,510	4,410	9,280	M16×60(8)
125	7,230	5,060	10,660	M16×60(8)	9,720	6,800	14,700	M20×70(8)
150	10,100	6,510	13,950	M16×60(8)	12,640	8,680	18,180	M20×75(8)

JIS規格溶接フランジ規格表

<呼び圧力5Kフランジ>

SOP形 BL形 SOH形

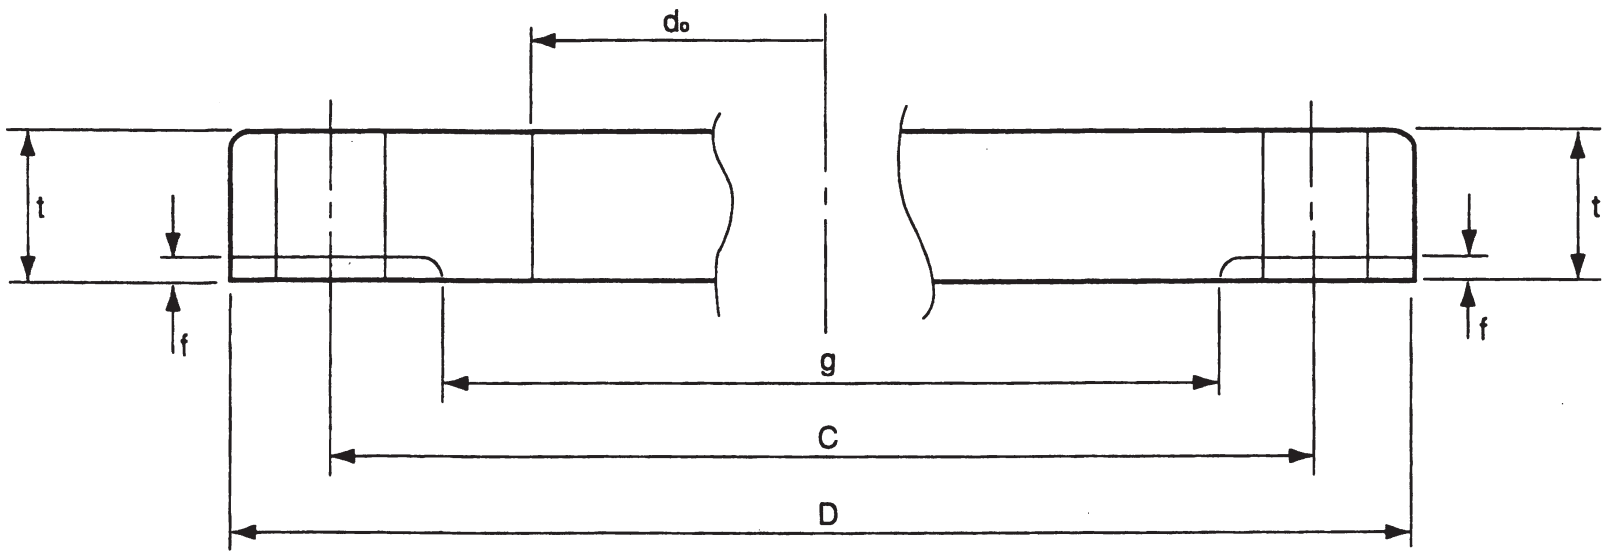

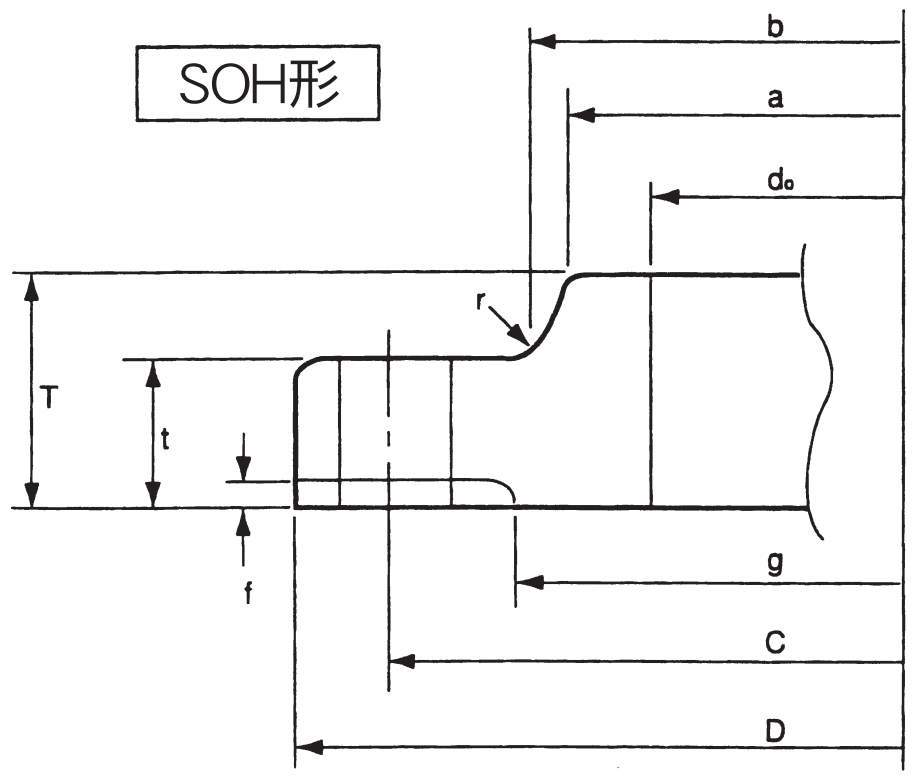

JIS B 2220-1995　JIS B 2238-1996　単位:mm

呼び径		適用管の外形	内径	外形	厚み	全長	ハブ部分			ガスケット座		中心径	数	径	ボルトの呼び	重量（Kg）		
							ハブ先	ハブ元	半径	座厚	座径					SOP形	SOH形	BL形
A	B		do	D	t	T	a	b	r	f	g	C						
10	3/8	17.3	17.8	75	9	—	—	—	—	1	39	55	4	12	M10	0.26	—	0.28
15	1/2	21.7	22.2	80	9	—	—	—	—	1	44	60	4	12	M10	0.30	—	0.32
20	3/4	27.2	27.7	85	10	—	—	—	—	1	49	65	4	12	M10	0.36	—	0.41
25	1	34.0	34.5	95	10	—	—	—	—	1	59	75	4	12	M10	0.45	—	0.52
32	11/4	42.7	43.2	115	12	—	—	—	—	2	70	90	4	15	M12	0.77	—	0.91
40	11/2	48.6	49.1	120	12	—	—	—	—	2	75	95	4	15	M12	0.82	—	1.00
50	2	60.5	61.1	130	14	—	—	—	—	2	85	105	4	15	M12	1.06	—	1.38
65	21/2	76.3	77.1	155	14	—	—	—	—	2	110	130	4	15	M12	1.48	—	2.00
80	3	89.1	90.0	180	14	—	—	—	—	2	121	145	4	19	M16	1.97	—	2.67
90	31/2	101.6	102.6	190	14	—	—	—	—	2	131	155	4	19	M16	2.08	—	2.99
100	4	114.3	115.4	200	16	—	—	—	—	2	141	165	8	19	M16	2.35	—	3.66
125	5	139.8	141.2	235	16	—	—	—	—	2	176	200	8	19	M16	3.20	—	5.16
150	6	165.2	166.6	265	18	—	—	—	—	2	206	230	8	19	M16	4.39	—	7.47
175	7	190.7	192.1	300	18	—	—	—	—	2	232	260	8	23	M20	5.42	—	9.52
200	8	216.3	218.0	320	20	—	—	—	—	2	252	280	8	23	M20	6.24	—	12.1
225	9	241.8	243.7	345	20	—	—	—	—	2	277	305	12	23	M20	6.57	—	13.9
250	10	267.4	269.5	385	22	—	—	—	—	2	317	345	12	23	M20	9.39	—	19.2
300	12	318.5	321.0	430	22	—	—	—	—	3	360	390	12	23	M20	10.2	—	24.2
350	14	355.6	358.1	480	24	—	—	—	—	3	403	435	12	25	M22	14.0	—	33.0
400	16	406.4	409.0	540	24	—	—	—	—	3	463	495	16	25	M22	16.9	—	41.7
450	18	457.2	460.0	605	24	40	495	500	5	3	523	555	16	25	M22	21.4	24.9	52.7
500	20	508.0	511.0	655	24	40	546	552	5	3	573	605	20	25	M22	23.0	27.0	61.6
550	22	558.8	562.0	720	26	42	597	603	5	3	630	665	20	27	M24	30.1	34.5	80.8
600	24	609.6	613.0	770	26	44	648	654	5	3	680	715	20	27	M24	32.5	37.8	92.7
650	26	660.4	664.0	825	26	48	702	708	5	3	735	770	24	27	M24	35.6	43.2	106.0
700	28	711.2	715.0	875	26	48	751	758	5	3	785	820	24	27	M24	38.0	45.9	120.0
750	30	762.0	766.0	945	28	52	802	810	5	3	840	880	24	33	M30	48.4	57.7	150.0
800	32	812.8	817.0	995	28	52	854	862	5	3	890	930	24	33	M30	51.2	61.3	167.4
850	34	863.6	868.0	1045	28	54	904	912	5	3	940	980	24	33	M30	53.9	65.3	185.1
900	36	914.4	919.0	1095	30	56	956	964	5	3	990	1030	24	33	M30	60.7	73.1	218.1
1000	40	1016.0	1021.0	1195	32	60	1058	1066	5	3	1090	1130	28	33	M30	70.1	84.8	277.3
1100	44	1117.6	1123.0	1305	32	—	—	—	—	3	1200	1240	28	33	M30	81.7	—	331.9
1200	48	1219.2	1224.0	1420	34	—	—	—	—	3	1305	1350	32	33	M30	102.0	—	417.8
1350	54	1371.6	1377.0	1575	34	—	—	—	—	3	1460	1505	32	33	M30	115.9	—	515.6
1500	60	1524.0	1529.0	1730	36	—	—	—	—	3	1615	1660	36	33	M30	157.4	—	659.2

備　考　1.JIS B 2220は呼び径 10〜1000のSOP形FFと450〜1000のSOH形FF及び10〜750のBL形FFを規定しており、他はJIS B 2238の基準寸法による。
2.呼び径1100以上の内径寸法は参考値である。

JIS規格溶接フランジ規格表

<呼び圧力10Kフランジ>

SOP形　　BL形

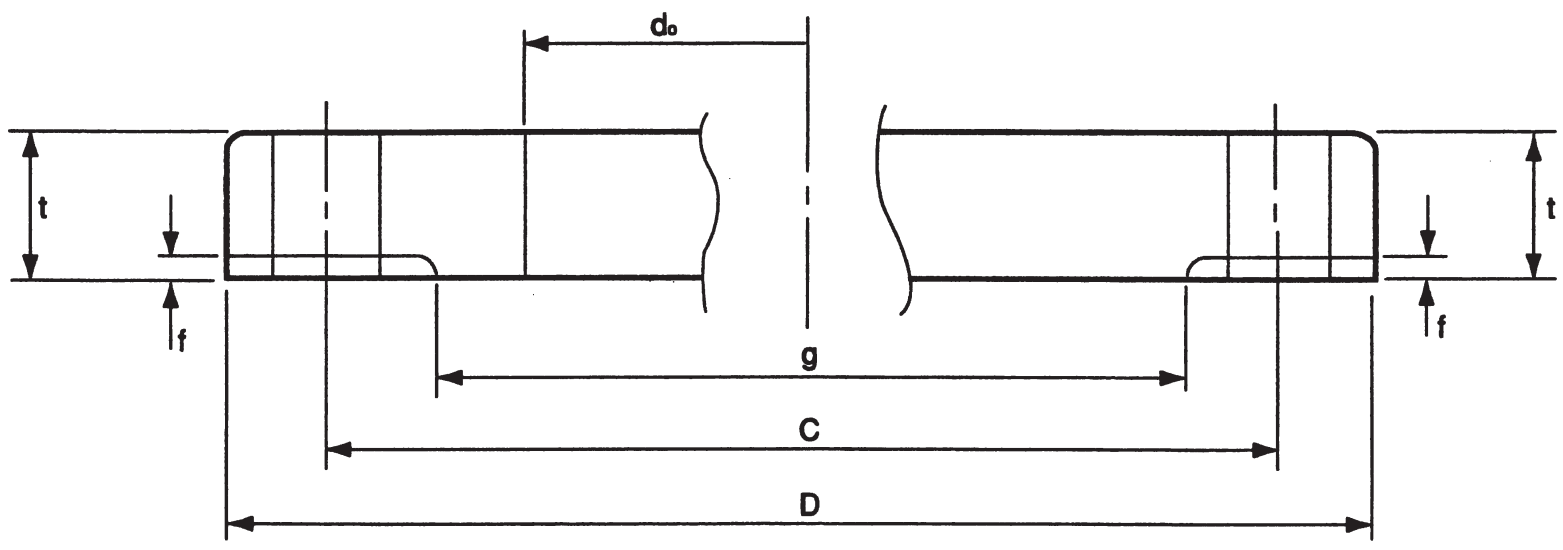

SOH形

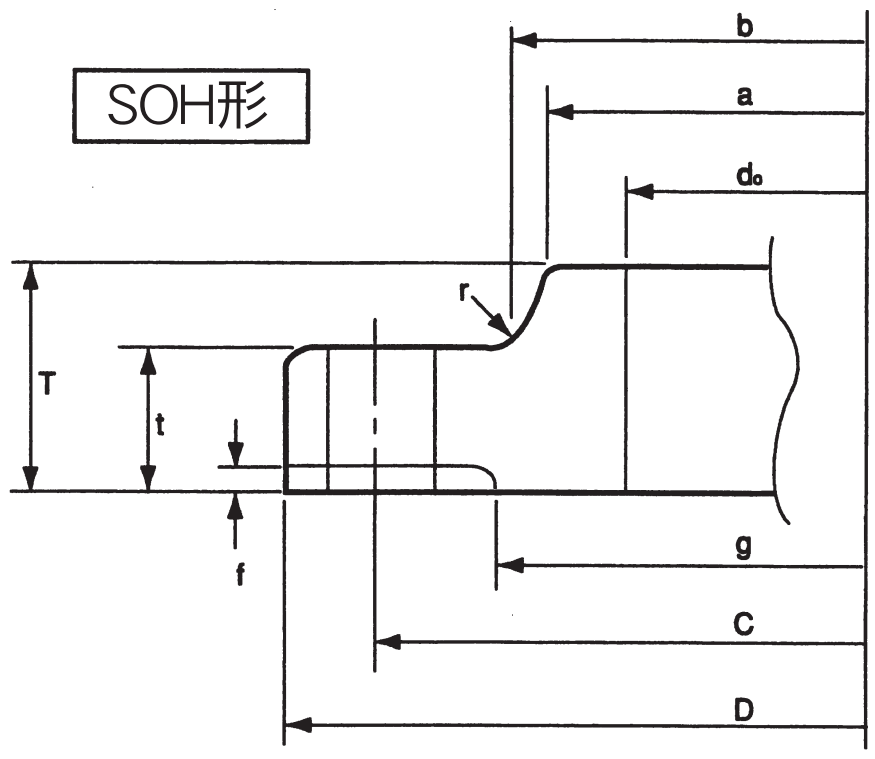

JIS B 2220-1995　　JIS B 2238-1996

単位:mm

呼び径		適用管の外形	内径	外形	厚み	全長	ハブ部分			ガスケット座		中心径	数	径	ボルトの呼び	重量 (Kg)		
A	B		do	D	t	T	ハブ先 a	ハブ元 b	半径 r	座厚 f	座径 g	C				SOP形	SOH形	BL形
10	3/8	17.3	17.8	90	12					1	46	65	4	15	M12	0.51		0.53
15	1/2	21.7	22.2	95	12					1	51	70	4	15	M12	0.56		0.60
20	3/4	27.2	27.7	100	14					1	56	75	4	15	M12	0.72		0.79
25	1	34.0	34.5	125	14					1	67	90	4	19	M16	1.12		1.22
32	11/4	42.7	43.2	135	16					2	76	100	4	19	M16	1.47		1.66
40	11/2	48.6	49.1	140	16					2	81	105	4	19	M16	1.55		1.79
50	2	60.5	61.1	155	16					2	96	120	4	19	M16	1.86		2.23
65	21/2	76.3	77.1	175	18					2	116	140	4	19	M16	2.58		3.24
80	3	89.1	90.0	185	18					2	126	150	8	19	M16	2.58		3.48
90	31/2	101.6	102.6	195	18					2	136	160	8	19	M16	2.73		3.90
100	4	114.3	115.4	210	18					2	151	175	8	19	M16	3.10		4.57
125	5	139.8	141.2	250	20					2	182	210	8	23	M20	4.73		7.18
150	6	165.2	166.6	280	22					2	212	240	8	23	M20	6.30		10.1
175	7	190.7	192.1	305	22					2	237	265	12	23	M20	6.75		11.8
200	8	216.3	218.0	330	22					2	262	290	12	23	M20	7.46		13.9
225	9	241.8	243.7	350	22					2	282	310	12	23	M20	7.70		15.8
250	10	267.4	269.5	400	24	36	288	292	6	2	324	355	12	25	M22	11.0	12.7	22.6
300	12	318.5	321.0	445	24	38	340	346	6	3	368	400	16	25	M22	12.6	13.8	27.8
350	14	355.6	358.1	490	26	42	380	386	6	3	413	445	16	25	M22	16.3	18.2	36.9
400	16	406.4	409.0	560	28	44	436	442	6	3	475	510	16	27	M24	23.3	25.8	52.1
450	18	457.2	460.0	620	30	48	496	502	6	3	530	565	20	27	M24	29.3	33.4	68.4
500	20	508.0	511.0	675	30	48	548	554	6	3	585	620	20	27	M24	33.3	38.0	81.6
550	22	558.8	562.0	745	32	52	604	610	6	3	640	680	20	33	M30	42.9	49.4	105.0
600	24	609.6	613.0	795	32	52	656	662	6	3	690	730	24	33	M30	45.4	52.6	120.0
650	26	660.4	664.0	845	34	56	706	712	6	3	740	780	24	33	M30	51.8	60.2	144.0
700	28	711.2	715.0	905	34	58	762	770	6	3	800	840	24	33	M30	62.5	70.2	176.0
750	30	762.0	766.0	970	36	62	816	824	6	3	855	900	24	33	M30	76.9	86.5	214.0
800	32	812.8	817.0	1020	36	64	868	876	6	3	905	950	28	33	M30	84.5	92.0	249.0
850	34	863.6	868.0	1070	36	66	920	928	6	3	955	1000	28	33	M30	80.7	98.7	248.8
900	36	914.4	919.0	1120	38	70	971	979	6	3	1005	1050	28	33	M30	89.4	110.0	288.4
1000	40	1016.0	1021.0	1235	40	74	1073	1081	6	3	1110	1160	28	39	M36	109.2	133.0	367.7
1100	44	1117.6	1123.0	1345	42					3	1220	1270	28	39	M36	131.6		460.0
1200	48	1219.2	1224.0	1465	44					3	1325	1380	32	39	M36	163.5		572.2
1350	54	1371.6	1377.0	1630	48					3	1480	1540	36	45	M42	204.7		769.0
1500	60	1524.0	1529.0	1795	50					3	1635	1700	40	45	M42	250.2		974.9

備　考　1.JIS B 2220は呼び径 10～800のSOP形FFと250～1000のSOH形FF及び10～800のBL形FFを規定しており、他はJIS B 2238の基準寸法による。
2.呼び径1100以上の内径寸法は参考値である。

ねじ込み合フランジ規格表

＜主要寸法＞　5K・10K・上水　(並形)

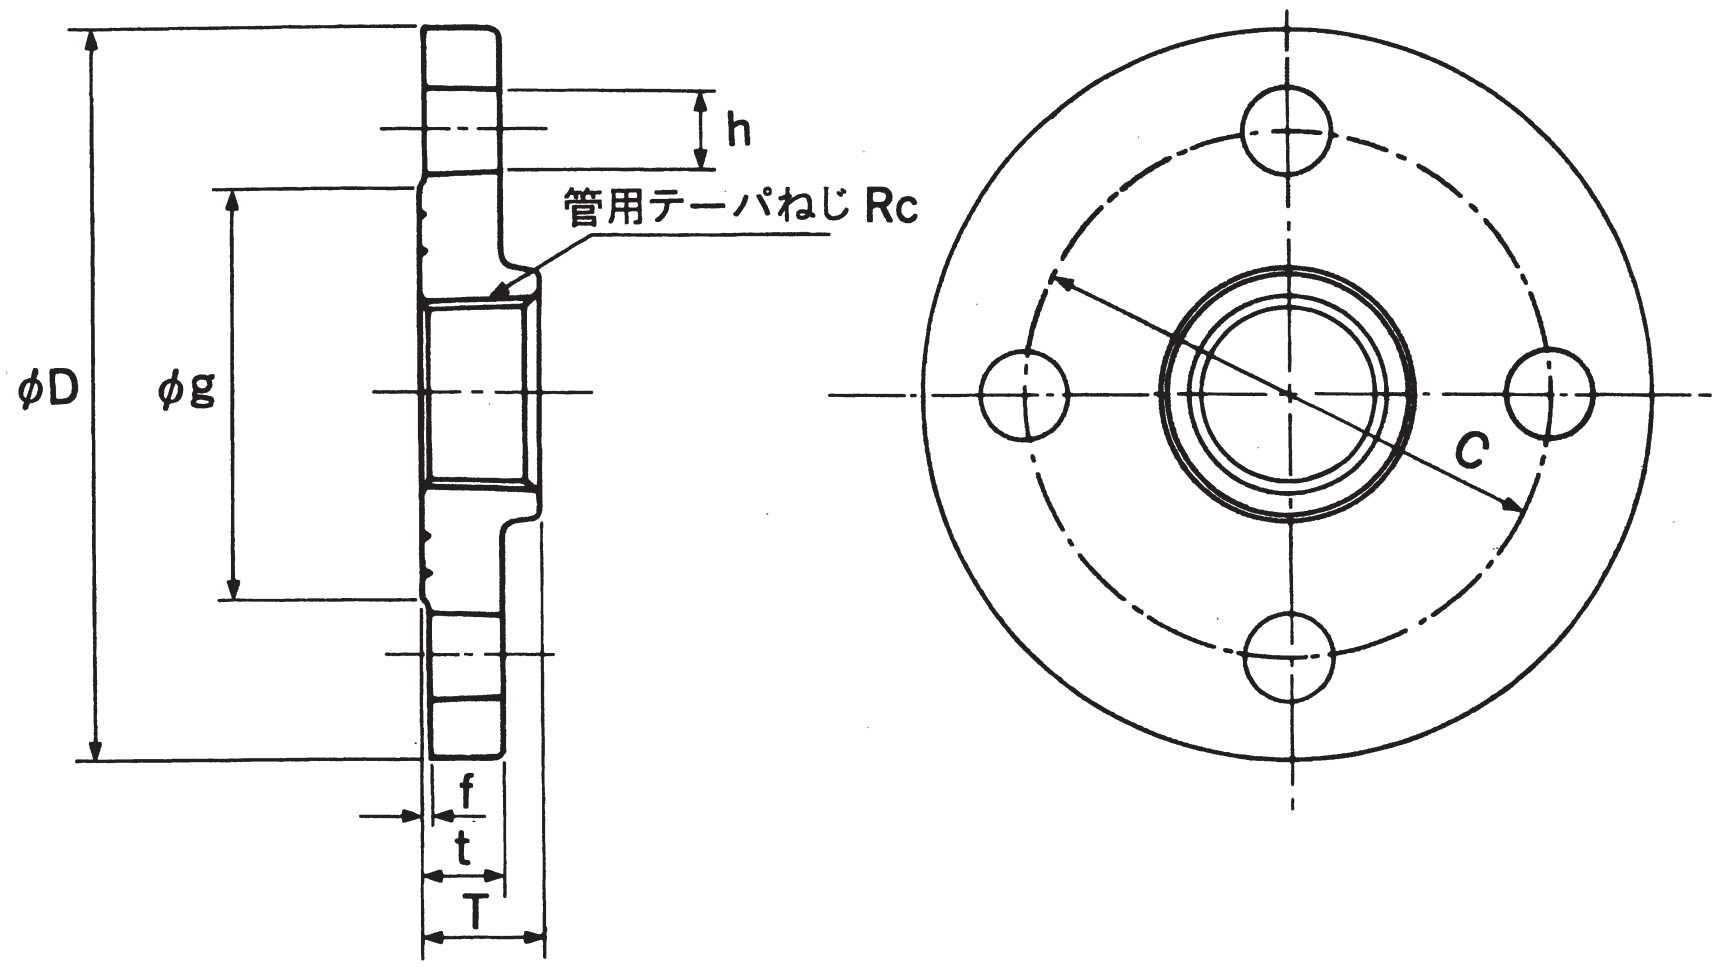

呼び圧力　5K

単位：mm

呼径	Rc	D	t	f	g	T	C	h	穴数
15 A	1/2	80	9	1	44	16	60	12	4
20	3/4	85	10	1	49	18	65	12	4
25	1	95	10	1	59	20	75	12	4
32	11/4	115	12	2	70	22	90	15	4
40	11/2	120	12	2	75	23	95	15	4
50	2	130	14	2	85	27	105	15	4
65	21/2	155	14	2	110	28	130	15	4
80	3	180	14	2	121	32	145	19	4
100	4	200	16	2	141	37	165	19	8
125	5	235	16	2	176	40	200	19	8
150	6	265	18	2	206	41	230	19	8

呼び圧力　10K

単位：mm

呼径	Rc	D	t	f	g	T	C	h	穴数
15 A	1/2	95	12	1	51	16	70	15	4
20	3/4	100	14	1	56	18	75	15	4
25	1	125	14	1	67	20	90	19	4
32	11/4	135	16	2	76	22	100	19	4
40	11/2	140	16	2	81	23	105	19	4
50	2	155	16	2	96	27	120	19	4
65	21/2	175	18	2	116	28	140	19	4
80	3	185	18	2	126	32	150	19	8
100	4	210	18	2	151	37	175	19	8
125	5	250	20	2	182	40	210	23	8
150	6	280	22	2	212	41	240	23	8

上水規格

単位：mm

呼径	Rc	D	t	f	g	T	C	h	穴数
50 A	2	185	16	2	97	27	140	19	4
80	3	211	18	2	125	31	168	19	4
100	4	238	18	2	152	31	195	19	4
150	6	290	22	2	204	33	247	19	6

材　　質
　ねずみ鋳鉄製　　　JIS G 5501（FC200）
　ダクタイル鋳鉄製　JIS G 5502（FCD450）

ね　　じ
　JIS B 0203　管用テーパーねじ

表面処理
　表面処理なし
　溶融亜鉛めっき
　樹脂コーティング

適合規格
　JIS B 2239　鋳鉄製管フランジ通則に準拠

適用管種
　JIS G 3452
　　配管用炭素鋼鋼管
　JWWA K 116
　　水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
　JWWA K 132
　　水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

適用流体圧力

液体の状態	最高使用圧力	
	5k	10k
120C以下の清流水	0.69MPa	1.37MPa
220C以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水	0.59MPa	1.18MPa

配管用ステンレス鋼管(JIS-G3459)

SUS304　ステンレスパイプエキストラ・1本当り重量表

定尺4m(単位:円/kg・kg/本)

呼び径		外径	厚さ (mm)																			
A	B	(mm)	1.2		1.5		2.0		2.5		3.0		3.5		4.0		5.0		6.0		8.0	
			円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg	円	kg
8	1/4	13.8	560	1.51	420	1.84	340	2.35														
10	3/8	17.3	380	1.92	320	2.36	240	3.05	250	3.69	250	4.28										
15	1/2	21.7	310	2.45	250	3.02	190	3.92	150	4.80	100	5.60										
20	3/4	27.2	260	3.11	200	3.84	150	5.04	110	6.16	60	7.24										
25	1	34.0	240	3.92	150	4.84	110	6.36	80	7.84	30	9.28	60	10.6	60	12.0						
32	1 1/4	42.7	230	4.96	140	6.16	100	8.12	70	10.00	20	11.90	50	13.7	50	15.4						
40	1 1/2	48.6	210	5.68	120	7.04	70	9.28	40	11.50	ベース	13.60	20	15.7	20	17.8						
50	2	60.5			110	8.80	70	11.60	40	14.40	ベース	17.20	ベース	19.9	ベース	22.5	40	27.6				
65	2 1/2	76.3					70	14.80	40	18.40	ベース	21.90	ベース	25.4	ベース	28.8	40	35.6	50	42.0		
80	3	89.1					70	17.40	40	21.60	ベース	25.70	ベース	29.8	ベース	33.9	40	42.0	50	49.6		
90	3 1/2	101.6					80	19.80	50	24.70	ベース	29.50	ベース	34.2	ベース	38.9	30	48.0	50	57.2		
100	4	114.3					80	22.40	50	27.80	ベース	33.30	ベース	38.6	ベース	44.0	30	54.4	30	64.8		
125	5	139.8					150	27.50	80	34.20	10	40.80	ベース	47.6	ベース	54.0	20	67.2	30	80.0		
150	6	165.2									10	48.40	ベース	56.4	ベース	64.4	20	80.0	30	95.2		
200	8	216.3									30	63.60	20	74.4	20	84.8	20	105.0	30	126.0	60	136.0
250	10	267.4									80	79.20	70	92.0	70	105.0	70	131.0	70	156.0	100	169.0
300	12	318.5									90	94.40	80	110.0	80	125.0	80	156.0	80	187.0	100	202.0

1本当り価格=(相場(ベース)+エキストラ)×重量

ステンレスパイプの肉厚(mm)・スケジュール別

単位:mm

呼び径	A	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	200	250	300
	B	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	8	10	12
SCH5		1.0	1.2	1.2	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	4.0
SCH10		1.2	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.5
SCH20		1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	4.0	50	5.0	6.5	6.5	6.5
SCH40		2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.5	6.0	6.0	6.6	7.1	8.2	9.3	10.3
SCH80		2.5	3.0	3.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.0	5.5	7.0	8.0	8.0	9.0	10.0	12.0	13.0	15.0	18.0

スケジュールはSP懇話会慣用標準寸法です。

一般配管用ステンレス鋼管

JIS G 3448
JWWA G 115

給水・給湯・冷暖房用SUS304TPD

呼び径		外径	肉厚	重量	価格	
Su	A	(mm)	(mm)	(kg/m)	(円/m)	(円/4m)
13	—	15.88	0.8	0.301	**615**	**2,460**
20	—	22.22	1.0	0.529	**930**	**3,720**
25	—	28.58	1.0	0.687	**1,215**	**4,680**
30	25	34.0	1.2	0.98	**1,500**	**6,000**
40	32	42.7	1.2	1.24	**1,950**	**7,800**
50	40	48.6	1.2	1.42	**2,190**	**8,760**
60	50	60.5	1.5	2.20	**3,330**	**13,320**
75	65	76.3	1.5	2.79	**4,470**	**17,880**
80	—	89.1	2.0	4.34	**5,730**	**22,920**
100	—	114.3	2.0	5.59	**7,635**	**30,540**
125	—	139.8	2.0	6.87	**9,480**	**37,920**
150	—	165.2	3.0	12.10	**15,615**	**62,460**
200	—	216.3	3.0	15.90	**21,225**	**84,900**

(1)鋼種はSUS304(18-8ステンレス)です。
(2)長さは4mが定尺です。
(3)JWWAG115は13～50Suです。

モルコジョイント　　　　㈱ベンカン

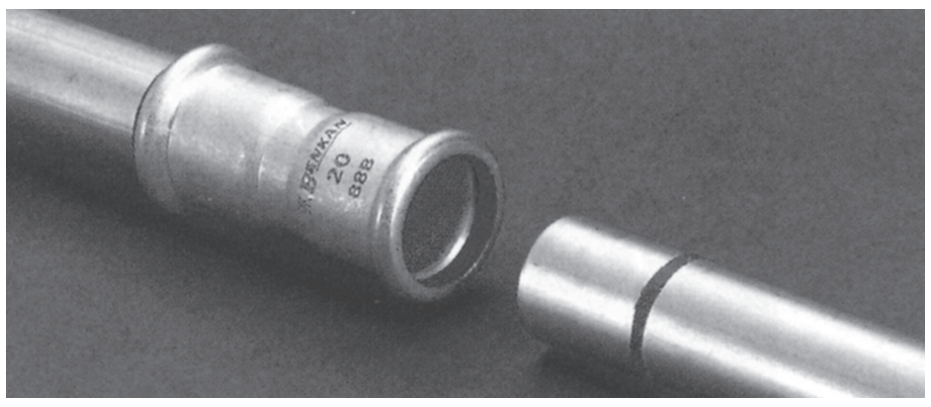

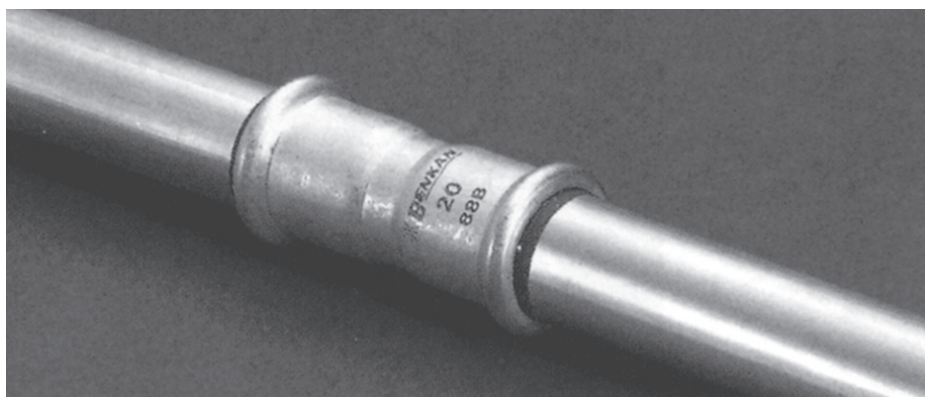

特長

パイプをモルコジョイントに差し込んだ後、プレス工具で締めつけることにより瞬時にして作業を完了します(約10秒)。ネジ込み接続の場合のコンパウンド類、ろう付け接続の場合の前処理、あと処理の必要はなく、あわせて配管コストの大巾な削減が可能となります。

配管現場で火気を使用することはありませんので既設家屋などの配管には最適です。

品名＼呼び径	90°エルボ 90CE / 90E	45°エルボ 45E	ティー T	ソケット S	ベア ソケット BS	キャップ C	ユニオン1型 U1	片ソケット90°エルボ 90SE	片ソケット45°エルボ 45SE	レジューサ付短管 RP
13SU	680	700	1,460	410	690	830	2,770	920	1,200	
20	930	920	1,840	580	900	950	3,920	1,200	1,440	
20×13	2,060	1,660								1,830
25	1,080	1,090	2,270	660	1,020	1,110	5,060	1,690	1,730	
30	2,590	3,340	5,240	1,840	2,600	3,250		3,940	5,180	
40	4,440	4,110	7,870	2,250	3,010	4,090		4,980	6,390	
50	4,810	4,440	8,360	2,550	3,580	4,610		5,370	6,850	
60	7,250	6,650	10,490	3,680	5,160	5,510		7,810	9,740	

品名＼呼び径	コートフランジ CF
½	2,810
¾	3,070
1	3,860
1¼	4,660
1½	4,910
2	5,440
2½	6,930

*90° エルボ(90E)　一般品は13、20、25SUは90° コンパクトエルボ(90CE)に切替えさせていただきました。

品名＼呼び径	違径ティー RT	レジューサー R
20×13	1,780	750
25×13	2,450	1,390
25×20	2,240	900
30×13	6,340	2,780
30×20	6,330	2,760
30×25	6,110	2,090
40×13	9,200	3,460
40×20	8,730	3,430
40×25	8,450	2,840
40×30	8,330	2,650
50×13	10,280	4,370
50×20	9,780	4,360
50×25	9,250	3,600
50×30	8,990	3,390
50×40	8,730	3,020
60×13	12,420	6,540
60×20	12,160	5,760
60×25	11,890	5,390
60×30	11,630	4,820
60×40	11,530	4,440
60×50	11,300	4,000

品名＼呼び径	おすアダ90°エルボ AEおす	めすアダ90°エルボ AEめす	おすアダソケット ASおす	めすアダソケット ASめす	水栓エルボ 水栓E	水栓ソケット 水栓S	水栓ティー 水栓T	水栓エルボショート 水栓Lショート	ラップ付短管 LT
13×½	1,550	1,580	1,200	1,290	1,580	1,290	2,200	1,810	4,780
20×½	2,930		2,930	2,460	1,970	1,730	2,530	2,630	
20×¾	2,010	2,070	1,460	1,730	2,070	1,730	2,840	3,380	5,070
25×½						2,060	3,080		
25×¾						2,520	4,070		
25×1	2,900	3,240	1,960	2,710	3,120	2,610	5,200		5,290
30×1	5,220	5,450	2,900	3,160					4,040
30×1¼			3,690	4,070					4,650
40×1¼	6,810	7,130	3,730	4,160					4,520
40×1½			4,520	4,780					5,110
50×1½	7,650	7,710	4,440	4,580					4,810
50×2			5,810	6,190					5,620
60×2	10,950	10,710	6,210	6,220					6,010
60×2½			6,850						6,930

品名＼呼び径	座付水栓エルボ	台座(呼径共通)	座付水栓チーズ	MTS
13×½	4,140	950	5,600	
20×½	4,430		6,260	3,660
20×¾	4,580			
25×1				

品名＼呼び径	水栓ティー
30×½	11,250
40×½	11,660
50×½	11,900
60×½	16,920

品名＼呼び径	MTE	MT	樹脂製絶縁継手
13	1,690	1,480	
20			1,130
25			1,230

品名＼呼び径	おすアダS J型 ASJおす	おすアダL J型 AEJおす	ユニオンソケット US	90°ユニオン 90U	絶縁ユニオン IUV	絶縁ユニオン IUH	ユニオン2型 U2
13×½	1,300		2,020	2,320	4,920	6,230	5,110
13×¾			3,670	3,940			
20×½	2,930	2,930	2,250	2,860			
20×¾			3,880	4,340	6,080	7,690	6,420
25×1					7,120	8,950	8,790

IUV －塩化ビニールライニング鋼管用ユニオンです。
IUH －耐熱塩化ビニールライニング鋼管用ユニオンです。
J型 －ネジは平行オネジに準拠します。

＊専用工具が有ります。価格についてはお問い合せください。
BPD-02型(13～25Su)
BPD-03R型(13～25Su)
BPD-05型(30～60Su、※13～25Suはオプション)

（単位：円）

材質		SCS 13（SUS 304）					
品名		90°エルボ	チーズ	45°エルボ	ストリートエルボ	異径エルボ	異径チーズ
製品記号		LL	TL	45L	SL	RL	RT
形状／呼び径							
6A	1/8B	650	950				
8	1/4	650	950	1,100	1,190	970	1,320
10	3/8	670	1,020	1,100	1,210	970	1,320
15	1/2	820	1,140	1,260	1,620	1,090	1,090
20	3/4	1,180	1,640	1,890	2,070	1,670	1,670
25	1	1,680	2,340	2,600	2,800	2,340	2,340
32	1 1/4	2,830	3,690	3,420	4,120	3,340	3,340
40	1 1/2	3,290	4,280	4,600	5,240	4,230	4,230
50	2	4,900	6,540	6,700	7,610	5,960	5,960
65	2 1/2	11,000	14,700	11,500			
80	3	16,100	21,000	15,000			
100	4	29,700	41,000	27,000			

（単位：円）

材質		SUS 304					
品名		ユニオン	ユニオンフレキ	プラグ	六角ニップル	キャップ	ブッシング
製品記号		U	UF	P	STN	C	B
形状／呼び径							
6A	1/8B	2,020		310	510	460	
8	1/4	2,020	2,120	310	510	460	440
10	3/8	2,090	2,200	340	510	460	440
15	1/2	2,330	2,450	530	690	640	550
20	3/4	3,040	3,190	730	1,080	830	820
25	1	3,890	4,080	1,070	1,480	1,080	1,250
32	1 1/4	5,600	5,880	1,330	1,980	1,470	1,860
40	1 1/2	7,000	7,350	1,550	2,690	1,730	2,380
50	2	9,800	10,300	2,330	3,850	2,510	3,400
65	2 1/2	17,300		5,220	7,300	5,140	6,580
80	3	25,200		6,480	10,800	6,770	9,050
100	4			11,200	16,500	12,300	

ステンレス製ねじ込み管継手

(単位:円)

材　　質		SUS 304					
品　　名		ソケット(ストレートネジ)	テーパソケット	異径ソケット	両ニップル	片ニップル	ホースニップル
製品記号		S	PTS	RS	N	NS	HN
形状 / 呼び径							
6A	1/8B	390	690		250	220	
8	1/4	390	690	810	250	220	460
10	3/8	390	690	810	250	220	460
15	1/2	410	1,040	1,200	320	280	620
20	3/4	530	1,500	1,590	370	320	660
25	1	830	1,780	2,500	510	440	920
32	1 1/4	1,180	2,880	3,820	740	700	1,480
40	1 1/2	1,400	3,350	5,300	840	810	1,730
50	2	2,100	4,620	7,400	1,200	1,160	2,130
65	2 1/2	3,800	8,800		2,220	2,160	
80	3	4,950	11,500		2,930	2,860	
100	4	8,630	20,500		5,500	5,380	

(単位:円)

材　　質		SUS 304					
品　　名		両長ニップルNL・片長ニップルNSL					
製品記号		NL・NSL50	NL・NSL75	NL・NSL100	NL・NSL125	NL・NSL150	NL・NSL200
形状 / 呼び径							
6A	1/8B	330	460	530	670	710	900
8	1/4	330	460	530	670	710	900
10	3/8	330	460	530	670	710	900
15	1/2	450	530	620	830	920	1,140
20	3/4	480	640	720	920	1,080	1,330
25	1	580	810	930	1,150	1,330	1,640
32	1 1/4		1,150	1,440	1,840	2,070	2,760
40	1 1/2		1,380	1,730	2,160	2,420	3,110
50	2		1,730	2,130	2,700	3,110	3,910
65	2 1/2			3,620		5,060	
80	3			4,440		6,220	
100	4						

ステンレス製突合せ溶接継手価格表　　イノック株式会社

（単位：円）

材質		SUS304W			SUS304W			SUS304W		
品名		90°エルボ（ロング）			90°エルボ（ショート）			45°エルボ（ロング）		
製品記号		90E（L）			90E（S）			45E（L）		
形状										
呼び径 A	B（肉厚）	Sch10S	Sch20S	Sch40S	Sch10S	Sch20S	Sch40S	Sch10S	Sch20S	Sch40S
15	$\frac{1}{2}$	800	1,200	1,600				700	900	1,300
20	$\frac{3}{4}$	800	1,200	1,600				700	900	1,300
25	1	800	1,200	1,600	900	1,400	2,000	700	900	1,300
32	$1\frac{1}{4}$	900	1,300	1,800	1,000	1,500	2,200	800	1,000	1,500
40	$1\frac{1}{2}$	1,000	1,500	2.200	1,300	1,700	2,600	900	1,200	1,700
50	2	1,600	2,000	3,200	1,900	2,400	3,800	1,200	1,600	2,400
65	$2\frac{1}{2}$	2,700	4,000	5,300	3,000	4,500	6,400	2,100	3,000	4,300
80	3	3,600	5,500	7,600	4,100	6,300	9,100	2,800	4,100	6,100
90	$3\frac{1}{2}$	11,200	※	※	13,400	※	※	9,000	※	※
100	4	6,200	9,000	15,900	6,600	10,400	19,000	5,000	7,100	12,700
125	5	11,200	16,300	23,200	12,000	18,900	27,900	9,000	12,500	18,600
150	6	16,200	23,800	41,700	17,500	27,800	50,100	13,000	18,300	33,500
200	8	33,900	60,800	85,900	37,400	73,500	103,000	25,000	49,000	68,700
250	10	53,400	83,500	135,200	59,000	100,300	※	39,300	66,800	※
300	12	91,600	143,300	230,100	101,200	171,900	※	67,500	114,800	※

（注）$\frac{1}{2}$ B、$\frac{3}{4}$ Bは1Bと同値になります。
※は別途お見積させていただきます。

（注）1B以下（$\frac{1}{2}$ B、$\frac{3}{4}$ B）は
製作しておりません。

（注）$\frac{1}{2}$ B、$\frac{3}{4}$ Bは1Bと同値になります。

（単位：円）

材質		SUS304W		
品名		同径チーズ		
製品記号		T（S）		
形状				
呼び径 A	B（肉厚）	Sch10S	Sch20S	Sch40S
15	$\frac{1}{2}$	2,000	3,200	4,300
20	$\frac{3}{4}$	2,000	3,200	4,300
25	1	2,000	3,200	4,300
32	$1\frac{1}{4}$	2,100	3,300	4,600
40	$1\frac{1}{2}$	2,200	3,600	4,800
50	2	2,700	4,300	5,300
65	$2\frac{1}{2}$	4,300	6,300	9,900
80	3	5,900	8,600	13,100
90	$3\frac{1}{2}$	14,600	※	※
100	4	8,500	13,800	23,300
125	5	14,600	24,600	35,300
150	6	17,300	32,700	50,800
200	8	40,000	63,900	91,900
250	10	59,900	94,400	※
300	12	79,900	126,300	※

（単位：円）

材質		SUS304W							
品名		径違いチーズ							
製品記号		T（R）							
形状									
呼び径 A	B（肉厚）	Sch10S	Sch20S	Sch40S	呼び径 A	B（肉厚）	Sch10S	Sch20S	Sch40S
20×15	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	2,300	3,800	5,100	80×40	$3 \times 1\frac{1}{2}$	8,100	12,800	19,700
25×20·15	$1 \times \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2}$	2,300	3,800	5,100	80×65·50	$3 \times 2\frac{1}{2} \cdot 2$	6,800	10,600	16,400
32×15	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	2,900	5,000	6,800	100×40	$4 \times 1\frac{1}{2}$	11,800	20,600	※
32×25·20	$1\frac{1}{4} \times 1 \cdot \frac{3}{4}$	2,400	4,100	5,600	100×50	4×2	11,800	20,600	35,000
40×15	$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	3,000	5,200	※	100×80·65	$4 \times 3 \cdot 2\frac{1}{2}$	9,900	17,300	29,200
40×20	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	3,000	5,200	6,900	125×65	$5 \times 2\frac{1}{2}$	20,300	36,800	53,000
40×32·25	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \cdot 1$	2,500	4,400	5,900	125×100·80	5×4·3	16,900	30,700	44,200
50×15	$2 \times \frac{1}{2}$	4,100	6,900	※	150×50	6×2	27,100	53,100	※
50×20	$2 \times \frac{3}{4}$	3,600	6,300	※	150×80	6×3	24,800	51,100	79,600
50×25	2×1	3,600	6,300	7,700	150×125·100	6×5·4	20,800	40,800	63,500
50×40·32	$2 \times 1\frac{1}{2} \cdot 1\frac{1}{4}$	3,100	5,300	6,700	200×100	8×4	57,500	100,100	143,900
65×32·25	$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \cdot 1$	5,900	9,400	※	200×150·125	8×6·5	47,900	79,900	114,900
65×50·40	$2\frac{1}{2} \times 2 \cdot 1\frac{1}{4}$	5,000	7,900	12,300	250×200·150	10×8·6	71,900	118,000	187,800
80×25	3×1	8,900	13,800	※	300×150	12×6	115,000	197,600	329,400
80×32	$3 \times 1\frac{1}{4}$	8,100	12,800	※	300×250·200	12×10·8	95,800	157,800	262,900

（注）$\frac{1}{2}$ B、$\frac{3}{4}$ Bは1Bと同値になります。
※は別途お見積させていただきます。
（注）$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ Bは、$1 \times \frac{3}{4}$〜$\frac{1}{2}$ Bと同値になります。

ステンレス製突合せ溶接継手価格表

(単位:円)

材質		SUS304W		
品名		同心レジューサ		
製品記号		R(C)		
形状				
呼び径 A	B	呼び厚さ Sch10S	Sch20S	Sch40S
20×15	$\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}$	1,200	1,600	2,000
20×20·15	$1\times\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}$	1,200	1,600	2,000
32×15	$1\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}$	※	※	※
32×25·20	$1\frac{1}{4}\times1\cdot\frac{3}{4}$	1,300	1,700	2,200
40×15	$1\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}$	1,700	2,400	※
40×32~20	$1\frac{1}{2}\times1\frac{1}{4}\sim\frac{3}{4}$	1,400	2,000	2,400
50×15	$2\times\frac{1}{2}$	2,100	3,300	※
50×20	$2\times\frac{3}{4}$	1,700	2,800	※
50×40~25	$2\times1\frac{1}{2}\sim1$	1,600	2,500	3,200
65×25	$2\frac{1}{2}\times1$	2,400	4,000	※
65×32	$2\frac{1}{2}\times1\frac{1}{4}$	2,000	3,300	※
65×50·40	$2\frac{1}{2}\times2\cdot1\frac{1}{2}$	2,000	3,300	4,600
80×25	3×1	3,200	5,900	※
80×32	$3\times1\frac{1}{4}$	2,900	5,400	※
80×65~40	$3\times2\frac{1}{2}\sim1\frac{1}{2}$	2,400	4,500	5,600
100×40	$4\times1\frac{1}{2}$	4,400	7,200	※
100×50	4×2	3,900	6,700	9,100
100×80·65	$4\times3\cdot2\frac{1}{2}$	3,600	6,000	8,300
125×50	5×2	7,700	13,200	※
125×65	$5\times2\frac{1}{2}$	7,000	12,000	16,200
125×100·80	5×4·3	6,400	11,000	14,800
150×50	6×2	※	17,200	※
150×65	$6\times2\frac{1}{2}$	9,200	15,900	※
150×80	6×3	8,300	14,600	20,800
150×125·100	6×5·4	7,600	13,200	18,900
200×150~100	8×6~4	14,500	24,700	33,400
250×200~125	10×8~5	23,300	39,800	53,700
300×250~150	12×10~6	33,900	57,700	78,100

(単位:円)

材質		SUS304W		
品名		偏心レジューサ		
製品記号		R(E)		
形状				
呼び径 A	B	呼び厚さ Sch10S	Sch20S	Sch40S
20×15	$\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}$	※	※	※
20×20·15	$1\times\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}$	1,500	2,400	3,200
32×15	$1\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}$	※	※	※
32×25·20	$1\frac{1}{4}\times1\cdot\frac{3}{4}$	1,600	2,600	3,500
40×20	$1\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}$	2,200	3,500	4,500
40×32·25	$1\frac{1}{2}\times1\frac{1}{4}\cdot1$	1,800	2,900	3,700
50×20	$2\times\frac{3}{4}$	2,700	4,600	※
50×25	2×1	2,700	4,600	5,700
50×40·32	$2\times1\frac{1}{2}\cdot1\frac{1}{4}$	2,200	3,800	4,700
65×50·40	$2\frac{1}{2}\times2\cdot1\frac{1}{2}$	2,900	4,500	6,700
80×32	$3\times1\frac{1}{4}$	※	7,200	※
80×65~40	$3\times2\frac{1}{2}\sim1\frac{1}{2}$	3,600	6,000	8,300
100×40	$4\times1\frac{1}{2}$	6,400	11,000	※
100×50	4×2	6,400	11,000	17,400
100×80·65	$4\times3\cdot2\frac{1}{2}$	5,300	9,100	14,500
125×65	$5\times2\frac{1}{2}$	※	18,400	25,000
125×100·80	5×4·3	9,900	16,900	22,800
150×80	6×3	12,800	22,200	31,900
150×125·100	6×5·4	11,600	20,100	29,000
200×150~100	8×6~4	21,400	36,500	49,200
250×125	10×5	41,600	70,700	95,700
250×200·150	10×8·6	34,600	58,900	※
300×150	12×6	61,100	※	140,700
300×250·200	12×10·8	50,900	86,700	117,200

(単位:円)

材質		SUS304W(SUS304)		
品名		スタブエンド(ラップジョイント)		
製品記号		LJ		
形状				
呼び圧力		5K	10K	
呼び径 A	B	呼び厚さ Sch10S	Sch10S	Sch20S
15	$\frac{1}{2}$	1,800	1,800	2,000
20	$\frac{3}{4}$	1,800	1,800	2,000
25	1	1,800	1,800	2,000
32	$1\frac{1}{4}$	2,200	2,200	2,300
40	$1\frac{1}{2}$	2,200	2,200	2,500
50	2	2,700	2,700	3,400
65	$2\frac{1}{2}$	3,000	3,000	3,600
80	3	3,300	3,300	4,500
90	$3\frac{1}{2}$	※	5,400	※
100	4	4,100	4,100	5,600
125	5	5,400	5,400	8,400
150	6	7,200	7,200	10,200
200	8	12,300	12,300	20,600
250	10	16,500	16,500	27,300
300	12	23,100	23,100	35,300
350 ~ 600	14 ~ 24	※	※	※

※は別途お見積りさせていただきます。

(単位:円)

材質		SUS304		
品名		キャップ		
製品記号		CAP		
形状				
呼び径 A	B	呼び厚さ Sch10S	Sch20S	Sch40S
15	$\frac{1}{2}$	1,200	1,300	1,400
20	$\frac{3}{4}$	1,200	1,300	1,400
25	1	1,300	1,400	1,600
32	$1\frac{1}{4}$	1,450	1,550	2,000
40	$1\frac{1}{2}$	1,500	1,600	2,200
50	2	1,900	2,800	3,000
65	$2\frac{1}{2}$	2,350	3,100	3,500
80	3	3,000	3,700	4,800
90	$3\frac{1}{2}$	4,200	※	※
100	4	4,300	5,400	7,300
125	5	6,800	8,600	11,200
150	6	9,100	10,600	14,800
200	8	17,100	26,600	34,600
250	10	25,000	41,800	※
300	12	39,500	59,000	※

※は別途お見積りさせていただきます。

単位：円

材質		SUS F304									
品名		さし込み溶接フランジ			ブラインドフランジ			面座付さし込み溶接フランジ		面座付ブラインドフランジ	
製品記号		FF			BF			RF		BDRF	
形状											
適用規格		JIS B 2220／イノック標準									
呼び径＼クラス		5K	10K	20K	5K	10K	20K	10K	20K	10K	20K
10A	3/8B	590	1,020	1,280	630	1,080	1,300	1,120	1,410	1,190	1,430
15	1/2	590	1,020	1,280	630	1,080	1,300	1,120	1,410	1,190	1,430
20	3/4	700	1,310	1,590	780	1,430	1,650	1,440	1,750	1,570	1,820
25	1	870	2,000	2,480	980	2,190	2,570	2,200	2,720	2,420	2,830
32	1 1/4	1,530	2,760	3,380	1,840	3,100	3,580	3,040	3,710	3,410	3,940
40	1 1/2	1,530	2,760	3,380	1,840	3,100	3,580	3,040	3,710	3,410	3,940
50	2	1,900	3,190	3,740	2,520	3,520	4,180	3,510	4,120	3,880	4,600
65	2 1/2	2,460	4,190	5,200	3,200	5,110	6,100	4,610	5,720	5,620	6,710
80	3	3,270	4,190	7,250	4,280	5,490	8,610	4,610	7,980	6,040	9,470
90	3 1/2	3,990	5,040		5,870	7,190					
100	4	3,990	5,040	9,460	5,870	7,190	12,200	5,540	10,400	7,920	13,400
125	5	5,440	7,700	14,700	8,160	11,300		8,480	16,200	12,400	
150	6	7,530	10,500	19,100	11,800	15,900		11,500	21,000	17,500	
200	8	10,800	12,500	23,900	19,100	21,900		13,800	26,300	24,200	
250	10	16,300	19,800	41,600	31,500	36,300		21,700	45,700	40,000	
300	12	17,900	21,400	49,200	39,700	44,800		23,600	54,100	49,300	
350	14	26,500	29,100		65,800	74,600		32,000			
400	16	32,400	41,400		88,500	109,400		45,500			
450	18	40,900	54,400		112,000	144,000					
500	20	47,100	61,900		141,600	171,500					
550	22	61,700	79,800		185,400	242,900					
600	24	66,500	86,800		212,900	291,900					

備考：材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合もあります。
価格表に記載のない製品は別途お見積もり致します。

単位：円

材質		SUS F304						
品名		遊合フランジ	スリップオンフランジ	ねじ込みフランジ		上水道フランジ		
製品記号		FFC	SORF	STF		WF	WBF	WRF
形状								
適用規格		JIS B 2220／イノック標準				JIS G 3443-2／イノック標準		
呼び径＼クラス		10K	20K（A形）	5K	10K	F12		
10[A]	3/8[B]							
15	1/2	1,120	1,450	930	1,610			
20	3/4	1,440	1,850	1,100	1,860			
25	1	2,200	2,780	1,470	2,840			
32	1 1/4	3,040		2,690	3,730			
40	1 1/2	3,040	3,610	2,690	3,730			
50	2	3,510	4,070	3,220	4,530			
65	2 1/2	4,610	5,900	4,830	6,420			
80	3	4,610	8,270	5,910	6,670	6,760	8,240	7,440
90	3 1/2							
100	4	5,540	10,800	7,350	8,400	7,960	10,600	8,750
125	5	8,480				10,000	14,300	11,000
150	6	11,500				12,800	19,100	14,100
200	8	13,800				16,500	28,100	18,200
250	10	22,200				24,700	44,000	27,100
300	12	25,500				29,400	56,600	32,300
350	14					49,600		54,600
400	16					57,200		62,900
450	18					76,700		
500	20					87,700		
550	22							
600	24					111,000		

備考：材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合もあります。
価格表に記載のない製品は別途お見積もり致します。

バタフライバルブ

巴バルブ株式会社

JIS B 2032適合品・汎用ゴムシートバルブ

700G-2U

700G-2U

ウォームギヤ式

標準仕様	バルブ呼び径	40mm～600mm			
	適用フランジ規格	JIS 5K/10K共通			
	最高許容圧力	1.0MPa			
	使用温度範囲	NBR:－10℃～80℃		EPDM：－20℃～120℃	
	連続使用温度範囲	NBR：0℃～60℃		EPDM：0℃～ 70℃	
	面間寸法	JIS B 2002(46系列)/ISO 5752ウェーハバタフライバルブ(ショート)			
標準材質	本体	ダクタイル鋳鉄管(FCD450)			
	弁体	ダクタイル鋳鉄(FCD450)	ステンレススチール SCS14	ダクタイル鋳鉄(FCD450)	ステンレススチール SCS14
	シートリング	NBR		EPDM	

呼び径(mm)	標準価格(円)			
40	―――	33,400	―――	35,400
50	―――	33,400	―――	35,400
65	―――	34,700	―――	37,100
80	37,400	41,000	40,000	43,600
100	40,000	46,600	43,400	49,900
125	51,000	58,200	55,400	62,600
150	55,500	65,100	60,700	70,200
200	79,900	94,500	89,300	104,100
250	107,800	140,600	122,100	154,700
300	137,400	180,200	155,500	198,300

「※」表示価格は公共建築標準技術仕様書適合品です。

標準仕様 標準材質	本体	FC250		
	弁体	FC250	SCS13	SCS13
	シートリング	NBR		EPDM

呼び径(mm)	標準価格(円)			
350	237,900	296,500	261,700	320,400
400	297,600	363,700	327,300	393,700
450	359,700	456,800	395,800	492,800
500	448,300	570,800	493,100	615,600
600	713,500	940,100	784,900	1,011,300

「※」表示価格は公共建築標準技術仕様書適合品です。

本体材質についてはステンレス製での製作も可能です。弊社営業部門にお問い合せください。

550mmならびに650mm以上についても製作可能です。弊社営業部門にお問い合せください。

バタフライバルブ
JIS B 2032適合品・結露防止アルミダイカストバルブ
700Z

	700Z-1J／1T ロックレバー式	700Z-2F ウォームギヤ式
		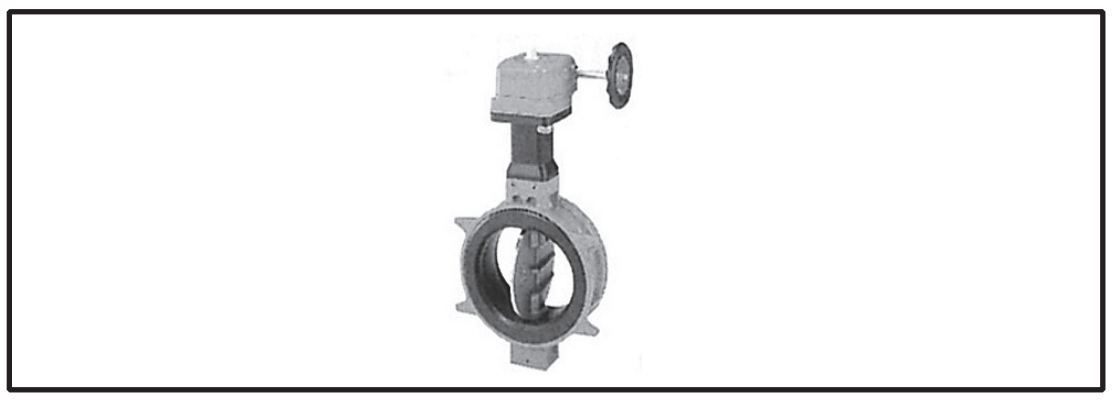

		700Z-1J／1T	700Z-2F	
標準仕様	バルブ呼び径	40mm～150mm	40mm～300mm	
	適用フランジ規格	JIS 5K/10K		
	最高許容圧力	1.0MPa		
	使用温度範囲	EPDM　－20℃～120℃		
	連続使用温度範囲	EPDM　－10℃～100℃		
	面間寸法	JIS B 2032(46系列)/ISO5752ウェハーバタフライバルブ(ショート)		
	標準材質 本　体	アルミダイキャスト（ADC 12）		
	標準材質 弁　体	SCS14、PPS	※SCS13	※SCS14、PPS(40~200mm)
	標準材質 シートリング	EPDM		

呼び径(mm)	標準価格(円) 700Z-1J／1T	700Z-2F ※SCS13	700Z-2F ※SCS14、PPS
40	**13,000**	**16,700**	**17,300**
50	**13,000**	**16,700**	**17,300**
65	**14,700**	**18,100**	**18,600**
80	**16,800**	**20,200**	**20,900**
100	**21,100**	**26,000**	**27,100**
125	**28,500**	**37,100**	**38,500**
150	**35,800**	**41,100**	**42,600**
200	——	**66,900**	**69,600**
250	——	**131,400**	**136,400**
300	——	**167,200**	**173,600**

「※」表示価格は公共建築標準技術仕様書適合品です。

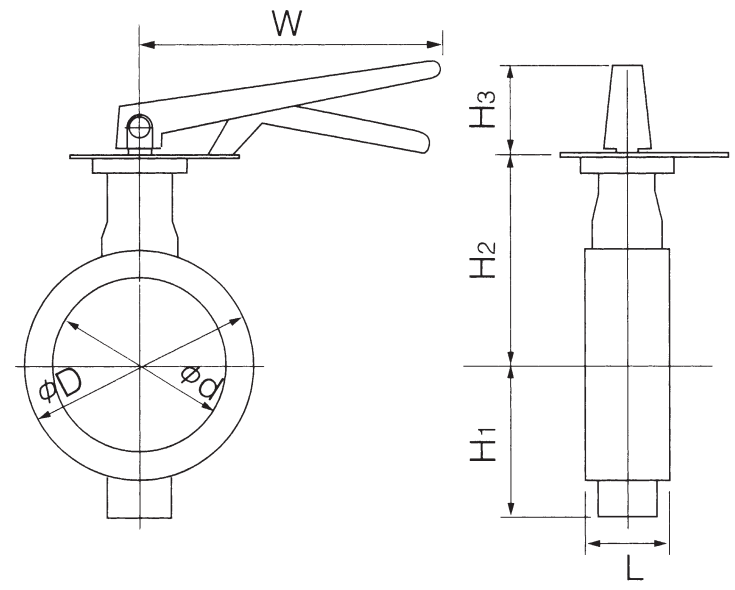

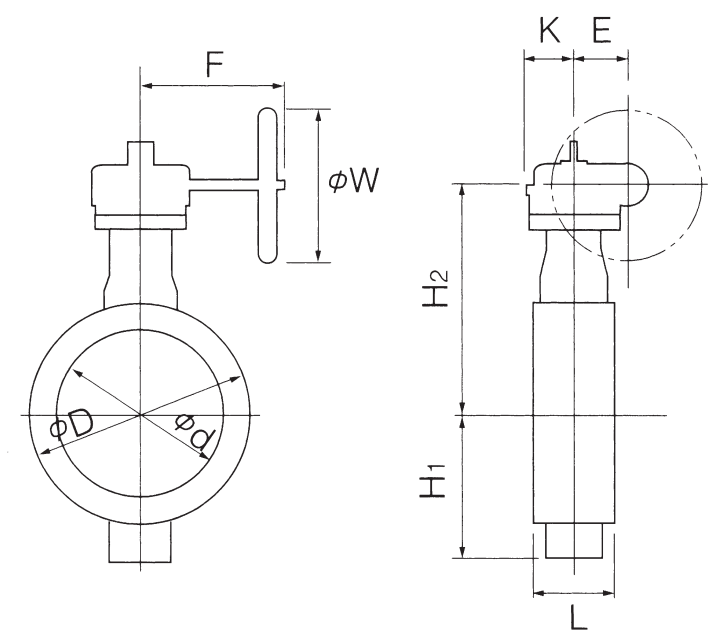

■ロックレバー式　700Z-1J（40~125mm）
700Z-1T（150mm）

呼び径 mm	呼び径 inch	φd	φD	L	H_1	H_2	H_3	W	概算質量(Kg)
40	1 1/2	45	80	35	47	144	56	160	0.76
50	2	56	91	43	57	150	56	160	0.86
65	2 1/2	69	111	46	64	163	56	160	1.1
80	3	84	125	46	77	151	56	160	1.4
100	4	104	147	52	94	162	70	200	1.9
125	5	130	180	56	108	190	70	200	3.0
150	6	153.5	210	56	125	201	94	300	5.0

■ウォームギヤ式　700-Z2I

呼び径 mm	呼び径 inch	φd	φD	L	H_1	H_2	E	K	F	φW	概算質量(Kg)
40	1 1/2	45	80	35	47	160	22.5	26	85	70	0.78
50	2	56	91	43	57	166	22.5	26	85	70	0.98
65	2 1/2	69	111	46	64	179	22.5	26	85	70	1.2
80	3	84	125	46	77	172	28	31	110	70	1.7
100	4	104	147	52	94	183	28	31	110	70	2.2
125	5	130	180	56	108	211	46	42	133	100	3.8
150	6	153.5	210	56	125	222	46	42	133	100	4.7
200	8	199	255	60	167	257	53	40	162	125	7.2
250	10	253	322	68	186	316	71	54	206	200	13
300	12	302	375	78	216	348	71	54	206	200	18

JIS B　2032適合品・ナイロンコーティングバルブ

701 G

701 G-1 T	701 G-2U	701 G-2G
ロックレバー式	ウォームギヤ式	センターハンドル式

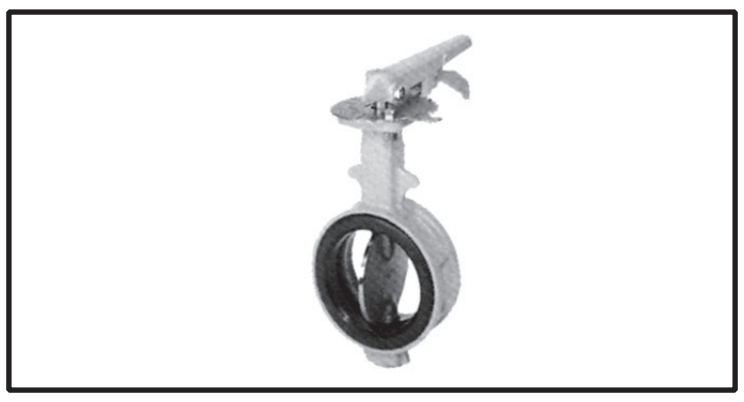
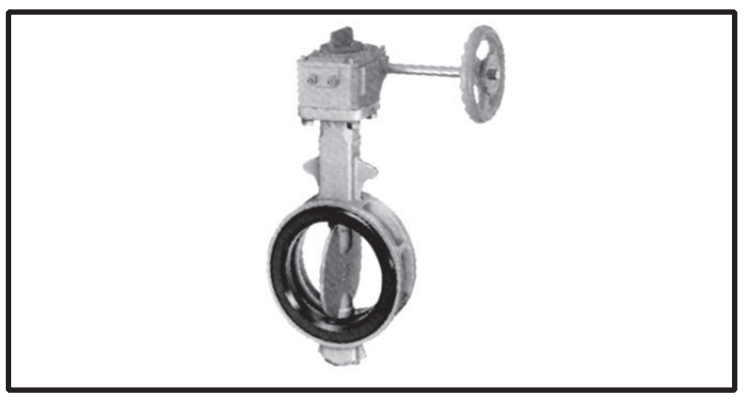


		701 G-1 T		701 G-2U		701 G-2G	
標準仕様	バルブ呼び径	50mm～300mm					
標準仕様	適用フランジ規格	JIS 5K/10K					
標準仕様	最高許容圧力	1.0MPa					
標準仕様	使用温度範囲	NBR：－10℃～80℃、EPDM：－20℃～120℃					
標準仕様	連続使用温度範囲	NBR：0℃～60℃、EPDM：0℃～100℃					
標準仕様	面間寸法	JIS B 2002(46系列)/ISO5752ウェハーバタフライバルブ(ショート)					
標準材質	本　体	FCD450＋ナイロンコーティング					
標準材質	弁　体	ステンレススチール（SCS14）					
標準材質	シートリング	NBR	EPDM	NBR	EPDM	NBR	EPDM

呼び径 (mm)	標準価格(円)					
50	32,300	34,500	39,200	41,400	43,700	45,900
65	35,100	37,300	41,600	43,700	46,100	48,200
80	40,300	42,700	48,600	51,100	53,900	56,400
100	53,400	56,700	59,400	62,600	66,800	69,900
125	72,400	76,800	82,100	86,500	92,400	96,600
150	91,900	97,100	98,200	103,300	110,200	115,300
200	111,900	121,500	111,900	121,500	142,200	151,600
250	———	———	180,600	194,600	179,500	193,400
300	———	———	210,800	228,800	218,200	236,200

「※」表示価格は公共建築標準技術仕様書適合品です。





■ウォームギヤ式　701G-2U

呼び径 mm	呼び径 inch	主要寸法(mm) φd	φD	L	H_1	H_2	H_3	E	K	F	φW	概算質量 (Kg)
50	2	56	90	43	68	138	29.5	36	46	160	100	4.1
65	2 1/2	69	115	46	79	151	29.5	36	46	160	100	4.8
80	3	84	126	46	86	156	29.5	36	46	160	100	4.9
100	4	104	146	52	103	167	29.5	36	46	160	100	5.7
125	5	130	181	56	118	191	34.5	44	53	173.5	160	9.6
150	6	153.5	211	56	135	202	34.5	44	53	173.5	160	11.2
200	8	199	256	60	177	227	41.5	67	75	198	200	18.0
250	10	253	322	68	215	280	41.5	67	75	198	200	26.0
300	12	302	367	78	253	312	48	87	90	222.5	200	39.0

■センターハンドル式　701G-2G

呼び径 mm	呼び径 inch	主要寸法(mm) φd	φD	L	H_1	H_2	H_3	φW	概算質量 (Kg)
50	2	56	90	43	68	138	136	100	4.7
65	2 1/2	69	115	46	79	151	136	100	5.4
80	3	84	126	46	86	156	136	100	5.5
100	4	104	146	52	103	167	136	100	6.3
125	5	130	181	56	118	191	133	100	9.2
150	6	153.5	211	56	135	202	133	100	10.8
200	8	199	256	60	177	227	151	200	17.5
250	10	253	322	68	215	280	151	200	25.1
300	12	302	367	78	253	312	161	200	32.1

	700ZS-2F	**700ZJ-2F**	**700ZH**	**746T-2U**	**304Y-2U**
	給水用	給水用（給水用具認証バルブ）	給湯用	給水・給湯用	給水・給湯用 option 白色PTFE
					
	10K	10K	10K	10K	10K/16K/20K
標準仕様	※食品衛生法適合品	※食品衛生法適合品	※食品衛生法適合品	※食品衛生法適合品	※食品衛生法適合品
バルブ呼び径	50mm～200mm				
適用フランジ規格※1	JIS 5K / JIS 10K			JIS 5K / JIS 10K※2	
最高許容圧力	1.0MPa				2.0MPa
使用温度範囲	-20℃～60℃		0℃～90℃	0～100℃	-20～200℃
連続使用温度	-10℃～50℃		5℃～80℃	0～100℃	-20～200℃
標準材質 本体	ADC12			FCD-S	SCS13A
標準材質 弁体	SCS14			SCS14※3	SCS13A
標準材質 シートリング	シリコン ＋ PTFEコーティング		FKM	PFA	RPTFE

呼び径 (mm)	標準価格 (円)				
50	37,200	39,000	48,600	89,400	95,100
65	39,400	41,500	52,600	105,800	108,400
80	45,500	47,800	61,200	114,900	123,100
100	65,900	69,300	76,700	135,300	143,800
125	85,600	89,900	125,200	162,500	175,700
150	120,800	127,000	148,500	206,000	222,400
200	166,800	175,200	―――	260,400	290,600

※1 その他フランジ規格については弊社営業部門までお問い合わせください。
※2 746Tは、JIS5K・JIS10K専用本体です。兼用ではありません。　※3 呼び径50mmのみSCS13＋PFAライニング

700ZS/700ZJ、
700ZH、746T-2U

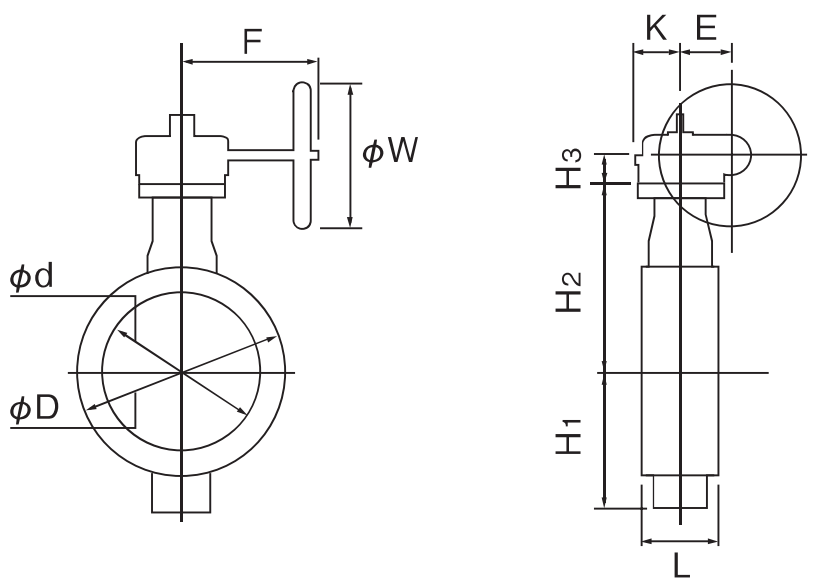

304Y-2U

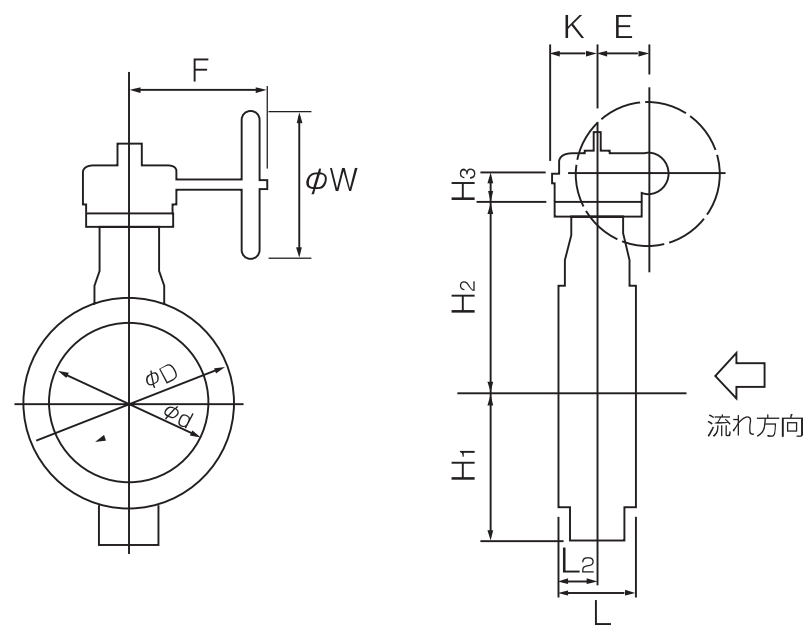

■700ZS/700ZJ

呼び径 mm	呼び径 inch	φd	φD	L	H_1	H_2+H_3	E	K	F	φW	概算質量 (kg)
50	2	56	91	43	57	166	22.5	26	85	70	1.0
65	2 1/2	69	111	46	64	179	22.5	26	85	70	1.2
80	3	84	125	46	77	172	28	31	110	70	1.7
100	4	104	147	52	94	183	28	31	110	70	2.2
125	5	130	180	56	108	211	46	42	133	100	3.8
150	6	153.5	210	56	125	222	46	42	133	100	4.7
200	8	199	255	60	167	257	53	40	162	125	7.2

■746T-2U

呼び径 mm	呼び径 inch	φd	φD	L	H_1	H_2	H_3	E	K	F	φW	概算質量 (kg)
50	2	53.4	96	43	62.0	118.5	29.5	36	46	160	100	4.5
65	2 1/2	67.0	115	46	125.0	125.0	29.5	36	46	160	100	5.6
80	3	82.0	131	46	132.5	132.5	29.5	36	46	160	100	6.0
100	4	102.0	152	52	148.0	148.0	34.5	44	53	173	160	9.3
125	5	127.6	190	56	171.0	171.0	34.5	44	53	173	160	12.7
150	6	151.6	217	56	183.0	183.0	34.5	44	53	173	160	14.3
200	8	197.0	266	60	220.0	220.0	41.5	67	75	198	200	21.9

■700ZH

呼び径 mm	呼び径 inch	φd	φD	L	H_1	H_2+H_3	E	K	F	φW	概算質量 (kg)
50	2	56	91	43	57	166	22.5	26	85	70	1.1
65	2 1/2	69	111	46	64	179	22.5	26	85	70	1.3
80	3	84	125	46	77	172	28	31	110	70	1.8
100	4	104	147	52	94	183	28	31	110	70	2.3
125	5	130	180	56	108	211	46	42	133	100	4.0
150	6	153.5	210	56	125	222	46	42	133	100	5.0

■304Y-2U

呼び径 mm	呼び径 inch	φd	φD	L	L_2	H_1	H_2	H_3	E	K	F	φW	概算質量 (kg)
50	2	60	97	43	21	74	125	56.0	36.0	46	160.0	100	5.4
65	2 1/2	74	117	46	22	85	138	56.0	36.0	46	160.0	100	6.5
80	3	89	127	46	21	95	147	61.0	44.0	53	173.5	160	7.6
100	4	112	152	52	22	110	170	61.0	44.0	53	173.5	160	8.6
125	5	137	183	56	24	139	185	61.0	44.0	53	173.5	160	11.9
150	6	163	213	57	23	164	205	77.5	87.5	90	222.5	200	28.5
200	8	213	263	62	26	190	235	77.5	87.5	90	222.5	200	34.5

分類	ゲートバルブ				
クラス	5K	10K	10K	10K	125
形状	 JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011	 JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011	(日水協認証マーク付)  TOYO 日水協 納入図 CAD 埋設用ステム上昇式	(日水協認証マーク付)  TOYO 日水協 NRS 納入図 CAD 埋設用ステム非上昇式	 TOYO NRS 納入図
製品コード	01C1A53	01C1A54	01C1A63	01A1A44	01A1A49
本体材料	CAC911(LFBC)	CAC911(LFBC)	CAC911(LFBC)	CAC911(LFBC)	CAC(鉛溶出防止処理)
製品記号	LJ5-BSR	LJ10-BSR	LJ10-BSR-OR	LJ10N-BS-OR	M125E-BS-N

呼び径	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥
10A(3/8B)																	42	75	48	○
15(1/2)	50	127	55	**4,900**	55	127	55	**6,840**	55	128	60	**7,540**	55	104	60	**6,130**	45	81	48	**3,170**
20(3/4)	60	146	63	**6,520**	65	152	70	**9,590**	65	153	70	**10,700**	65	112	70	**8,310**	50	90	55	**3,930**
25(1)	65	170	70	**8,890**	70	176	80	**13,600**	70	178	80	**15,200**	70	135	80	**11,500**	57	106	63	**5,500**
32(1 1/4)	75	209	90	**15,200**	80	219	90	**20,800**	80	225	90	**23,400**	80	157	90	**19,600**	61	119	70	**7,530**
40(1 1/2)	85	239	100	**20,000**	90	250	100	**28,800**	90	253	90	**31,700**	90	175	100	**24,100**	67	135	80	**9,490**
50(2)	95	284	110	**29,300**	100	291	110	**40,700**	100	302	120	**44,400**	100	201	120	**37,600**	74	159	90	**14,500**
65(2 1/2)																	90	201	110	○
80(3)																	100	223	125	○
100(4)																	140	302	160	○

最高許容圧力－●備考	LJ5-BSR / LJ10-BSR	LJ10-BSR-OR / LJ10N-BS-OR	M125E-BS-N
	－29～100℃　0.7MPa (LJ5-BSR) －29～100℃　1.4MPa (LJ10-BSR) ☆2013.11月より寸法変更 ☆2006.12月より一部寸法変更(新JISマーク表示)	80℃以下のH 1.4MPa 80℃以下のP 1.0MPa ☆2007.9月より設計変更	100℃以下のH 1.0MPa ●呼び径8A(1/4B)も製作いたします。 ☆2011.3月 日水協取下げ

分類	グローブバルブ	(PTFE)ジスク入グローブバルブ	チェッキバルブ	チェッキバルブ	Y形ストレーナ
クラス	10K	125	10K	125	150(10K)
形状	 JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011	 TOYO 納入図 CAD	 JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011	 TOYO 日水協 納入図	 TOYO 国土 納入図 CAD 40メッシュ
製品コード	01C2A12	01A2A38	01C3A16	01A3A23	01A6A35
本体材料	CAC911(LFBC)	CAC911(LFBC)	CAC911(LFBC)	CAC(鉛溶出防止処理)	CAC911(LFBC)
製品記号	LJ10-BG	L125C-BD-N	LJ10-BNS	M125H-BNS-N	L150-BT-N

呼び径	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥
15A(1/2B)	65	94	63	**6,200**	57	101	63	**5,360**	65	43	**5,900**	56	40	**4,460**	80	51	**5,520**
20(3/4)	80	122	80	**8,310**	66	111	70	**7,540**	80	52	**7,430**	70	49	**6,290**	100	59	**7,010**
25(1)	90	135	90	**11,500**	76	120	80	**9,980**	90	59	**10,800**	80	58	**8,450**	115	72	**10,200**
32(1 1/4)	105	157	100	**21,800**	88	140	90	**15,200**	105	67	**18,700**	95	71	**12,400**	135	84	**14,500**
40(1 1/2)	120	170	110	**24,000**	100	156	100	**20,900**	120	74	**22,900**	110	80	**16,400**	160	100	**17,600**
50(2)	140	196	125	**38,400**	120	184	110	**32,300**	140	86	**36,700**	128	95	**25,300**	195	123	**28,100**

最高許容圧力－●備考	LJ10-BG	L125C-BD-N	LJ10-BNS	M125H-BNS-N	L150-BT-N
	－29～100℃　1.4MPa	100℃以下のH 1.2MPa ☆2007.3月より設計変更	－29～100℃　1.4MPa	100℃以下のH 1.2MPa ●下り勾配35°までのダウンフローに適用可能。 ●呼び径8A(1/4B)、10A(3/8B)も製作いたします。 ☆2011.3月 日水協取下げ ☆2006.9月より設計変更	85℃以下のH 1.4MPa 85℃以下のP 1.0MPa 標準スクリーンは、40メッシュです。メッシュ変更の場合には、メッシュをご指定下さい。 多孔板はオプションです。 ☆2006.9月より設計変更 ☆価格改定

鉛フリー銅合金製バルブ
（給水用　無鉛くん）

分類	水道用ポリ塩ビ鋼管用/水道用ポリ粉体鋼管用　兼用形(SK) ーコア内蔵兼用形ー														
	ゲートバルブ												スイングチェッキ		
クラス	5K				10K										
形状	(日水協認証マーク付)  JV 国土 日水協 納入図 CAD JV5（給水用）				(日水協認証マーク付)  JV 国土 日水協 納入図 CAD JV5（給水用）				埋設用 (日水協認証マーク付)  JV 国土 日水協 NRS 納入図 CAD JV5（給水用）				 JV 国土 日水協 納入図 CAD JV5（給水用）		
製品コード	01C1A55				01C1A56				01A1A43				01C3A17		
本体材料	CAC911(LFBC)														
製品記号	LJ5-BSR-SK				LJ10-BSR-SK				LJ10N-BS-OR-SK-N				LJ10-BNS-SK-N		
呼び径	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	¥
15A（1/2B）	57	127	55	5,300	57	127	55	7,370	67	104	60	7,140	82	43	6,320
20（3/4）	64	146	63	7,060	64	152	70	10,400	71	112	70	9,750	98	52	7,970
25（1）	72	170	70	9,610	72	176	80	14,600	82	135	80	13,600	109	59	11,700
32（1 1/4）	81	209	90	16,400	81	219	90	22,500	92	157	90	22,400	125	67	20,300
40（1 1/2）	83	239	100	21,700	83	250	100	30,800	93	175	100	28,300	138	74	24,700
50（2）	100	284	110	33,000	100	291	110	44,400	109	201	120	43,900	162	86	39,900
最高許容圧力	40℃以下の H 0.7MPa P 0.5MPa				40℃以下の H 1.0MPa P 1.0MPa								40℃以下の H 1.0MPa P 1.0MPa		

●備考

●製品記号の末尾SKは水道用硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管用(V)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 (P)に共通して使用できるV・P兼用形を示します。●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品 ●（社）日本バルブ工業会規格JV5適合品

☆2013.11月より設計変更（L、H）
☆2008.7月より設計変更（ハンドル色）

☆2007.9月より設計変更（コア）

☆2008.7月より設計変更（シール色、コア）

☆2007.6月より
LJ10 BSR-OR-SK中止

分類	水道用塩ビ鋼管用/水道用ポリ粉体鋼管用　兼用形(SK) ーコア内蔵兼用形ー										
	ボールバルブ								Y形ストレーナ		
クラス	10K										
形状	(日水協認証マーク付)  JV 国土 日水協 納入図 CAD				 JV 国土 納入図 JV5（給水用）				 JV 国土 日水協 納入図 CAD JV5（給水用） 40メッシュ		
製品コード	01K1AR8				01K1AR9				01A6A43		
本体材料	CAC911(LFBC)										
製品記号	LBX-SK-N				LBX-SK-N-T				LBT-SK-N		
呼び径	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	¥
15A（1/2B）	69	75	80	8,020	69	79	82	8,020	91	49	5,910
20（3/4）	79	79	80	10,400	79	83	82	10,400	104	57	7,650
25（1）	93	83	110	14,500	93	90	94	14,500	123	72	11,700
32（1 1/4）	105	99	110	21,300	105	105	94	21,300	141	82	16,800
40（1 1/2）	114	102	110	28,200	114	109	94	28,200	160	98	20,100
50（2）	131	109	140	40,700	131	124	120	40,700	198	121	32,400
最高許容圧力	40℃以下の H 1.0MPa										

●備考

●製品記号の末尾SKは水道用硬質ポリ塩化ビニルライニング鋼管用(V)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管用 (P)に共通して使用できるV・P兼用形を示します。●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品 (LBT-SK除く) ●（社）日本バルブ工業会規格JV5適合品

保温代は国土交通省仕様に
適合します。
呼び径 15～25A　30mm
32～50A　40mm
☆2008.7月より設計変更（ハンドル色、コア）

☆2008.7月より追加

●標準品のスクリーンメッシュは、40メッシュです。メッシュ変更の場合には、メッシュをご指定下さい。
40メッシュ以外は、オプションです。
☆2008.7月より設計変更（シール色、コア）

☆2007.9月よりLBT-SK（スクリーン多孔板）
記載削除

SKコアについて

鉛フリーコアタイト青銅弁は従来弁の内蔵兼用型を踏襲し、当社が今までに培ってきたコアタイト弁のノウハウを活かして、管端防食性能及び強度等においてさらなる向上をはかったもので、衛生的に安心してご使用いただける製品です。

給湯用ポリ塩化ビニルライニング鋼管用（HN）ーコア内蔵兼用形ー

分類	ゲートバルブ	ゲートバルブ	ボールバルブ	チェッキバルブ	Y形ストレーナ
クラス	5K	10K	10K	10K	10K
形状	 JV 国土 納入図 CAD JV5（給湯用）	 JV 国土 納入図 CAD JV5（給湯用）	ロングネック  JV 国土 納入図 JV5（給湯用）	 JV 国土 納入図 CAD JV5（給湯用）	 JV 国土 納入図 CAD JV5（給湯用） 40メッシュ
製品コード	01C1A57	01C1A58	01K1AS1	01C3A18	01A6A44
本体材料	CAC911(LFBC)	CAC911(LFBC)	CAC911(LFBC)	CAC911(LFBC)	CAC911(LFBC)
製品記号	LJ5-BSR-HN	LJ10-BSR-HN	LBX-HN	LJ10-BNS-HN	LBT-HN

呼び径	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	L	H	¥	L	H	¥
15A(1/2B)	57	127	55	**5,300**	57	127	55	**7,370**	69	75	80	**8,020**	82	43	**6,320**	91	49	**5,910**
20(3/4)	64	146	63	**7,060**	64	152	70	**10,400**	79	79	80	**10,400**	98	52	**7,970**	104	57	**7,650**
25(1)	72	170	70	**9,610**	72	176	80	**14,600**	93	83	110	**14,500**	109	59	**11,700**	123	72	**11,700**
32(1 1/4)	81	209	90	**16,400**	81	219	90	**22,500**	105	99	110	**21,300**	125	67	**20,300**	141	82	**16,800**
40(1 1/2)	83	239	100	**21,700**	83	250	100	**30,800**	114	102	110	**28,200**	138	74	**24,700**	160	98	**20,100**
50(2)	100	284	110	**33,000**	100	291	110	**44,400**	131	109	140	**40,700**	162	86	**39,900**	198	121	**32,400**

最高許容圧力 ー ●備考

- LJ5-BSR-HN：85℃以下の H 0.7MPa P 0.5MPa
- LJ10-BSR-HN、LBX-HN、LJ10-BNS-HN：85℃以下の H 1.0MPa P 1.0MPa
- ●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」適合品　●(社)日本バルブ工業会規格JV5適合品
- ゲートバルブ：☆2013.11月より設計変更（L、H）　☆2008.7月より設計変更（ハンドル色）
- ボールバルブ：保温代は国土交通省仕様に適合します。呼び径 15〜25A 30mm、32〜50A 40mm
- ●Tハンドル付製品も製作いたします。ハンドル色は、ライムグリーンとなります。
- チェッキバルブ：☆2008.7月より設計変更（シール色）
- Y形ストレーナ：●(社)日本バルブ工業会規格JV5適合品
- ●標準品のスクリーンメッシュは、40メッシュです。メッシュ変更の場合には、メッシュをご指定下さい。40メッシュ以外は、オプションです。
- ☆2008.7月より設計変更（シール色）
- ☆2007.9月よりLBT-HN（スクリーン多孔板）記載削除

ソルダー形バルブ（銅管用）

分類	ゲートバルブ	ゲートバルブ	ゲートバルブ	ボールバルブ	スイングチェッキ
クラス	5K	10K	125	400	125
形状	 JIS 国土 納入図 CAD JIS B2011	 JIS 国土 納入図 CAD JIS B2011	 TOYO 納入図 CAD	 TOYO 国土 納入図	 TOYO 納入図
製品コード	01C1A61	01C1A62	01A1A50	01K1AQ8	01A3A24
本体材料	CAC911(LFBC)	CAC911(LFBC)	CAC(鉛溶出防止処理)	CAC911(LFBC)	CAC(鉛溶出防止処理)
製品記号	LJ5-BSR-SE-N	LJ10-BSR-SE-N	M125E-BS-SE-N	LBX-SE-N	M125H-BNS-SE-N

呼び径	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	d	L	H	D_1	¥	L	H	¥
15A(1/2B)	50	127	55	**5,710**	50	127	55	**7,990**	46	81	48	**3,340**	10	58	75	80	**7,300**	67	38	**5,040**
20(3/4)	65	146	63	**7,590**	65	154	70	**11,400**	61	90	55	**4,220**	15	73	79	80	**9,730**	86	47	**6,930**
25(1)	75	171	70	**10,400**	75	178	80	**16,900**	72	106	63	**5,990**	20	88	83	110	**14,000**	105	56	**9,420**
32(1 1/4)	80	213	90	**17,500**	82	223	90	**26,300**	78	119	70	**8,420**	25	99	98	110	**20,400**	121	69	**14,000**
40(1 1/2)	88	244	100	**23,000**	92	254	100	**36,100**	87	135	80	**10,500**	32	114	102	110	**27,200**	137	77	**18,100**
50(2)	108	293	110	**35,900**	110	301	110	**51,500**	102	159	90	**16,200**	40	135	109	140	**39,900**	170	92	**27,800**

最高許容圧力 ー ●備考

- LJ5-BSR-SE-N：−18〜100℃　0.7MPa　☆2008.3月より設計変更
- LJ10-BSR-SE-N：−18〜100℃　呼び径25A以下 1.4MPa　呼び径32A以下 1.2MPa
- M125E-BS-SE-N：100℃以下の H 1.2MPa　●呼び径10A(3/8B)、65(2 1/2)〜100A(4B)も製作いたします。　☆2006.9月より設計変更
- LBX-SE-N：85℃以下の H 1.4MPa　85℃以下の P 1.0MPa　●シート：PTFE　☆2008.3月より設計変更
- M125H-BNS-SE-N：100℃以下の H 1.2MPa　●呼び径10A(3/8B)も製作いたします。　☆2006.9月より設計変更

●ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろう材」「銅管」「バルブ本体」のいずれかの下限値を適用してください。
●ろう材は、スズ96.5%、銀3.5%の軟ろう合金をご使用ください。
●接合銅管は、JISH3300（銅および銅合金継ぎ目無管）の配管用銅管（無酸素銅管・りん脱酸銅管）Kタイプ・Lタイプ・Mタイプです。
●接合銅管からの使用制限：臨界流速は、1.5m/sが目安です。

鉛フリー銅合金製バルブ
（給水・給湯用　無鉛くん）

分類	ボールバルブ				
クラス	400	400	10K	10K	10K
形状	 TOYO 国土 納入図 CAD ロングネック	 TOYO 国土 納入図 CAD ロングネック	（日水協認証マーク付）  TOYO 国土 日水協 納入図 CAD フルボア　ロングネック	（日水協認証マーク付）  TOYO 日水協 納入図 CAD フルボア	 TOYO 納入図 CAD フルボア
製品コード	01K1AQ6	01K1AQ7	01K1AR3	01K1AR6	01K1AS3
本体材料	CAC911(LFBC)				
ボール材料	ステンレス SUS 304 or SCS13A				
シート材料	PTFE				
製品記号	LBX-N	LBX-N-T	LBOX-N	LBOV	LBOV-T

呼び径	d	L	H	D_1	¥	d	L	H	D_1	¥	d	L	H	D_1	¥	d	L	H	D_1	¥	d	L	H	D_1	¥
15^A ($1/2^B$)	10	56	75	80	**7,370**	10	56	79	82	**7,370**	15	56	75	80	**8,520**	15	62	45	100	**7,060**	15	62	41	60	**7,060**
20 (3/4)	15	65	79	80	**9,460**	15	65	83	82	**9,460**	20	65	79	80	**11,200**	20	71	48	100	**8,680**	20	71	44	60	**8,680**
25 (1)	20	78	83	110	**13,200**	20	78	90	94	**13,200**	25	77	85	110	**16,500**	25	83	54	130	**12,100**	25	83	60	100	**12,100**
32 ($1^1/_4$)	25	86	98	110	**19,600**	25	86	105	94	**19,600**	32	90	102	110	**22,900**	32	96	59	130	**18,100**	32	96	65	100	**18,100**
40 ($1^1/_2$)	32	96	102	110	**25,900**	32	96	109	94	**25,900**	40	98	110	140	**32,400**	40	106	70	150	**23,300**	40	106	79	120	**23,300**
50 (2)	40	109	109	140	**37,100**	40	109	124	120	**37,100**	50	119	118	140	**45,600**	50	125	77	150	**37,600**	50	125	86	120	**37,600**

最高許容圧力 ｜ ●備考	LBX-N	LBX-N-T	LBOX-N	LBOV	LBOV-T
	85℃以下のH 1.4MPa 85℃以下のP 1.0MPa	85℃以下のH 1.4MPa 85℃以下のP 1.0MPa	85℃以下のH 1.4MPa　85℃以下のP 1.0MPa ●Tハンドルも製作いたします。		
	●青銅製ボールバルブは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定する一般用ボール弁に適合します。 ●保温厚さ　15～25^A 30mm/32～50^A 40mm ☆2007.9月より設計変更		☆2008.3月より設計変更		

分類	機器付属用ボールバルブ（Bボール）	
クラス	10K	
接続端	テーパめねじ×テーパめねじ	テーパめねじ×平行おねじ
形状	 (FCU) 日水協 TOYO 国土 納入図 CAD	 (FCU) 日水協 TOYO 国土 納入図 CAD
製品コード	01K3AK2	01K3AK3
本体材料	CAC911(LFBC)	
製品記号	LB41	LB51

呼び径	d	L	H	D_1	¥	d	L	H	D_1	¥
15^A ($1/2^B$)	10	56	72	40	**3,930**	10	62	72	40	**3,930**
20 (3/4)	12.5	67	74	40	**4,510**	12.5	68	74	40	**4,510**
25 (1)	14.5	70.5	75.5	40	**6,000**	14.5	75.5	75.5	40	**6,000**

最高許容圧力 ｜ ●備考

100℃以下のH 1.0MPa
●ボール材料：C3771BE(クロムめっき)、シート材料：PTFE
●Bボールバルブは国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するファンコイル用ボール弁に適合します。
☆2015.2月より設計変更。

分類	逆止め機構付ボールバルブ		
クラス	10K		
接続端	入口側：テーパめねじ　出口側：平行おねじ	入口側：テーパおねじ　出口側：平行おねじ	入口側：テーパめねじ　出口側：テーパめねじ
形状	（日水協認証マーク付）  TOYO 黄銅 日水協 納入図 CAD	（日水協認証マーク付）  TOYO 黄銅 日水協 納入図 CAD	（日水協認証マーク付）  TOYO 黄銅 日水協 納入図
製品コード	01K3AF7	01K3AF9	01K3AG1
本体材料	C3771BE(ニッケルークロムめっき)		
製品記号	R71PN	R81PN	R77PN

呼び径	d	L	H	D_1	¥	d	L	H	D_1	¥	d	L	H	D_1	¥
15^A ($1/2^B$)	10	70.5	51	40	**3,000**	10	72	51	40	**3,000**	10	73	51	40	**3,000**
20 (3/4)	10	72.5	51	40	**3,350**	10	74	51	40	**3,350**	10	75	51	40	**3,350**

最高許容圧力 ｜ ●備考

0℃～80℃以下の H 1.0MPa（一次側…常温・二次側逆流時…＋80℃以下）
●ボール材料：C3771BE(クロムめっき)、シート材料：PTFE
☆2012.7月より設計変更

分類	青銅ソケット形バルブ（えん結び）			
	ゲート	ボール		ゲート
クラス	10K			
形状	（日水協認証マーク付）  TOYO 日水協 納入図	（日水協認証マーク付）  TOYO 日水協 納入図	（日水協認証マーク付）  TOYO 日水協 納入図	（日水協認証マーク付）  TOYO 日水協 納入図
製品コード	01A1A67	01K1AR7	01K1AS4	01A1A74
本体材料	CAC911(LFBC)			
ジスク材料	CAC911(LFBC)	ステンレス SUS 304		CAC911(LFBC)
シート材料	－	PTFE		－
製品記号	LE-BSC	LBOXC	LBOXC-T	LE-BSC-OR

呼び径	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥
13^A ($1/2^B$)	87	79	48	**7,610**									87	90	60	**8,290**
20 (3/4)	109	89	55	**9,640**	123	77	100	**8,820**	123	73	80	**8,820**	109	99	70	**10,600**
25 (1)	121	105	63	**13,900**									121	111	70	**15,300**

最高許容圧力 ｜ ●備考

0～45℃の水1.0MPa
●適用管種：HIVP、VP
☆2006.12月より一部呼び径製造中止
☆2010.11月より LE-BSC-OR 追加

ゲートバルブ

分類	ゲートバルブ																			
クラス	5K				10K				125											
形状	 JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011				 JIS 国土 納入図 CAD (15～50A) JIS B 2011				 TOYO NRS 納入図 Eゲート				 TOYO 国土 納入図 CAD Sゲート				 TOYO 黄銅 NRS CAD 納入図			
製品コード	01C1A51				01C1A52				01A1A39				01A1Q11				01B1A18			
本体材料	青銅CAC406												青銅CAC				黄銅C3771BE			
製品記号	J5-BSR				J10-BSR				125E-BS-N				125S-BS-N				RH-N			
呼び径	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥
8A (1/4B)									42	75	48	**2,470**								
10 (3/8)									42	75	48	**2,470**	43	87	48	**2,910**	38	74	48	**2,360**
15 (1/2)	50	127	55	**3,900**	55	127	55	**5,470**	45	81	48	**2,570**	49	93	55	**3,590**	42	74	48	**2,400**
20 (3/4)	60	146	63	**5,230**	65	152	70	**7,650**	50	90	55	**3,220**	53	111	63	**4,360**	47	87	55	**2,880**
25 (1)	65	170	70	**7,110**	70	176	80	**10,800**	57	106	63	**4,400**	61	127	70	**5,880**	50	98	63	**3,980**
32 (11/4)	75	290	90	**12,000**	80	219	90	**16,500**	61	119	70	**6,130**	64	145	80	**9,430**	60	119	70	**5,590**
40 (11/2)	85	239	100	**16,100**	90	250	100	**22,900**	67	135	80	**7,610**	68	170	90	**12,900**	63	126	80	**6,960**
50 (2)	95	284	110	**23,300**	100	291	110	**32,400**	74	159	90	**11,600**	74	189	100	**18,700**	72	154	90	**10,500**
65 (21/2)	115	366	125	**50,900**	120	377	140	**64,700**	90	201	110	**24,100**					82	187	100	**22,200**
80 (3)	130	429	140	**75,900**	140	441	160	**104,000**	100	223	125	**33,000**					92	204	110	**30,700**
100 (4)									140	302	160	**73,000**								
125 (5)																				
150 (6)																				
最高許容圧力－●備考	☆2013.11月より設計変更（H） ☆2010.7月より圧力-温度基準変更 ☆2006年12月より一部設計変更(呼び径15～50A、65～80A)								120℃以下の H 1.2MPa 呼び径100A 1.0MPa STEAM 0.9MPa 呼び径100A 0.6MPa ☆2006年9月より設計変更				120℃以下の H 1.2MPa STEAM 0.9MPa ☆2007年3月より設計変更 呼び径8,65,80A中止				120℃以下の H 1.2MPa STEAM 0.9MPa ☆2006年1月より設計変更			

グローブバルブ

分類	グローブバルブ																			
クラス	5K				10K				100				125				150			
形状	 JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011				 JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011				 TOYO 納入図				 TOYO 納入図				 TOYO 納入図			
製品コード	01C2A10				01C2A11				01A2A34				01A2Q04				01A2A35			
本体材料	青銅CAC406								青銅CAC											
製品記号	J5-BG				J10-BG				100N-BG-N				125C-BG-N				150E-BG-N			
呼び径	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥	L	H	D_1	¥
8A (1/4B)					50	87	48	**4,100**	40	67	48	**1,980**	44	67	48	**2,110**	44	67	48	**2,460**
10 (3/8)					55	87	55	**4,400**	42	68	48	**2,060**	44	69	48	**2,110**	44	69	48	**2,550**
15 (1/2)	60	91	63	**4,100**	65	94	63	**4,930**	48	69	55	**2,130**	53	77	63	**2,900**	53	80	63	**3,230**
20 (3/4)	70	103	70	**5,370**	80	122	80	**6,660**	53	81	63	**2,470**	65	99	70	**3,930**	65	94	70	**4,790**
25 (1)	80	112	80	**7,590**	90	135	90	**8,910**	63	95	70	**3,550**	77	108	80	**5,740**	77	104	80	**7,120**
32 (11/4)	100	137	90	**14,200**	105	157	100	**17,500**	73	104	80	**5,500**	85	137	90	**8,840**	85	127	90	**11,400**
40 (11/2)	110	142	100	**16,400**	120	170	110	**19,000**	81	127	90	**7,990**	100	160	100	**11,800**	100	145	100	**15,000**
50 (2)	135	172	110	**26,700**	140	196	125	**30,800**	94	147	100	**11,500**	119	179	110	**19,800**	119	173	110	**25,200**
65 (21/2)	160	203	125	**56,100**	180	231	140	**70,800**	115	178	110	**27,900**	150	202	125	**32,200**	139	199	125	**39,300**
80 (3)	190	232	140	**79,800**	200	277	160	**104,000**	131	200	125	**37,300**	178	242	160	**45,100**	158	214	140	**54,200**
100 (4)																				
125 (5)																				
150 (6)																				
最高許容圧力－●備考	☆2010.7月より圧力-温度基準変更 ☆2006年1月より設計変更,J10 BG呼び径100A中止								100℃以下の H 1.0MPa STEAM 0.8MPa ☆2007.3月より設計変更				120℃以下の H 1.2MPa STEAM 0.9MPa ☆2007年3月より設計変更 呼び径100A中止				120℃以下の H 1.6MPa （呼び径65、80A：1.4MPa） STEAM 1.0MPa ☆2007.6月より設計変更			

青・黄銅バルブ

分類	(R-PTFE)ジスク入グローブバルブ															
クラス	125								150							
形状	 TOYO 納入図				 TOYO 納入図 CAD				 TOYO 納入図 CAD				 TOYO 納入図			
製品コード	**01A2A36**				**01A2A37**				**01A2A39**				**01A2A54**			
本体材料	青銅CAC															
製品記号	125H-BD-N				125C-BD-N				150-BD-N				150-BDF-N			
呼び径	**L**	**H**	**D_1**	**¥**	**L**	**H**	**D_1**	**¥**	**L**	**H**	**D_1**	**¥**	**L**	**H**	**D_1**	**¥**
8^A ($1/4^B$)					47	69	48	**3,580**								
10 (3/8)					53	88	55	**4,210**								
15 (1/2)	44	71	48	**2,900**	57	101	63	**4,460**	64	114	63	**6,660**	82	114	63	**19,000**
20 (3/4)	50	73	55	**3,460**	66	111	70	**6,270**	78	138	90	**9,410**	95	138	90	**22,500**
25 (1)	63	87	63	**5,040**	76	120	80	**8,250**	90	156	100	**13,400**	108	156	100	**36,000**
32 (1 1/4)					88	140	90	**12,600**	105	183	110	**21,700**	120	183	110	**48,700**
40 (1 1/2)					100	156	100	**17,300**	120	186	110	**28,200**	140	186	110	**57,400**
50 (2)					120	184	110	**26,900**	145	212	125	**45,800**	165	212	125	**83,100**
65 (2 1/2)					147	210	125	**48,300**					190	243	140	**143,000**
80 (3)					162	228	140	**68,200**					220	290	160	**213,000**
100 (4)													270	321	225	**379,000**
125 (5)																
150 (6)																
最高許容圧力 ― ●備考	120℃以下の H 0.7MPa STEAM 0.3MPa ☆2007.3月より設計変更				120℃以下の H 1.2MPa STEAM 0.9MPa ☆2007.1月より設計変更 呼び径8^A追加予定				120℃以下の H 1.4MPa STEAM 1.0MPa ☆2007.3月より設計変更 呼び径8、10^A中止 ☆2006.1月より呼び径65～100^A中止				120℃以下の H 1.4MPa STEAM 1.0MPa ●接続フランジ：JIS 10K ☆2008.2月より設計変更(呼び径10^A中止)			

☆2006.1月より150E BD中止

分類	チェッキバルブ											
クラス	10K			125						150		
形状	スイングチェッキ  JIS 国土 納入図 CAD JIS B 2011			スイングチェッキ  TOYO 納入図 CAD			スイングチェッキ  TOYO 納入図			リフトチェッキ  TOYO 納入図		
製品コード	**01C3A15**			**01A3A18**			**01A3A20**			**01A4A29**		
本体材料	青銅CAC406			青銅CAC								
製品記号	J10-BNS			125H-BNS-N			125-BNS-N			150E-BN-N		
呼び径	**L**	**H**	**¥**	**L**	**H**	**¥**	**L**	**H**	**¥**	**L**	**H**	**¥**
8^A ($1/4^B$)				54	40	**3,500**						
10 (3/8)	55	39	**4,440**	54	40	**3,550**	53	39	**2,670**	44	26	**2,790**
15 (1/2)	65	43	**4,700**	56	40	**3,790**	60	39	**3,250**	53	28	**3,370**
20 (3/4)	80	52	**5,930**	70	49	**5,130**	70	45	**4,210**	65	34	**4,680**
25 (1)	90	59	**8,570**	80	58	**7,200**	80	52	**6,420**	77	42	**7,000**
32 (1 1/4)	105	67	**15,100**	95	71	**10,400**	92	62	**9,120**	85	50	**9,550**
40 (1 1/2)	120	74	**18,100**	110	80	**13,700**	102	67	**11,900**	100	56	**13,200**
50 (2)	140	86	**29,300**	128	95	**21,100**	122	79	**19,200**	119	67	**20,600**
65 (2 1/2)				156	114	**36,000**	150	91	**33,400**	139	79	**35,400**
80 (3)				184	131	**49,100**	165	102	**45,100**	158	91	**46,000**
100 (4)												
125 (5)												
150 (6)												
最高許容圧力 ― ●備考	☆2010.7月より圧力-温度基準変更 ☆2006.9月より一部寸法変更			120℃以下の H 1.2MPa STEAM 0.9MPa ●下り勾配35°までのダウンフローに適用可能。 ☆2007.9月より呼び径100^A中止 ☆2006.9月より設計変更			☆2006.12月より設計変更 150 BNS中止			120℃以下の H 1.6MPa (呼び径65、80^A：1.4MPa) STEAM 1.0MPa ●水平配管・正立のみ使用可。 ☆2007.6月より設計変更 呼び径8、100^A中止		

☆2008.12月より125H-BDNS製造中止

分類	Uシリーズ（汎用・建築設備用）											
	スイングチェッキ						Y形ストレーナ					
クラス	10 K						20 K			10 K		
形状	JV 国土 SUS304 納入図 CAD  JV8-1適合品			JV 国土 SUS304 納入図 CAD 			JV 国土 SUS304 納入図 CAD  40メッシュ JV8-2適合品			JV 国土 SUS304 納入図 CAD  40メッシュ		
製品コード	04B3A10			04B3A11			04B6A08			04B6A09		
本体材料	SCS 13A											
製品記号	**UNS-N**			**UNSF-N**			**UT-N**			**UTF-N**		
呼び径	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥	L	H	¥
8A（1/4B）												
10（3/8）												
15（1/2）	65	45	**10,400**	85	45	**34,700**	85	60	**11,300**	120	58	**28,500**
20（3/4）	80	55	**11,600**	95	55	**38,400**	100	65	**14,000**	130	66	**34,800**
25（1）	90	61	**14,900**	110	61	**49,400**	115	77	**18,800**	150	78	**51,600**
32（1¹/4）	105	71	**19,200**	130	71	**64,800**	135	90	**21,200**	170	93	**61,800**
40（1¹/2）	120	72	**28,100**	150	72	**75,400**	150	100	**33,400**	190	104	**63,900**
50（2）	140	81	**44,700**	180	81	**86,600**	180	115	**46,700**	220	122	**86,000**
最高許容圧力	目安：120℃以下のⒽ 1.4Mpa（UT-Nは、2.0Mpa）											
●備考	●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するステンレス鋼弁およびストレーナに適合します。 ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは使用できません。						●標準40メッシュ 国土交通省仕様（80メッシュ）にご使用の場合は、メッシュをご指定ください。（143頁参照） 40メッシュ以外はオプションです。					

分類	Uシリーズ（汎用・建築設備用）																			
	ボールバルブ																			
クラス	600																			
形状	TOYO SUS304 納入図 CAD  ワンピース					TOYO SUS304 納入図 CAD  ワンピース／Tハンドル形					TOYO SUS316 納入図 CAD  ワンピース					TOYO SUS316 納入図 CAD  ワンピース／Tハンドル形				
製品コード	04K1A90					04K1A92					04K1A91					04K1A93				
本体材料	SCS 13A										SCS 14A									
製品記号	**UZ-N**					**UZ-N-T**					**UMZ-N**					**UMZ-N-T**				
呼び径	d	L	H	D1	¥	d	L	H	D1	¥	d	L	H	D1	¥	d	L	H	D1	¥
8A（1/4B）	4.5	39	31	60	**3,050**	4.5	39	25	39	**3,050**	4.5	39	31	60	**3,840**	4.5	39	25	39	**3,840**
10（3/8）	6.8	44	36	70	**3,270**	6.8	44	29	40	**3,270**	6.8	44	36	70	**4,080**	6.8	44	29	40	**4,080**
15（1/2）	9.2	56.5	41	85	**4,060**	9.2	56.5	35	55	**4,060**	9.2	56.5	41	85	**5,070**	9.2	56.5	35	55	**5,070**
20（3/4）	12.5	59	44	85	**4,680**	12.5	59	39	55	**4,680**	12.5	59	44	85	**5,880**	12.5	59	39	55	**5,880**
25（1）	16.0	71	48	100	**5,880**						16.0	71	48	100	**7,390**					
32（1¹/4）	20.0	78	54	100	**10,100**						20.0	78	54	100	**12,700**					
40（1¹/2）	24.5	83	65	125	**13,300**						24.5	83	65	125	**16,800**					
50（2）	32.0	100	72	125	**18,000**						32.0	100	72	125	**22,800**					
最高許容圧力	目安：常温の 水 油 GAS 4.1Mpa　ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。																			
●備考	●レデュースドボア ●高圧用・工業用・機器付属用 ●シート材料：R-PTFE ●ロストワックス精密鋳造 ☆2006.1月より設計変更、（クラス800→600）																			

分　類	Uシリーズ（汎用・建築設備用）			
	ゲートバルブ		グローブバルブ	
クラス	10 K			
形　状	JV / 国土 / SUS304 / 納入図 / CAD  JV8-1適合品	JV / 国土 / SUS304 / 納入図 / CAD 	JV / 国土 / SUS304 / 納入図 / CAD 	JV / 国土 / SUS304 / 納入図 / CAD 
製品コード	04B1A15	04B1A16	04B2A19	04B2A22
本体材料	SCS 13A			
製品記号	**US-N**	**USF-N**	**UG-N**	**UGF-N**

呼び径	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥
8A（1/4B）									44	68	55	**6,390**				
10（3/8）									48	68	55	**6,590**				
15（1/2）	54	97	70	**10,700**	※85	100	70	**28,100**	52	68	55	**6,710**	85	112	70	**23,200**
20（3/4）	58	102	70	**13,000**	※95	106	70	**31,100**	60	94	70	**8,390**	95	113	70	**26,700**
25（1）	65	112	80	**15,700**	100	116	80	**40,900**	72	101	70	**11,600**	110	143	100	**39,300**
32（1 1/4）	74	123	80	**21,100**	110	128	80	**48,900**	80	124	90	**17,100**	130	152	100	**49,800**
40（1 1/2）	78	150	100	**31,100**	125	170	100	**60,700**	90	138	90	**21,900**	150	172	110	**55,200**
50（2）	87	167	100	**37,300**	140	188	100	**77,100**	100	153	100	**28,500**	180	190	125	**71,700**

最高許容圧力　目安：120℃以下のⒽ 1.4Mpa

●備考
●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するステンレス鋼弁に適合します。
●※USF-N、呼び径 15A・20AのL寸法はJV8-1に適合しません。（JIS B 2002に適合）
☆2008.10月より寸法変更（H、D1）

ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは使用できません。

分　類	Uシリーズ（汎用・建築設備用）	
	PTFEジスク入グローブバルブ	
クラス	10 K	
形　状	JV / 国土 / SUS304 / 納入図 / CAD  JV8-1適合品	JV / 国土 / SUS304 / 納入図 / CAD 
製品コード	04B2A20	04B2A21
本体材料	SCS 13A	
製品記号	**UD-N**	**UDF-N**

呼び径	L	H	D1	¥	L	H	D1	¥
8A（1/4B）								
10（3/8）	55	110	70	**12,600**				
15（1/2）	65	113	70	**13,200**	85	113	70	**27,700**
20（3/4）	80	114	70	**15,800**	95	114	70	**34,500**
25（1）	90	144	100	**20,900**	110	144	100	**49,700**
32（1 1/4）	105	151	100	**24,800**	130	151	100	**60,100**
40（1 1/2）	120	172	110	**38,400**	150	172	110	**68,000**
50（2）	140	190	125	**52,100**	180	190	125	**86,000**

最高許容圧力　目安：120℃以下のⒽ 1.4Mpa

●備考
●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するステンレス鋼弁に適合します。
●シート材料：PTFE
☆2008.10月より寸法変更（H、D1）

ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは使用できません。

ステンレスバルブの圧力―温度基準

ゲート・グローブ・チェッキ・ストレーナ（Uシリーズ）　単位:MPa

呼び圧力	流体の状態		
	120℃以下の静流水	蒸気・空気・不燃性ガス・油又は脈動水	
		150℃以下	180℃以下
10K	1.4	1.1	1.0
20K (UT-N)	2.0	1.2	1.0

ボール（Uシリーズ）　単位:MPa

呼び圧力	流体の状態	
	常温の水・油・ガス	飽和蒸気
600WOG	4.1	1.0
800WOG	5.5	1.0

分類	Uシリーズ（汎用・建築設備用）															装置・工業用
	ボールバルブ（2ピース）										ボールバルブ（3ピース）					ボールバルブ
クラス	800															
形状	JV 国土 SUS316 納入図  スタンダードボア					JV 国土 SUS316 納入図  フルボア					JV 国土 SUS304 納入図 CAD  ロングネック、スタンダードボア					 JV 8-1適合品
製品コード	04K1AAE					04K1A99					04K1AAF					04K2EK4/04K2EL4（04K2EN7/04K2EN8）
本体材料	SCS 14A					SCS 14A					SCS 13A					SCS 13A／14A
製品記号	**UMU**					**UMO2**					**UX**					**(K)A10-U(M)BF-L/G**
呼び径	d	L	H	D1	¥	d	L	H	D1	¥	d	L	H	D1	¥	
15A (1/2B)	10	60	50	100	**7,290**	15	67	55	100	**11,300**	10	60	69	100	**9,140**	この製品については、別途お問い合せ下さい
20 (3/4)	15	70	55	100	**8,500**	20	74	60	130	**13,400**	15	70	72	100	**10,400**	
25 (1)	20	80	60	130	**12,000**	25	89	63	130	**18,900**	20	80	77	120	**14,500**	
32 (1 1/4)	25	95	64	130	**18,000**	32	106	72	150	**28,200**	25	90	90	130	**19,800**	
40 (1 1/2)	32	108	73	150	**23,800**	38	118	78	150	**36,800**	32	100	95	130	**25,300**	
50 (2)	38	124	79	150	**32,500**	50	129	105	200	**50,700**	40	120	103	150	**34,800**	
最高許容圧力	目安：常温の水 油 GAS 5.5MPa STEAM 1.0MPa										目安：常温の水 油 GAS 5.5MPa					

ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

●備考 ●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に規定するステンレス鋼弁に適合します。 ●高圧汎用、ロストワックス精密鋳造。 ●シート材料：R-PTFE

☆2006.1月より UX-PE 中止

分類	装置・工業用			
クラス	10 K			
形状	JV 国土 SUS304 納入図  フルボア・JV 8-1適合品			
製品コード	04K1E09			
本体材料	SCS13A			
ボール材料	SUS304 or SCS13A			
シート材料	PTFE			
ボア径	フルボア			
製品記号	**10-UB-N**			
呼び径	L	H	D1	¥
10A (3/8B)	62	71	130	**12,600**
15 (1/2)	65	102	130	**13,500**
20 (3/4)	80	105	130	**16,400**
25 (1)	90	124	160	**21,400**
32 (1 1/4)	110	130	160	**30,300**
40 (1 1/2)	120	115	230	**40,600**
50 (2)	140	120	230	**51,700**
最高許容圧力	目安：−29～120℃の H 1.4MPa			
●備考	●国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。 ☆2006.3月より設計変更			

分類	Vシリーズ（一般・工業用フランジ形）						Vシリーズ（一般・工業用フランジ形）					
	スイングチェッキバルブ						スイングチェッキバルブ					
クラス	10 K / 150						20 K / 300					
形状	(10K) JV (10K 50～300A) 国土 SUS304 納入図 				(10K) JV (10K 50～300A) 国土 SUS316  JV8-1適合品（10K）		(20K) JV (20K 40～300A) 国土 SUS304 納入図 				(20K) JV (20K 40～300A) 国土 SUS316  JV8-1適合品（20K）	
製品コード	04A3E42/04A3E01			04A3R01	04A3E43/04A3E09	04A3R09	04A3G34			04A3S01	04A3G07	04A3S08
本体材料	SCS 13A				SCS 14A		SCS 13A				SCS 14A	
製品記号	**10-UNSF-VA/K10-UNSF-VA** (50～200A) (250・300A)			**K150-UNSF-VA**	**10-UMNSF-VA/K10-UMNSF-VA** (50～200A) (250・300A)	**K150-UMNSF-VA**	**20-UNSF-VA** (40～200A)			**K300-UNSF-VA**	**K20-UMNSF-VA**	**K300-UMNSF-VA**
呼び径	L	H	¥	¥	¥	¥	L	H	¥	¥	¥	¥
40A (1 1/2B)							241	121	**121,000**	**128,000**	**172,000**	**180,000**
50 (2)	203	121	**96,100**	**101,000**	**136,000**	**144,000**	267	143	**161,000**	**170,000**	**224,000**	**238,000**
65 (2 1/2)	216	134	**147,000**	**152,000**	**205,000**	**214,000**	292	163	**226,000**	**234,000**	**315,000**	**327,000**
80 (3)	241	148	**170,000**	**180,000**	**238,000**	**252,000**	318	178	**259,000**	**269,000**	**362,000**	**379,000**
100 (4)	292	162	**227,000**	**240,000**	**317,000**	**335,000**	356	201	**386,000**	**405,000**	**540,000**	**564,000**
125 (5)	330	192	**329,000**	**349,000**	**462,000**	**489,000**	400	231	**564,000**	**594,000**	**791,000**	**832,000**
150 (6)	356	217	**421,000**	**441,000**	**588,000**	**619,000**	444	259	**726,000**	**760,000**	**1,017,000**	**1,063,000**
200 (8)	495	264	**741,000**	**781,000**	**1,036,000**	**1,091,000**	533	292	**1,264,000**	**1,331,000**	**1,768,000**	**1,863,000**
250 (10)	622	327	**1,200,000**		**1,679,000**							
300 (12)	698	392	**1,807,000**		**2,529,000**							
最高許容圧力	★250・300Aはキッツ製になります。			★キッツ製になります。	★250・300Aはキッツ製になります。	★キッツ製になります。	★キッツ製になります。					
●備考	●10-UNSF-VA／UMNSF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。 ●面間寸法規格：ASME B16.10 フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚規準：ASME B16.34						●20-UNSF-VA・UMNSF-VAは、国土交通省「公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編」に適合します。（40A以上） ●面間寸法規格：ASME B16.10 フランジ規格：JPI-7S-15またはJIS B2220 肉厚規準：ASME B16.34					

青銅・黄銅汎用バルブ

		グローブ 100型  CAD 納入図		グローブ  CAD 納入図		グローブ  CAD 納入図		グローブ 150型  CAD 納入図	
製品記号		A		Q		QA		C	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
1/4B	8A	40	**1,980**					44	**2,470**
3/8	10	42	**2,060**					44	**2,530**
1/2	15	48	**2,150**	44	**2,120**	44	**2,740**	53	**3,240**
3/4	20	53	**2,470**	50	**2,380**	50	**3,240**	65	**4,810**
1	25	63	**3,580**	63	**3,460**	63	**4,590**	77	**7,140**
1 1/4	32	73	**5,520**			73	**6,880**	85	**11,400**
1 1/2	40	81	**7,980**			81	**9,420**	100	**14,900**
2	50	94	**11,500**			94	**14,900**	119	**25,200**
2 1/2	65	115	**28,100**					139	**39,300**
3	80	131	**37,300**					158	**54,200**
4	100	171	**82,100**						
ボデー		CAC		CAC		CAC		CAC	
ボンネット		C3771BE…1/4B〜3B		C3771BE		C3771BE		C3771BE…1/4B〜21/2B	
		CAC…4B						CAC…3B	
ステム		Kメタル		Kメタル		Kメタル		Kメタル	
ジスク		CAC		ウレタンゴム		PTFE		CAC	
パッキン		非石綿		非石綿		非石綿		非石綿	
ハンドル		ZDC…1/4B〜1B		ZDC		ZDC…1/2B〜1B		ZDC…1/4B〜3/4B	
		ADC12…11/4B〜3B				ADC12…11/4B〜2B		ADC12…1B〜3B	
		FC200…4B							
接続形状		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み……JIS B0203	
最高許容圧力		100℃以下の静流水…0.98MPa		70℃以下の静流水…0.78MPa		70℃以下の静流水…0.78MPa		120℃以下の静流水…1.6MPa	
		飽和蒸気…0.78MPa						(21/2B・3B…1.37MPa)	
参照								飽和蒸気…0.98MPa	
備考				ホームバルブ		油・タンク用		RoHS適合品(1/4B〜1B)…RoHS1	

		アングル形グローブ 150型  CAD 納入図		グローブ 150型  CAD 納入図		グローブ 125型  CAD 納入図		グローブ 150型  CAD 納入図	
製品記号		CA		BH		G		D	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
1/4B	8A	21	**2,750**			47	**3,580**		
3/8	10	24	**2,890**			53	**4,210**		
1/2	15	28	**3,580**	83	**19,000**	57	**4,480**	64	**6,640**
3/4	20	34	**5,240**	88	**22,000**	66	**6,270**	78	**9,370**
1	25	40	**8,230**	100	**32,200**	76	**8,230**	90	**13,400**
1 1/4	32	47	**12,700**	113	**40,600**	88	**12,500**	105	**21,600**
1 1/2	40	52	**16,800**	120	**49,200**	100	**17,300**	120	**28,200**
2	50	61	**27,000**	145	**72,000**	120	**26,900**	145	**45,800**
2 1/2	65	74	**51,200**	165	**109,000**	147	**48,300**		
3	80	85	**76,700**	177	**136,000**	162	**68,200**		
4	100			220	**289,000**				
ボデー		CAC		CAC		CAC		CAC	
ボンネット		C3771BE…1/4B〜21/2B		C3771BE…1/2B〜21/2B		C3771BE…1/4B〜2B		C3771BE…1/2B〜11/4B	
		CAC…3B		CAC…3B・4B		CAC…21/2B・3B		CAC…11/2B・2B	
ステム		Kメタル		Kメタル		Kメタル		Kメタル	
ジスク		CAC		CAC		グラスファイバー入PTFE		グラスファイバー入PTFE	
パッキン		非石綿		非石綿		非石綿		非石綿	
ハンドル		ZDC2…1/4B〜3/4B		ZDC2…1/2B〜3/4B		ZDC…1/4B〜3/4B		ZDC…1/2B	
		ADC12…1B〜3B		ADC12…1B〜3B		ADC12…1B〜3B		ADC12…3/4B〜2B	
				FCD400-15…4B					
接続形状		ねじ込み…JIS B0203		フランジ…JIS B2440 10K		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み……JIS B0203	
				フランジ厚み…キッツ標準					
最高許容圧力		120℃以下の静流水…1.6MPa		120℃以下の静流水…1.37MPa		120℃以下の静流水…1.18MPa		120℃以下の静流水…1.37MPa	
		(21/2B・3B…1.37MPa)		飽和蒸気…0.98MPa		飽和蒸気…0.88MPa		飽和蒸気…0.98MPa	
		飽和蒸気…0.98MPa							

		グローブ 150型 CAD 納入図 		ゲート 125型 NRS CAD 納入図 		ゲート 125型 NRS CAD 納入図 		ゲート 125型 水 CAD 納入図 NRS 	
製品記号		DBH		S		FR		FH	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
1/4B	8A							35	**2,380**
3/8	10			38	**2,220**	38	**1,900**	38	**2,420**
1/2	15	82	**19,200**	42	**2,280**	42	**2,010**	42	**2,480**
3/4	20	95	**22,800**	47	**2,690**	47	**2,360**	47	**2,990**
1	25	108	**36,100**	50	**3,500**	50	**3,110**	50	**4,220**
1 1/4	32	120	**49,000**	60	**5,350**	60	**4,660**	60	**5,780**
1 1/2	40	140	**57,500**	63	**6,520**	63	**5,630**	63	**7,170**
2	50	165	**83,400**	72	**10,200**	72	**9,080**	72	**10,900**
2 1/2	65	190	**143,000**	80	**19,000**			82	**22,700**
3	80	220	**213,000**	90	**27,500**			92	**31,100**
4	100	270	**381,000**						
ボデー		CAC		CAC		C3771BE		C3771BE	
ボンネット		C3771BE…1/2B～1 1/4B		C3771BE		C3771BE		C3771BE	
		CAC…11/2B～4B							
ステム		Kメタル		Kメタル		Kメタル		Kメタル	
ジスク		グラスファイバー入PTFE		C3771BE		C3771BE		C3771BE	
パッキン		非石綿…1/2B～3B		非石綿		非石綿		非石綿	
		PTFE編組…4B							
ハンドル		ZDC2…1/2B		ZDC…3/8B～1 1/4B		ZDC…3/8B～1 1/4B		ZDC…1/4B～1 1/4B	
		ADC12…3/4B～2 1/2B		ADC12…1 1/2B～3B		ADC12…1 1/2B～2B		ADC12…1 1/2B～3B	
		FDC400-15…3B・4B							
接続形状		フランジ…JIS B2240 10K		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203	
		フランジ厚み…キッツ標準							
最高許容圧力		120℃以下の静流水…1.37MPa		120℃以下の静流水…1.18MPa		120℃以下の静流水…1.18MPa		120℃以下の静流水…1.18MPa	
		飽和蒸気…0.98MPa		飽和蒸気…0.88MPa		飽和蒸気…0.88MPa		飽和蒸気…0.88MPa	
参照								RoHS適合品(1/4B～1B)…RoHS1	

		ゲート 125型 NRS CAD 納入図 		ゲート 150型 NRS CAD 納入図 		ゲート 150型 NRS CAD 納入図 	
製品記号		H		E		EBH	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
3/8B	10A	42	**2,630**	43	**5,470**		
1/2	15	45	**2,690**	48	**5,470**	75	**19,800**
3/4	20	50	**3,260**	53	**7,250**	80	**22,000**
1	25	57	**4,660**	62	**10,700**	95	**32,600**
1 1/4	32	61	**6,270**	69	**16,500**	110	**42,700**
1 1/2	40	67	**7,870**	75	**21,600**	120	**50,000**
2	50	74	**12,000**	86	**33,500**	140	**70,400**
2 1/2	65	90	**24,600**	105	**55,200**	165	**121,000**
3	80	100	**33,600**	116	**83,500**	190	**160,000**
4	100	121	**74,200**			230	**323,000**
5	125					190	**466,000**
6	150					210	**627,000**
ボデー		CAC406…3/8B～3B		CAC		CAC	
		CAC…4B					
ボンネット		CAC406…3/8B～3B		C3771BE…3/8B～2B		C3771BE…1/2B～2B	
		CAC…4B		CAC…2 1/2B・3B		CAC…2 1/2B・6B	
ステム		Kメタル		Kメタル		Kメタル…1/2B～4B	
						C3771BE…5B・6B	
ジスク		Kメタル…3/8B・1/2B		CAC		CAC	
		CAC406…3/4B～3B					
		CAC…4B					
パッキン		非石綿		非石綿		非石綿…1/2B～4B	
						PTFE編組…5B・6B	
ガスケット						非石綿シート…5B・6B	
ハンドル		ZDC…3/8B～1 1/4B		ZDC		ZDC2…1/2B～1B	
		ADC12…1 1/2B～4B				ADC12…1 1/4B～3B	
						FDC400-15…4B～6B	
接続形状		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		フランジ…JIS B2440 10K	
						フランジ厚み…キッツ標準	
最高許容圧力		120℃以下の静流水…1.18MPa		120℃以下の静流水…1.6MPa		120℃以下の静流水…1.37MPa	
		飽和蒸気…0.88MPa		(2 1/2・3B…1.37MPa)		飽和蒸気…0.98MPa	
				飽和蒸気…0.98MPa			

青銅・黄銅汎用バルブ

リフトチャッキ 150型

CAD 納入図

堅形リフトチャッキ 10K

CAD 納入図

堅形リフトチャッキ 10K

CAD 納入図

スイングチャッキ 125型

CAD 納入図

Y形スイングチャッキ 125型

CAD 納入図

製品記号		F		RF		RFD		R		YR	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
3/8 B	10 A	44	**2,810**					53	**2,690**	54	**3,550**
1/2	15	53	**3,360**	53	**3,300**	53	**3,880**	60	**3,300**	56	**3,820**
3/4	20	65	**4,670**	59	**4,450**	59	**5,120**	70	**4,210**	70	**5,120**
1	25	77	**6,990**	67	**6,360**			80	**6,410**	80	**7,220**
1 1/4	32	85	**9,540**	78	**8,580**			92	**9,120**	95	**10,400**
1 1/2	40	100	**13,200**	84	**11,900**			102	**11,900**	110	**13,800**
2	50	119	**20,500**	98	**18,900**			122	**19,200**	128	**21,200**
2 1/2	65	139	**35,400**					150	**33,500**		
3	80	158	**46,000**					165	**45,100**		
4	100							195	**89,300**		
ボデー		CAC		CAC406		CAC406		CAC		CAC	
キャップ		C3771BE…3/8B～2B		CAC406		CAC406		C3771BE…3/8B～3B		C3771BE	
		CAC…2 1/2B・3B						CAC…4B			
プラグ								C3604BD		C3604BD	
ヒンジピン								C3604BD		C1100B	
ジスク		CAC		NBR		CAC406+NBR		C3771BE…3/8B～3B		CAC	
								CAC…4B			
スプリング				C1591-W		C1591-W					
接続形状		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203	
最高許容圧力		120℃以下の静流水…1.6MPa		80℃以下の静流水…1.37MPa		80℃以下の静流水…1.37MPa		120℃以下の静流水…1.18MPa		120℃以下の静流水…1.18MPa	
		(2 1/2B・3B…1.37MPa)		80℃以下の脈動水…0.98MPa		80℃以下の脈動水…0.98MPa		飽和蒸気…0.88MPa		飽和蒸気…0.88MPa	
		飽和蒸気…0.98MPa									
参照								RoHS適合品(3/8B～1B)…RoHS1			

フート

納入図

フート用スクリーン

納入図

ウエハチャッキ 10K



CAD 納入図

Y形ストレーナ 150型(10K)



CAD 納入図

製品記号		FT		FTS		10BWZ		Y	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
3/8 B	10 A							70	**3,230**
1/2	15							80	**3,600**
3/4	20	48	**2,150**	25	**730**			100	**4,600**
1	25	58	**3,050**	29	**1,040**			115	**7,190**
1 1/4	32	62	**4,040**	32	**1,210**			135	**10,400**
1 1/2	40	70	**5,240**	35	**1,390**	54	**52,300**	160	**12,900**
2	50	80	**7,200**	43	**2,120**	56	**54,100**	195	**21,600**
2 1/2	65	90	**13,400**	50	**5,610**	56	**69,600**	230	**53,700**
3	80	100	**17,400**	51	**6,640**	59	**80,700**	240	**71,100**
4	100					66	**107,000**		
5	125					82	**139,000**		
6	150					78	**190,000**		
8	200					96	**283,000**		
10	250					109	**414,000**		
12	300					145	**610,000**		
ボデー		CAC				CAC406+NBR		CAC	
キャップ		CAC				C3771BE		C3771BE	
ヒンジピン						SUS304			
ジスク		NBR				CAC406・PTFE			
パッキン						非石綿			
ガスケット								非石綿	
Oリング									
ハンドル						ZDC			
スクリーン		別売(FTS)		CAC				60°千鳥抜きステンレス打抜板	
接続形状		ねじ込み…JIS B0202		ねじ込み…JIS B0203		ウエハ…JIS 10K		ねじ込み…JIS B0203	
最高許容圧力		80℃以下の静流水…0.49MPa		80℃以下の静流水…0.49MPa		80℃以下の静流水…1.37MPa		120℃以下の静流水…1.4MPa	
						80℃以下の脈動水・空気・油…0.98MPa			
参照						配管用ボルトナット付		RoHS適合品(3/8B～1B)…RoHS1	
備考								飽和蒸気…お問合せください	
								40～200メッシュスクリーン…対応可	

青銅・黄銅汎用ボールバルブ

㈱キッツ

		エコボール 600型		エコボール 600型		エコボール 600型		エコボール 600型	
		 水 CAD 納入図		 水 納入図		 CAD 納入図		 水 納入図	
製品記号		Z		ZT		ZH		ZO	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
1/4B	8A	50	**2,480**	50	**2,480**	42	**2,130**	59	**3,560**
3/8	10	50	**2,720**	50	**2,720**	43	**2,420**	60	**3,910**
1/2	15	65	**2,930**	65	**2,930**	51	**2,590**	74	**4,200**
3/4	20	68	**3,390**	68	**3,390**	59	**3,020**	80	**4,930**
1	25	79	**4,580**	79	**4,580**	71	**3,820**	94	**6,590**
1 1/4	32	86	**7,060**	86	**7,060**	78	**5,370**		
1 1/2	40	96	**8,950**	96	**8,950**	88	**7,370**		
2	50	109	**12,600**	109	**12,600**	100	**9,350**		
2 1/2	65	138	**44,500**			118	**30,600**		
3	80	167	**74,200**			155	**56,300**		
4	100					175	**78,900**		
操作機		レバー		蝶形ハンドル		レバー		レバー	
ボデー		C3771BE		C3771BE		C3771BE…1/4B〜3B		C3771BE	
						CAC406…4B			
キャップ		C3771BE		C3771BE		C3771BE…1/4B〜3B		C3771BE	
						CAC406…4B			
ステム		C3604BD+Niめっき		C3604BD+Niめっき		C3604BD+Niめっき		C3604BD+Niめっき	
ボール		C3771BE+Ni-Crめっき		C3771BE+Ni-Crめっき		C3771BE+Ni-Crめっき		C3771BE+Ni-Crめっき	
ボールシート		PTFE		PTFE		PTFE		PTFE	
Oリング		FKM		FKM		FKM		FKM	
ハンドル		SUS430…1/4B〜2B		SUS430		SUS430…1/4B〜3B		SUS430	
		FCD400-15…2 1/2・3B				FCD400-15…4B			
方式		フローティング		フローティング		フローティング		フローティング	
ボア径		フルボア		フルボア		スタンダードボア		フルボア	
接続形状		ねじ込み…JIS B2023		ねじ込み…JIS B2023		ねじ込み…JIS B2023		テーパおねじ×テーパめねじ…JIS B2023	
最高許容圧力		常温の水・油・ガス…4.12MPa		常温の水・油・ガス…4.12MPa		常温の水・油・ガス…4.12MPa		常温の水・油・ガス…4.12MPa	
		150℃以下の水・油・ガス…0.98MPa		150℃以下の水・油・ガス…0.98MPa		150℃以下の水・油・ガス…0.98MPa		150℃以下の水・油・ガス…0.98MPa	
		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス	
参照		消防評定品…消防2							
備考		鉛の侵出基準合格…1/4B〜2B							

		Tボール 400型		Tボール 400型		Tボール 400型		Tボール 400型	
		 水 CAD 納入図 カラー		 水 CAD 納入図		 水 CAD 納入図 カラー		 CAD 納入図 カラー	
製品記号		T		TT		TO		TF	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
1/4B	8A	50	**3,790**	50	**3,790**	59	**4,230**		
3/8	10	50	**3,960**	50	**3,960**	60	**4,340**		
1/2	15	65	**4,340**	65	**4,340**	74	**4,930**	62	**5,650**
3/4	20	68	**5,160**	68	**5,160**	80	**5,810**	73	**6,980**
1	25	79	**6,900**	79	**6,900**	94	**7,890**	85	**9,720**
1 1/4	32	86	**10,500**	86	**10,500**			98	**14,500**
1 1/2	40	96	**12,600**	96	**12,600**			108	**19,300**
2	50	109	**19,000**	109	**19,000**			124	**27,300**
2 1/2	65	127	**42,900**						
3	80	153	**70,000**						
4	100	179	**96,800**						
操作機		レバー		T形ハンドル		レバー		レバー	
ボデー		C3771BE…1/4B〜3B		C3771BE		C3771BE		C3771BE…1/2B〜1 1/2B	
		CAC…4B						CAC406…2B	
キャップ		C3771BE…1/4B〜3B		C3771BE		C3771BE		C3771BE…1/2B〜1 1/2B	
		CAC…4B						CAC406…2B	
ステム		Kメタル		Kメタル		Kメタル		Kメタル	
ボール		C3771BE+Ni-Crめっき		C3771BE+Ni-Crめっき		C3771BE+Ni-Crめっき		C3771BE+Ni-Crめっき	
ボールシート		PTFE		PTFE		PTFE		PTFE	
Oリング		FKM		FKM		FKM		FKM	
ハンドル		SUS430…1/4B〜2B		ZDC		SUS430		SUS430	
		FCD400-15…2 1/2・4B							
方式		フローティング		フローティング		フローティング		フローティング	
ボア径		スタンダードボア		スタンダードボア		スタンダードボア		フルボア	
接続形状		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		テーパおねじ×テーパめねじ…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203	
最高許容圧力		常温の水・油・ガス…2.75MPa		常温の水・油・ガス…2.75MPa		常温の水・油・ガス…2.75MPa		常温の水・油・ガス…2.75MPa	
		150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa		150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa		150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa		150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa	
		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス	
参照		カラーハンドルカバー…BC8				カラーハンドルカバー…BC8		カラーハンドルカバー…BC8	
		LPガス用…ガス1						ガス用…ガス3	
		ガス用…ガス3							
備考		鉛の侵出基準合格…1/4B〜3B							

青銅・黄銅汎用ボールバルブ

		Tボール 10K		Tボール 400型		Tボール 400型	
		 CAD 納入図		 CAD 納入図 カラー		 CAD 納入図	
製品記号		TB		TL		TLT	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
1/4B	8A						
3/8	10						
1/2	15	110	**21,700**	56	**5,960**	56	**5,960**
3/4	20	120	**25,900**	65	**7,590**	65	**7,590**
1	25	130	**37,800**	78	**10,600**	78	**10,600**
1 1/4	32	140	**49,100**	86	**15,800**	86	**15,800**
1 1/2	40	165	**62,400**	96	**20,800**	96	**20,800**
2	50	180	**73,700**	109	**30,000**	109	**30,000**
2 1/2	65	190	**118,000**				
3	80	200	**141,000**				
4	100	230	**205,000**				

	TB	TL	TLT
操作機	レバー	レバー	T形ハンドル
ボデー	CAC	CAC406	CAC406
キャップ	CAC	CAC406	CAC406
ステム	Kメタル	Kメタル	Kメタル
ボール	C3771BE+Crめっき…1/2B～3B	SUS304	SUS304
	SCS13A…4B		
ボールシート	PTFE	PTFE	PTFE
Oリング		FKM	FKM
パッキン	PTFE		
ガスケット	PTFE		
ハンドル	FCD400-15	SUS430	強化ナイロン
方式	フローティング	フローティング	フローティング
ボア径	フルボア	スタンダードボア	スタンダードボア
接続形状	フランジ…JIS B2240 10K	ねじ込み…JIS B0203	ねじ込み…JIS B0203
	フランジ厚み…キッツ標準		
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…1.37MPa	常温の水・油・ガス…2.75MPa	常温の水・油・ガス…2.75MPa
	150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa	150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa	80℃以下の水・油・ガス…1.96MPa
	ガス…可燃性・毒性以外のガス	ガス…可燃性・毒性以外のガス	ガス…可燃性・毒性以外のガス
温度範囲			流体…0℃～+80℃
			周囲…－20℃～+60℃
参照		カラーハンドルカバー…BC8	
備考		ロングネック	冷温水断熱被覆配管用
			ロングネック

		Tボール(三方) 400型		Tボール(三方) 400型		Tボール(竪形三方) 400型	
		 水 CAD 納入図 カラー		 CAD 納入図 カラー		 納入図	
製品記号		TN		T4T T4L		TV2T TV2L	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
1/4B	8A	40	**4,290**			40	**7,130**
3/8	10	46	**4,500**			46	**7,950**
1/2	15	67	**5,110**	70	**8,430**	67	**10,600**
3/4	20	68	**5,660**	85	**10,700**	68	**16,100**
1	25	79	**7,890**	100	**16,400**	79	**16,400**
1 1/4	32	89	**11,800**	115	**18,100**	89	**24,900**
1 1/2	40	100	**14,900**	130	**32,900**	100	**31,700**
2	50	115	**22,700**	150	**45,000**	115	**47,500**
2 1/2	65	138	**45,300**				
3	80	166	**70,000**				

	TN	T4T / T4L	TV2T / TV2L
操作機	レバー	レバー	レバー
ボデー	C3771BE…1/4B～2B	CAC	C3771BE
	CAC…2 1/2・3B		
キャップ	C3771BE	C3771BE	C3771BE
ステム	Kメタル	Kメタル	Kメタル
ボール	C3771BE+Crめっき	C3771BE+Crめっき	C3771BE+Crめっき
ボールシート	PTFE	PTFE	PTFE
Oリング	FKM	FKM	FKM
パッキン	グラスファイバー入PTFE		グラスファイバー入PTFE
ガスケット			
ハンドル	SUS430…1/4B～2B	SUS430…1/2B～1/4B	SUS430
	FCD400-15…2 1/2B・3B	FCD400-15…1 1/2B・2B	
方式	フローティング	フローティング	フローティング
	三方二面シート	三方四面シート	竪形三方二面シート
	Lポート	Tポート…T4T	Tポート…TV2T
		Lポート…T4L	Lポート…TV2L
ボア径	スタンダードボア	スタンダードボア	スタンダードボア
接続形状	ねじ込み…JIS B0203	ねじ込み…JIS B0203	ねじ込み…JIS B0203
最高許容圧力	常温の水・油・ガス…2.75MPa	常温の水・油・ガス…2.0MPa	常温の水・油・ガス…2.75MPa
	150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa	150℃以下の水・油・ガス…0.62MPa	150℃以下の水・油・ガス…0.69MPa
	ガス…可燃性・毒性以外のガス	ガス…可燃性・毒性以外のガス	ガス…可燃性・毒性以外のガス
参照	切換フォーム…BC8	切換フォーム…BC8	切換フォーム…BC8
	カラーハンドルカバー…BC8	カラーハンドルカバー…BC8	
備考	流路切換用	流路切換用	流路切換用
	鉛の侵出基準合格…1/4B～2B		

		グローブ 5K JIS CAD 納入図 		グローブ 10K JIS CAD 納入図 		グローブ 10K CAD 納入図 		ゲート 5K JIS CAD 納入図 	
製品記号		K		J		JB		M	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
1/4B	8A			50	**4,140**				
3/8	10	50	**3,980**	55	**4,440**				
1/2	15	60	**4,140**	65	**5,000**	85	**23,000**	50	**3,850**
3/4	20	70	**5,410**	80	**6,690**	95	**27,200**	60	**5,140**
1	25	80	**7,610**	90	**9,160**	110	**39,800**	65	**7,000**
1 1/4	32	100	**14,100**	105	**17,400**	130	**56,900**	75	**11,800**
1 1/2	40	110	**16,300**	120	**19,200**	150	**67,100**	85	**15,700**
2	50	135	**26,900**	140	**31,200**	180	**91,100**	95	**23,000**
2 1/2	65	160	**56,100**	180	**71,000**	210	**156,000**	115	**50,100**
3	80	190	**79,800**	200	**104,000**	240	**233,000**	130	**74,500**
4	100					280	**382,000**		
ボデー		CAC406		CAC406		CAC406		CAC406	
ボンネット		C3771BE…3/8B〜1B		C3771BE…1/4B〜3/4B		C3771BE…1/2B・3/4B		CAC406	
		CAC406…1 1/4B〜3B		CAC406…1B〜3B		CAC406…1B〜4B			
ステム		Kメタル		Kメタル		Kメタル		Kメタル	
ジスク		CAC406C…3/8B〜1B		CAC406C…1/4B〜1/2B		CAC406		CAC406	
		CAC406…1 1/4B〜3B		CAC406…3/4B〜3B					
パッキン		非石綿		非石綿		非石綿…1/2B〜3B		非石綿	
						PTFE編組…4B			
ガスケット				非石綿シート		非石綿シート		非石綿シート	
ハンドル		ZDC…3/8B〜3/4B		ZDC…1/4B〜1/2B		ZDC…1/2B		ZDC…1/2B〜1B	
		ADC12…1B〜3B		ADC12…3/4B〜2 1/2B		ADC12…3/4B〜2 1/2B		ADC12…1 1/4B〜3B	
				FDC400-15…3B		FDC400-15…3B・4B			
接続形状		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		フランジ…JIS B2011		ねじ込み…JIS B0203	
						フランジ厚み…キッツ標準			
最高許容圧力		120℃以下の油・ガス・空気・脈動水…0.5MPa		120℃以下の油・ガス・空気・脈動水…1.0MPa		120℃以下の油・ガス・空気・脈動水…1.0MPa		120℃以下の油・ガス・空気・脈動水…0.5MPa	
		飽和蒸気…0.3MPa		飽和蒸気…1.0MPa		飽和蒸気…1.0MPa		飽和蒸気…0.2MPa	
		120℃以下の静流水…0.7MPa		120℃以下の静流水…1.4MPa		120℃以下の静流水…1.4MPa		120℃以下の静流水…0.7MPa	
		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス	
備考		JIS B2011…1/2B〜3B		JIS B2011		スクリューボンネット…1/2B〜2 1/2B		JIS B2011	
						ボルテットボンネット…3B・4B		スクリューボンネット	

		ゲート 10K JIS CAD 納入図 		ゲート 10K CAD 納入図 		スイングチャッキ 10K JIS CAD 納入図 		スイングチャッキ 10K CAD 納入図 	
製品記号		L		LB		O		OB	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
1/4B	10A					55	**4,360**		
1/2	15	55	**5,490**			65	**4,710**	85	**20,300**
3/4	20	65	**7,660**	90	**29,900**	80	**5,920**	95	**24,700**
1	25	70	**10,800**	100	**48,700**	90	**8,560**	110	**37,300**
1 1/4	32	80	**16,500**	110	**58,600**	105	**15,000**	130	**51,700**
1 1/2	40	90	**23,000**	125	**73,500**	120	**18,200**	150	**65,900**
2	50	100	**32,600**	140	**96,800**	140	**29,600**	180	**86,500**
2 1/2	65	120	**64,700**	170	**163,000**	180	**64,800**	210	**138,000**
3	80	140	**104,000**	190	**218,000**	200	**82,300**	240	**160,000**
4	100			220	**427,000**			280	**271,000**
ボデー		CAC406		CAC406		CAC406		CAC406	
ボンネット		CAC406		CAC406					
キャップ						C3771BE		C3771BE…1/2B〜3B	
								CAC406…4B	
ヒンジピン						C3604BD		C3604BD	
ステム		Kメタル		Kメタル					
ジスク		CAC406		CAC406		CAC406		CAC406	
パッキン		非石綿		非石綿					
ガスケット		非石綿シート		非石綿シート					
ハンドル		ZDC2…1/2B・3/4B		ZDC2…3/4B					
		ADC12…1B〜2 1/2B		ADC12…1B〜2 1/2B					
		FDC400-15…3B		FDC400-15…3B・4B					
接続形状		ねじ込み…JIS B0203		フランジ…JIS B2011		ねじ込み…JIS B0203		フランジ…JIS B2240 10K	
				フランジ厚み…キッツ標準				フランジ厚み…キッツ標準	
最高許容圧力		120℃以下の油・ガス・空気・脈動水…1.0MPa		120℃以下の油・ガス・空気・脈動水…1.0MPa		120℃以下の油・ガス・空気・脈動水…1.0MPa		120℃以下の油・ガス・空気・脈動水…1.0MPa	
		飽和蒸気…0.7MPa		飽和蒸気…0.7MPa		飽和蒸気…1.0MPa		飽和蒸気…1.0MPa	
		120℃以下の静流水…1.4MPa		120℃以下の静流水…1.4MPa		120℃以下の静流水…1.4MPa		120℃以下の静流水…1.4MPa	
		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス		ガス…可燃性・毒性以外のガス	
備考		JIS B2011		スクリューボンネット…3/4B〜3B		JIS B2011…3/8B〜2B			
		スクリューボンネット		ボルテットボンネット…4B					

給水用 鉛レス（キーパロイ製）コアコートバルブ

		ゲート 5K  日水協 水 国土 JV 納入図		ゲート 10K  日水協 水 国土 JV 納入図		ゲート 10K  NRS 日水協 水 国土 JV 納入図	
製品記号		MNW		LNW		WNW	
呼び径		面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格
1/2^B	15^A	57	**5,250**	57	**7,410**	67 (13^A)	**7,180**
3/4	20	64	**6,980**	64	**10,500**	71	**9,770**
1	25	72	**9,500**	72	**14,600**	82	**13,600**
1 1/4	32	81	**16,100**	81	**22,700**	92 (30^A)	**22,400**
1 1/2	40	83	**21,300**	83	**30,800**	93	**28,300**
2	50	100	**32,400**	100	**44,400**	109	**43,900**
ボデー		CAC911		CAC911		CAC911	
ボンネット		CAC911		CAC911		KBS-3	
ステム		KBS-3		KBS-3		KBS-3	
ジスク		CAC911		CAC911		CAC911	
パッキン		非石綿		非石綿			
ゴムリング		ポリエチレン		ポリエチレン		ポリエチレン	
管端防食コア		PPE（一体射出成形）		変性PPE（一体射出成形）		変性PPE（ねじ込み形）	
ハンドル		ZDC…1/2B～1B		ZDC…1/2B・3/4B		C3771BE	
		ADC12…1 1/4B～2B		ADC12…1 1/4B～2B			
接続形状		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203	
最高許容圧力		40℃以下の静流水…0.7MPa		40℃以下の静流水…1.0MPa		40℃以下の静流水…1.0MPa	
		40℃以下の脈動水…0.5MPa		40℃以下の脈動水…1.0MPa		40℃以下の脈動水…1.0MPa	
日水協認証番号		E-1		E-1		E-1	
参照		製品情報…給水1		製品情報…給水1		製品情報…給水1	
備考		ポリエチレン粉体／		ポリエチレン粉体／		ポリエチレン粉体／	
		硬質塩化ビニルライニング鋼管共用形		硬質塩化ビニルライニング鋼管共用形		硬質塩化ビニルライニング鋼管共用形	
		JV5-1適合		JV5-1適合		埋設用	
						JV5-1適合	

		ボール 10K  日水協 水 国土 JV 納入図 カラー		ボール 10K  日水協 水 国土 JV 納入図		スイングチャッキ 10K  日水協 水 国土 JV 納入図		竪形リフトチャッキ 10K  日水協 水 国土 JV 納入図		Y形ストレーナ 10K  日水協 水 国土 JV 納入図	
製品記号		TLNW		TLTNW		ONW		RFNW		YNWK	
呼び径		面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格
1/2^B	15^A	69	**8,060**	69	**8,060**	82	**6,350**	73	**4,440**	91	**5,920**
3/4	20	79	**10,400**	79	**10,400**	98	**7,970**	80	**5,980**	104	**7,660**
1	25	93	**14,500**	93	**14,500**	109	**11,700**	91	**8,640**	123	**11,700**
1 1/4	32	105	**21,300**	105	**21,300**	125	**20,400**	103	**11,700**	141	**16,800**
1 1/2	40	114	**28,200**	114	**28,200**	138	**24,700**	109	**16,200**	160	**20,100**
2	50	131	**40,700**	131	**40,700**	162	**39,900**	126	**25,500**	198	**32,400**
操作機		レバー		T形ハンドル							
ボデー		CAC911		CAC911		CAC911		CAC911		CAC911	
キャップ		CAC911		CAC911		KBS-3		CAC911		KBS-3	
プラグ						C3604BD					
ステム		KBS-3		KBS-3		ヒンジピン…C1100BD-H		NBR			
ジスク						CAC911					
ボール		SUS304		SUS304							
ボールシート		PTFE		PTFE							
Oリング		FKM		FKM						NBR	
ゴムリング		ポリエチレン		ポリエチレン		ポリエチレン		ポリエチレン		ポリエチレン	
管端防食コア		変性PPE（ねじ込み形）		変性PPE（ねじ込み形）		変性PPE（ねじ込み形）		変性PPE（ねじ込み形）		変性PPE（ねじ込み形）	
ハンドル		SUS430		強化ナイロン							
スクリーン										304ステンレス板で補強された	
										40メッシュステンレス鋼線網	
スプリング								C5191-W			
方式		フローティング		フローティング							
ボア径		スタンダードボア		スタンダードボア							
接続形状		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203	
最高許容圧力		40℃以下の静流水…1.0MPa		40℃以下の静流水…1.0MPa		40℃以下の静流水…1.0MPa		40℃以下の静流水…1.0MPa		40℃以下の静流水…1.0MPa	
		40℃以下の脈動水…1.0MPa		40℃以下の脈動水…1.0MPa		40℃以下の脈動水…1.0MPa		40℃以下の脈動水…1.0MPa		40℃以下の脈動水…1.0MPa	
日水協認証番号		E-1		E-1		E-464		F-68		Z-49	
参照		製品情報…給水1		製品情報…給水1		製品情報…給水1		製品情報…給水1		製品情報…給水1	
		ポリエチレン粉体／		ポリエチレン粉体／		ポリエチレン粉体／		ポリエチレン粉体／		ポリエチレン粉体／	
備考		硬質塩化ビニルライニング鋼管共用形		硬質塩化ビニルライニング鋼管共用形		硬質塩化ビニルライニング鋼管共用形		硬質塩化ビニルライニング鋼管共用形		硬質塩化ビニルライニング鋼管共用形	
		ロングネック		ロングネック							
		JV5-1適合		JV5-1適合		JV5-1適合		JV5-1適合		JV5-1適合	

		ゲート 5K 日水協 水 国土 JV 納入図 		ゲート 10K 日水協 水 国土 JV 納入図 		ボール 10K 日水協 水 国土 JV 納入図 カラー 	
製品記号		MNH		LNH		TLNH	
呼び径		面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格
1/2B	15A	57	**5,250**	57	**7,410**	69	**8,060**
3/4	20	64	**6,980**	64	**10,500**	79	**10,400**
1	25	72	**9,500**	72	**14,600**	93	**14,500**
1 1/4	32	81	**16,100**	81	**22,700**	105	**21,300**
1 1/2	40	83	**21,300**	83	**30,800**	114	**28,200**
2	50	100	**32,400**	100	**44,400**	131	**40,700**
操作機						レバー	
ボデー		CAC911		CAC911		CAC911	
ボンネット		CAC911		CAC911		CAC911	
ステム		KSB-3		KSB-3		KSB-3	
ジスク		CAC911		CAC911			
ボール						SUS304	
ボールシート						PTFE	
Oリング						FKM/EPDM	
パッキン		非石綿		非石綿			
ゴムリング		水道用ゴム		水道用ゴム		水道用ゴム	
管端防食コア		変性PPE(一体射出成形)		変性PPE(一体射出成形)		ポリブデン(ねじ込み形)	
ハンドル		ZDC…1/2B～1B		ZDC…1/2B～1B		SUS430	
		ADC12…1 1/4B～2B		ADC12…1 1/4B～2B			
方式						フローティング	
ボア径						スタンダードボア	
接続形状		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203	
最高許容圧力		85℃以下の静流水…0.7MPa		85℃以下の静流水…1.0MPa		85℃以下の静流水…1.0MPa	
		85℃以下の脈動水…0.5MPa		85℃以下の脈動水…1.0MPa		85℃以下の脈動水…1.0MPa	
日水協認証番号		E-1		E-1		E-1	
参照		製品情報…給水1		製品情報…給水1		製品情報…給水1	
						カラーハンドルカバー…給水3	
備考		耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用		耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用		耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用	
		JV5-2適合		JV5-2適合		ロングネック	
						JV5-2適合	

		スイングチャッキ 10K 日水協 水 国土 JV 納入図 カラー 		Y形ストレーナ 10K 日水協 水 国土 JV 納入図 	
製品記号		ONH		YNHK	
呼び径		面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格
1/2B	15A	82	**6,350**	91	**5,920**
3/4	20	98	**7,970**	104	**7,660**
1	25	109	**11,700**	123	**11,700**
1 1/4	32	125	**20,400**	141	**16,800**
1 1/2	40	138	**24,700**	160	**20,100**
2	50	162	**39,900**	198	**32,400**
ボデー		CAC911		CAC911	
キャップ		KSB-3		KSB-3	
プラグ		C3604BD			
ヒンジピン		C1100BD-H			
ジスク		CAC911			
Oリング		EPDM		EPDM・FKM	
管端防食コア		ポリブデン(ねじ込み形)		ポリブデン(ねじ込み形)	
スクリーン				304ステンレス板で補強された	
				40メッシュステンレス鋼線網	
スプリング					
接続形状		ねじ込み…JIS B0203		ねじ込み…JIS B0203	
最高許容圧力		85℃以下の静流水…1.0MPa		85℃以下の静流水…1.0MPa	
		85℃以下の脈動水…1.0MPa		85℃以下の脈動水…1.0MPa	
日水協認証番号		E-464		Z-49	
参照		製品情報…給水1		製品情報…給水1	
備考		耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用		耐熱性塩化ビニルライニング鋼管用	
		JV5-2適合		JV5-2適合	

ステンレス鋼バルブ

		ゲート(SCS13A)		ゲート(SCS14A)		ゲート(SCS13A)		ゲート(SCS14A)		ゲート(SCS13A)	
		10K JV 		10K JV 		10K 		10K 		10K JV 	
製品記号		UEL		UELM		UE		UEM		UEB	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
1/2	15	54.0	**10,700**	54.0	**15,100**					85.0	**28,200**
3/4	20	58.0	**13,000**	58.0	**18,000**					95.0	**31,300**
1	25	65.0	**15,700**	65.0	**21,900**					100.0	**41,000**
1 1/4	32	74.0	**21,200**	74.0	**30,200**					110.0	**48,600**
1 1/2	40	78.0	**31,300**	78.0	**44,000**					125.0	**60,700**
2	50	87.0	**37,500**	87.0	**52,800**					140.0	**77,200**
2 1/2	65					115.0*	**78,200**	115.0*	**110,000**	170.0	**130,000**
3	80					130.0*	**96,600**	130.0*	**137,000**	190.0	**172,000**
4	100					155.0	**174,000**	155.0	**243,000**		
ボデー		SCS13A		SCS14A		SCS13A		SCS14A		SCS13A	
ボンネット/キャップ/カバー		SCS13A		SCS14A		SCS13A		SCS14A		SCS13A/SUS304	
ステム		SUS316+ハードCrめっき		SUS316+ハードCrめっき		SUS304		SUS316		SUS304	
ジスク/ボール		SCS13A		SCS14A		SCS13A		SCS14A		SCS13A	
パッキン		膨張黒船+PTFE編組		膨張黒船+PTFE編組		膨張黒船+PTFE編組		膨張黒船+PTFE編組		膨張黒船+PTFE編組	
ハンドル		ZDC:½B・¾B ADC12:1B～2B		ZDC:⅜B・¾B ADC12:1B～2B		ADC12:2½B～3B FCD400-15:4B		ADC12:2½B～3B FCD400-15:4		ZDC:15A・20A ADC12:25A～80A	
接続形状		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		フランジ:JIS B2220 10K	
許認可登録/適用規格		・JV8-1相当 ・SAS358適合品:[記]UELK ½B～2B ・RoHS指令相当品		・JV8-1相当 ・RoHS指令相当品		RoHS指令相当品:2½B・3B		RoHS指令相当品:2½B・3B		・JV8-1相当 15A～50A ・RoHS指令相当品	
最高許容圧力 参照頁		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16	

		ゲート(SCS14A)		グローブ(SCS13A)		グローブ(SCS13A)		グローブ(SCS13A)		グローブ(SCS14A)	
		10K JV 		10K 		10K 		10K JV 		10K JV 	
製品記号		UEBM		UAB		UCL		UJ		UJM	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
1/4	8					44.0	**6,420**				
3/8	10			73.0	**18,200**	48.0	**6,600**	55.0	**9,580**	55.0	**13,600**
1/2	15			85.0	**20,300**	52.0	**6,690**	65.0	**9,770**	65.0	**13,900**
3/4	20			95.0	**22,100**	60.0	**8,400**	80.0	**12,000**	80.0	**16,800**
1	25	100.0	**57,400**	108.0	**31,100**	72.0	**11,700**	90.0	**16,700**	90.0	**23,300**
1 1/4	32	110.0	**67,900**	120.0	**39,600**	80.0	**17,100**	105.0	**21,700**	105.0	**30,300**
1 1/2	40	125.0	**85,500**	135.0	**45,600**	90.0	**22,000**	120.0	**31,600**	120.0	**44,300**
2	50	140.0	**109,000**	155.0	**59,600**	100.0	**28,600**	140.0	**45,600**	140.0	**64,500**
2 1/2	65	170.0	**185,000**					180.0	**98,400**	180.0	**135,000**
3	80	190.0	**243,000**					200.0	**137,000**	200.0	**188,000**
ボデー		SCS14A		SCS13A		SCS13A		SCS13A		SCS14A	
ボンネット/キャップ/カバー		SCS14A/SUS316		SCS13A		SCS13A		SCS13A		SCS14A	
ステム		SUS316		SUS304+ハードCrめっき		SUS304+ハードCrめっき		SUS316+ハードCrめっき		SUS316+ハードCrめっき	
ジスク/ボール		SCS14A		SCS304		SCS304		SCS304/SCS13A		SCS316/SCS14A	
パッキン		膨張黒船+PTFE編組		膨張黒船+PTFE編組		PTFE:¼B～½B 膨張黒船+PTFE編組¾B～2B		膨張黒船+PTFE編組		膨張黒船+PTFE編組	
ハンドル		ADC12		ZDC:10A～20A ADC12:25A～50A		ZDC:¼B～1B ADC12:1¼B～2B		ZDC:⅜B～¾B ADC12:1B～2B FCD400-15:2½B・3B		ZDC:⅜B～¾B ADC12:1B～2B FCD400-15:2½B・3B	
ガスケット								非石綿シート		非石綿シート	
接続形状		フランジ:JIS B2220 10K		フランジ:JIS B2220 5K		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203	
許認可登録/適用規格		・JV8-1相当 25A～50A ・RoHS指令相当品		・RoHS指令相当品		・RoHS指令相当品		・JV8-1相当 ½B～2B ・RoHS指令相当品		・JV8-1相当 ½B～2B ・RoHS指令相当品	
最高許容圧力 参照頁		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16	

		グローブ(SCS13A)		グローブ(SCS13A)		グローブ(SCS14A)		グローブ(SCS13A)		グローブ(SCS14A)	
		10K 		10K 		10K 		10K JV 		10K JV 	
製品記号		UCB		UJB		UJBM		UD		UDM	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
$^{3}/_{8}$	10	73.0	**19,200**	85.0	**25,000**	85.0	**34,800**	55.0	**12,600**	55.0	**17,600**
$^{1}/_{2}$	15	85.0	**20,900**	85.0	**26,300**	85.0	**37,000**	65.0	**13,200**	65.0	**18,700**
$^{3}/_{4}$	20	95.0	**23,200**	95.0	**30,300**	95.0	**42,600**	80.0	**15,800**	80.0	**22,000**
1	25	108.0	**32,900**	110.0	**44,700**	110.0	**62,300**	90.0	**21,100**	90.0	**29,700**
$1^{1}/_{4}$	32	120.0	**43,000**	130.0	**55,000**	130.0	**77,300**	105.0	**24,600**	105.0	**34,800**
$1^{1}/_{2}$	40	135.0	**52,600**	150.0	**62,100**	150.0	**86,900**	120.0	**38,400**	120.0	**53,700**
2	50	155.0	**65,600**	180.0	**80,500**	180.0	**114,000**	140.0	**51,800**	140.0	**72,300**
$2^{1}/_{2}$	65			210.0	**122,000**	210.0	**172,000**				
3	80			240.0	**158,000**	240.0	**221,000**				
ボデー		SCS13A		SCS13A		SCS14A		SCS13A		SCS14A	
ボンネット/キャップ/カバー		SUS304:10^{A}～20^{A} SCS13A:25^{A}～50^{A}		SCS13A		SCS14A		SCS13A		SCS14A	
ステム		SUS304+ハードCrめっき		SUS304+ハードCrめっき		SUS316+ハードCrめっき		SUS304+ハードCrめっき		SUS316+ハードCrめっき	
ジスク/ボール		SUS304		SUS304/SCS13A		SUS316/SCS14A		PTFE		PTFE	
パッキン		膨張黒船+PTFE編組		膨張黒船+PTFE編組		膨張黒船+PTFE編組		膨張黒船+PTFE編組		膨張黒船+PTFE編組	
ハンドル		ZDC:10^{A}～20^{A} ADC12:25^{A}～50^{A}		ZDC:10^{A}～20^{A} ADC12:25^{A}～50^{A} FCD400-15:65^{A}・80^{A}		ZDC:10^{A}～20^{A} ADC12:25^{A}～50^{A} FCD400-15:65^{A}・80^{A}		ZDC:$^{3}/_{8}{}^{B}$～$^{3}/_{4}{}^{B}$ ADC12:1^{B}～2^{B}		ZDC:$^{3}/_{8}{}^{B}$～$^{3}/_{4}{}^{B}$ ADC12:1^{B}～2^{B}	
ジスクホルダ								SUS304		SUS316	
ガスケット				非石綿シート		非石綿シート		PTFE		PTFE	
接続形状		フランジ:JIS B2220 10K		フランジ:JIS B2220 10K		フランジ:JIS B2220 10K		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203	
許認可登録/適用規格		・RoHS指令相当品		・RoHS指令相当品:10^{A}～50^{A}		・RoHS指令相当品:10^{A}～50^{A}		・JV8-1相当:$^{1}/_{2}{}^{B}$～2^{B} ・RoHS指令相当品		・JV8-1相当:$^{1}/_{2}{}^{B}$～2^{B} ・RoHS指令相当品	
最高許容圧力 参照頁		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16	

		グローブ(SCS13A)		グローブ(SCS14A)		リフトチャッキ(SCS13A)		スイングチャッキ(SCS13A)		スイングチャッキ(SCS14A)	
		10K 		10K 		10K JV 		10K JV 		10K JV 	
製品記号		UDB		UDBM		UN		UO		UOM	
呼び径		面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格	面間(mm)	価格
$^{3}/_{8}$	10					55.0	**9,410**				
$^{1}/_{2}$	15	85.0	**27,700**	85.0	**38,500**	65.0	**9,700**	65.0	**10,400**	65.0	**14,800**
$^{3}/_{4}$	20	95.0	**34,500**	95.0	**48,000**	80.0	**11,800**	80.0	**11,700**	80.0	**16,500**
1	25	110.0	**49,700**	110.0	**69,400**	90.0	**14,800**	90.0	**15,000**	90.0	**20,900**
$1^{1}/_{4}$	32	130.0	**60,100**	130.0	**84,300**	105.0	**20,400**	105.0	**19,100**	105.0	**26,700**
$1^{1}/_{2}$	40	150.0	**69,200**	150.0	**96,600**	120.0	**28,600**	120.0	**28,100**	120.0	**39,300**
2	50	180.0	**86,000**	180.0	**121,000**	140.0	**43,600**	140.0	**44,800**	140.0	**62,800**
$2^{1}/_{2}$	65	210.0	**145,000**	210.0	**204,000**			180.0	**66,000**	180.0	**92,400**
3	80	240.0	**174,000**	240.0	**248,000**			200.0	**101,000**	200.0	**144,000**
ボデー		SCS13A		SCS14A		SCS13A		SCS13A		SCS14A	
ボンネット/キャップ/カバー		SCS13A		SCS14A		SCS13A/SUS304		SCS13A/SUS304		SCS14A/SUS316	
ステム		SUS304+ハードCrめっき		SUS316+ハードCrめっき							
ジスク/ボール		PTFE		PTFE		SCS13A/SUS304		SCS13A		SCS14A	
パッキン		膨張黒船+PTFE編組		膨張黒船+PTFE編組							
ハンドル		ZDC:15^{A}・20^{A} ADC12:25^{A}～50^{A} FCD400-15:65^{A}・80^{A}		ZDC:15^{A}・20^{A} ADC12:25^{A}～50^{A} FCD400-15:65^{A}・80^{A}							
ジスクホルダ		SUS304		SUS316							
ヒンジピン								SUS304		SUS316	
プラグ								SUS304		SUS316	
ガスケット		PTFE		PTFE							
接続形状		フランジ:JIS B2220 10K		フランジ:JIS B2220 10K		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203	
許認可登録/適用規格		・JV8-1相当 15^{A}～50^{A} ・RoHS指令相当品: 10^{A}～50^{A}		・RoHS指令相当品: 10^{A}～50^{A}		・JV8-1適合 $^{1}/_{2}{}^{B}$～2^{B} ・RoHS指令相当品		・JV8-1相当 $^{1}/_{2}{}^{B}$～2^{B} ・SAS358適合品[記]UOK$^{1}/_{2}{}^{B}$～2^{B} ・RoHS指令相当品		・JV8-1相当 $^{1}/_{2}{}^{B}$～2^{B} ・SAS358適合品　特注($^{1}/_{2}{}^{B}$～2^{B}) ・RoHS指令相当品	
最高許容圧力 参照頁		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力・温度基準:SUS50 RoHS:BC16	

		スイングチャッキ(SCS13A)		スイングチャッキ(SCS14A)	
		10K JV 		10K JV 	
製品記号		UOB		UOBM	
呼び径		面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格
1/2	15	85.0	**34,800**	85.0	**48,500**
3/4	20	95.0	**38,500**	95.0	**54,000**
1	25	110.0	**49,500**	110.0	**69,700**
1 1/4	32	130.0	**64,700**	130.0	**90,700**
1 1/2	40	150.0	**75,600**	150.0	**107,000**
2	50	180.0	**86,700**	180.0	**122,000**
2 1/2	65	210.0	**140,000**	210.0	**195,000**
3	80	240.0	**158,000**	240.0	**221,000**
ボデー		SCS13A		SCS14A	
ボンネット/キャップ/カバー		SCS13A/SUS304		SCS14A/SUS316	
ジスク/ボール		SCS13A		SCS14A	
ヒンジピン		SUS304		SUS316	
プラグ		SUS304		SUS316	
接続形状		フランジ:JIS B2220 10K		フランジ:JIS B2220 10K	
許認可登録/適用規格		·JV8-1相当:15^{A}～50^{A} ·RoHS指令相当品:10^{A}～50^{A}		·JV8-1相当:15^{A}～50^{A} ·RoHS指令相当品:10^{A}～50^{A}	
最高許容圧力 参照頁		圧力·温度基準:SUS50 RoHS:BC16		圧力·温度基準:SUS50 RoHS:BC16	

		Y形ストレーナ(SCS13A)		Y形ストレーナ(SCS14A)		Y形ストレーナ(SCS13A)		Y形ストレーナ(SCS14A)		ウエハチャッキ(SCS13A)	
		20K JV 		20K JV 		10K 		10K 		10K JV 	
製品記号		UY		UYM		UYB		UYBM		10UW	
呼び径		面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格	面間(mm)	価　格
1/4	8	65.0	**9,970**	65.0	**14,200**						
3/8	10	70.0	**10,300**	70.0	**14,700**	110.0	**25,900**	110.0	**36,800**		
1/2	15	85.0	**11,300**	85.0	**16,000**	120.0	**28,600**	120.0	**40,400**		
3/4	20	100.0	**14,000**	100.0	**19,800**	130.0	**35,000**	130.0	**48,600**		
1	25	115.0	**18,800**	115.0	**26,400**	150.0	**51,800**	150.0	**72,700**		
1 1/4	32	135.0	**21,200**	135.0	**29,800**	170.0	**61,700**	170.0	**85,600**		
1 1/2	40	150.0	**33,400**	150.0	**46,600**	190.0	**64,200**	190.0	**89,400**		
2	50	180.0	**46,700**	180.0	**65,600**	220.0	**86,000**	220.0	**121,000**	60.0	**95,200**
2 1/2	65	220.0	**89,100**	220.0	**126,000**					67.0	**122,000**
3	80	250.0	**118,000**	250.0	**168,000**					73.0	**136,000**
4	100									73.0	**172,000**
5	125									89.0	**255,000**
6	150									98.0	**327,000**
8	200									127.0	**451,000**
10	250									146.0	**786,000**
12	300									181.0	**1,148,000**
ボデー		SCS13A		SCS14A		SCS13A		SCS14A		SCS13A+NBRシート	
ボンネット/キャップ/カバー		SCS13A		SCS14A		SCS13A		SCS14A		SCS13A:バイパスバルブ	
ステム										SUS304+ハードCrめっき:バイパスバルブ	
ジスク/ボール										SCS13A PTFE:バイパスバルブ	
パッキン										膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ	
ハンドル										ZDC:50^{A}～200^{A}:バイパスバルブ ADC12:250^{A}·300^{A}:バイパスバルブ	
ヒンジピン										SUS304	
プラグ		SUS304:$2\frac{1}{2}^{B}$～3^{B}		SUS316:$2\frac{1}{2}^{B}$～3^{B}		充填剤入PTFE		充填剤入PTFE			
ガスケット		充填剤入PTFE		充填剤入PTFE		304ステンレス板で補強された		304ステンレス板で補強された		PTFE	
スクリーン		304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		内網40メッシュステンレス鋼線網 フランジ:JIS B2220 10K		内網40メッシュステンレス鋼線網 フランジ:JIS B2220 10K			
接続形状		ねじ込み:JIS B0203		ねじ込み:JIS B0203		·RoHS指令相当品		·RoHS指令相当品		ウエハ:JIS 10K	
許認可登録/適用規格		·JV8-2相当:$\frac{1}{2}^{B}$～2^{B} ·RoHS指令相当品		·JV8-2相当:$\frac{1}{2}^{B}$～2^{B} (蒸気用は要80メッシュ交換)						·JV8-1相当 ·SAS358適合品:特注(65^{A}～300^{A})	
最高許容圧力 参照頁		·180℃以下の静流水·蒸気·ガス·空気·油:1.96MPa RoHS:BC16		·RoHS指令相当品 ·180℃以下の静流水·蒸気·ガス·空気·油:1.96MPa RoHS:BC16		·120℃以下の静流水:1.37MPa ·180℃以下の蒸気:0.98MPa RoHS:BC16		·120℃以下の静流水:1.37MPa ·180℃以下の蒸気:0.98MPa RoHS:BC16		·80℃以下の静流水:1.37MPa ·80℃以下の脈動水·空気·油:1.0MPa ·配管用ボルトナット付	

	RD14W-B[L] RD14W-B[M]	RD14H-B[L] RD14H-B[M]
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。	
	標準品	**標準品**

1.0MPa

水

空気

温水

油

型式：RD-14W型　　　　型式：RD-14H型

POINT	中容量	
標準仕様 形式	直動式	
適用流体	水・空気	温水・油
流体温度	5～60℃	5～90℃
一次側適用圧力	1.0MPa以下	
二次側調整圧力範囲	呼び径 80以下[L]：0.05～0.35、[M]：0.3～0.7MPa 呼び径100以上[L]：0.05～0.35、[M]：0.3～0.5MPa	
最大減圧比	10：1	
弁前後の最少差圧	0.05MPa	
端接続	JIS 10K RFフランジ	
材質 本体	FC（内面水道用液状エポキシ樹脂塗装）	FC
材質 弁体・弁座	CAC、SUS	
材質 ダイヤフラム・ディスク	NBR	

呼び径	水・空気用	寸法L×H (mm) / 梱包質量 (kg)	温水・油用	寸法L×H (mm) / 梱包質量 (kg)
15	**89,800**	156×321 / 10.5	**89,800**	156×321 / 10.5
20	**89,800**	160×321 / 10.5	**89,800**	160×321 / 10.5
25	**92,300**	160×322 / 11	**92,300**	160×322 / 11
32	**118,000**	180×408 / 18	**118,000**	180×408 / 18
40	**121,000**	180×409 / 18	**121,000**	180×409 / 18
50	**131,000**	190×422 / 20.5	**131,000**	190×422 / 20.5
65	**190,000**	230×529 / 38	**190,000**	230×529 / 38
80	**222,000**	250×539 / 41	**222,000**	250×539 / 41
100	**330,000**	300×615 / 71	**330,000**	300×615 / 71
125	**663,000**	370×790 / 117	**663,000**	370×790 / 117
150	**888,000**	400×820 / 158	**888,000**	400×820 / 158

価格（円）

●二次側高圧用（呼び径80以下：0.65～0.95MPa、呼び径100以上：0.45～0.8MPa）のRD14W-BHも製作しています。

●二次側高圧用（呼び径80以下：0.65～0.95MPa、呼び径100以上：0.45～0.8MPa）のRD14H-BHも製作しています。

記事

■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	圧力計（二次側）1個付	27,800
3-2	圧力計2個付	55,600



減圧弁

	RD31N-F[L] RD31N-F[H]	RD31FN-F[L] RD31FN-F[H]	RD33FN-F[L] RD33FN-F[H]
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。		
	標準品	標準品	標準品
	1.0MPa 平静 水 温水 気体 ストレーナ内蔵  水道法性能基準適合品　型式：RD-31N型L/H	1.0MPa 平静 水 温水 気体 ストレーナ内蔵  水道法性能基準適合品　型式：RD-31FN型L/H	1.0MPa 平静 水 温水 気体  水道法性能基準適合品　型式：RD-33FN型L/H
POINT	青銅製・中容量		
標準仕様 形式	直動式		
標準仕様 適用流体	水・温水・(空気・不活性ガス：呼び径100以下)		
標準仕様 流体温度	5〜90℃(管端コア使用の場合は5〜40℃)		
標準仕様 一次側適用圧力	1.0MPa以下		
標準仕様 二次側調整圧力範囲	呼び径　100以下[L]：0.05〜0.35MPa　[H]：0.3〜0.7MPa 呼び径　125以上[L]：0.05〜0.35MPa　[H]：0.3〜0.5MPa		
標準仕様 最大減圧比	10：1		
標準仕様 弁前後の最少差圧	0.05MPa		
標準仕様 端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	
標準仕様 材質 本体	本体(CAC)、バネケース(ZDC)		本体(CAC)、バネケース(FC)
標準仕様 材質 弁体・弁座	弁体(SUS)、ディスク(合成ゴム)、弁座(CAC)		
標準仕様 材質 ダイヤフラム	NBR		

価格(円)

呼び径	ねじ込形	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数(質量kg)	フランジ形	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)	フランジ形	寸法L×H(mm) 梱包質量(kg)
15	65,000	125×181 2.4	5 (12)				
20	67,400	130×181 2.5	5 (12)				
25	74,400	145×182 2.9	5 (13)	113,000	170×182 5.2		
32	101,000	175×237 5.3		146,000	190×237 9		
40	103,000	180×237 5.5		154,000	190×237 9.3		
50	121,000	205×256 8		187,000	215×256 13		
65						268,000	215×350 21
80						282,000	230×355 22.5
100						407,000	260×423 38
125						916,000	330×595 69
150						1,277,000	400×790 135

記事

●圧力計付属の場合、本体横下のプラグ部分は圧力計用継手となり、付属の圧力計を取付けて使用。

■価格加算

記号	仕　　様	加算額
3-1	圧力計付属	**5,700**

●P･V兼用可動形コア内蔵品も製作しています。



圧力計取付時

○内蔵ストレーナは、40メッシュとなります。

■価格加算

記号	仕　　様	加算額
3-1	圧力計付属	**5,700**



○内蔵ストレーナは、40メッシュとなります。

■価格加算

記号	仕　　様	加算額
3-1	圧力計付属	**6,500**



	SL38-D□	SL38V-D□	SL38VN-D□
	□内には圧力区分の記号が入ります。		
	標準品	標準品	標準品
	揚程式 1.0MPa ふく太郎 蒸気 気体 液体  型式：SL-38型	揚程式 1.0MPa ふく太郎 気体 液体  型式：SL-38V型	水道法性能基準適合品 型式：SL-38VN型
POINT	CAC-SCS製	CAC-SCS製、ソフトシート形	
標準仕様 形式	揚程式		
標準仕様 キャップ形式	レバー無		
標準仕様 適用流体	蒸気・気体・液体（注１）	空気・気体・液体（注１）	
標準仕様 流体温度	225℃以下	120℃以下	
標準仕様 設定圧力範囲	0.05～1.0MPa（設定圧力・流体名をお知らせください）		
標準仕様 端接続	JIS Rcねじ		
標準仕様 材質 本体	SCS		
標準仕様 材質 弁体	SCS	SCS（ディスクFKM）	
標準仕様 材質 バネケース	CAC		

呼び径	メタルシート	寸法L1×L2 (mm) / 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量kg)	ソフトシート	寸法L1×L2 (mm) / 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量kg)	ソフトシート 水道法適合品	寸法L1×L2 (mm) / 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量kg)
価格（円） 15	19,100	30×36 / 0.6	10 (7)	21,000	30×36 / 0.6	10 (7)	23,800	30×36 / 0.6	10 (7)
20	21,800	35×40 / 0.7	10 (8)	24,200	35×40 / 0.7	10 (8)	26,800	35×40 / 0.7	10 (8)
25	29,800	40×46 / 0.9	10 (10)	33,000	40×46 / 0.9	10 (10)	36,000	40×46 / 0.9	10 (10)
32	38,300	50×54 / 1.5	10 (15)	42,000	50×54 / 1.5	10 (15)	45,000	50×54 / 1.5	10 (15)
40	51,800	55×60 / 2	10 (19)	56,900	55×60 / 2	10 (19)	60,100	55×60 / 2	10 (19)
50	70,600	65×73 / 3.6	4 (15)	77,800	65×73 / 3.6	4 (15)	81,500	65×73 / 3.6	4 (15)

記事

（注１）流体がガソリン、灯油など、溶剤系の場合はお問い合わせください。
（注２）温水ボイラ、熱交換機の熱膨張の逃がしなど作動頻度の多い用途の場合にはソフトシール形をご使用ください。

■圧力区分　(MPa)

記号	圧力区分
1	0.05～0.1
2	0.1を超え0.2
3	0.2を超え0.5
4	0.5を超え1.0



※弁座は本体と同一の部品です（入口側）。出口側はバネケースとなります。

安全逃し弁

	SL39-D□	SL39V-D□	SL40-D□	SL40V-D□
	□内には圧力区分の記号が入ります。			
	標準品	標準品	標準品	標準品
	揚程式 ふく太郎 1.0MPa 蒸気 気体 液体  ALL SUS 型式：SL-39型	揚程式 ふく太郎 1.0MPa 気体 液体  ALL SUS 型式：SL-39V型	揚程式 ふく太郎 1.0MPa 蒸気 気体 液体  ALL SUS 型式：SL-40型	揚程式 ふく太郎 1.0MPa 気体 液体  ALL SUS 型式：SL-40V型
POINT	SCS-SCS製	SCS-SCS製・ソフトシート形	SCS-SCS製	SCS-SCS製・ソフトシート形

標準仕様	SL39-D□	SL39V-D□	SL40-D□	SL40V-D□
形式	揚程式			
キャップ形式	密閉レバー付(注1)		レバー無	
適用流体	蒸気(注1)・気体・液体(注2)	空気・気体・液体(注2)	蒸気・気体・液体(注2)	空気・気体・液体(注2)
流体温度	150℃以下(235℃以下(注1))	120℃以下	235℃以下	120℃以下
設定圧力範囲	0.05～1.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)			
端接続	JIS Rcねじ			
材質 本体	SCS			
材質 弁体	SCS	SCS(ディスクFKM)	SCS	SCS(ディスクFKM)
材質 バネケース	SCS			

呼び径	メタルシート	寸法L1×L2(mm) 梱包質量(kg)	梱包数 質量(kg)	ソフトシート	寸法L1×L2(mm) 梱包質量(kg)	梱包数 質量(kg)	メタルシート	寸法L1×L2(mm) 梱包質量(kg)	梱包数 質量(kg)	ソフトシート	寸法L1×L2(mm) 梱包質量(kg)	梱包数 質量(kg)
価格(円) 15	**65,500**	30×36 0.8	10 (8)	**68,600**	30×36 0.7	10 (8)	**54,100**	30×36 0.6	10 (7)	**56,900**	30×36 0.6	10 (7)
20	**78,900**	35×40 0.9	10 (9)	**82,900**	35×40 0.8	10 (9)	**65,700**	35×40 0.7	10 (8)	**69,000**	35×40 0.7	10 (8)
25	**107,000**	40×46 1.1	10 (11)	**112,000**	40×46 1	10 (11)	**88,700**	40×46 0.9	10 (10)	**93,100**	40×46 0.9	10 (10)
32	**132,000**	50×54 1.7	10 (17)	**140,000**	50×54 1.6	10 (17)	**110,000**	50×54 1.5	10 (16)	**116,000**	50×54 1.5	10 (16)
40	**165,000**	55×60 2.2	10 (22)	**171,000**	55×60 2.2	10 (22)	**136,000**	55×60 2	10 (21)	**143,000**	55×60 2	10 (21)
50	**204,000**	65×73 3.8	4 (15)	**215,000**	65×73 3.8	4 (15)	**174,000**	65×73 3.6	4 (14)	**185,000**	65×73 3.6	4 (14)

記事

注1. 適用流体が蒸気の場合、開放レバー付となり、( )内温度となります。
注2 流体がガソリン、灯油など、溶剤系の場合はお問合わせください。

■圧力区分 (MPa)

記号	圧力区分
1	0.05～0.1
2	0.1を超え0.2
3	0.2を超え0.5
4	0.5を超え1.0





		AF6N-F	AF17N-FU	AF17N-FT	AF17N-FS
		標準品	標準品	標準品	標準品
		1.0MPa　C3771製 水道法性能基準適合品 水 温水  型式：AF-6N型	1.0MPa 水道法性能基準適合品 水 温水 		CAC製  型式：AF-17N型
POINT		小型黄銅製	小型青銅製		
標準仕様	形式	フロート式	フロート式		
	適用流体	水・温水	水・温水		
	流体温度	5～100℃	5～100℃		
	適用圧力	1.0MPa以下	1.0MPa以下		
	端接続	JIS Rねじ（注1）	JIS Rねじ（注）		
	材質 本体	C3771ニッケルクロムメッキ	CAC		
	材質 弁体・弁座	CAC・EPDM	CAC・EPDM		
	材質 フロート	PP樹脂	PP樹脂		
	付属品（排出口端接続）	（内径φ5ビニルチューブ用）（注2）	ユニオン継手（φ8銅管用）	チューブ継手	（JIS Rc1/4 ねじ）
	その他			（6ビニルチューブ500mm付属）	

	呼び径	1.0MPa用	寸法D×H(mm) 梱包質量(kg)	梱包数 質量(kg)	ユニオン継手付属	チューブ継手付属	（JIS Rc1/4 ねじ）
価格（円）	15	**15,300**	59×112 0.7	20 (14)	**18,000**	**17,800**	**17,100**
	20	**15,300**	59×112 0.7	20 (14)	**18,000**	**17,800**	**17,100**
	25	**15,300**	59×112 0.7	20 (14)	**18,000**	**17,800**	**17,100**
		注1. 管端コアに対応しています。 注2. ビニルチューブは付属していません。			注. 管端コアに対応しています。		

			AF9-D	AF9H-D	AF9-DL	AF9H-DL	AF10-D	AF10H-D
			標準品	標準品	標準品	標準品	標準品	標準品
			1.0MPa　SUS製 水道法性能基準適合品 水 温水  型式：AF-9型	型式：AF-9H型	0.3MPa　SUS製 水道法性能基準適合品 水 温水  型式：AF-9型L	型式：AF-9H型L	1.0MPa　SUS製 水道法性能基準適合品 水 温水  型式：AF-10型	型式：AF-10H型
POINT			吸気側逆止機能付		大容量吸気側逆止機能付		小型SUS製・一般用	
標準仕様	形式		フロート式		フロート式		フロート式	
	適用流体		水・温水		水・温水		水・温水・油（比重0.8以上）	
	流体温度		5～90℃	5～150℃	5～90℃	5～150℃	5～90℃	5～150℃
	適用圧力		1.0MPa以下		0.3MPa以下		1.0MPa以下	
	端接続	入口側	JIS Rねじ		JIS Rねじ		JIS Rねじ	
		排出口	JIS Rc3/8ねじ		JIS Rc3/8ねじ		JIS Rc3/8ねじ	
	材質	本体	SUS		SUS		SUS	
		弁体・弁座	SUS・FKM		SUS・FKM		SUS・FKM	
		フロート	SUS		SUS		SUS	
	その他		逆止弁、ストレーナ内蔵		逆止弁、ストレーナ内蔵		ストレーナ内蔵	

	呼び径	本体SUS	梱包数 質量(kg)	高温用	本体SUS	梱包数 質量(kg)	高温用	本体SUS	梱包数 質量(kg)	高温用
価格（円）	15	**24,600**	20 (16)	**29,200**	**25,500**	20 (16)	**29,800**	**26,400**	20 (15)	**27,300**
	20	**24,600**	20 (16)	**29,200**	**25,500**	20 (16)	**29,800**	**26,400**	20 (15)	**27,300**
	25	**24,600**	20 (17)	**29,200**	**25,500**	20 (17)	**29,800**	**26,400**	20 (15)	**27,300**

	JB21-N	JB22-N	JB23-N	JB24-N
	標準品	標準品	標準品	標準品
	JIS適合品 1.0MPa 単式	複式 鋼管用 公共建築協会評価品	2.0MPa 単式	複式 鋼管用

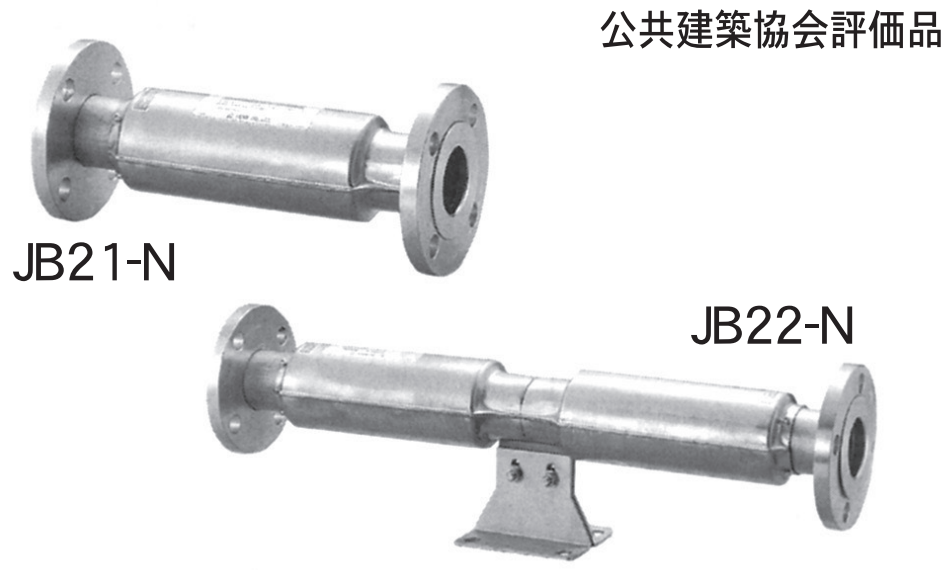

型式：JB-21型　型式：JB-22型

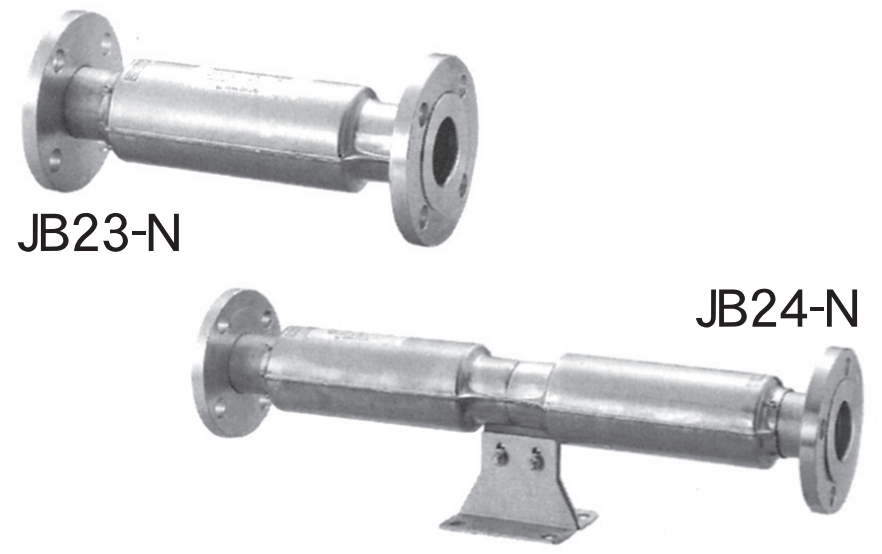

型式：JB-23型　型式：JB-24型

		JB21-N	JB22-N	JB23-N	JB24-N
POINT		二層ベローズ形・JIS適合品		二層ベローズ形・2.0MPa用	
標準仕様	形式	ベローズ形	ベローズ形	ベローズ形	ベローズ形
	形状	単式内圧形	複式内圧形	単式内圧形	複式内圧形
	伸縮量 伸び	10mm	20mm	10mm	20mm
	伸縮量 縮み	25mm	50mm	25mm	50mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下		250℃以下	
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下	
	端接続	JIS 10K ルーズフランジ		JIS 20K ルーズフランジ	
	材質 継手部	SS(鋼)フランジ(注)		SS25C(鋼)フランジ(注)	
	材質 外筒	SUS304			
	材質 内筒・ベローズ	SUS316L			

呼び径	単式	面間寸法(mm)	梱包質量(kg)	複式	面間寸法(mm)	梱包質量(kg)	単式	面間寸法(mm)	梱包質量(kg)	複式	面間寸法(mm)	梱包質量(kg)
価格(円)												
20	**36,100**	365	3	**65,300**	680	5	**85,900**	365	3.5	**134,000**	680	5.5
25	**38,900**	365	4	**67,700**	680	6.5	**89,900**	365	4.5	**136,000**	680	7
32	**43,300**	365	5	**76,700**	680	8	**97,600**	365	5.5	**144,000**	680	8.5
40	**49,300**	365	5.5	**88,000**	680	8.5	**105,000**	365	6	**149,000**	680	9
50	**56,100**	365	6.5	**99,700**	680	10.5	**129,000**	365	7	**185,000**	680	11
65	**62,500**	415	9	**120,000**	780	14.5	**150,000**	415	9.5	**224,000**	780	1.5
80	**86,600**	415	11	**152,000**	780	19	**185,000**	415	13.5	**274,000**	780	21.5
100	**117,000**	415	13.5	**207,000**	880	24	**234,000**	415	17	**340,000**	880	27.5
125	**138,000**	440	20	**252,000**	880	33	**337,000**	440	26	**532,000**	880	39
150	**191,000**	440	23	**355,000**	930	42	**408,000**	440	30.5	**633,000**	930	49.5
200	**305,000**	440	43	**529,000**	930	75	**624,000**	440	53	**776,000**	930	85
250	**391,000**	465	61	**706,000**	980	102	受注品 **858,000**	465	81	受注品 **1,379,000**	980	122

記事

注. SUS(ステンレス鋼製)フランジ＝全ステンレス鋼製も製作しています。
● 呼び径300以上も製作しています。お問合せください。