


LSコネクター（ゴム製可とう伸縮継手）


構造




32A~900A

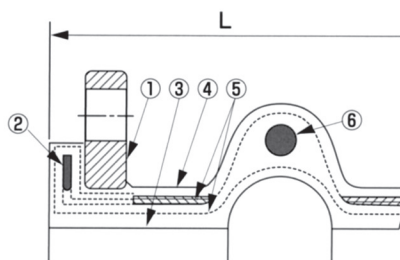

25A以下



1000A~1500A



番号	名称	材質	番号	名称	材質
①	フランジ	SS400	⑤	補強コード	合成繊維
②	補強リング	SS400	⑥	補強リング	SS400
③	内面ゴム	EPDM (SK10)	⑦	充填物	特殊高分子ゴム
④	外面ゴム	EPDM (SK10)			

- 当製品は露出用と埋設用があり、上図は埋設用の場合を示します。
- 25A以下は内面がフラットな埋ゴムタイプになっています。
- 32A以上についても埋ゴムタイプの製作は可能です。

呼び径×L 100mm偏心	露出用		埋設用	
	中圧 (～0.5MPa)	高圧 (～1.0MPa)	中圧 (～0.5MPa)	高圧 (～1.0MPa)
20A×3山×350L	64,000	66,000	76,000	81,000
25A×3山×350L	65,000	68,000	77,000	82,000
32A×3山×350L	66,000	69,000	79,000	83,000
40A×3山×350L	68,000	70,000	81,000	85,000
50A×3山×350L	70,000	72,000	83,000	88,000
65A×3山×350L	73,000	76,000	88,000	94,000
80A×3山×350L	80,000	82,000	94,000	99,000
100A×3山×350L	91,000	94,000	108,000	116,000
125A×3山×350L	113,000	134,000	128,000	160,000
150A×3山×350L	138,000	165,000	161,000	198,000
200A×3山×500L	181,000	220,000	211,000	264,000
250A×3山×500L	239,000	288,000	267,000	336,000
300A×3山×550L	294,000	347,000	319,000	396,000
350A×3山×550L	333,000	402,000	358,000	457,000
400A×3山×550L	374,000	457,000	407,000	506,000
450A×3山×550L	426,000	525,000	462,000	578,000
500A×3山×550L	484,000	597,000	523,000	649,000


呼び径×L 200mm偏心	露出用		埋設用	
	中圧 (～0.5MPa)	高圧 (～1.0MPa)	中圧 (～0.5MPa)	高圧 (～1.0MPa)
20A×3山×350L	80,000	91,000	101,000	119,000
25A×3山×350L	81,000	92,000	102,000	121,000
32A×3山×350L	82,000	93,000	104,000	123,000
40A×3山×350L	83,000	95,000	106,000	124,000
50A×3山×350L	85,000	99,000	109,000	131,000
65A×3山×350L	91,000	106,000	115,000	137,000
80A×3山×350L	98,000	114,000	123,000	151,000
100A×3山×350L	114,000	131,000	140,000	169,000
125A×3山×350L	132,000	159,000	164,000	208,000
150A×3山×350L	159,000	187,000	194,000	244,000
200A×3山×500L	211,000	256,000	255,000	318,000
250A×3山×500L	272,000	335,000	329,000	413,000
300A×3山×550L	340,000	407,000	388,000	486,000
350A×3山×550L	374,000	470,000	427,000	537,000
400A×3山×550L	420,000	533,000	473,000	598,000
450A×3山×550L	481,000	612,000	526,000	671,000
500A×3山×550L	544,000	703,000	596,000	772,000

※2000Aまで製作可能です、上記以外は別途お問い合わせ下さい。偏心量上記以外にも、20・50・300・400mmも有ります。

トーゼンフレックス（ゴム製フレキシブル継手）

防振継手としてポピュラーな球形ゴム製フレキシブル継手

構造

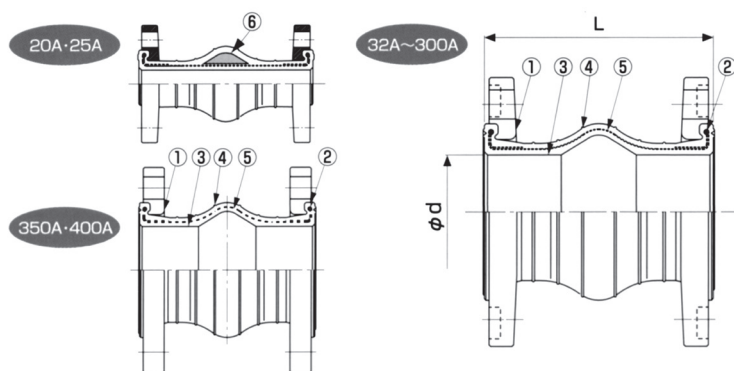

番号	名称	材質
①	フランジ	FCD450
②	補強リング	SWRH
③	内面ゴム	EPDM (SK10)
④	外面ゴム	EPDM (SK10)
⑤	補強コード	合成繊維
⑥	充填物	特殊高分子ゴム


- 標準品は材質FCD450 JIS10Kフランジを使用。JIS5K・上水フランジに変更可能です。JIS20K・ANSIなど各規格フランジに変更可能です。（但し、使用条件による）
- 20A・25A、350A・400Aの5Kフランジタイプは製作不可です。
- 20A・32AのANSIフランジタイプは製作不可です。
- フランジ材質はSUS304・316、塩ビ、SS400など変更可能です。ただし塩ビ5Kフランジは製作不可です。
- 塩ビ10Kフランジについては下記「取扱上のご注意」の条件にてご使用ください。
- 20・25Aは上図のように、内面がフラットな埋ゴムタイプになっています。
- 32A以上についても、埋ゴムタイプの製作は可能です。但し、350A・400Aは不可。
- 350A・400Aのフランジ材質はSS400です。
- その他のフランジ材質変更は受注生産となります。

規格・材質 呼び径×L	JIS 10K		JIS 10K 埋ゴム品	
	FCD 450	SS 400	FCD 450	SS 400
20A×140L	埋ゴム品を参照	埋ゴム品を参照	24,000	26,000
25A×140L			24,500	27,000
32A×140L	7,800	9,200	25,000	28,000
40A×140L	8,000	9,500	26,000	29,000
50A×150L	9,700	11,000	28,500	32,000
65A×150L	11,500	13,500	34,500	39,000
80A×150L	13,000	15,500	40,000	45,000
100A×150L	16,900	19,000	51,000	57,000
125A×150L	21,500	25,500	60,000	69,000
150A×150L	28,500	33,600	76,000	87,000
200A×150L	42,500	45,500	120,000	130,000
250A×200L	67,000	72,000	お問い合わせください	
300A×200L	84,000	86,500		
350A×200L	規格無し	200,000		
400A×200L	規格無し	298,000		

エルボフレックス（ゴム製フレキシブル継手）

施工性を考えた片長エルボ型のゴム製フレキシブル継手

構造

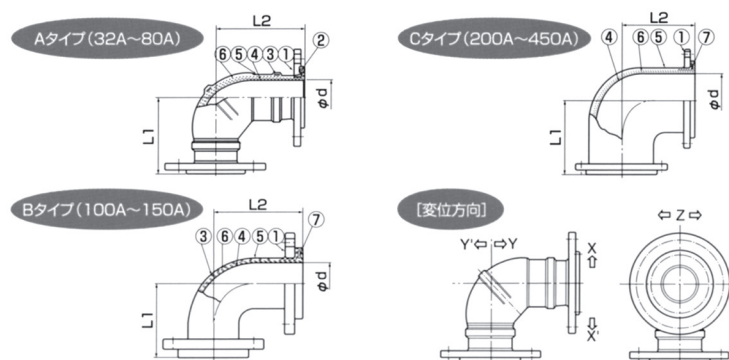


番号	名称	材質
①	フランジ	SS400
②	補強リング	SWRH
③	補強リング	SWRH
④	内面ゴム	EPDM (SK10)
⑤	外面ゴム	CR
⑥	補強コード	合成繊維
⑦	補強リング	SS400

- 標準品はJIS10Kフランジを使用。JIS5K・上水・ANSIなど各規格フランジに変更可能です。
- フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。
- 32AのANSIフランジは製作不可です。

規格・材質 呼び径×L1×L2	JIS 10K	
	SS 400	構造
32A×120L×140L	30,500	Aタイプ
40A×120L×140L	31,000	
50A×120L×140L	33,500	
65A×140L×160L	40,000	
80A×150L×170L	46,500	
100A×160L×190L	110,000	Bタイプ
125A×180L×215L	210,000	
150A×210L×250L	290,000	
200A×250L×250L	325,000	Cタイプ
250A×280L×280L	370,000	
300A×280L×280L	470,000	
350A×340L×340L	600,000	
400A×400L×400L	700,000	
450A×450L×450L	920,000	

BFコネクタ

耐屈曲疲労・耐劣化性に強く、環境に優しい
最短面間フレキ




単位：円

規格・材質 呼び径×L	JIS 10K
	(SUS 304)
25A×100L	29,000
32A×100L	42,000
40A×100L	43,500
50A×100L	51,000
65A×110L	67,000
80A×110L	77,000
100A×110L	86,000

タフボーイ

圧力変動試験400,000回をクリアした
低反力型球形フレキ



単位：円

規格・材質 呼び径×L	JIS 10K
	(SS 400)
25A×100L	11,000
32A×100L	13,000
40A×100L	13,500
50A×100L	15,500
65A×120L	20,000
80A×120L	23,000
100A×120L	26,000
125A×120L	37,000
150A×150L	55,000
200A×150L	69,000
250A×175L	110,000
300A×175L	140,000

単位：円

規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF
	(SS 400)
20A×100L	15,000
25A×100L	15,000
32A×100L	16,000
40A×100L	16,500
50A×100L	18,500
65A×120L	23,500
80A×120L	26,500
100A×120L	31,000

※日本水道協会(JWWA)認証品

タフレックス（ゴム製フレキシブル継手）

内圧負荷による軸方向変位を抑制した低反力型のゴム製フレキシブル継手



単位：円

規格・材質 呼び径×L	JIS 10K
	(SS 400)
20A×120L	16,500
20A×120L	16,500
32A×175L	18,500
40A×175L	19,000
50A×175L	21,500
65A×175L	26,000
80A×175L	29,000
100A×225L	39,000
125A×225L	52,000
150A×225L	70,000
200A×250L	96,000
250A×250L	140,000
300A×250L	185,000

※標準品：JIS10K (SS400)

非溶接型ユニオン継手 型式:S210


非溶接組立のユニオン型
取扱いやすい、ガスケット（パッキン）シール式。
管用テーパ メスねじ接続です（ユニオンタイプ）。
S210は、標準仕様品のみです。受注製作品はS220になります。



口径／長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	3,000	3,400	3,700	4,200	5,000	5,800
20A	3,800	4,200	4,800	5,300	6,400	7,400
25A	4,600	5,300	6,100	6,700	8,000	9,400
32A	6,500	7,200	7,900	8,800	10,400	12,200
40A	8,100	9,100	9,900	11,500	13,400	15,200
50A	10,900	11,500	13,000	15,000	17,600	20,400

国土交通省仕様フレキシブルジョイント 型式:F110

フランジ型汎用品フレキシブルメタルホース
配管の心合わせ用。接液部はSUS304になります。


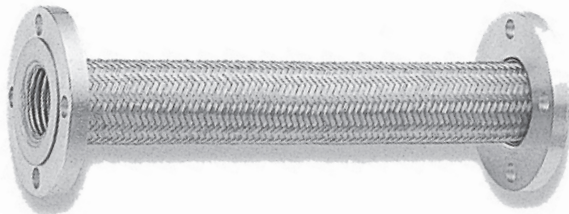



口径／長さ	300L	400L	500L	600L	800L	1000L
15A	4,100	4,900	5,300	5,600	6,400	6,800
20A	4,800	5,700	5,800	6,600	7,900	9,100
25A	5,800	6,800	6,900	8,400	9,800	11,100
32A	6,800	8,400	8,600	10,300	12,300	13,600
40A	7,300	9,000	9,800	12,500	14,800	17,100
50A	9,100	11,100	12,100	14,600	17,600	21,000
65A	12,100	14,300	15,300	18,100	22,600	25,800
80A	16,100	18,700	21,800	24,500	30,200	35,800
100A	19,900	24,200	26,300	30,100	36,300	41,000

国土交通省仕様防振及び耐震継手 耐屈曲性に優れる非溶接一体成型のフランジ型

防振、変位吸収用として広範囲に使用できます。
他社に先がけブレイド端末を全周溶接することにより、安全性、耐圧性に優れています。1.5MPaでの耐圧試験が可能です。

口径／長さ	300L	400L	500L	600L	750L	800L	1000L
F118	20A	6,800	8,300	8,600	10,300	—	11,900
	25A	8,200	9,700	10,300	11,300	—	13,200
	32A	9,800	11,500	12,200	13,600	—	15,600
	40A	11,000	13,400	13,800	15,800	—	17,500
	50A	13,000	15,100	16,000	18,100	—	21,000
F115	65A	17,000	18,600	20,300	22,100	24,800	28,800
	80A	18,100	19,800	21,600	23,500	26,200	30,400
	100A	22,600	24,700	26,700	28,900	32,100	37,400
	125A	34,100	38,000	41,900	45,800	51,600	61,600
	150A	44,600	50,000	54,600	59,500	66,600	78,600
	200A	85,300	97,500	109,200	121,300	—	140,800
	250A	133,800	150,100	166,600	183,100	—	207,700
	300A	197,400	207,600	228,400	249,000	—	291,100

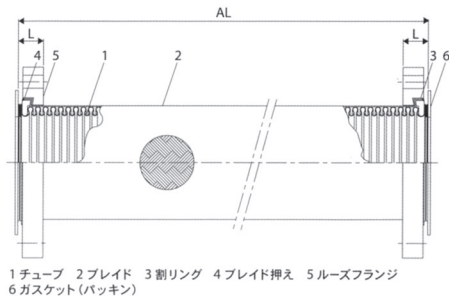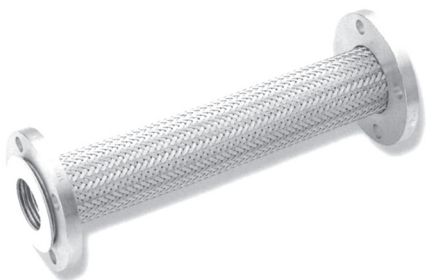


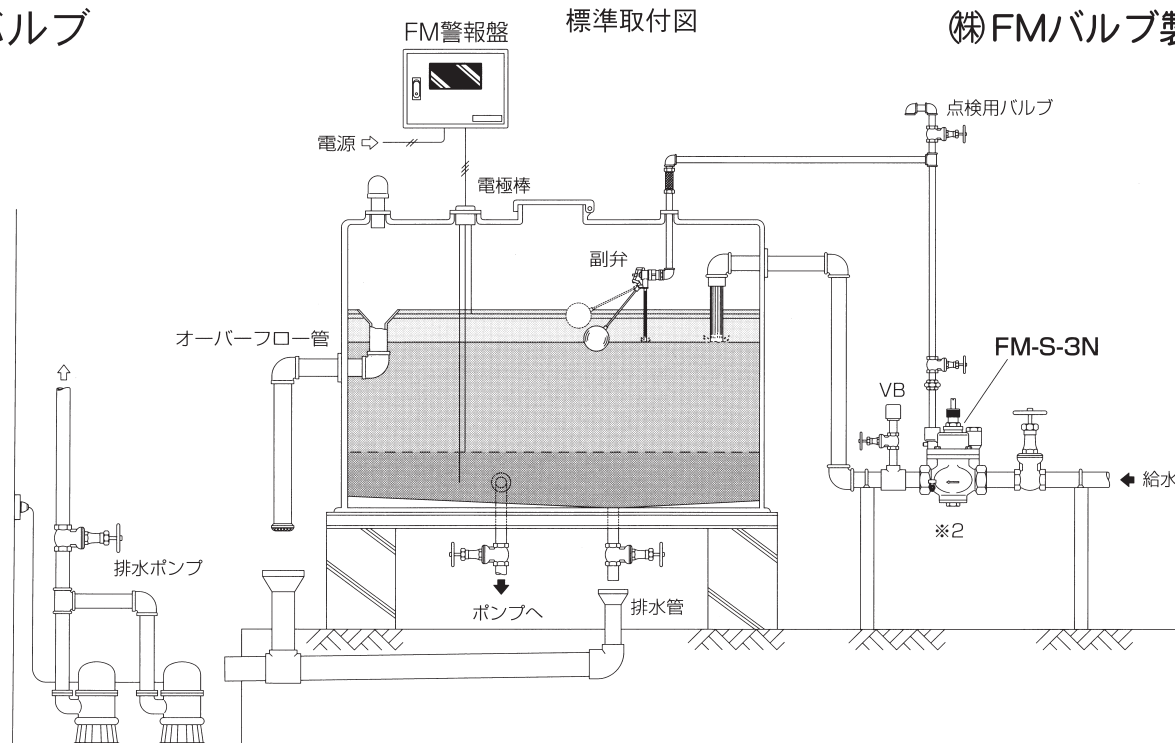

S-3N型〈ストレート型・寒冷地仕様〉(ピーコック付)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	吸気弁	セット価格	取付タイプ	本体材質
20A	58,000	14,000		72,000	ねじ込み型 (Rc)	CAC901
25A	60,000	14,000		74,000		
30A	65,000	14,000		79,000		
40A	81,000	14,000		95,000		
50A	95,000	14,000		109,000		
80(75)A	301,000	14,000	3,800	318,800	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
100A	441,000	14,000	3,800	458,800		

- 副弁 (ボールタップ) の形式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。
- 工業用水への使用には適しません。



S-3N型 (20～50)




S-3N型 (65～100)

FMバルブS-3K型 (兼用コア内蔵タイプ) (ストレートタイプ)

呼び径	主 弁	副弁 (ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
20A	55,000	14,000	69,000	ねじ込み型 (Rc)	CAC901
25A	58,000	14,000	72,000		
30A	62,000	14,000	76,000		
40A	74,000	14,000	88,000		
50A	93,000	14,000	107,000		

- 工業用水への使用には適しません。
- 副弁 (ボールタップ) の形式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。



S-3K型 (20～50)

FMバルブ1型 (アングルタイプ)

呼び径	主 弁	副弁(ボールタップ)	セット価格	取付タイプ	本体材質
25A	48,000	14,000	62,000	ねじ込み型 (R)	CAC901
30A	51,000	14,000	65,000		
40A	52,000	14,000	66,000		
50A	65,000	14,000	79,000		
65A	198,000	14,000	212,000		
75A	218,000	14,000	232,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
100A	300,000	14,000	314,000		
150A	879,000	14,000	893,000		
200A	1,320,000	14,000	1,334,000		
65A	142,000	14,000	156,000	フランジ型 適用フランジ 規格:JIS10K	
75A	176,000	14,000	190,000		
100A	260,000	14,000	274,000		
150A	803,000	14,000	817,000		
200A	1,232,000	14,000	1,246,000		
250A	※	※	※		

- ※印は受注生産品のため別途見積もりとなります。
- 副弁 (ボールタップ) の形式はFM-20、フロートの材質はポリエチレンとなります。



1型 (25～50)








1型 (65～250)

FMバルブ用副弁（ボールタップ）

副弁（ボールタップ）

単位／円
(消費税別)

	呼び径	価 格	備 考	本体材質
FM-13 FM-20 	13A	14,000	FMバルブ3型20A用 フロート：ポリエチレン製	CAC902
	20A	14,000	フロート：ポリエチレン製	
	20A	23,000	フロート：ステンレス製	
FM-20N 	20A	15,000	フロート：ポリエチレン製	CAC902
FM-20SL 	20A	19,500	給水停止水位調整可 フロート：ポリエチレン製 ■使用圧力範囲 (静 水 圧) ……0.49MPa以下	CAC902
		35,500	給水停止水位調整可 膨張タンク補給水用フロート:ステンレス製 ■使用圧力範囲 (静 水 圧) ……0.49MPa以下	
FM-SLW-20-1 FM-SLW-20-2 	20A	26,500	給水停止と給水開始の水位差調整可。 加圧式給水システム等にご使用ください。 ◎ご注文は使用圧力に合わせ下記の 型式をご指定ください。 ■使用圧力範囲(静水圧) FM-SLW-20-1…0.15～0.35MPa FM-SLW-20-2…0.36～0.70MPa (使用圧力範囲外で使用すると水が 出なくなる場合があります。) フロート：ポリエチレン製	CAC902
FM-20FCV 	20A	38,000	給水開始水位・給水停止水位を調整可。 フロート：ポリエチレン製	CAC902

- FMバルブにはFMバルブ用副弁（ボールタップ）をご使用ください。その他の製品をご使用になりますと、ウォーターハンマやパイブレーションなどの不具合が発生する場合があります。
- FMバルブ用副弁はFMバルブを使用せずに単独での給水はできません。

PSV-2型

単位/円
(消費税別)

呼び径	価 格	備 考	取付タイプ	本体材質
 20A	44,000	通電「開」 AC100/200V共用	ねじ込み型 (Rc)	CAC901

●FM定水位弁の副弁配管用電磁弁です。

PSV-2型用保護ケース


単位/円
(消費税別)

形 式	価 格	備 考
 PSV-K-2	29,900	材 質 SUS304 (外観塗装済み) 付属品 発泡スチロール

FM貯水槽用ボールタップ


3FB一体型

単位/円
(消費税別)

呼び径	3FB	スクリーンバルブSV	セット価格	取付タイプ	本体材質
 20A	43,000	—	43,000	ねじ込み型 (R)	CAC901
	43,000	25,000	68,000		
25A	46,000	—	46,000		
	46,000	28,000	74,000		


3FB-SL型 〈水位調整可変式〉

単位/円
(消費税別)

呼び径	3FB-SL	スクリーンバルブSV	セット価格	取付タイプ	本体材質
 20A	45,000	—	45,000	ねじ込み型 (R)	CAC901
	45,000	25,000	70,000		
25A	48,600	—	48,600		
	48,600	28,000	76,600		


WRM-20型

単位/円
(消費税別)



呼び径	価 格	備 考	本体材質
 20A	9,600	フロート：ポリエチレン製	CAC902
	19,600	フロート：ステンレス製	

●FM定水位弁の副弁としては使用できません。

10K ストレートタイプ 通常品

鋳鉄製 10Kストレート			ナイロンコート 10K ストレート			ステンレス製 10K ストレート		
SM 10K			SMC 10K			SMS 10K		
								
本体材質	FC		本体材質	FC		本体材質	SCS13	
要部材質	CAC		要部材質	CAC		要部材質	SCS13	
シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SM-101	25	15,000				SMS-101	25	140,000
SM-102	32	18,000				SMS-102	32	148,000
SM-103	40	22,400	SMC-103	40	56,000	SMS-103	40	185,000
SM-104	50	29,000	SMC-104	50	66,000	SMS-104	50	214,000
SM-105	65	34,200	SMC-105	65	80,000	SMS-105	65	240,000
SM-106	80	43,600	SMC-106	80	91,000	SMS-106	80	274,000
SM-107	100	59,500	SMC-107	100	119,000	SMS-107	100	324,000
SM-108	125	85,000	SMC-108	125	161,000	SMS-108	125	448,000
SM-109	150	113,000	SMC-109	150	216,000	SMS-109	150	528,000
SM-111	200	216,000	SMC-111	200	451,000	SMS-111	200	1,000,000
SM-112	250	500,000	SMC-112	250	880,000			
SM-113	300	830,000						
備考 SM 101・102はバイパス弁がありません フランジは10K薄型も製作出来ます 350A~500Aは受注生産			備考 日本水道協会認定登録品 本体材質はFCDでも製作可能 フランジは10K薄型も製作できます 300Aは受注生産			備考 SMS 101・102はバイパス弁がありません 禁油処理 (40A~150A)、脱脂処理も対応出来ます 250Aは受注生産		

20K ストレートタイプ 通常品

ダクタイル鋳鉄製 20Kストレート			ナイロンコート 20K ストレート			ステンレス製 20K ストレート		
SM 20K			SMC 20K			SMS 20K		
								
本体材質	FCD-S		本体材質	FCD-S		本体材質	SCS13	
要部材質	CAC		要部材質	CAC		要部材質	SCS13	
シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR		シートパッキン	NBR	
品番	口径	定価	品番	口径	定価	品番	口径	定価
SM-203	40	96,000	SMC-203	40	185,000	SMS-203	40	422,000
SM-204	50	119,000	SMC-204	50	216,000	SMS-204	50	456,000
SM-205	65	134,000	SMC-205	65	245,000	SMS-205	65	540,000
SM-206	80	187,000	SMC-206	80	342,000	SMS-206	80	766,000
SM-207	100	325,000	SMC-207	100	605,000	SMS-207	100	1,260,000
SM-208	125	525,000						
SM-209	150	645,000						
備考 200A~300Aは受注生産			備考 125A~250Aは受注生産			備考 禁油処理 (40A~150A)、脱脂処理も対応出来ます 125A~200Aは受注生産		

※表示している価格には、運賃・消費税は含まれておりません。

低圧・低流量弁（ハイコン）

㈱横井製作所

ハイコンは一次側圧力の変動に対応して
適正な二次側圧力を確保します。

消防法施行規則第12条には消火栓ノズルの先端における放水圧力が0.7MPaを超えないように措置を講ずる事が規定されています。

その条件を満たした画期的な消火栓、それがハイコンです。この消火栓は従来の消火栓に弾性部材を組みこませたもので、一次側の圧力変動（使用範囲0.35MPa～1.6MPa）にかかわらず、二次側において0.4MPa以下の圧力が得られます。特に建物の高層階、低層階にかかわらず、安定した放水圧力が得られ、また2個同時開放においても圧力変動が少ない安定・定流量高性能弁です。

ハイコンバルブ／ハイコンアダプター

品 名	使用圧力 (MPa)	定 価
差込式バルブ 40A×90° ハイコン	2.0	36,000
差込式バルブ 40A×45° 回転ハイコン	2.0	45,000
ハイコンアダプター（定圧定流量）40A		30,000
ハイコンアダプター（定圧定流量）50A		42,000
ハイコンアダプター（定圧定流量）65A		62,000
減圧アダプター 25A		15,000
減圧アダプター 32A		21,000

消火栓弁

品 名	使用圧力 (MPa)	定 価
差込式バルブ 40A×45°	1.6	26,000
差込式バルブ 40A×90°	1.6	26,000
差込式バルブ 40A×45° 回転	1.6	36,000
差込式バルブ 40A×90° 回転	1.6	36,000
差込式バルブ 50A×90°	2.0	44,000
差込式バルブ 50A×180°	2.0	44,000
差込式バルブ 50A×45° 回転	2.0	53,000
差込式バルブ 50A×90° 回転	2.0	53,000
差込式バルブ 65A×45°	2.0	50,000
差込式バルブ 65A×90°	2.0	50,000
差込式バルブ 65A×180°	2.0	50,000
差込式バルブ 65A×45° 回転	2.0	56,000
差込式バルブ 65A×90° 回転	2.0	56,000

消火栓用ホース

種 別	使用圧力 (MPa)	価 格		
		呼称40	呼称50	呼称65
15m(ゴム引き)	0.7	32,000		
20m(ゴム引き)	0.7	45,000		
	0.9		72,000	78,000
	1.3	49,000	82,000	88,000
	1.6		89,000	95,000

差込式バルブ 40A×90°
ハイコン 711171



認定合格品

差込式バルブ 40A×45°
回転ハイコン 711173



認定合格品

25A減圧アダプター
714553



鑑定合格品

30A減圧アダプター
（標準）714411



鑑定合格品

40A減圧アダプター
（二次側30A）
714121



鑑定合格品

ハイコンアダプター
40A・50A・65A
714111



鑑定合格品

180°タイプ 差込式
50A・65A 711225



90°タイプ 差込式
40A・50A・65A 711222



45°タイプ 差込式
40A・50A・65A 711243



90°回転式タイプ 差込式
40A・50A・65A 711251



45°回転式タイプ 差込式
40A・50A・65A 711253



消火栓用ホース 呼称40
40×15m
0.7MPa
架セット君
744561



消火栓用ホース 呼称50
50×20m
0.9・1.3・1.6MPa
744741



消火栓用ホース 呼称65
65×20m
0.9・1.3・1.6MPa
744641



ホース架

品 名	方式	価 格		
		40A	50A	60A
20R	回転式	18,000		
23R		18,000		
23R	固定式		36,000	42,000
25R		35,000		
31R				64,000

回転式ホース架
731123



固定式ホース架
732241



ノズル

サイズ	口 径	価 格			
		スムーズ	DA噴霧	2段噴霧	3段噴霧
40	φ13	17,000	24,000	50,000	76,000
50	φ17	28,000	36,000	68,000	78,000
65	φ19	33,000			
	φ20		41,000	83,000	89,000
	φ23		41,000	83,000	89,000
備考 ハンドル付 9,000円UP ベルト付 6,000円UP 赤紐巻付 6,000円UP					

差込式ノズル
40・50・65
標準
721711



DA噴霧吐水口
40・50・65
723213



2(3)段切替式
可変噴霧吐水口
40・50・65
723311



媒介金具

品 名	サイズ	価 格
JO-1 (管用テーパースネジ× 差込式差し口)	40A×40A	8,000
	50A×50A	11,000
	65A×65A	22,000
JO-2 (差込式受け口× 管用テーパースネジ)	40A×40A	9,500
	50A×50A	16,500
	65A×65A	26,500
JO-3 (差込式受け口× 差込式差し口)	50A×65A	35,000
	50A×65A (鎖付)	48,000
	50A×40A	35,000
	65A×50A	35,000
	65A×50A (鎖付)	45,000
	65A×40A	35,000
JO-4 (差込式受け口鎖付)	40A	10,000
	50A	14,000
	65A	18,000
JO-5 (消防ねじ受け口鎖付)	65A短角	27,500
	65A長角	29,000
JO-22 (消防ねじ受け口× 差込式差し口)	50A×50A (角押輪付)	24,000
	65A×65A	27,000

JO-1(管用テーパースネジ×
差込式差し口)
771102



JO-2(差込式受け口×
管用テーパースネジ)
771202



JO-3(差込式受け口×
差込式差し口)
771304



JO-4(差込式受け口)
776112



鑑定合格品

JO-5(消防ねじ受け口)
776222






JO-22(消防ねじ受け口×
差込式差し口)
772221




鑑定合格品

散水栓・量水器 ボックス

製品記号	呼び径	寸法	価 格	形 状
散水栓・量水器／歩道 B-3N-1 B-3N-2 (固定金具付型式)	13 ～ 20	279 × 187	13,500 15,300	
散水栓／歩道 B-3-1 B-3-2 (固定金具付型式)	13 ～ 20	270 × 170	13,500 15,300	
散水栓／歩道／鍵付 B-3K-1 B-3K-2 (固定金具付型式)	13 ～ 20	270 × 170	18,500 20,500	
量水器／歩道 MB	13 ～ 20	267 × 167	19,300	
量水器／軽荷重 MB-1	25 ～ 32	450 × 330	23,800	
量水器／軽荷重 MB-2	40 ～ 65	760 × 560	101,200	
量水器／軽荷重 MB-3	80 ～ 150	1150 × 755	218,000	

密閉型マンホールカバー

製品記号	荷重 (KN)		呼び	価 格	形 状
	破壊	安全			
WPM-A (機設WPM-A) (SHASE-S209) 敷地内6t	60	15	300 450 500 600	34,700 44,200 55,300 74,800	
WPM-B (機設WPM-B) (SHASE-S209) 敷地内2t	20	5	300 450 500 600	34,500 41,600 52,900 68,100	
WPM-L (鍵付) 敷地内6t	60	15	300 450 500 600	43,200 60,000 74,000 101,600	
CDW-1 (ボルトロック式) 敷地内25t	100 200	50	300 450 500 600 750 900	29,900 41,200 46,300 69,900 147,300 270,900	
CHW-1 (ボルトロック式) 敷地内6t	60	15	450 500 600 750	35,100 41,200 54,900 119,800	
CHW-1 (ボルトロック式) (SHASE-S209) 敷地内2t	20	5	450 500 600	31,200 37,400 50,000	
CDWR-1 (ボルトロック式) 敷地内25t	200	50	450 500 600	39,800 46,000 67,700	
CHWR-1 (ボルトロック式) 敷地内6t	60	15	450 500 600	33,700 40,900 52,700	
CHWR-2 (ボルトロック式) 敷地内2t	20	5	450 500 600	29,800 37,100 47,800	
CDWW-1 (耐内圧型) (2.0気圧まで) 敷地内25t	200	50	600	95,100	
CMW (水槽用南京錠付) 歩道用	—	—	600	64,400	
CMWLR-1 (水槽用南京錠付) 敷地内6t	—	—	450 600	76,600 108,100	

水封型・簡易密閉型 マンホールカバー



<形 状>	丸蓋・角枠		呼び	価 格	
	荷重 (KN)	破壊 安全		水封型	簡易密閉型
CMD-1 水封型 (機設MHD) (SHASE-S209) CMD-1P 簡易密閉型 (機設MHD) (SHASE-S209) (パッキン付) 敷地内25t	100	50	300	18,500	19,700
			350	23,800	25,100
			400	28,200	29,700
			450	29,600	31,200
			500	39,100	40,800
			600	52,100	53,900
			750	143,800	147,100
			900	240,900	244,900
CMD-2 水封型 CMD-2P 簡易密閉型 敷地内14t	70	35	300	18,300	19,500
			350	23,500	24,800
			400	27,400	28,900
			450	28,900	30,500
			500	38,600	40,300
			600	50,200	52,000
			750	131,000	134,300
			900	232,400	236,400
CMH-1 水封型 (機設MHA) (SHASE-S209) CMH-1P 簡易密閉型 (機設MHA-P) (SHASE-S209) 敷地内6t	60	15	300	14,200	15,400
			350	17,700	19,000
			400	22,000	23,500
			450	24,700	26,300
			500	31,000	32,700
			600	39,000	40,800
			750	115,600	118,900
			900	207,800	211,800
CMH-2 水封型 (機設MHB) (SHASE-S209) CMH-2P 簡易密閉型 (機設MHB-P) (SHASE-S209) 敷地内2t	20	5	300	11,600	12,800
			350	14,100	15,400
			400	17,500	19,000
			450	19,100	20,700
			500	25,100	26,800
			600	31,000	32,800
			750	87,600	90,900
			900	182,900	186,900

水封型・簡易密閉型 マンホールカバー

<形 状>	丸蓋・丸枠		呼び	価 格	
	荷重 (KN)	破壊 安全		水封型	簡易密閉型
CMDR-1 水封型 CMDR-1P 簡易密閉型 (パッキン付) 敷地内25t	100	50	300	18,100	19,300
			350	23,400	24,700
			400	27,400	28,900
			450	29,000	30,600
			500	38,000	39,700
			600	50,800	52,600
CMDR-2 水封型 CMDR-2P 簡易密閉型 (パッキン付) 敷地内14t	70	35	300	17,700	18,900
			350	23,100	24,400
			400	26,700	28,200
			450	28,000	29,600
			500	37,500	39,200
			600	48,700	50,500
CMHR-1 水封型 CMHR-1P 簡易密閉型 (パッキン付) 敷地内6t	60	15	300	13,800	15,000
			350	17,300	18,600
			400	21,200	22,700
			450	24,100	25,700
			500	29,900	31,600
			600	37,700	39,500
CMHR-2 水封型 CMHR-2P 簡易密閉型 (パッキン付) 敷地内2t	20	5	300	11,000	12,200
			350	13,700	15,000
			400	16,800	18,300
			450	18,200	19,800
			500	24,000	25,700
			600	29,500	31,300

MK132FW ツバ付掃除口 (VP・VU兼用)

MB




- 接合部が樹脂で完全に接着できます。
(150mm以下)

寸 法	d ₁ (VP)	d ₂ (VU)	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
40	40	44	75	37-16	24	1,800	10/100
50	51	56	85	47-16	26	2,000	10/100
65	67	71	105	63-16	26	2,900	10/100
75	77	83	115	73-16	25	3,120	5/50
100	100	107	145	96-16	25	4,340	5/30
125	125	131	175	121-16	30	12,400	1/20
150	146	154	200	137-16	30	17,400	1/15
200	194	202	260	187-16	33	64,400	1

※材質 黄銅製クロームメッキ

MK132W 掃除口 (VP・VU兼用)

MB




- 接合部が樹脂で完全に接着できます。
(150mm以下)

寸 法	d ₁ (VP)	d ₂ (VU)	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
40	40	44	50	37-16	24	1,080	10/100
50	51	56	62	47-16	25	1,380	10/100
65	67	71	78	63-16	25	1,800	10/100
75	77	83	91	73-16	25	2,240	10/100
100	100	107	116	96-16	25	3,000	5/50
125	125	131	142	121-16	30	8,600	1/30
150	146	154	167	137-16	30	11,000	1/20
200	194	202	216	187-16	34	31,000	1

※材質 黄銅製クロームメッキ

MS132FW ツバ付掃除口 (VP・VU兼用)

MB





- 接合部が樹脂で完全に接着できます。

寸 法	d ₁ (VP)	d ₂ (VU)	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
40	40	44	80	40	28	2,180	10/60
50	51	56	90	52	28	2,760	10/100
65	67	71	105	66	28	3,420	10/60
75	77	83	115	77	28	4,120	5/40
100	100	107	140	101	28	5,320	5/30
125	125	131	170	122	32	11,000	1/10
150	146	154	200	142	33	14,600	1/10

※材質 黄銅製クロームメッキ

MS132W 掃除口 (VP・VU兼用)

MB





- 接合部が樹脂で完全に接着できます。

寸 法	d ₁ (VP)	d ₂ (VU)	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
40	40	44	48	40	27	1,640	10/90
50	51	56	60	52	27	1,840	10/90
65	67	71	76	67	27	2,460	10/50
75	77	83	89	78	27	2,900	10/40
100	100	107	114	101	27	3,780	5/30
125	125	131	140	122	32	8,600	1/10
150	146	154	165	142	32	10,000	1/10

※材質 黄銅製クロームメッキ

MK132FWN ツバ付掃除口網付 (VP・VU兼用)

MB



- 配管内への異物等の侵入を防ぎます。

寸 法	d ₁ (VP)	d ₂ (VU)	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
40	40	44	75	37-16	25	1,520	20/100
50	51	56	85	47-16	25	1,960	20/100
65	67	71	105	63-16	25	2,400	10/80
75	77	83	115	73-16	25	3,040	10/80
100	100	107	145	96-16	25	3,800	10/60
125	125	131	175	121-16	30	16,400	5/20
150	146	154	200	137-16	30	21,800	1/10


※材質 黄銅製クロームメッキ・ネットパッキン: PE
※防臭パッキンは入っていません。

防虫目皿

MS19CW スリーブ付防虫目皿 (VP・VU兼用)

MB

- 接合部が樹脂で完全に接着できます。




寸 法	d ₁ (VP)	d ₂ (VU)	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
40	40	44	48	41-16	27	1,960	10/90
50	51	56	60	54-16	27	2,280	10/90
65	67	71	76	68-16	27	3,020	10/50
75	77	83	89	79-16	27	3,600	10/40
100	100	107	114	102-16	27	4,480	5/30

※材質 本体：黄銅製クロームメッキ・アミ：SUS304 0.4×16メッシュ

MK19CW 防虫目皿 (VP・VU兼用)

MB

- 接合部が樹脂で完全に接着できます。



寸 法	d ₁ (VP)	d ₂ (VU)	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
40	40	44	50	37-16	25	1,580	10/100
50	51	56	62	47-16	26	1,900	10/100
65	67	71	78	63-16	26	2,520	10/100
75	77	83	91	73-16	25	3,020	10/100
100	100	107	116	96-16	25	3,760	5/50
125	125	131	142	121-16	31	8,000	1/30
150	146	154	167	137-16	32	12,000	1/20
200	194	202	216	—	34	42,600	1


※材質 本体：黄銅製クロームメッキ・アミ：SUS304 価格は標準16メッシュ
スリーブ：ABS

※200は補強棒付。

M18CS 外ネジステンレス製防虫目皿

MB

- ステンレス鋳造品なのでプレス品に比べ荷重や衝撃に強く、剛性に優れています。



寸 法	d	D	H	価 格	入 数
40	1 1/2	53	15	16,600	10
50	2	65	15	20,200	10
65	2 1/2	79	16	24,600	10
75	3	93	17	28,400	10
100	4	118	20	39,600	5
125	5	148	30	75,800	1
150	6	173	35	118,800	1
200	8	223	40	177,600	1



※材質 本体：SCS13・アミ：SUS304 0.4×16メッシュ

※dは管用平行ネジ

M19CS 内ネジステンレス製防虫目皿

MB

- ステンレス鋳造品なのでプレス品に比べ荷重や衝撃に強く、剛性に優れています。




寸 法	d	D	H	価 格	入 数
40	1 1/2	55	21	17,000	10
50	2	66	20	21,800	10
65	2 1/2	82	21	26,400	10
75	3	95	24	31,200	10
100	4	120	24	41,400	5
125	5	148	30	80,200	1
150	6	174	35	126,000	1
200	8	235	39	182,600	1

※材質 本体：SCS13・アミ：SUS304 0.4×16メッシュ

※dは管用平行ネジ

M18C 外ネジ防虫目皿

MB





寸 法	d	D	H	価 格	入 数
20	3/4	31	13	1,480	20
25	1	35	14	1,500	20
30	1 1/4	44	14	1,520	20
40	1 1/2	50	15	1,620	20
50	2	61	16	1,900	20
65	2 1/2	77	16	2,600	10
75	3	90	17	3,000	10
100	4	114	18	4,140	10
125	5	142	24	9,680	1
150	6	168	24	15,200	1
200	8	222	28	39,400	1

※材質 本体：黄銅製クロームメッキ
アミ：SUS304 0.406×16メッシュ

※dは管用平行ネジ

M19C 内ネジ防虫目皿

MB



寸 法	d	D	H	価 格	入 数
20	3/4	33	17	1,600	20
25	1	38	15	1,640	20
30	1 1/4	48	17	1,680	20
40	1 1/2	55	18	1,800	20
50	2	66	18	2,260	20
65	2 1/2	81	19	2,740	10
75	3	94	19	3,300	10
100	4	119	21	4,180	10
125	5	148	22	10,400	1
150	6	172	24	19,000	1
200	8	230	30	42,600	1


※材質 本体：黄銅製クロームメッキ
アミ：SUS304 0.406×16メッシュ

※dは管用平行ネジ

M19WS ステンレス目皿 (VP・VU兼用)

MB

- ステンレス鑄造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、剛性が優れています。




寸 法	d ₁ (VP)	d ₂ (VU)	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
40	40	44	50	36-16	26	11,600	15
50	51	56	62	47-16	26	13,000	15
65	67	71	78	63-16	26	17,000	10
75	77	83	91	73-16	25	21,800	10
100	100	107	116	96-16	25	28,000	5
125	125	131	142	118-16	31	63,200	1
150	146	154	167	137-16	33	97,200	1
200	194	202	218	183-16	33	160,400	1

※材質 SCS13 ※目皿巢はネジ式

M19S 内ネジステンレス目皿

MB

- ステンレス鑄造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、剛性が優れています。




寸 法	d	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
40	1 1/2	55	46-16	22	14,800	10
50	2	66	58-16	21	19,000	10
65	2 1/2	82	72-16	22	24,000	10
75	3	95	85-16	25	29,000	10
100	4	120	110-16	24	34,600	5
125	5	148	137-16	30	81,800	1
150	6	174	162-16	36	128,800	1
200	8	235	219-16	40	192,600	1

※材質 SCS13 ※目皿巢はネジ式 ※dは管用平行ネジ

M18 外ネジ目皿

MB




寸 法	d	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
25	1	36	29-16	14	940	20
30	1 1/4	44	36-16	14	940	20
40	1 1/2	50	41-16	16	1,000	20
50	2	61	54-16	16	1,180	20
65	2 1/2	77	68-16	16	1,680	10
75	3	90	79-16	17	2,160	10
100	4	114	104-16	18	2,900	10
125	5	142	126-16	24	6,620	1
150	6	168	149-16	25	8,780	1
200	8	222	202-16	28	29,000	1

※材質 黄銅製クロームメッキ ※目皿巢はネジ式 ※dは管用平行ネジ

M19 内ネジ目皿

MB




寸 法	d	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
25	1	38	29-16	16	1,240	20
30	1 1/4	48	41-16	18	1,240	20
40	1 1/2	55	47-16	18	1,340	20
50	2	66	59-16	19	1,520	20
65	2 1/2	81	73-16	19	1,960	10
75	3	94	86-16	20	2,480	10
100	4	119	110-16	22	3,320	10
125	5	148	137-16	23	7,820	1
150	6	172	163-16	26	11,200	1
200	8	230	216-16	30	32,600	1

※材質 黄銅製クロームメッキ ※目皿巢はネジ式 ※dは管用平行ネジ

M17 目皿

MB



寸 法	d ₁	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
50	43	51	44	11	410	30/300
65	54	64	55	12	500	30/300
75	67	77	66	12	580	30/300
90	78	89	78	13	730	30/150
100	89	102	89	14	900	30/150


※コンクリート専用目皿

※材質 ZDCクロームメッキ

※目皿巢は置式

M17B 排水用皿巢

MB




寸 法(D)	価 格	入 数
34・36・37・38	330	20
40・41・42・43・44・45・46・47・48・49	380	20
51・52・53・54・55・58・59・60	470	20
62・63・64・65・66・67・68・69・70	580	20
71・72・73・74・75・77・78・79・80・81・84	840	20
85・87・88・89・90・92・93・94	900	20
95・96・97・98・99・100・103・104・105	1,220	20
110・112・113・115・117	1,740	20

※材質 黄銅製クロームメッキ

M40 巢付排水栓

MB




寸 法	d	D ₁	D ₂	H	価 格	入 数
25	1	51	28-16	25	2,320	10
30	1 1/4	60	36-16	31	2,320	10
40	1 1/2	64	41-16	35	2,900	10
50	2	77	53-16	40	4,100	10
65	2 1/2	101	68-16	46	7,000	5
75	3	114	81-16	54	9,200	5
100	4	140	103-16	67	20,000	1

※材質 本体：黄銅製

※ゴムパッキン2枚付(NR) ※目皿巢はネジ式 ※dは管用平行ネジ

M41 胴長巢付排水栓

MB

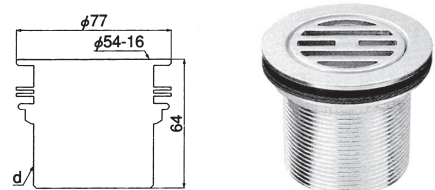

寸 法	d	取付穴径	価 格	入 数
50	2	62	4,700	10

※材質 本体：黄銅製

※ゴムパッキン2枚付(NBR) ※目皿巢はネジ式 ※dは管用平行ネジ

△ 注意【施工上の注意】(フレキシブルチューブ・フリーカットチューブ)

※下記内容を必ず守って、施工してください。
 ※相手部品との接続の際、施工前にシート面に異物が付かない様きれいにしてください。
 ※破損する恐れがありますので、同じ箇所の曲げを繰り返さないでください。
 ※埋設施工はしないでください。
 ※ナット根元(シート面から50mm以内)での曲げは行わないでください。
 ※極小Rでの曲げはしないでください。
 通常の曲げR(内側)は、呼び径の3倍です。
 <呼び径13=R39 呼び径20=R60 呼び径25=R75>
 ※フレキを曲げてから相手部品と接続するようにしてください。
 ※芯ずれ及び長さ不足の状態での無理な接続はしないでください。
 ※ファンコイルには、ファンコイル用を使用してください。

※過度の締め付けトルクを掛けますとネジ部やパッキンを傷めますので、下記のトルクで締付けてください。

呼び径	EPDMパッキン	ノンアスベストパッキン
13	10~15N・m	20~25N・m
20	15~20N・m	30~35N・m
25	20~25N・m	40~45N・m

ツバリング式フリーチューブ

S2S



※日本水道協会検査合格証紙付もあります。
 認証登録番号G-159
 ●材質: 本体 SUS304

※φD 13A(16)20A(20)
 ※ノンアスベストパッキン仕様もあります。
 (例)13×100NA

フリーチューブ(ファンコイル用)

S2WL




※日本水道協会検査合格証紙付もあります。
 認証登録番号G-159
 ●材質: 本体 SUS316L

※φD 13A(14)20A(19)25A(25)
 ※φD 2 13A(18.5)20A(24.8)25A(32)

ツバリング式フリーチューブ異径

S2SE

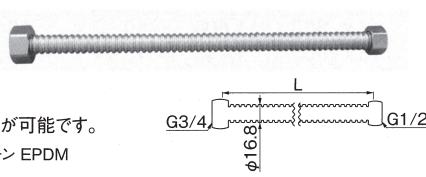


●継手を使わずにサイズ変更が可能です。
 ●材質: 本体 SUS316L/パッキン EPDM

△ 注意 パッキンは専用品となります。必ず同梱品を使用ください。

銅フリーチューブ


S2C

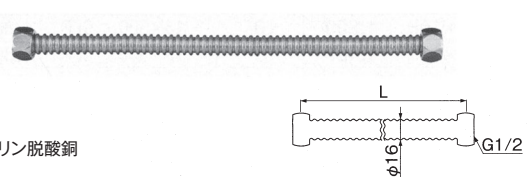

●材質: 本体リン脱酸銅

被覆ブレードフリーチューブ


S2BFK



※連続使用温度 60℃以下
 ●材質: 内側/架橋ポリエチレン管・外側/SUS316

ブレードフリーチューブ

S2BF

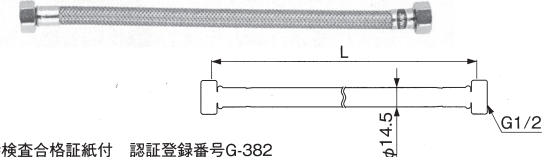


※日本水道協会検査合格証紙付 認証登録番号G-382
 ※常温用
 ●材質: 内側/エラストマー・外側/SUS304

△ 注意 火のそばでの使用はさけてください。

スマートチューブ

S2ST

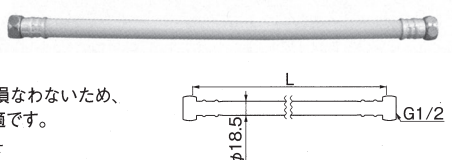

●柔軟性があり、美観を損なわないため、
 屋内露出配管用に最適です。

※連続使用温度 60℃以下
 ●材質: 本体 架橋ポリエチレン管/パッキン ノンアスベスト

13A

寸法L	S2S	S2S(ノンアス)	S2WL	S2C	S2BFK	S2BF	S2ST
100	640	680	860	—	—	—	—
150	640	650	860	1,160	3,400	2,200	—
200	660	700	940	1,240	3,700	2,280	—
250	690	770	1,040	1,440	3,800	2,420	—
300	730	820	1,120	1,580	3,920	2,520	—
350	810	900	1,280	1,740	—	2,640	—
400	840	960	1,320	1,920	4,140	2,740	3,000
450	900	1,000	1,500	2,060	—	2,820	—
500	920	1,080	1,680	2,300	4,360	2,940	—
600	1,080	1,240	2,100	2,660	4,580	3,160	3,260
700	1,200	1,400	3,160	—	4,800	3,340	—
800	1,420	1,540	4,260	—	5,020	3,560	3,600
900	1,640	1,680	5,140	—	5,240	3,680	—
1000	1,800	1,860	5,640	—	—	4,120	3,800
1200	2,400	—	—	—	—	—	4,200
1300	2,560	—	—	—	—	—	—
1500	2,800	—	—	—	—	—	—
1600	—	—	—	—	—	—	4,800
2000	3,800	—	—	—	—	—	5,400
3000	6,940	—	—	—	—	—	—

※入数 700mm以下10/100 800mm~1000mm10/50 1500mm以上は10本入です。

※S2BF 全て10/100

※S2BFK 600mm以下10/100 700mm~900mm10/50

※S2S 1200mm~2000mm50本入 3000mm1本入です

※S2ST 1000mm以上は10本入です。

※価格は未検品です。

13A×20A

寸法L	S2SE
100	1,320
200	1,360
300	1,500
400	1,700
500	1,800

※入数5/50です。

20A

寸法L	S2S	入数	S2WL	入数
100	1,000	10/100	1,440	10/100
150	1,040	10/100	1,300	10/100
200	1,220	10/100	1,320	10/100
250	1,300	10/100	1,520	10/100
300	1,460	10/100	1,640	10/100
350	1,520	10/100	1,900	10/100
400	1,680	10/100	2,000	10/100
450	1,800	10/100	2,160	10/100
500	1,980	10/100	2,460	10/100
600	2,200	10/100	3,180	10/100
700	2,520	10/100	4,380	5/50
800	3,240	10/40	6,080	5/25
900	3,600	10/40	7,120	5/25
1000	3,960	10/40	8,320	5/25

25A

寸法L	—	—	—	—
150	—	—	3,160	5/50
200	—	—	3,460	5/50
250	—	—	3,920	5/50
300	—	—	4,280	5/50
350	—	—	4,740	5/50
400	—	—	5,080	5/50
450	—	—	5,500	5/50
500	—	—	5,980	5/50
600	—	—	6,440	5/50

各種水栓金具

■ユーティリティ用水栓



LF-7R-13 (JIS) 節水コマ

¥3,000

吐水口回転形横水栓 呼び径 13mm

LF-7R-13-U (JIS) 節水コマ	¥3,000
-----------------------	--------

LF-7R-19 (JIS) 呼び径 20mm	¥5,100
-------------------------	--------

LF-7R-19-U (JIS)	¥5,100
------------------	--------

LF-7KR-13 (JIS) 節水コマ	¥3,300
----------------------	--------

吐水口回転形胴長横水栓 呼び径 13mm

■横水栓



LF-7-13 (JIS) 節水コマ

¥2,200

横水栓 呼び径 13mm

LF-7-13-U (JIS) 節水コマ	¥2,200
----------------------	--------

LF-7-19 (JIS) 呼び径 20mm	¥3,500
------------------------	--------

LF-7E-19 (JIS)	¥4,200
----------------	--------

同上送り座付横水栓 呼び径 20mm

■自動接手



LF-33-13-CV (JIS) 逆止弁 節水コマ

¥7,700

自動接手散水栓 呼び径 13mm

LF-33-13-U (JIS) 節水コマ	¥7,000
-----------------------	--------

LF-33-19-CV (JIS) 逆止弁	¥9,400
-----------------------	--------

呼び径 20mm

LF-33-19-U (JIS)	¥8,700
------------------	--------

■ユーティリティ用水栓



LF-7RE-13 (JIS) 節水コマ

¥3,900

送り座付吐水口回転形横水栓 呼び径 13mm

LF-7RE-13-U (JIS) 節水コマ	¥3,900
------------------------	--------

■横水栓



LF-7K-13 (JIS) 節水コマ

¥2,200

胴長横水栓 呼び径 13mm

LF-7K-13-U (JIS) 節水コマ	¥2,200
-----------------------	--------

LF-7K-19 (JIS) 呼び径 20mm	¥3,800
-------------------------	--------

LF-7K-19-U (JIS)	¥3,800
------------------	--------

LF-7K-25 (JIS) 呼び径 25mm	¥6,300
-------------------------	--------

LF-7K-25-U (JIS)	¥6,300
------------------	--------

■自動接手



LF-35-13-CV (JIS) 逆止弁 節水コマ

¥8,000

自動接手カップリング付横水栓 呼び径 13mm

LF-35-13-U (JIS) 節水コマ	¥7,400
-----------------------	--------

LF-35-19-CV (JIS) 逆止弁	¥10,200
-----------------------	---------

呼び径 20mm

■カップリング付横水栓



LF-15G-13-CV （JIS） 逆止弁 節水コマ
¥4,300

カップリング付横水栓 呼び径 13mm

■カップリング付横水栓



LF-15-13-CV （JIS） 逆止弁 節水コマ
¥4,000


カップリング付横水栓 呼び径 13mm

LF-15-13-U （JIS） 節水コマ ¥3,300

LF-15-19-CV （JIS） 逆止弁 ¥5,800
呼び径 20mm

LF-15-19-U （JIS） ¥5,100

■散水栓

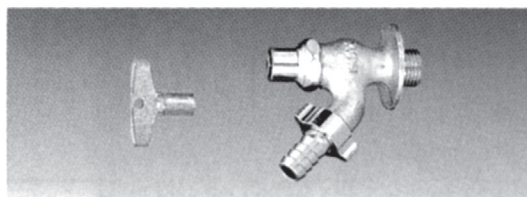

LF-13G-13-CV （JIS） 逆止弁 節水コマ
¥3,900

散水栓 呼び径 13mm

■散水栓




LF-13-13-CV （JIS） 逆止弁 節水コマ
¥3,600

散水栓 呼び径 13mm


LF-13-13-U （JIS） 節水コマ ¥2,900

LF-13-19-CV （JIS） 逆止弁 ¥5,800
呼び径 20mm

LF-13-19-U （JIS） ¥5,100

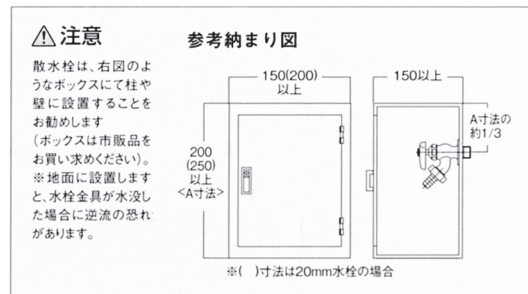

■自在水栓

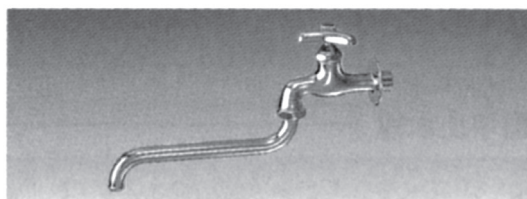

LF-12-13 （JIS） 節水コマ
¥2,700

自在水栓
呼び径 13mm 吐水口長さ 170mm

LF-12-19 （JIS） ¥5,500
呼び径 20mm 吐水口長さ 170mm

LF-12(220)-13 （JIS） 節水コマ ¥3,400
呼び径 13mm

LF-12(250)-13 （JIS） 節水コマ ¥3,700
呼び径 13mm

LF-12(300)-13 （JIS） 節水コマ ¥4,500
呼び径 13mm

※ 品番の(220)、(250)、(300)は吐水口の長さを示します。

■自在水栓



LF-12F-13 （JIS）
¥4,900

自在水栓（泡沫式）
呼び径 13mm 吐水口長さ 170mm

LF-12F-19 （JIS） ¥7,600
呼び径 20mm 吐水口長さ 170mm

LF-12F(220)-13 （JIS） ¥5,600
呼び径 13mm

LF-12F(250)-13 （JIS） ¥5,800
呼び径 13mm

LF-12F(300)-13 （JIS） ¥6,700
呼び径 13mm

※ 品番の(220)、(250)、(300)は吐水口の長さを示します。

15A1/2" (外径21.7)			25A1" (外径34.0)			40A1 1/2" (外径48.6)			65A2 1/2" (外径76.3)		
L=1000mm			L=1000mm			L=1000mm			L=1000mm		
積層	mm	単 価	積層	mm	単 価	積層	mm	単 価	積層	mm	単 価
2	12	1,300	2	12	1,500	2	12	1,700	2	12	2,000
3	18	1,500	3	18	1,900	3	18	2,200	3	18	2,500
4	24	2,000	4	24	2,300	4	24	2,600	4	24	3,200
5	30	2,400	5	30	2,800	5	30	3,300	5	30	3,900
6	36	2,900	6	36	3,300	6	36	3,600	6	36	4,500
7	42	3,400	7	42	3,900	7	42	4,300	7	42	5,300
8	48	4,000	8	48	4,500	8	48	5,000	8	48	6,200
9	54	4,600	9	54	5,200	9	54	5,800	9	54	7,200
10	60	5,200	10	60	5,900	10	60	6,600	10	60	8,100
11	66	5,800	11	66	6,800	11	66	7,500	11	66	9,100
12	72	6,600	12	72	7,600	12	72	8,400	12	72	10,200
13	78	7,500	13	78	8,500	13	78	9,500	13	78	11,400
14	84	8,400	14	84	9,600	14	84	10,500	14	84	12,500
15	90	9,500	15	90	10,600	15	90	11,600	15	90	13,900
16	96	10,300	16	96	11,700	16	96	12,800	16	96	15,200
17	102	11,600	17	102	12,900	17	102	13,900	17	102	16,500
18	108	12,500	18	108	14,100	18	108	15,200	18	108	18,000
19	114	13,800	19	114	15,400	19	114	16,500	19	114	19,500
20	120	15,100	20	120	16,700	20	120	17,800	20	120	21,000

20A3/4" (外径27.2)			32A1 1/4" (外径42.7)			50A2" (外径60.5)			80A3" (外径89.1)		
L=1000mm			L=1000mm			L=1000mm			L=1000mm		
積層	mm	単 価	積層	mm	単 価	積層	mm	単 価	積層	mm	単 価
2	12	1,500	2	12	1,700	2	12	1,900	2	12	2,200
3	18	1,800	3	18	2,000	3	18	2,300	3	18	2,800
4	24	2,200	4	24	2,500	4	24	2,900	4	24	3,400
5	30	2,600	5	30	3,100	5	30	3,300	5	30	4,200
6	36	3,200	6	36	3,600	6	36	4,000	6	36	5,000
7	42	3,600	7	42	4,200	7	42	4,600	7	42	5,800
8	48	4,300	8	48	4,800	8	48	5,300	8	48	6,700
9	54	5,000	9	54	5,600	9	54	6,200	9	54	7,700
10	60	5,700	10	60	6,400	10	60	7,000	10	60	8,800
11	66	6,200	11	66	7,200	11	66	7,800	11	66	9,800
12	72	7,000	12	72	8,100	12	72	8,800	12	72	10,900
13	78	7,900	13	78	9,000	13	78	9,800	13	78	12,200
14	84	8,900	14	84	10,100	14	84	10,900	14	84	13,500
15	90	9,800	15	90	11,100	15	90	11,900	15	90	14,900
16	96	10,900	16	96	12,300	16	96	13,100	16	96	16,200
17	102	11,900	17	102	13,500	17	102	14,300	17	102	17,600
18	108	13,100	18	108	14,700	18	108	15,600	18	108	19,000
19	114	14,300	19	114	16,100	19	114	16,900	19	114	20,700
20	120	15,600	20	120	17,500	20	120	18,400	20	120	22,200

北海道水道機材(株)

100A4" (外径114.3)			150A6" (外径165.2)			250A10" (外径267.4)			350A14" (外径 355.6)		
L=1000m			L=1000m			L=1000m			L=1000m		
積層	m	単 価	積層	m	単 価	積層	m	単 価	積層	m	単 価
2	12	2,500	2	12	3,200	2	12	4,400	2	12	5,000
3	18	3,200	3	18	3,900	3	18	5,500	3	18	5,900
4	24	4,000	4	24	5,000	4	24	7,200	4	24	7,900
5	30	4,800	5	30	6,200	5	30	9,000	5	30	10,100
6	36	5,800	6	36	7,300	6	36	10,800	6	36	12,300
7	42	6,700	7	42	8,500	7	42	12,800	7	42	14,400
8	48	7,800	8	48	9,800	8	48	14,700	8	48	16,800
9	54	8,900	9	54	11,200	9	54	16,700	9	54	19,000
10	60	10,000	10	60	12,800	10	60	18,800	10	60	21,600
11	66	11,200	11	66	14,200	11	66	20,900	11	66	24,000
12	72	12,500	12	72	15,700	12	72	23,100	12	72	26,400
13	78	13,900	13	78	17,400	13	78	25,400	13	78	29,000
14	84	15,400	14	84	18,900	14	84	27,700	14	84	31,700
15	90	16,800	15	90	20,700	15	90	30,100	15	90	34,300
16	96	18,300	16	96	22,400	16	96	32,700	16	96	37,200
17	102	19,800	17	102	24,300	17	102	35,200	17	102	40,000
18	108	21,500	18	108	26,200	18	108	37,800	18	108	42,800
19	114	23,100	19	114	28,200	19	114	40,500	19	114	45,900
20	120	25,000	20	120	30,300	20	120	43,200	20	120	48,700

125A5" (外径139.8)			200A8" (外径 216.3)			300A12" (外径318.5)			400A16" (外径 406.4)		
L=1000m			L=1000m			L=1000m			L=1000m		
積層	m	単 価	積層	m	単 価	積層	m	単 価	積層	m	単 価
2	12	2,900	2	12	3,700	2	12	4,600	2	12	5,200
3	18	3,600	3	18	4,600	3	18	5,600	3	18	6,600
4	24	4,500	4	24	6,200	4	24	7,500	4	24	9,100
5	30	5,500	5	30	7,600	5	30	9,500	5	30	11,800
6	36	6,500	6	36	9,000	6	36	11,400	6	36	14,500
7	42	7,600	7	42	10,600	7	42	13,400	7	42	17,400
8	48	8,800	8	48	12,300	8	48	15,500	8	48	20,200
9	54	10,100	9	54	14,100	9	54	17,600	9	54	23,100
10	60	11,300	10	60	15,700	10	60	19,800	10	60	26,200
11	66	12,800	11	66	17,600	11	66	22,100	11	66	29,300
12	72	14,200	12	72	19,600	12	72	24,400	12	72	32,300
13	78	15,600	13	78	21,600	13	78	26,800	13	78	35,500
14	84	17,200	14	84	23,500	14	84	29,400	14	84	38,900
15	90	18,800	15	90	25,600	15	90	31,900	15	90	42,100
16	96	20,400	16	96	27,700	16	96	34,300	16	96	45,500
17	102	22,100	17	102	30,000	17	102	37,000	17	102	49,100
18	108	23,800	18	108	32,200	18	108	39,600	18	108	52,600
19	114	25,600	19	114	34,700	19	114	42,500	19	114	56,100
20	120	27,600	20	120	37,000	20	120	45,300	20	120	59,800



直管 連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃

商品記号	内径×厚さ (mm)	長さ (m)	梱包数 (本)	適合管サイズ		サービスステップ	設計価格 (@/本) (税別)
				鋼管	塩ビ管		
PG-10	18×20	1	80	GP10A	VP13	4巻(白)	820
PG-15	22×20	1	70	GP15A	VP16	4巻(白)	890
PG-20	27×20	1	60	GP20A	VP20	4巻(白)	950
PG-25	34×20	1	55	GP25A	VP25	4巻(白)	1,000
PG-32	43×20	1	45	GP32A	—	4巻(白)	1,070
PG-40	49×20	1	35	GP40A	VP40	4巻(白)	1,190
PG-50	61×20	1	30	GP50A	VP50	4巻(白)	1,320
PG-65	76×20	1	20	GP65A	—	4巻(白)	1,430
PG-80	89×20	1	20	GP80A	—	4巻(白)	1,680
PG-100	115×20	1	12	GP100A	—	4巻(白)	2,420

直管(鋼管用) 連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃

商品記号	内径×厚さ (mm)	長さ (m)	梱包数 (本)	適合管サイズ 鋼管(mm)	サービスステップ	設計価格 (@/本) (税別)
PG-16B	16×20	1	75	15.88	4巻(白)	810
PG-23B	23×20	1	65	22.22	4巻(白)	920
PG-29B	29×20	1	55	28.58	4巻(白)	960
PG-35B	35×20	1	50	34.93	4巻(白)	1,040
PG-42B	42×20	1	40	41.28	4巻(白)	1,070

エルボカバー

連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃

管種	商品記号	適合管サイズ		梱包数 (個/ケース)	設計価格 (@/個) (税別)
鋼管用	BSG-10	鋼管	GP10A	80	640
	BSG-15	〃	GP15A	80	710
	BSG-20	〃	GP20A	70	740
	BSG-25	〃	GP25A	60	870
	BSG-32	〃	GP32A	60	1,000
	BSG-40	〃	GP40A	60	1,090
	BSG-50	〃	GP50A	40	1,170
	BSG-65	〃	GP65A	35	1,380
	BSG-80	〃	GP80A	30	1,540
	BSG-100	〃	GP100A	16	1,840
銅管用	BS-16B	銅管(mm)	15.88	90	630
	BS-23B	〃	22.22	70	710
	BS-29B	〃	28.58	60	800
	BS-35B	〃	34.93	70	870
	BS-42B	〃	41.28	50	1,050
塩ビ管用	BSV-16	塩ビ管	VP16	80	690
	BSV-20	〃	VP20	80	740

チーズカバー

連続使用配管温度-40～80℃ 断続使用配管温度100℃

管種	商品記号	適合管サイズ		梱包数 (個/ケース)	設計価格 (@/個) (税別)
鋼管用	TSG-10	鋼管	GP10A	80	640
	TSG-15	〃	GP15A	80	710
	TSG-20	〃	GP20A	70	740
	TSG-25	〃	GP25A	60	870
	TSG-32	〃	GP32A	60	1,000
	TSG-40	〃	GP40A	60	1,090
	TSG-50	〃	GP50A	40	1,170
	TSG-65	〃	GP65A	30	1,380
	TSG-80	〃	GP80A	25	1,540
	TS-16B	銅管(mm)	15.88	90	630
銅管用	TS-23B	〃	22.22	70	710
	TS-29B	〃	28.58	60	800
	TS-35B	〃	34.93	70	870
	TS-42B	〃	41.28	50	1,050

パイプガード用関連部材

菊座

商品記号	適用	梱包数 (枚)	設計価格 (@/枚) (税別)
KIKZ-10	10A用	250	82
KIKZ-16B	銅管16B用	250	82
KIKZ-15	15A用(銅管23B併用)	250	82
KIKZ-20	20A用(銅管29B併用)	250	82
KIKZ-25	25A用(銅管35B併用)	250	90
KIKZ-32	32A用(銅管42B併用)	250	90
KIKZ-40	40A用	250	91
KIKZ-50	50A用	250	91
KIKZ-65	65A用	250	157
KIKZ-80	80A用	250	157

パッキン

商品記号	適用	梱包数 (枚)	設計価格 (@/枚) (税別)
PAKN-10	10A用(銅管16B併用)	500	22
PAKN-15	15A用(銅管23B併用)	500	22
PAKN-20	20A用(銅管29B併用)	500	22
PAKN-25	25A用(銅管35B併用)	500	30
PAKN-32	32A用(銅管42B併用)	500	30
PAKN-40	40A用	500	47
PAKN-50	50A用	500	47
PAKN-65	65A用	500	81
PAKN-80	80A用	500	81

アルミバンド


商品記号	適用	梱包数 (枚)	設計価格 (@/枚) (税別)
ALMB-10	10A用	500	40
ALMB-16B	銅管16B用	500	40
ALMB-15	15A用(銅管23B併用)	500	40
ALMB-20	20A用(銅管29B併用)	500	40
ALMB-25	25A用(銅管35B併用)	500	43
ALMB-32	32A用(銅管42B併用)	500	43
ALMB-40	40A用	500	46
ALMB-50	50A用	500	46
ALMB-65	65A用	500	83
ALMB-80	80A用	500	83

標識ラベル

商品記号	適用	梱包数 (枚)	設計価格 (@/枚) (税別)
LABL-H	給湯(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-W	給水(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-D	排水(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-HS	暖房(送リ)(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-HR	暖房(戻リ)(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-CS	冷房(送リ)(1シート5枚綴)	10シート/袋	975
LABL-CR	冷房(戻リ)(1シート5枚綴)	10シート/袋	975

ビニル粘着テープ

商品記号	幅×長さ (mm)(m)	梱包数 (巻)	設計価格 (@/巻) (税別)
TAPE2-W(ホワイト)	30×10	120	オープン

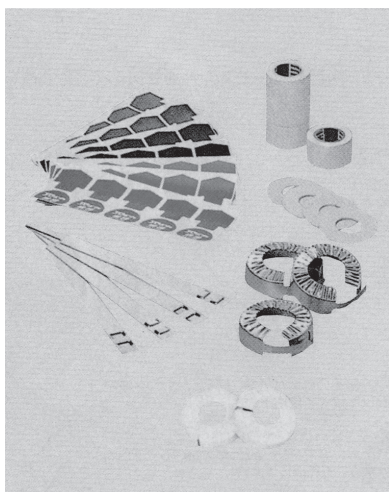


樹脂キャップ

商品記号	適用	梱包数 (枚)	設計価格 (@/枚) (税別)
PGCAP-20	20A用	250	310
PGCAP-25	25A用	250	335

断熱性に優れたイソシアヌレートフォームにガラスクロスアルミ箔表皮を覆せた屋外配管用の保温材です。

パイプガードヌレックス[直管]

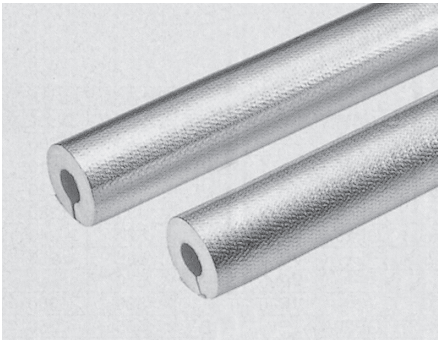


連続使用配管温度-40～100℃ 断続使用配管温度120℃

商品記号	内径×厚さ (mm)	長さ (m)	適合管サイズ			梱包数 (本/袋)	設計価格 (@/本)(税別)
			銅管	塩ビ管	建築銅管		
PGN-16B	16×20	1	—	—	1/2B	10×8	1,250
PGN-10	18×20	1	GP10A	VP13	5/8B	10×8	1,250
PGN-15	22×20	1	GP15A	VP16	3/4B	10×7	1,350
PGN-20	27×20	1	GP20A	VP20	1B	10×6	1,410
PGN-25	34×20	1	GP25A	VP25	1 1/4B	10×5	1,490
PGN-32	43×20	1	GP32A	—	1 1/2B	10×4	1,590
PGN-40	49×20	1	GP40A	VP40	—	10×3	1,800
PGN-50	61×20	1	GP50A	VP50	—	10×2	1,950
PGN-65	76×20	1	GP65A	—	—	10×2	2,140
PGN-80	89×20	1	GP80A	—	—	10×1	2,500

●1袋あたり梱包内容/
パイプガードヌレックス直管…10本、アルミガラスクロス粘着テープ…3巻、アルミバンド…20枚、施工マニュアル…1部

パイプガードヌレックス用継手部材
エルボ・チーズカバー

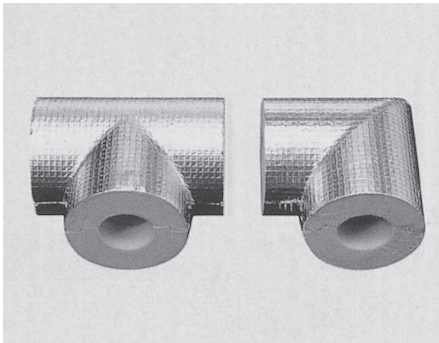

連続使用配管温度-40～100℃ 断続使用配管温度120℃

商品記号		梱包数 (個)	適合管サイズ	設計価格 (@/個)(税別)
エルボカバーヌレックス	チーズカバーヌレックス			
BSGN-16B	TSGN-16B	90	銅管 1/2B	860
BSGN-10	TSGN-10	90	銅管 GP10A	860
BSGN-15	TSGN-15	80	〃 GP15A	920
BSGN-20	TSGN-20	70	〃 GP20A	990
BSGN-25	TSGN-25	70	〃 GP25A	1,100
BSGN-32	TSGN-32	60	〃 GP32A	1,300
BSGN-40	TSGN-40	60	〃 GP40A	1,410
BSGN-50	TSGN-50	50	〃 GP50A	1,540
BSGN-65	TSGN-65	40	〃 GP65A	1,760
BSGN-80	TSGN-80	30	〃 GP80A	1,940

パイプガードヌレックス用関連部材
アルミガラスクロス粘着テープ

商品記号	規格	梱包数	設計価格 (@/巻)(税別)
ALTAPE	30mm巾×5m/巻	100巻	350

グラスウール保温筒

肉厚	20mm			25mm			30mm			40mm		
	アルミなし	アルミ付	アルミガラス クロス付	アルミなし	アルミ付	アルミガラス クロス付	アルミなし	アルミ付	アルミガラス クロス付	アルミなし	アルミ付	アルミガラス クロス付
10A	560	770	830	560	770	870	—	—	—	—	—	—
15A	460	640	720	590	780	840	800	1,110	1,230	—	—	—
20A	460	660	730	570	780	840	810	1,110	1,240	—	—	—
25A	490	700	760	640	850	910	840	1,170	1,280	—	—	—
32A	540	750	820	—	—	—	920	1,240	1,380	1,430	1,770	1,960
40A	590	820	880	—	—	—	1,030	1,350	1,510	1,490	1,850	2,030
50A	640	870	930	—	—	—	1,160	1,500	1,660	1,720	2,080	2,290
65A	790	1,050	1,130	—	—	—	—	—	—	2,020	2,430	2,700
80A	870	1,110	1,230	—	—	—	—	—	—	2,230	2,680	2,950
100A	—	—	—	1,370	1,650	1,750	—	—	—	2,650	3,150	3,430
125A	—	—	—	1,650	1,950	2,040	—	—	—	3,170	3,690	4,010
150A	—	—	—	2,010	2,340	2,410	—	—	—	3,680	4,280	4,600
200A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,570	5,250	5,630


配管バンド

日栄インテック㈱





品名 寸法(A)	吊バンドタン付	ステン 吊バンドタン付	吊バンドBN付	デップSU 吊バンドタン付	デップCU 吊バンドタン付
15	120	860	70	305	300
20	130	900	75	310	310
25	135	945	80	340	320
32	140	990	90	420	340
40	150	1,030	90	470	375
50	165	1,075	120	565	410
65	200	1,290	150	630	590
80	220	1,330	155	745	645
100	230	1,500	190	890	760
125	750	3,330	550	—	—
150	820	3,890	650	—	—
200	1,520	6,760	1,570	—	—
250	3,440	13,130	2,790	—	—
300	5,000	—	4,610	—	—




品名 寸法(A)	立バンド	ステン 立バンド	VP 立バンド	デップSU 立バンド	デップCU 立バンド
15	90	560	130	245	245
20	95	600	140	260	270
25	100	645	150	290	295
32	110	665	165	305	320
40	120	710	170	375	345
50	130	750	180	390	375
65	160	860	250	545	540
80	175	945	270	690	590
100	200	1,070	310	830	630
125	590	2,520	1,010	—	—
150	680	3,060	1,330	—	—
200	1,500	9,010	1,760	—	—
250	2,540	14,650	—	—	—
300	3,380	—	—	—	—



品名 寸法(H)	T足 (二ツ穴)	ステンT足 (長穴)	長穴T足	座付羽子板	ターボ羽子板
30	—	—	—	—	—
50	120	430	90	160	165
60	—	455	95	—	—
65	125	—	—	170	175
75	140	—	—	175	190
80	—	525	120	—	—
100	150	620	160	190	230
120	—	670	160	—	—
125	170	—	—	200	270
150	200	770	190	250	310
200	370	1,070	260	380	360



品名 寸法(H)	Uボルト	ステン Uボルト	足長Uボルト (50長)	クイックレベル (GP・VP)	クイックレベル (GP・VP)
15	75	310	250	—	—
20	80	330	275	—	—
25	85	350	285	—	—
32	90	385	300	—	—
40	130	400	345	120H 760	150H 775
50	145	435	380	120H 780	150H 795
65	165	495	400	120H 830	150H 840
80	200	530	425	120H 870	150H 890
100	230	630	490	120H 920	150H 940
125	480	1,380	1,000	—	—
150	540	1,520	1,110	—	—

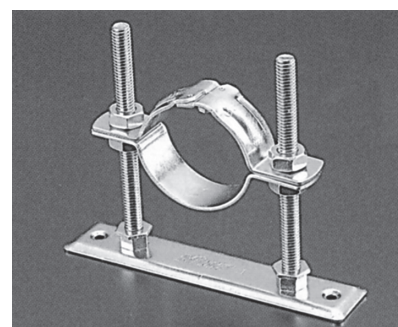


樹脂バンド

日栄インテック㈱

単位:円

品名 寸法(A)	樹脂バンド本体 GP用	樹脂バンド本体 VP用	樹脂バンド本体 CU用
13	—	81	—
15	81	—	81
16	—	81	—
20	84	84	84
25	96	96	96
32	120	120	—
40	141	141	—
50	174	177	—
65	282	282	—
80	336	336	—
100	375	375	—

樹脂バンド本体

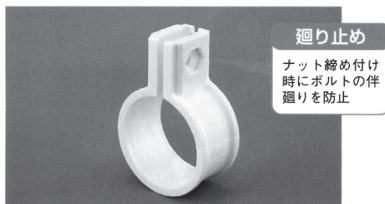


- 吊バンド、立バンド兼用です。
- ボルトナットは、別売りです。(鉄、ステンレスになります)
- PP-UV

樹脂丸足




- 立バンドとして使用される時の取り付け足です。
- 台座との、組合せは塩ビ接着剤にて接着して下さい。
- 切断は、エンピカッターで切断できます。
- ABS-UV

樹脂バンド台座



- 立バンドとして使用される時の樹脂丸足に取り付ける台座です。
- 組合せは、塩ビ接着剤にて接着して下さい。
- 樹脂サドル用台座を使用すると5mmずつの高さ調整が可能です。
- ABS-UV

樹脂T足

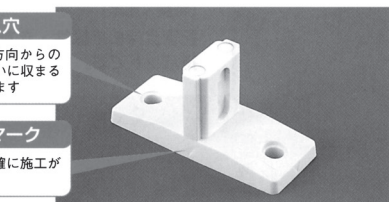


- 浮き上がり横走り配管用の取り付け足です。
- 樹脂サドル用台座を使用すると5mmずつの高さ調整が可能です。
- ABS-UV

単位:円


品番	長さ(L)	価格
樹脂丸足	18×50L	153
	18×65L	162
	18×75L	171
	18×100L	189
	18×125L	207
	18×150L	222
	18×200L	267
樹脂T足	35L	195
樹脂バンド台座	小	102
	大	135
樹脂キャップ		87
樹脂丸棒	18×1,000L	1,410

樹脂キャップ



- 立バンド(足寸法が200mm以上)、メガネバンドとして使用される時の樹脂丸棒用接続キャップです。
- 組合せは、塩ビ接着剤にて接着して下さい。
- ABS-UV


樹脂丸棒

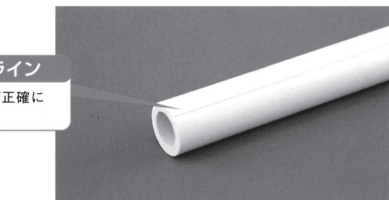

- 立バンド、メガネバンドの取り付け足として自由な寸法で切断し使用して下さい。
- 組合せは、塩ビ接着剤にて接着して下さい。
- 切断は、エンピカッターで切断できます。
- ABS-UV

ウレタンリングAG(蝶番式吊バンドタン付)

寸法(A)	T20	T25	T30	T40
15	2,000	2,210	2,430	—
20	2,050	2,290	2,540	3,110
25	2,140	2,390	2,660	3,290
32	2,290	2,540	2,830	3,490
40	2,480	2,790	3,110	3,820
50	2,630	2,930	3,310	4,100
65	3,200	3,600	4,070	5,020
80	3,420	3,890	4,370	5,360
100	—	4,430	4,930	6,030
125	—	5,400	6,030	7,220
150	—	5,890	6,660	7,700

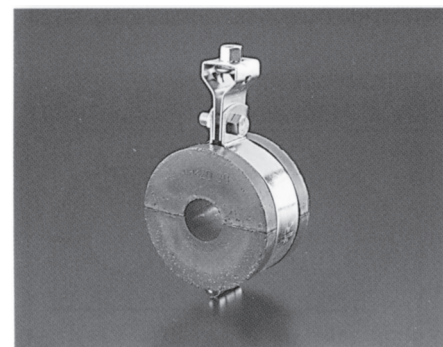


フリーアングル(ユニクロメッキ)

品 番	長さ(L)	価 格
LW-40	2,100	4,680
LW-40P	1,800	3,370
LW-40P	2,500	3,170
LW-40	2,400	4,680
LS-40	2,100	4,680
LS-40	2,400	4,680
LW-50	2,100	7,490
LS-50	2,100	6,800


■LS-40/LS-50



■LW-40/LW-50



■LW-40PM




■LW-40P




アングル君ジョイント金具(ユニクロメッキ)

品 番	価 格
NO.1	1,000
NO.2	1,080
左NO.3	960
右NO.3	960
NO.4	2,270
NO.5	2,930
NO.6	920

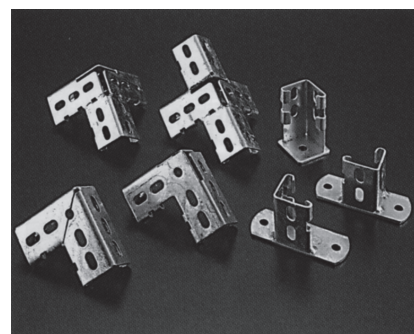


L型ブラケット・L-40タイプ(ユニクロメッキ)

品 番	L×H	価 格
NB-1	150×150	1,400
NB-2	200×150	1,620
NB-3	300×200	2,060
NB-4	400×250	2,670
NB-5	500×300	3,040
NB-6	600×300	3,460
NB-7	700×400	4,030
NB-8	800×400	4,630
NB-9	900×500	5,150



ハンディブラケット(ユニクロメッキ)

品 番	L×H	価 格
150	150×150	980
200	200×200	2,090
250	250×250	2,720
300	300×300	3,090
400	400×400	4,630



SHタイプ・SHPタイプ


水道凍結防止帯 IFT ヒーター

給水管・給湯管兼用の標準タイプ

SHタイプ

特長

給湯管にも安心して使える、給水管、給湯管兼用タイプ。
長寿命で節電効果の高いサーマルリードスイッチを使用。
(SH-0.5～SH-4)
商品が見やすいプリスターパック採用。(SH-0.5～SH-6)

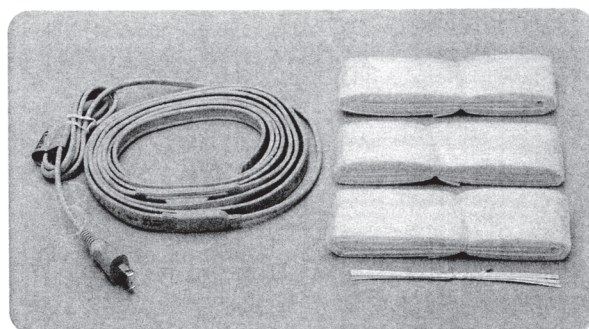

仕様・定格

型 式	定 格	ヒーター長	1C/S 入数	標準価格(税抜)	1ヶ月電気代
SH-0.5	100V-7W	0.5m	30本	3,100円	82円
SH-1	100V-15W	1.0m	30本	3,300円	175円
SH-1.5	100V-18W	1.5m	30本	3,550円	210円
SH-2	100V-25W	2.0m	30本	3,700円	292円
SH-3	100V-35W	3.0m	20本	4,450円	408円
SH-4	100V-50W	4.0m	20本	5,000円	583円
SH-6	100V-75W	6.0m	20本	6,600円	875円
SH-8	100V-100W	8.0m	10本	7,400円	1,166円
SH-10	100V-125W	10.0m	10本	8,000円	1,458円
SH-15	100V-190W	15.0m	10本	11,500円	2,216円
SH-20	100V-250W	20.0m	10本	14,500円	2,916円
SH-30	100V-350W	30.0m	10本	21,500円	4,082円

梱包仕様


プリスター	個装箱
○	
○	
○	
○	
○	
○	
	○
	○
	○
	○
	○

※ヒーター入り切り温度：SH-0.5～SH-4 ON7℃ OFF13℃／SH-6～SH-30 ON8℃ OFF17℃
電気代は1ヶ月の目安です。

付属品
保温テープ、ビニタイ
取扱説明書（保証書付）

取付方法


- ヒーターを巻き付ける配管のほぼ中央にサーモスタット部を固定してください。
- 蛇口及び凍結深度までヒーター全部を使って、ゆるく一様に巻いてください。
- ヒーターの端末部、サーモスタット部、コード接続部はビニタイ又はビニルテープ等でとめてください。
- ヒーターを取り付けた後、付属の保温テープを巻き付けてください。

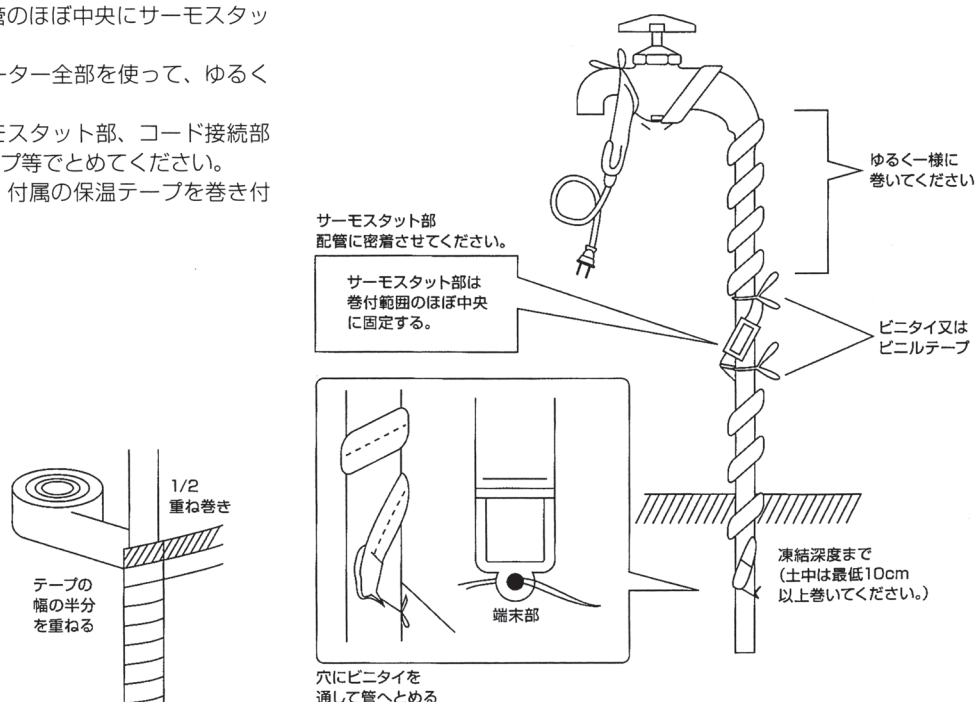

SHPタイプ(表示灯付)

特長

- 電源と通電状態が一目でわかる表示灯付。
- 差込プラグをコンセントに差込むと、電源ランプが赤色に点灯します。
- サーモスタットが作動すると、通電ランプが緑色に点灯します。

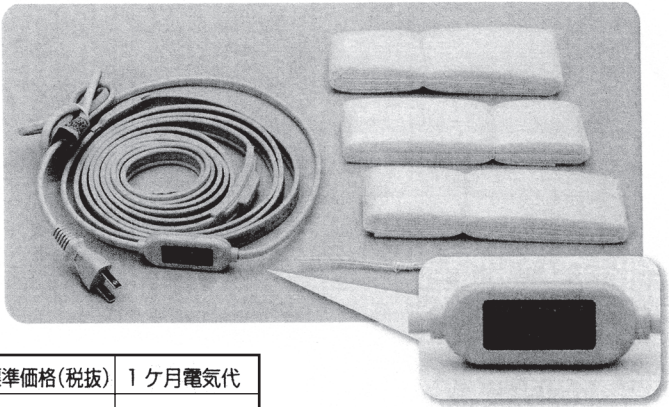

仕様・定格

型 式	定 格	ヒーター長	1C/S入数	標準価格(税抜)	1ヶ月電気代
SHP-0.5	100V-7W	0.5m	30 本	3,900円	82 円
SHP-1	100V-15W	1.0m	30 本	4,000円	175 円
SHP-1.5	100V-18W	1.5m	30 本	4,300円	210 円
SHP-2	100V-25W	2.0m	30 本	4,450円	292 円
SHP-3	100V-35W	3.0m	20 本	5,100円	408 円
SHP-4	100V-50W	4.0m	20 本	5,600円	583 円
SHP-6	100V-75W	6.0m	20 本	7,200円	875 円
SHP-8	100V-100W	8.0m	10 本	8,450円	1,166 円
SHP-10	100V-125W	10.0m	10 本	9,000円	1,458 円
SHP-15	100V-190W	15.0m	10 本	13,700円	2,216 円
SHP-20	100V-250W	20.0m	10 本	16,100円	2,916 円
SHP-30	100V-350W	30.0m	10 本	23,700円	4,082 円


付属品
保温テープ
ビニタイ
取扱説明書（保証書付）

梱包仕様
全機種ともに個装箱入れとなります。


※ヒーター入り切り温度：SHP-0.5～SHP-4 ON7℃ OFF13℃／SHP-6～SHP-30
ON8℃ OFF17℃
電気代は1ヶ月の目安です。

構造

SHタイプ

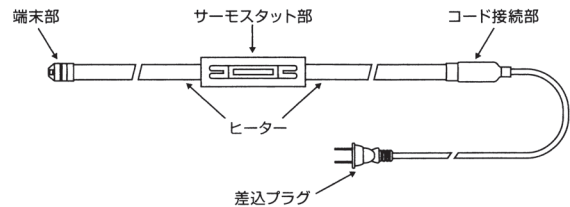

SHPタイプ

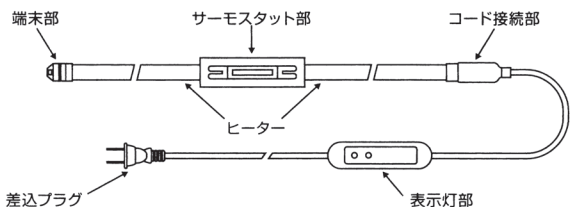

管1m当たりのヒーターの必要長さ

使用場所の最低気温、管径、保温材の厚さによりヒーターの長さは変わります。

管 径		15A		20A		25A	
使用場所 最低気温	保温材 の厚さ	ヒーター 必要長	巻 き 間 隔	ヒーター 必要長	巻 き 間 隔	ヒーター 必要長	巻 き 間 隔
-5℃	2mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
	10mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
	20mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
-10℃	2mm	1.5m	6cm	1.8m	5.7cm	2.2m	5.4cm
	10mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
	20mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
-15℃	2mm	1.8m	4.5cm	2.2m	4.3cm	2.7m	4.2cm
	10mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ
	20mm	1m	添わせ	1m	添わせ	1m	添わせ